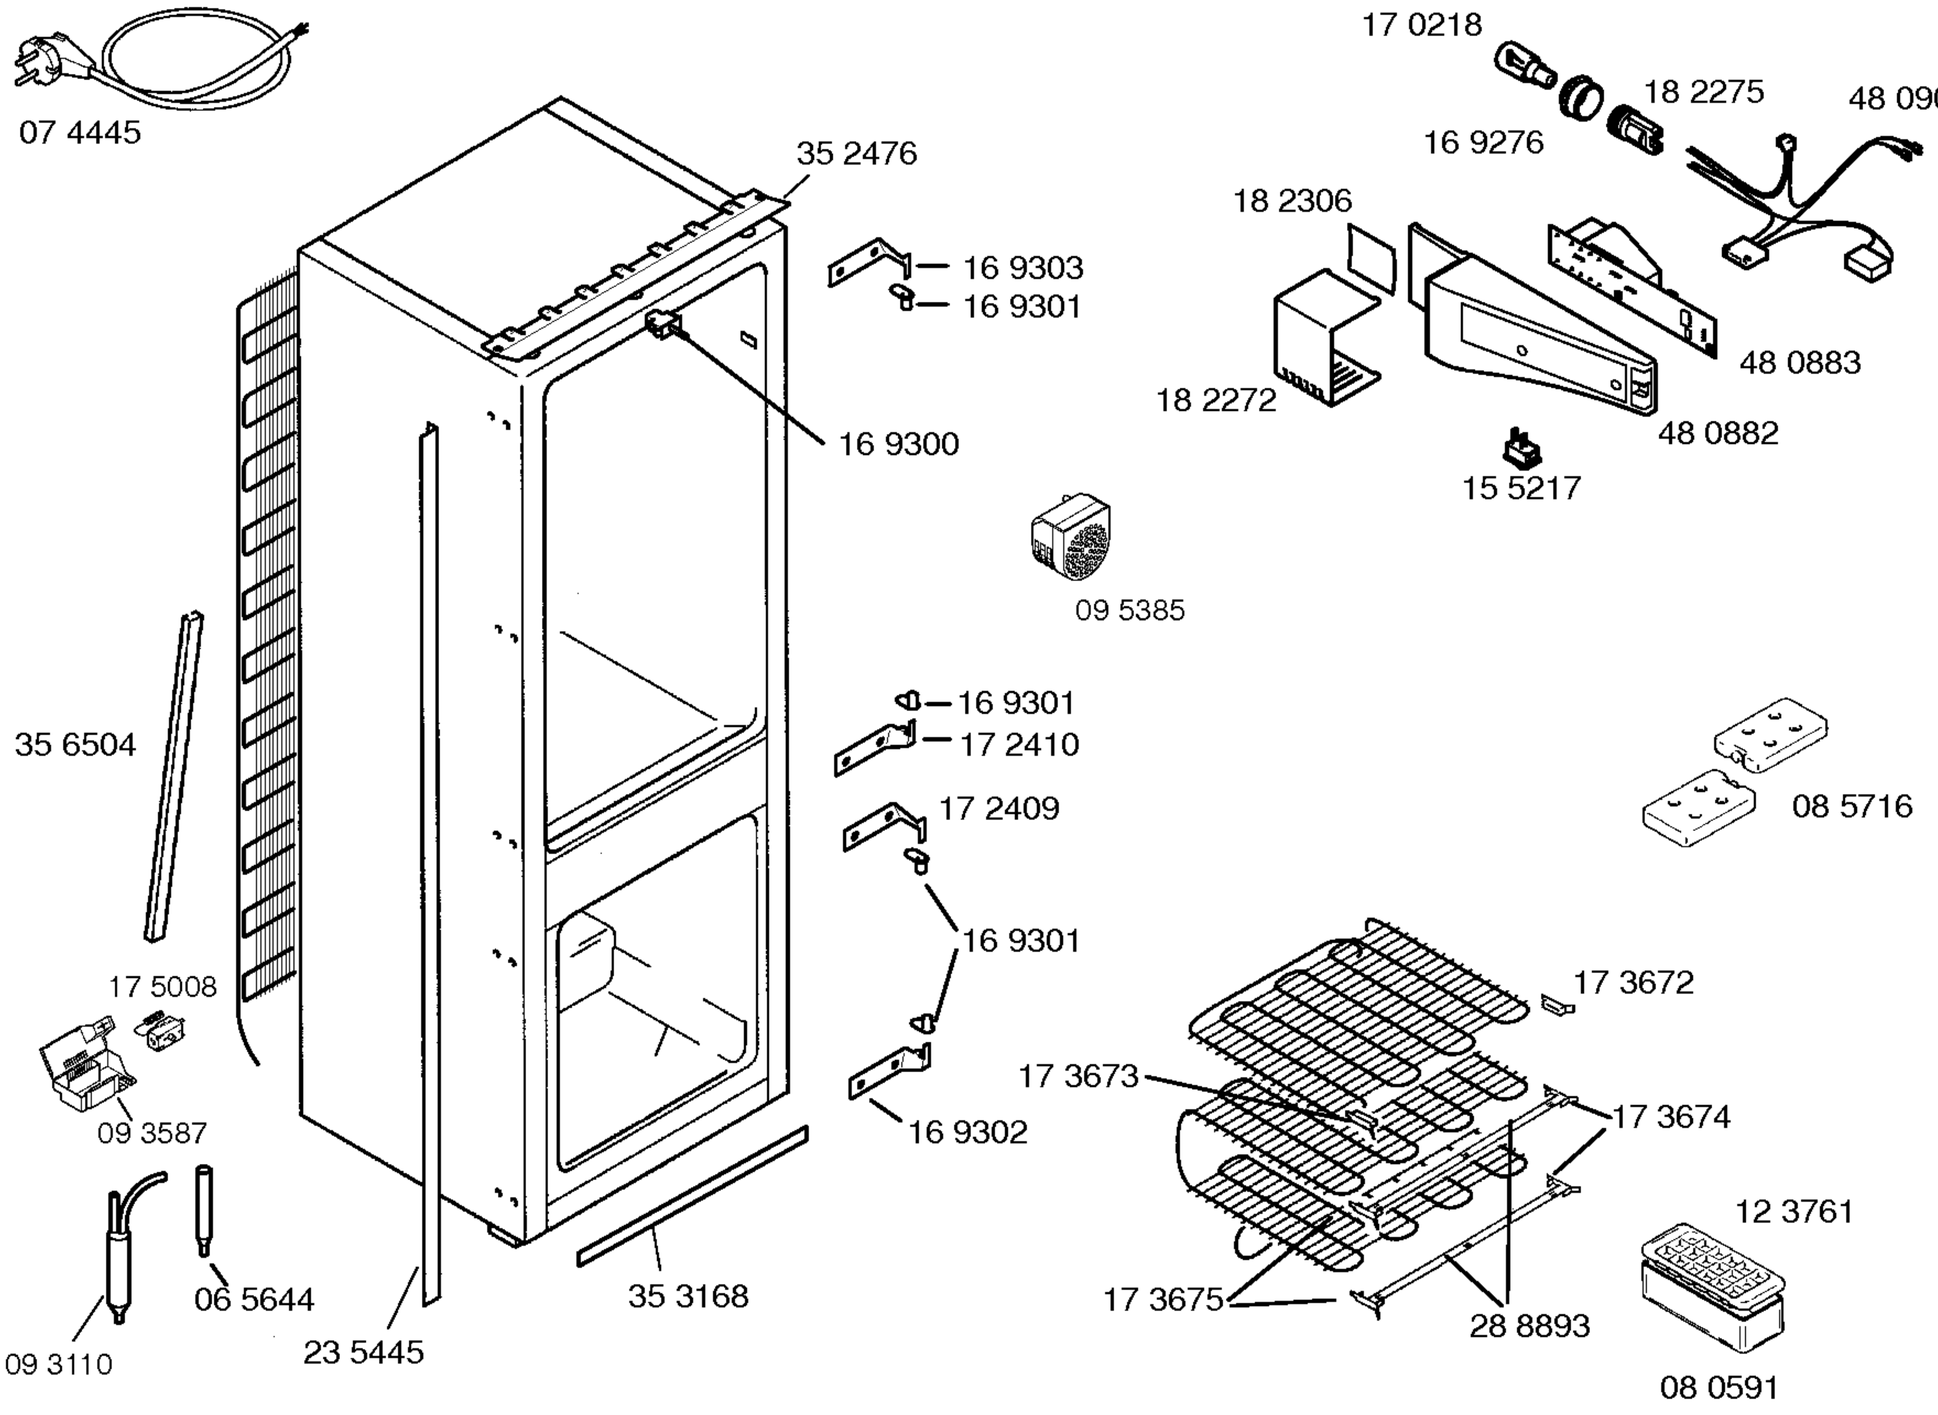



Gebrauchsanweisung
58 3853
(GR,GB)


Montagegeanleitung
52 1893
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


Befestigungssatz
26 7361


ep50832-3/1


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101

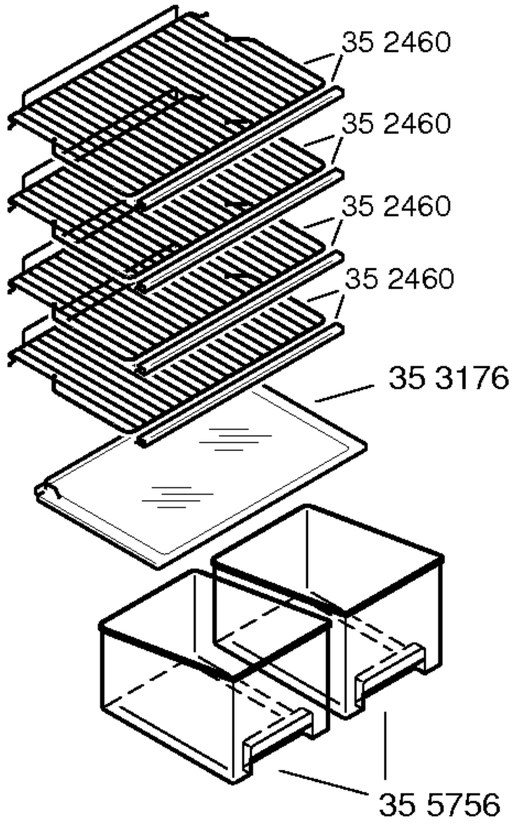

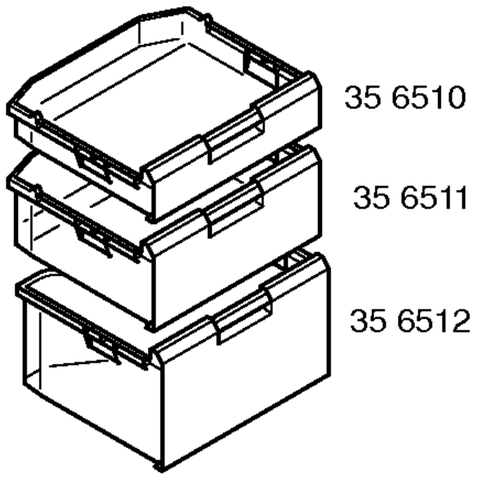


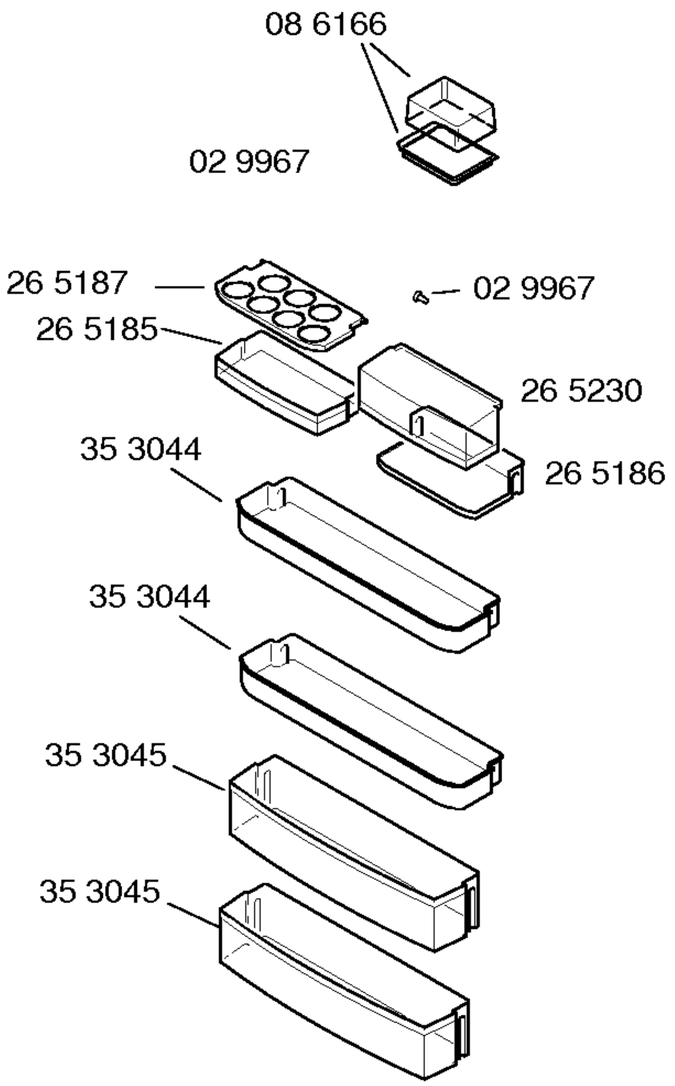

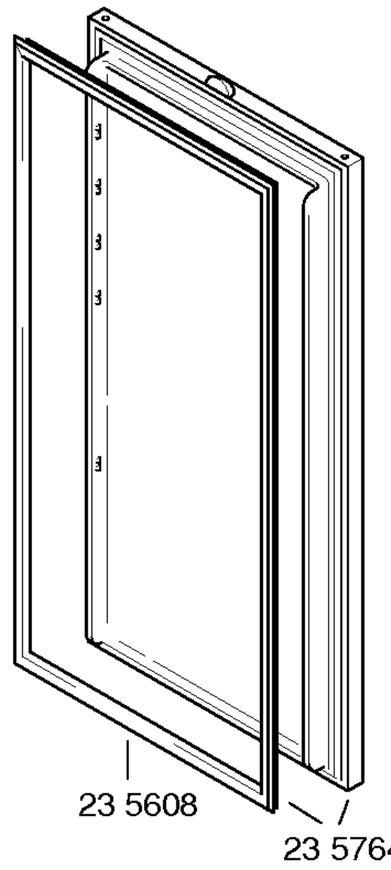

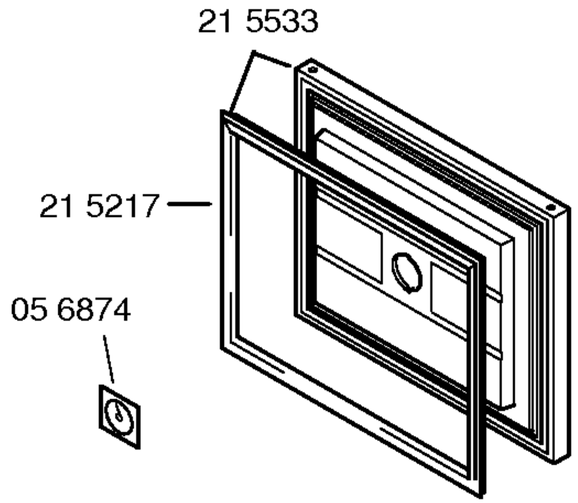

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101

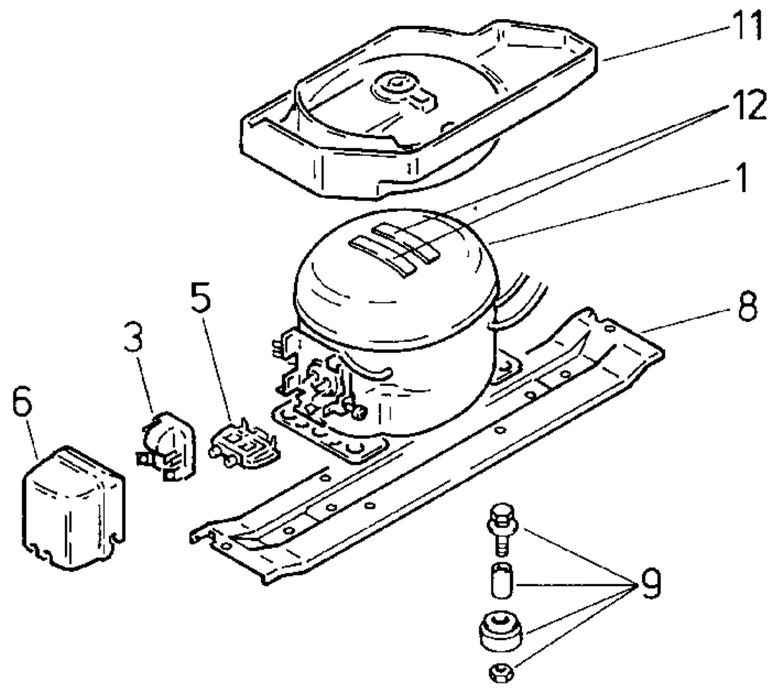

Pos.	V01 Danfoss NLY 13K	V02 Matsushita DC125E	
1	14 1747	14 2131	
2			
3	15 1055	17 2967	
4			
5	15 1053	16 2549	
6	15 1072		
7			
8	28 1825	28 1825	
9	05 0166	05 0166	
10	05 9467	05 9467	
11	26 6624	26 6624	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Matsushita	
Typ/Type			NLY 13 K	DC125E	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2637	2246	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	11,3	9,2	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	11,0	12,1	
	Hi/aux	Ω	9,0	13,8	
Temp.-Regler/Thermostat			RCO K59		
Typ/Type			KER		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+4,5 +4,5		
Valeurs de commutation	„aus"		–32,0 –21		
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150	120	
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101