
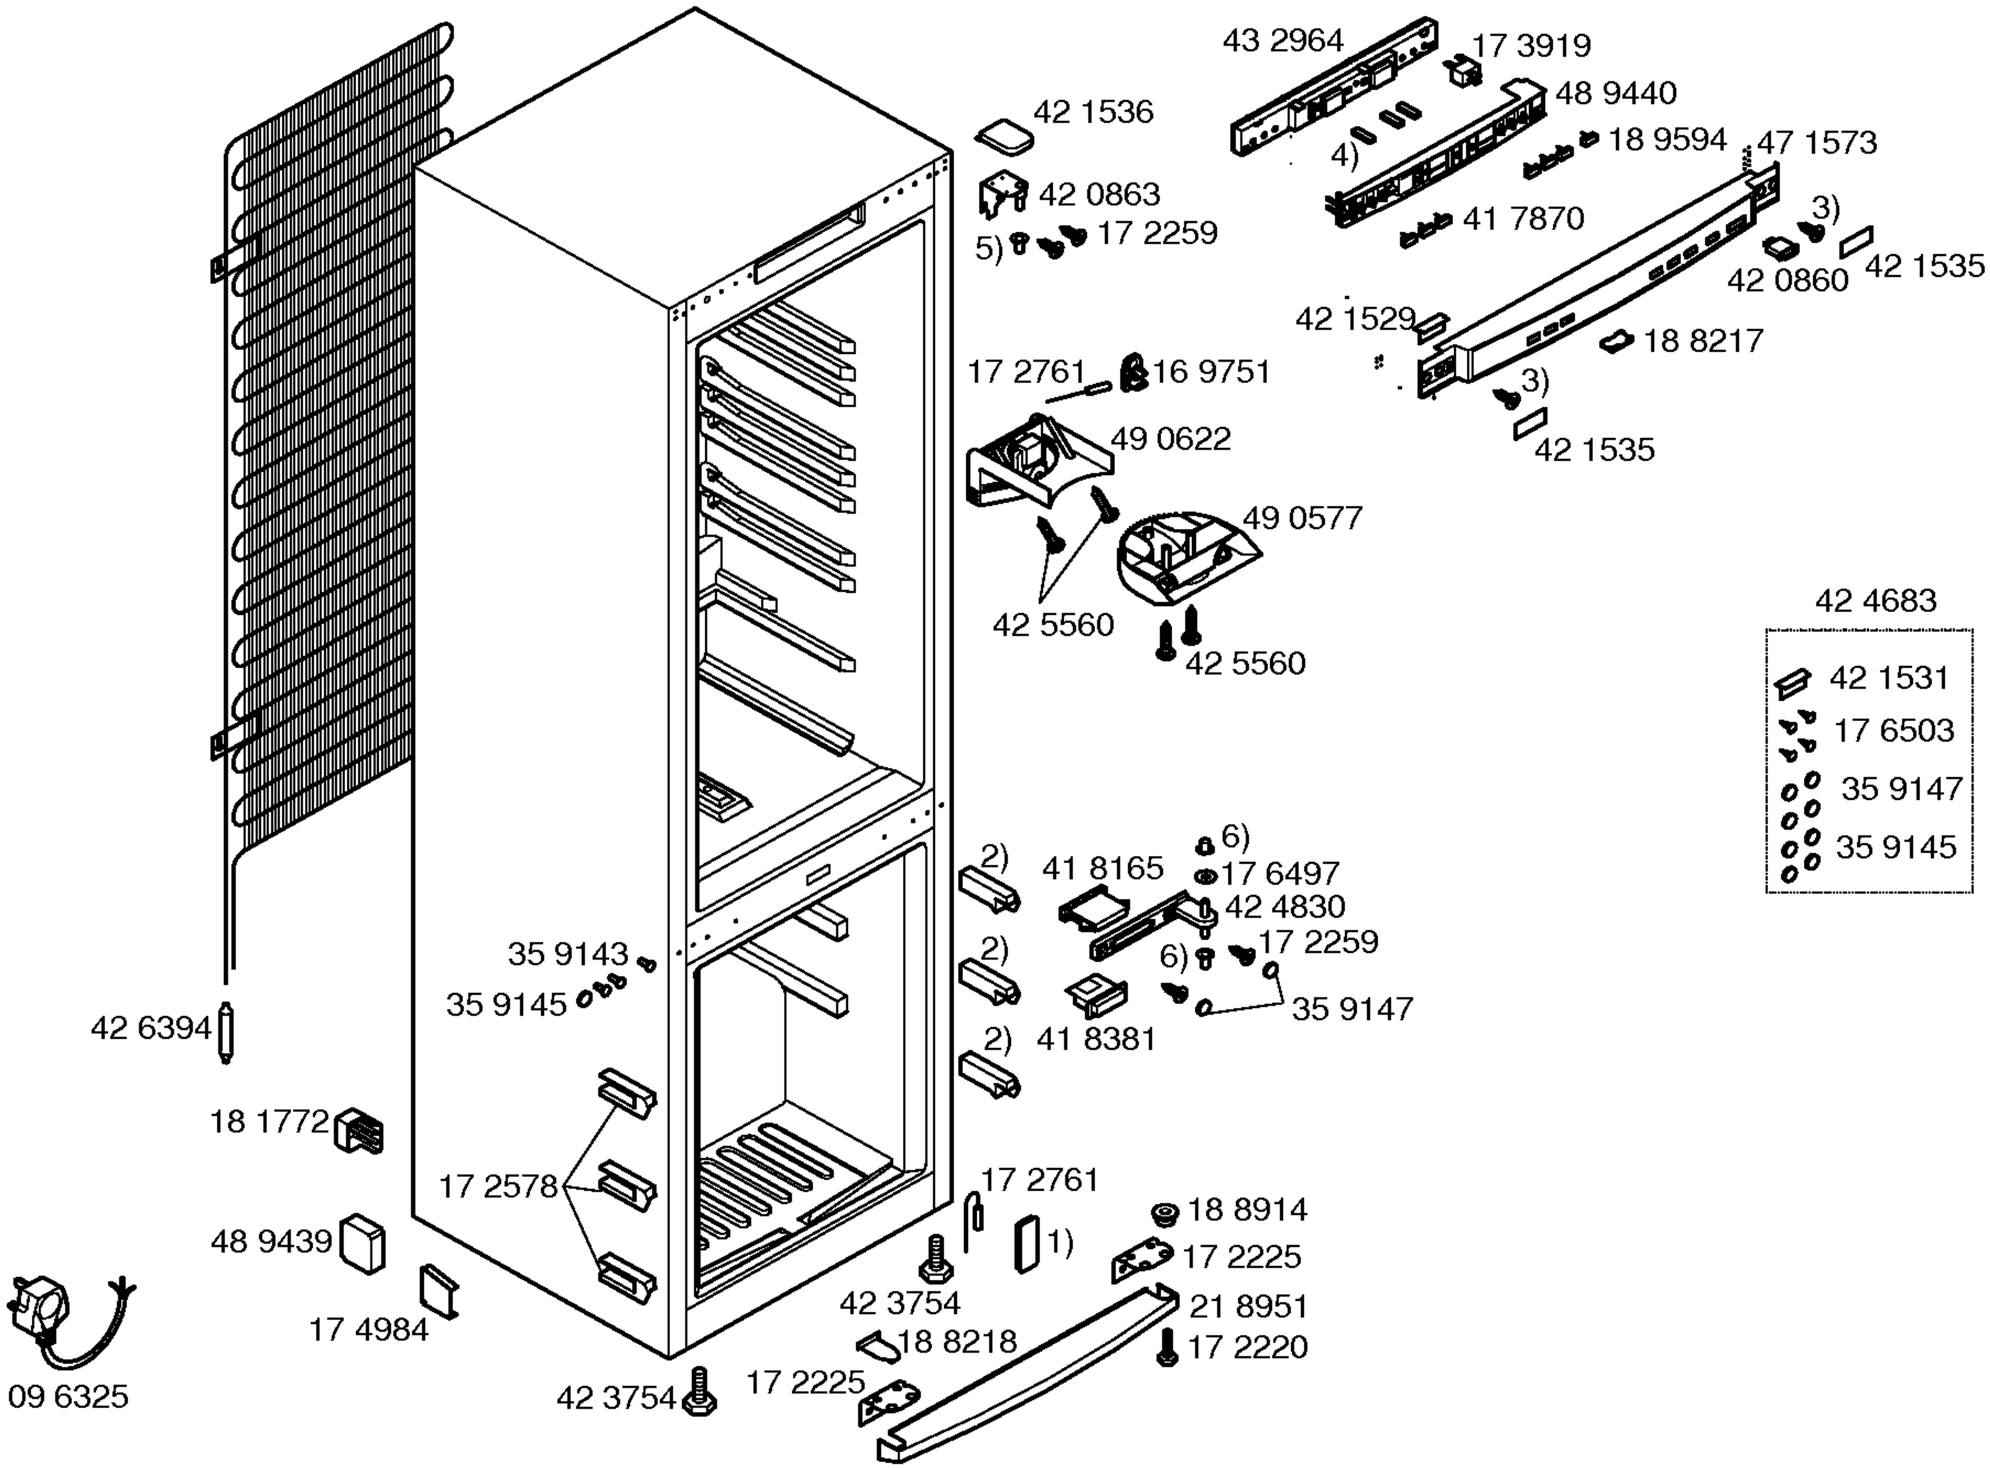


Gebrauchsanweisung
59 2816
(de,en)


1) 17 2762
2) 17 2579
3) 42 1434
4) 18 4548
5) 18 4347
6) 42 3980

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101

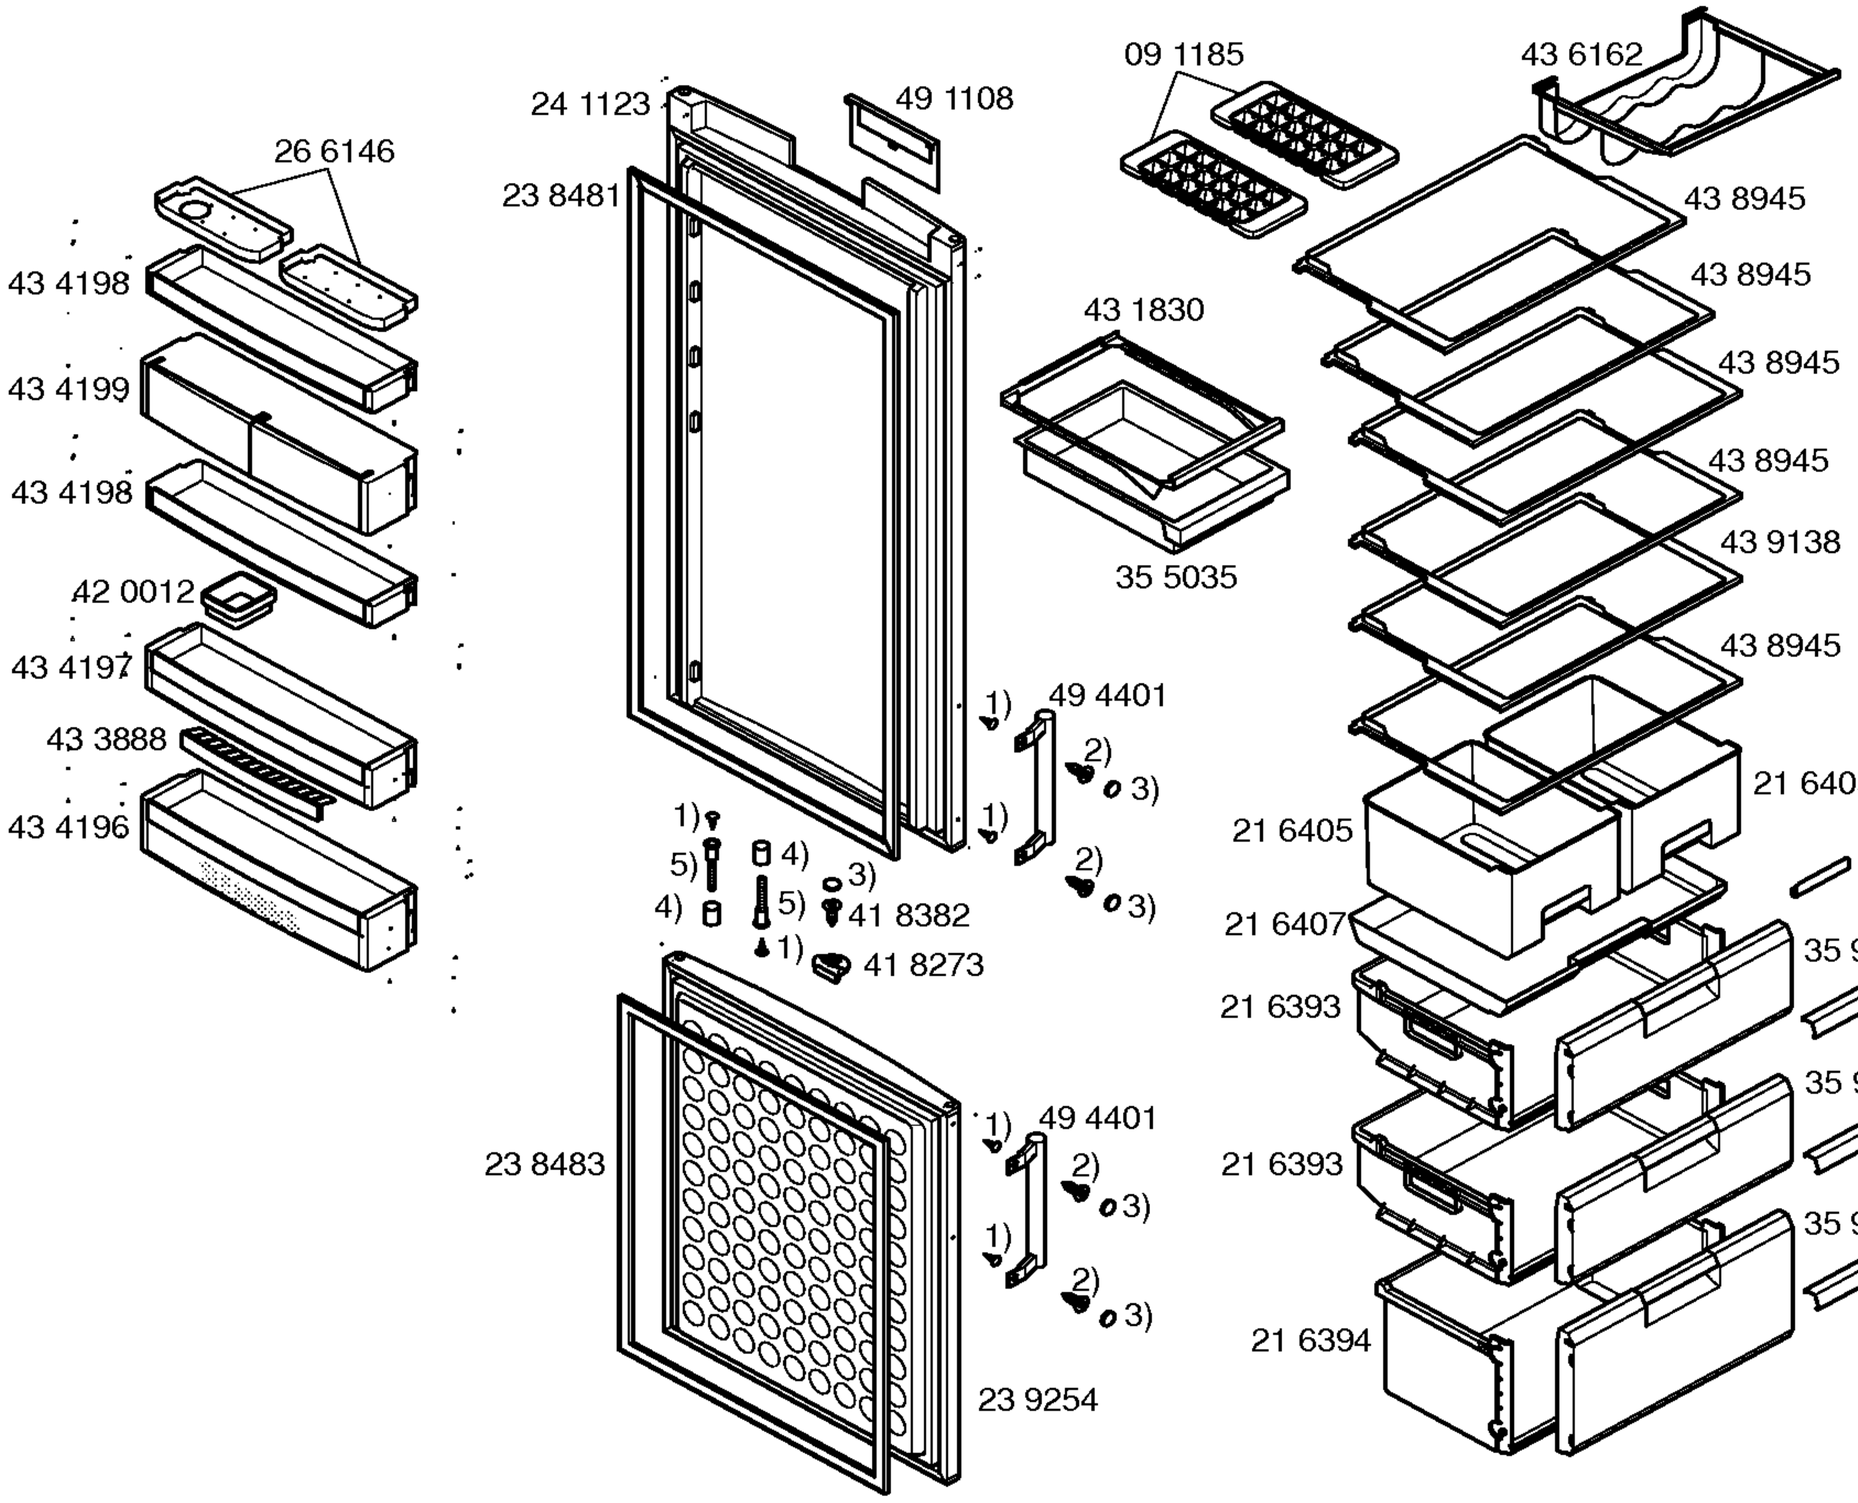


1) 17 6503
2) 17 2274
3) 42 5483
4) 18 8187
5) 18 8194

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101

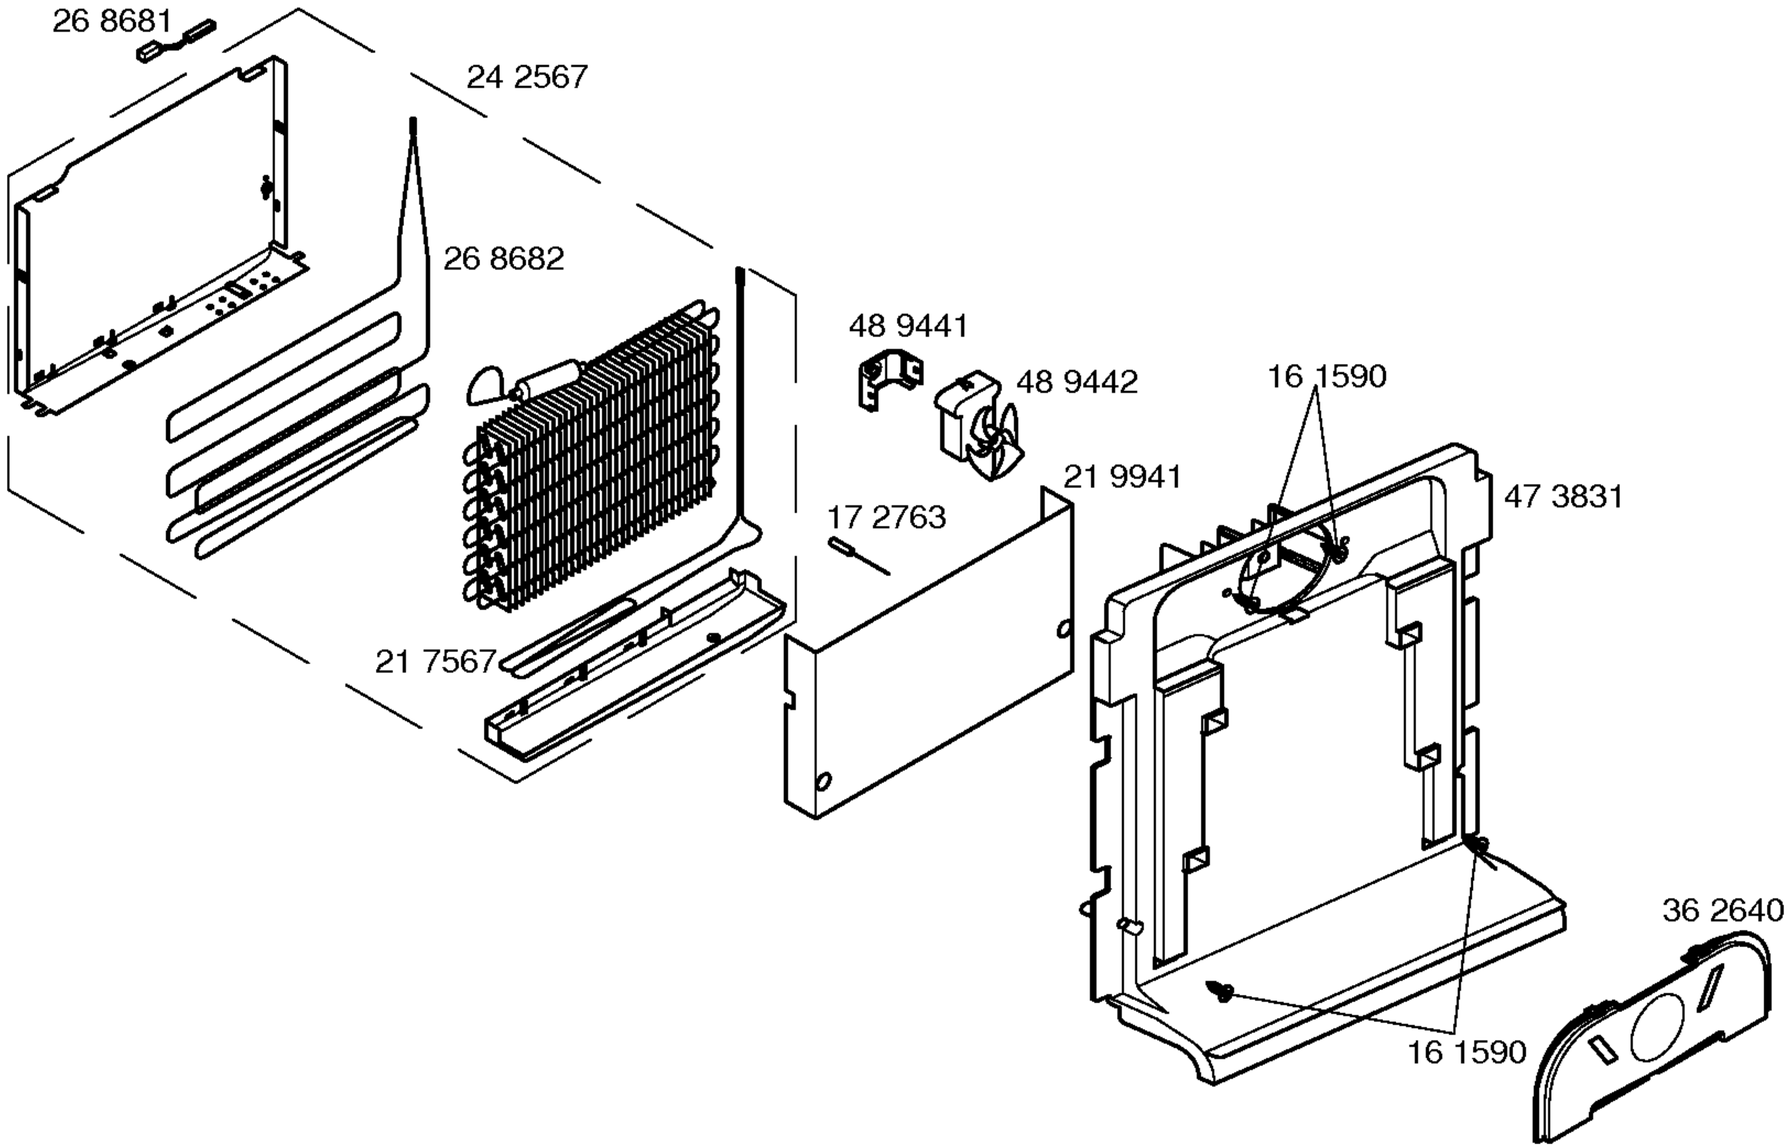

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101

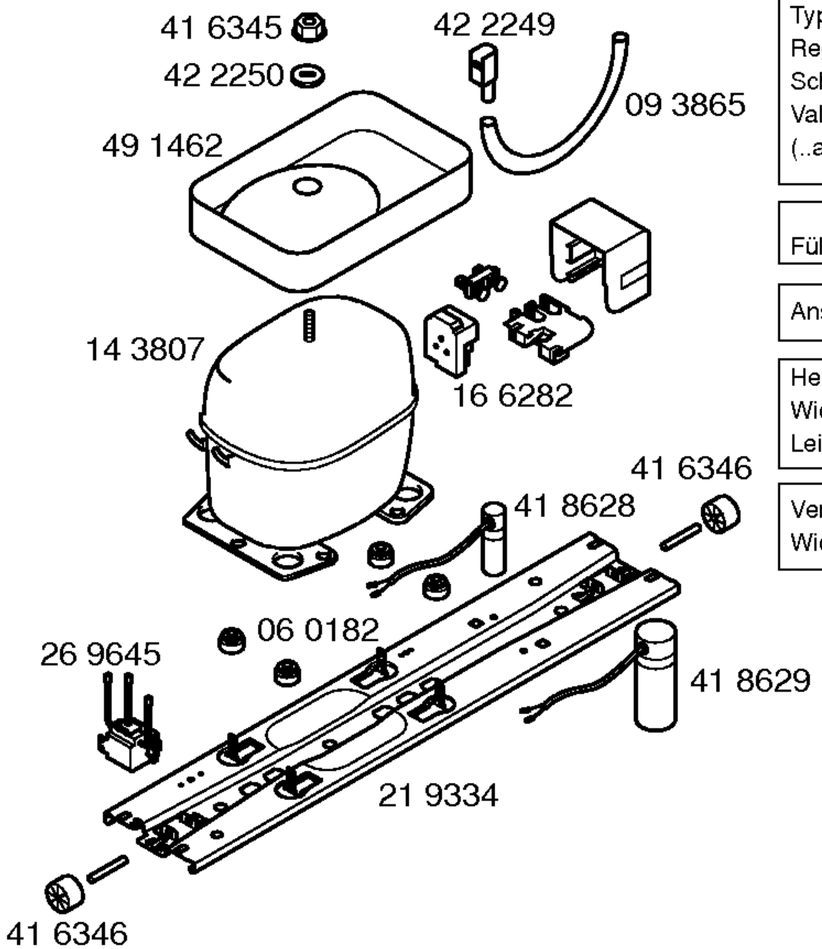

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		MATSUSHITA		
Typ/Type/Tipo		DGX110E12TAW		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		1954,8		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	6,14		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		14,7		
Hi/aux.		27,3		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC				
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.				
(..abtaven' od) ..alarm'				
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	50		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	120		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.l				
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	Evapor. 0.375	1,2	
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230V	45/230V	
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		1,26		
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	KF		

Copyright © (2023) by Siemens / SERGR_4101