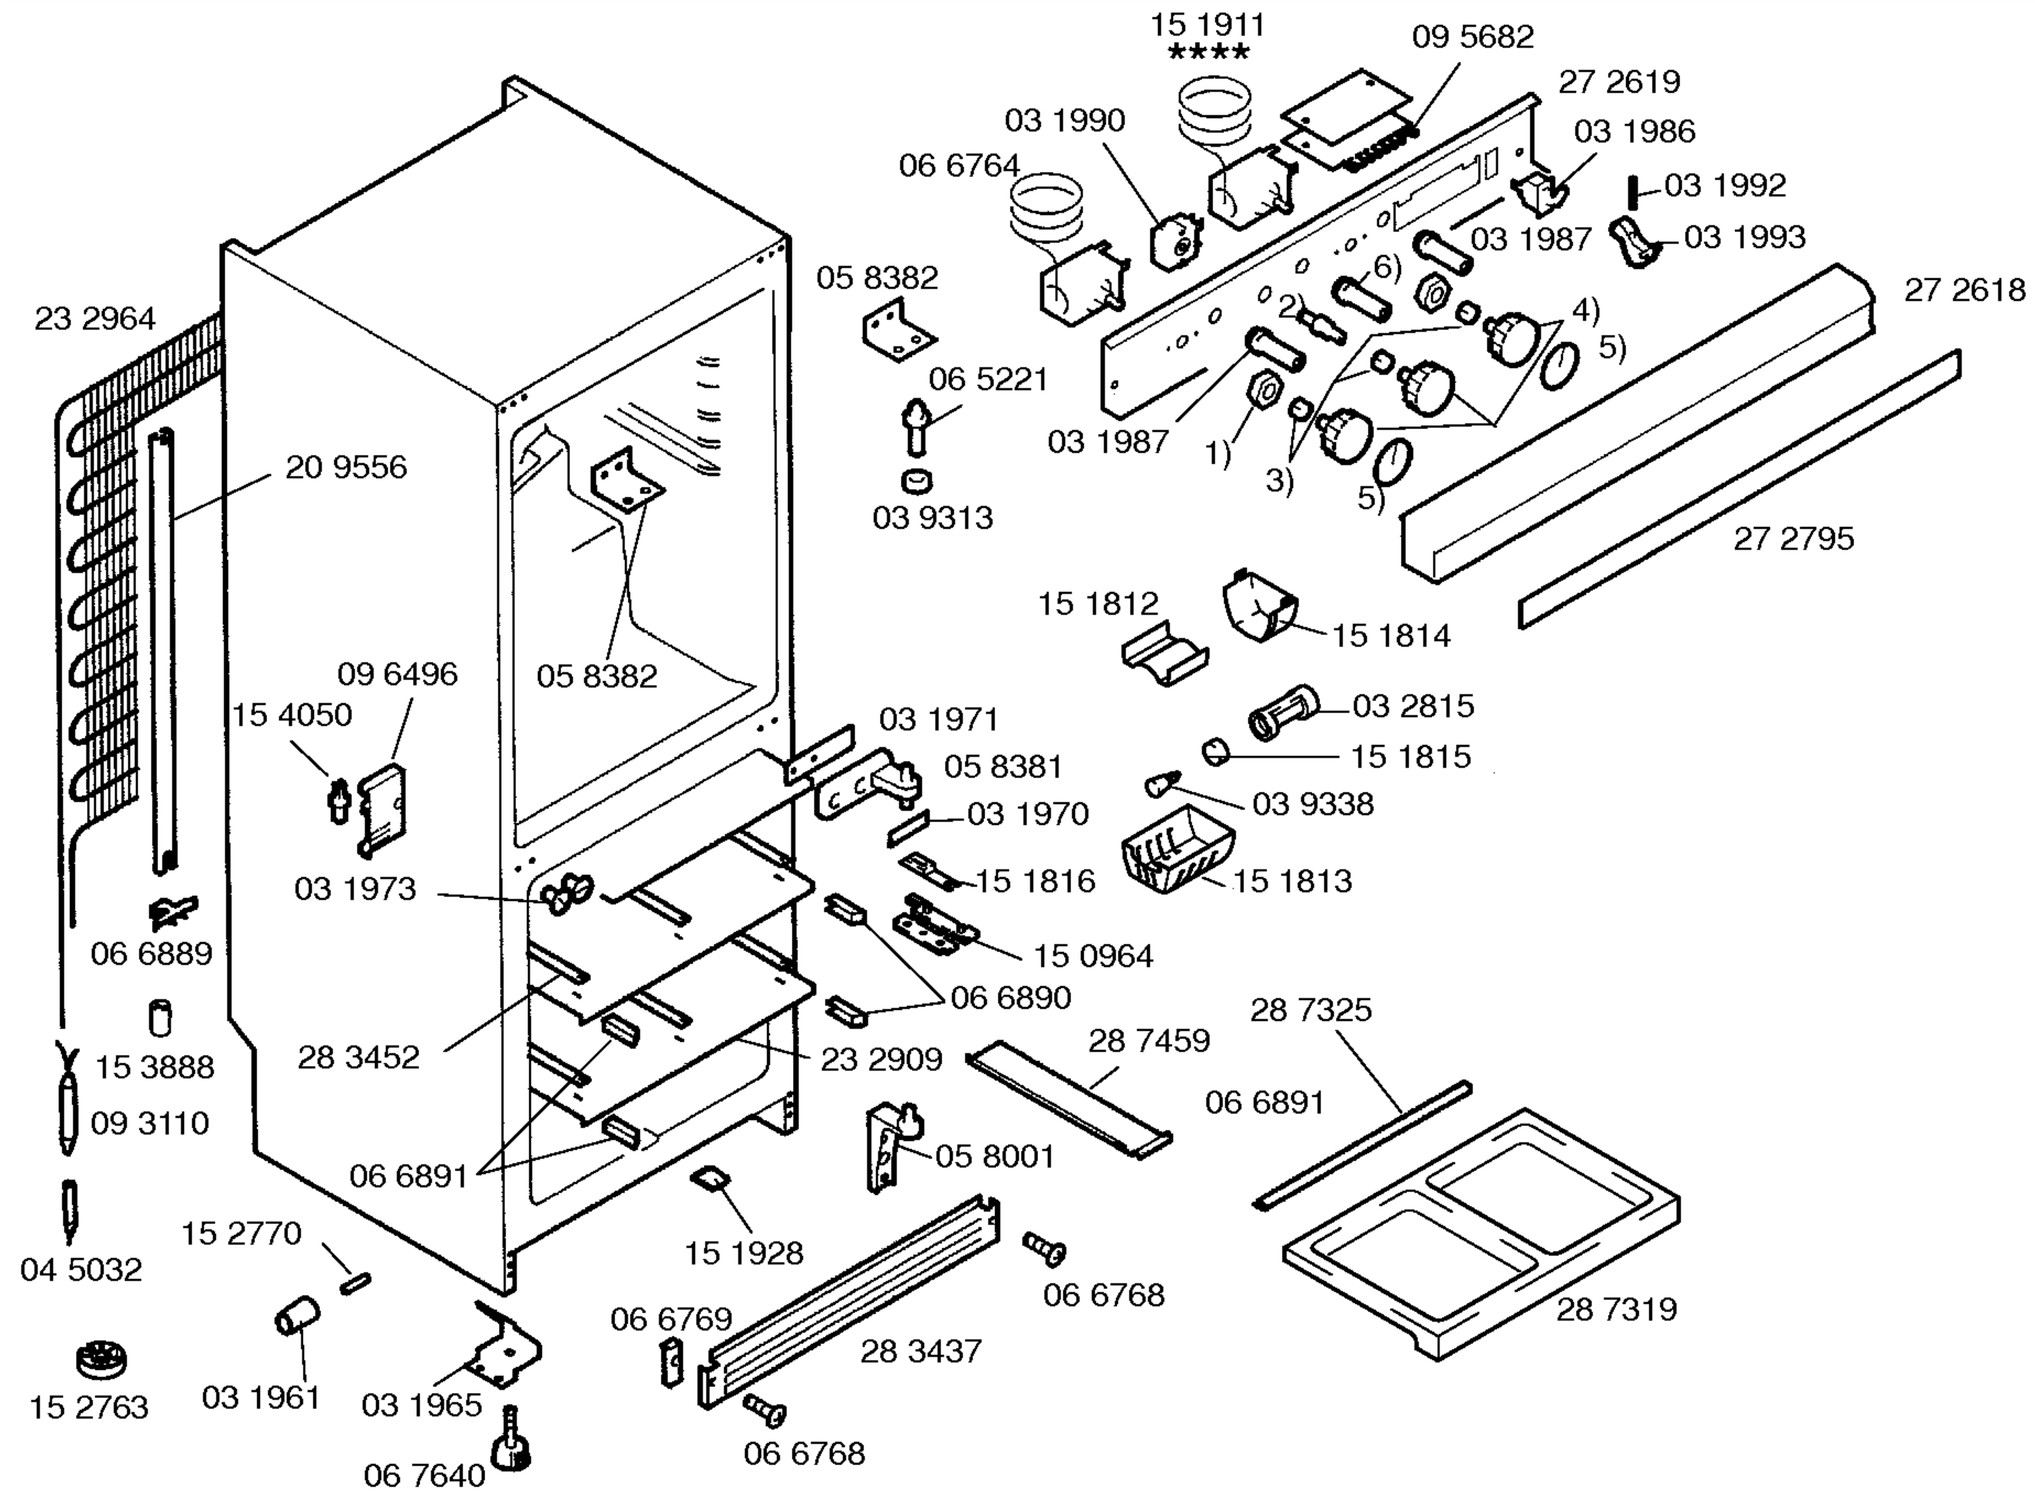



Gebrauchsanweisung
51 7367
(D, GB, F, I, NL, P)

Montageanweisung
51 4870
(D, GB, F, I, NL)

1) 03 3055
2) 03 1989
3) 03 5731
4) 03 1985
5) 06 6771
6) 03 1988


e251865-3/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

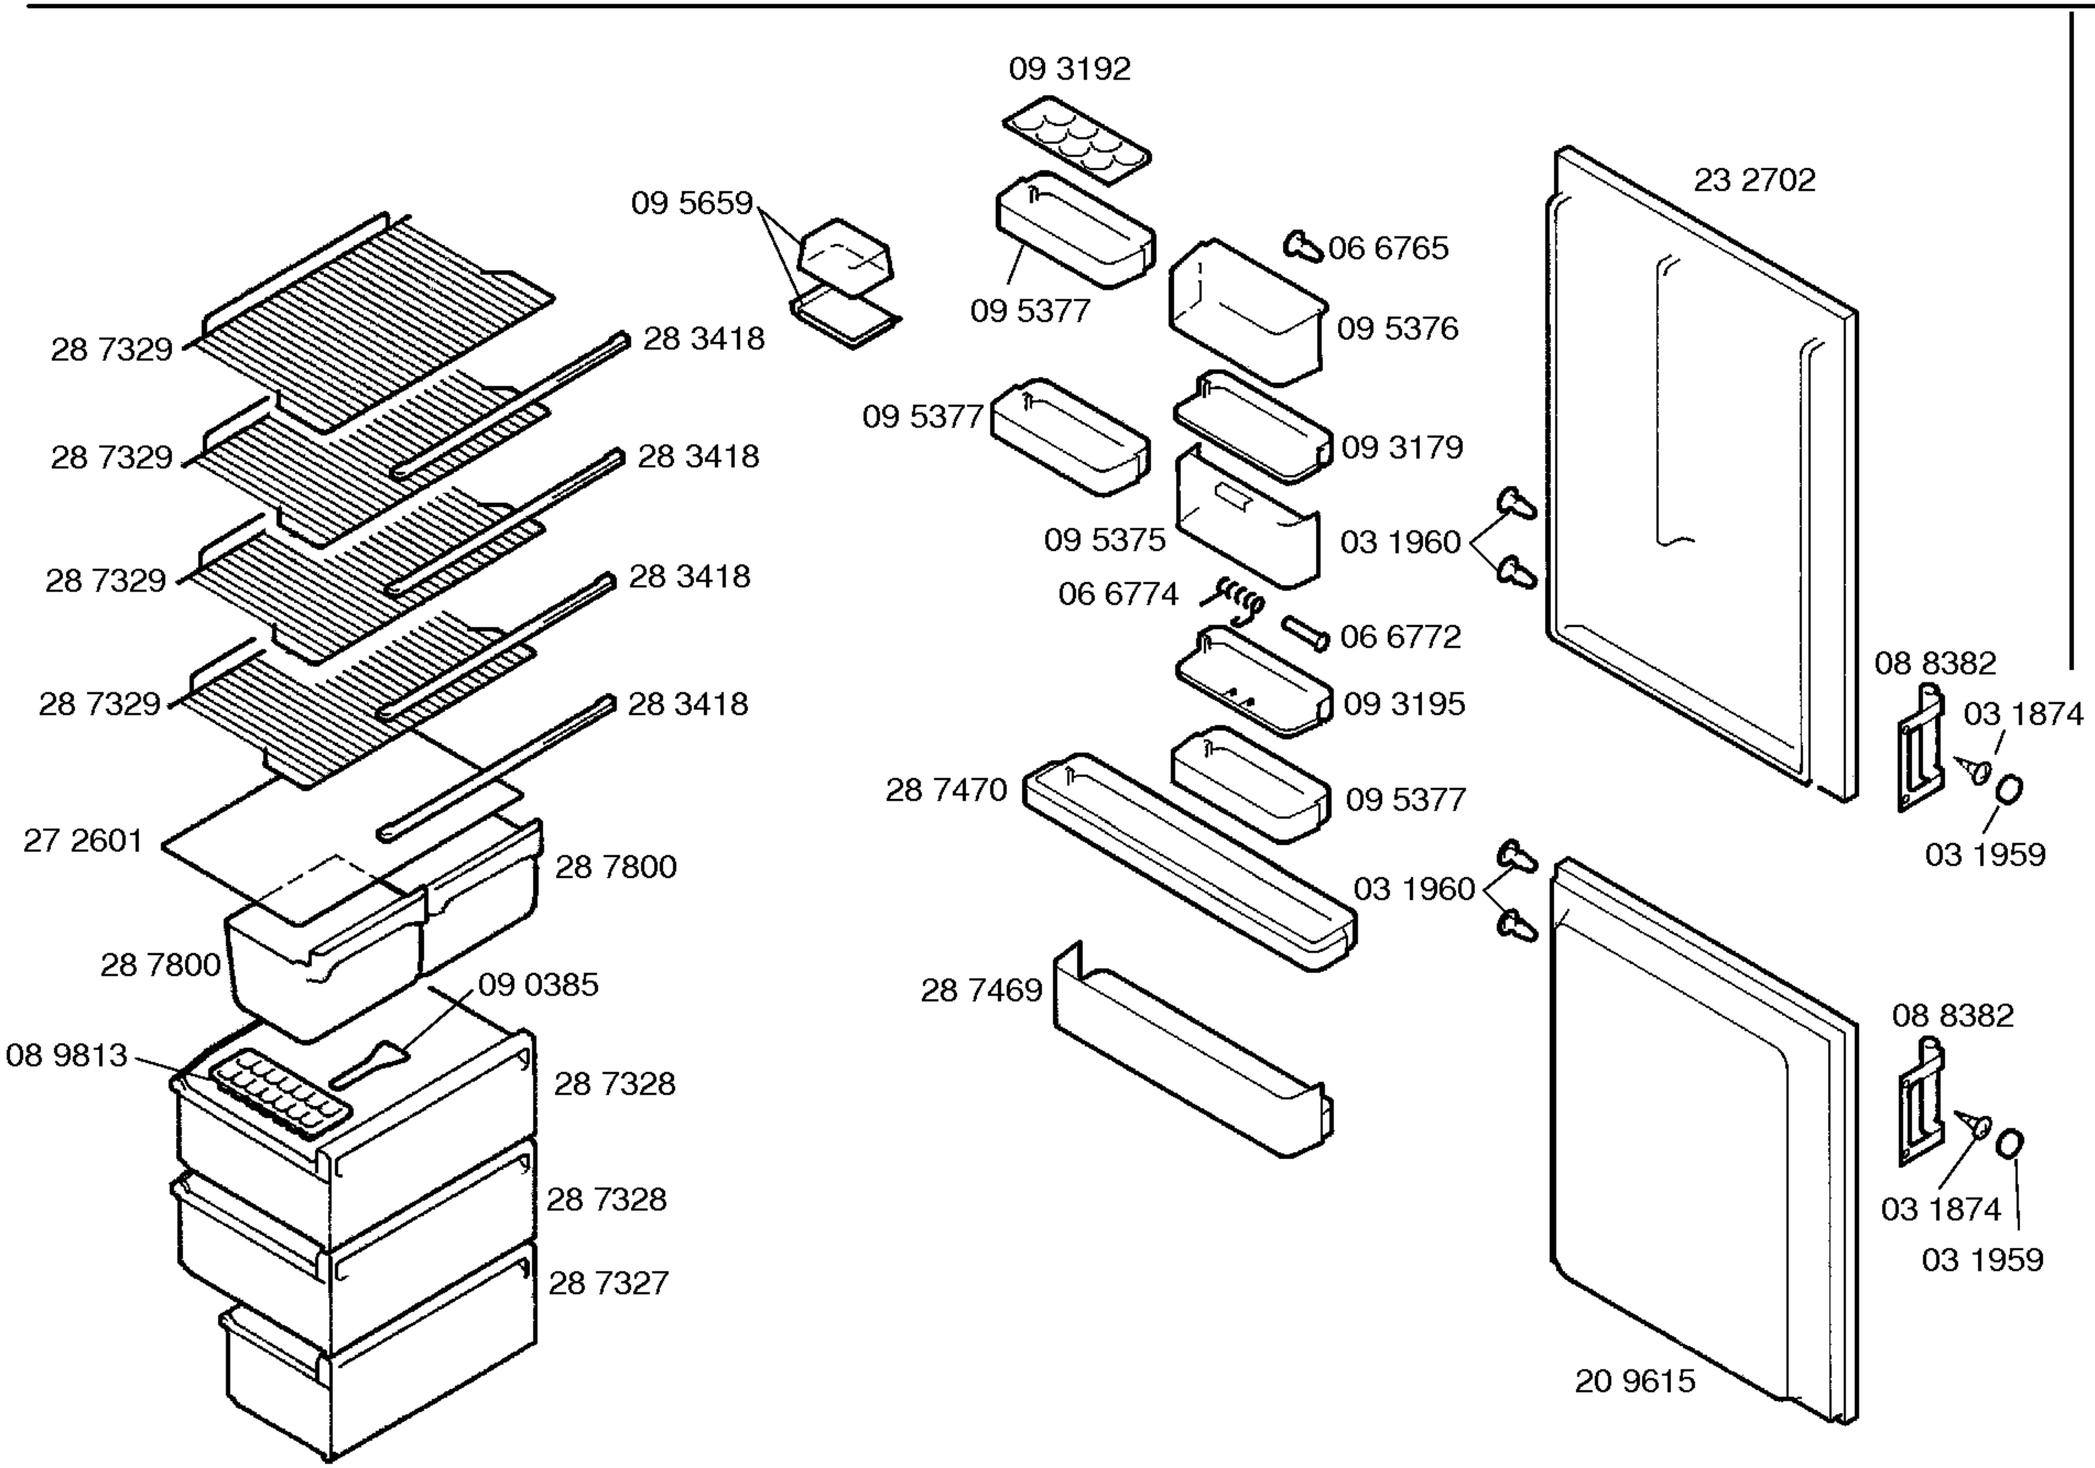

e251865-3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

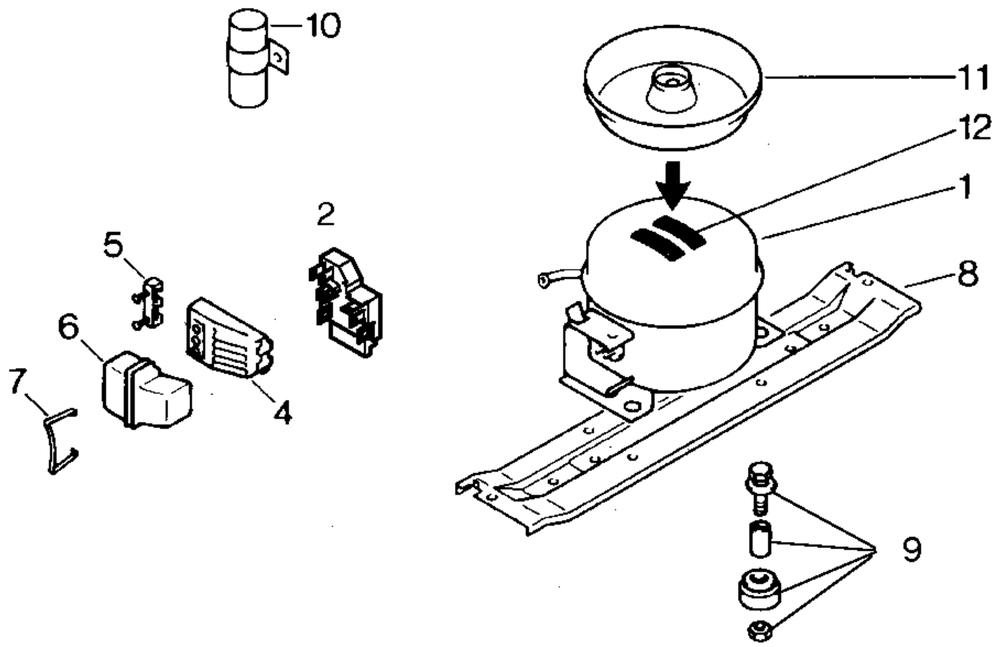

Pos.	KS MATSUSHITA SB43C90WA	GS MATSUSHITA SB48C10WA
1	14 1291	14 1290
2	15 1824	15 1824
3		
4		
5		
6		
7		
8	28 8253	
9	05 0166	05 0166
10		
11	09 5320	
12		
13		

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		MATSUSH.	MATSUSH.
Typ/Type/Tipo		SB43C90WA	SB48C10WA
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufsiromm/Starling current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	6,45	7,00
Widestand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		18,92	16,59
Hi/aux.		31,40	30,10

Temp.Reyler/Thermostat/Termostato		DANFOS	RANCO
Typ/Type/Tipo		077B62	KS7 L2821
Reglerstellung/Position/Conexión		MIN.–MAX	MIN.–MAX
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	+6º	–14º –24º
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	–13º –28º	–21º –31º
(..abtaven' od)	..alarm'		–15

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga 134a	g	60	140
AnschluBwert/Comm. load/puiss. Connect./Potenc.	W	94	108
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm		
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W		
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm		
Spannung/Volare/Tension/Tensión	V		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101