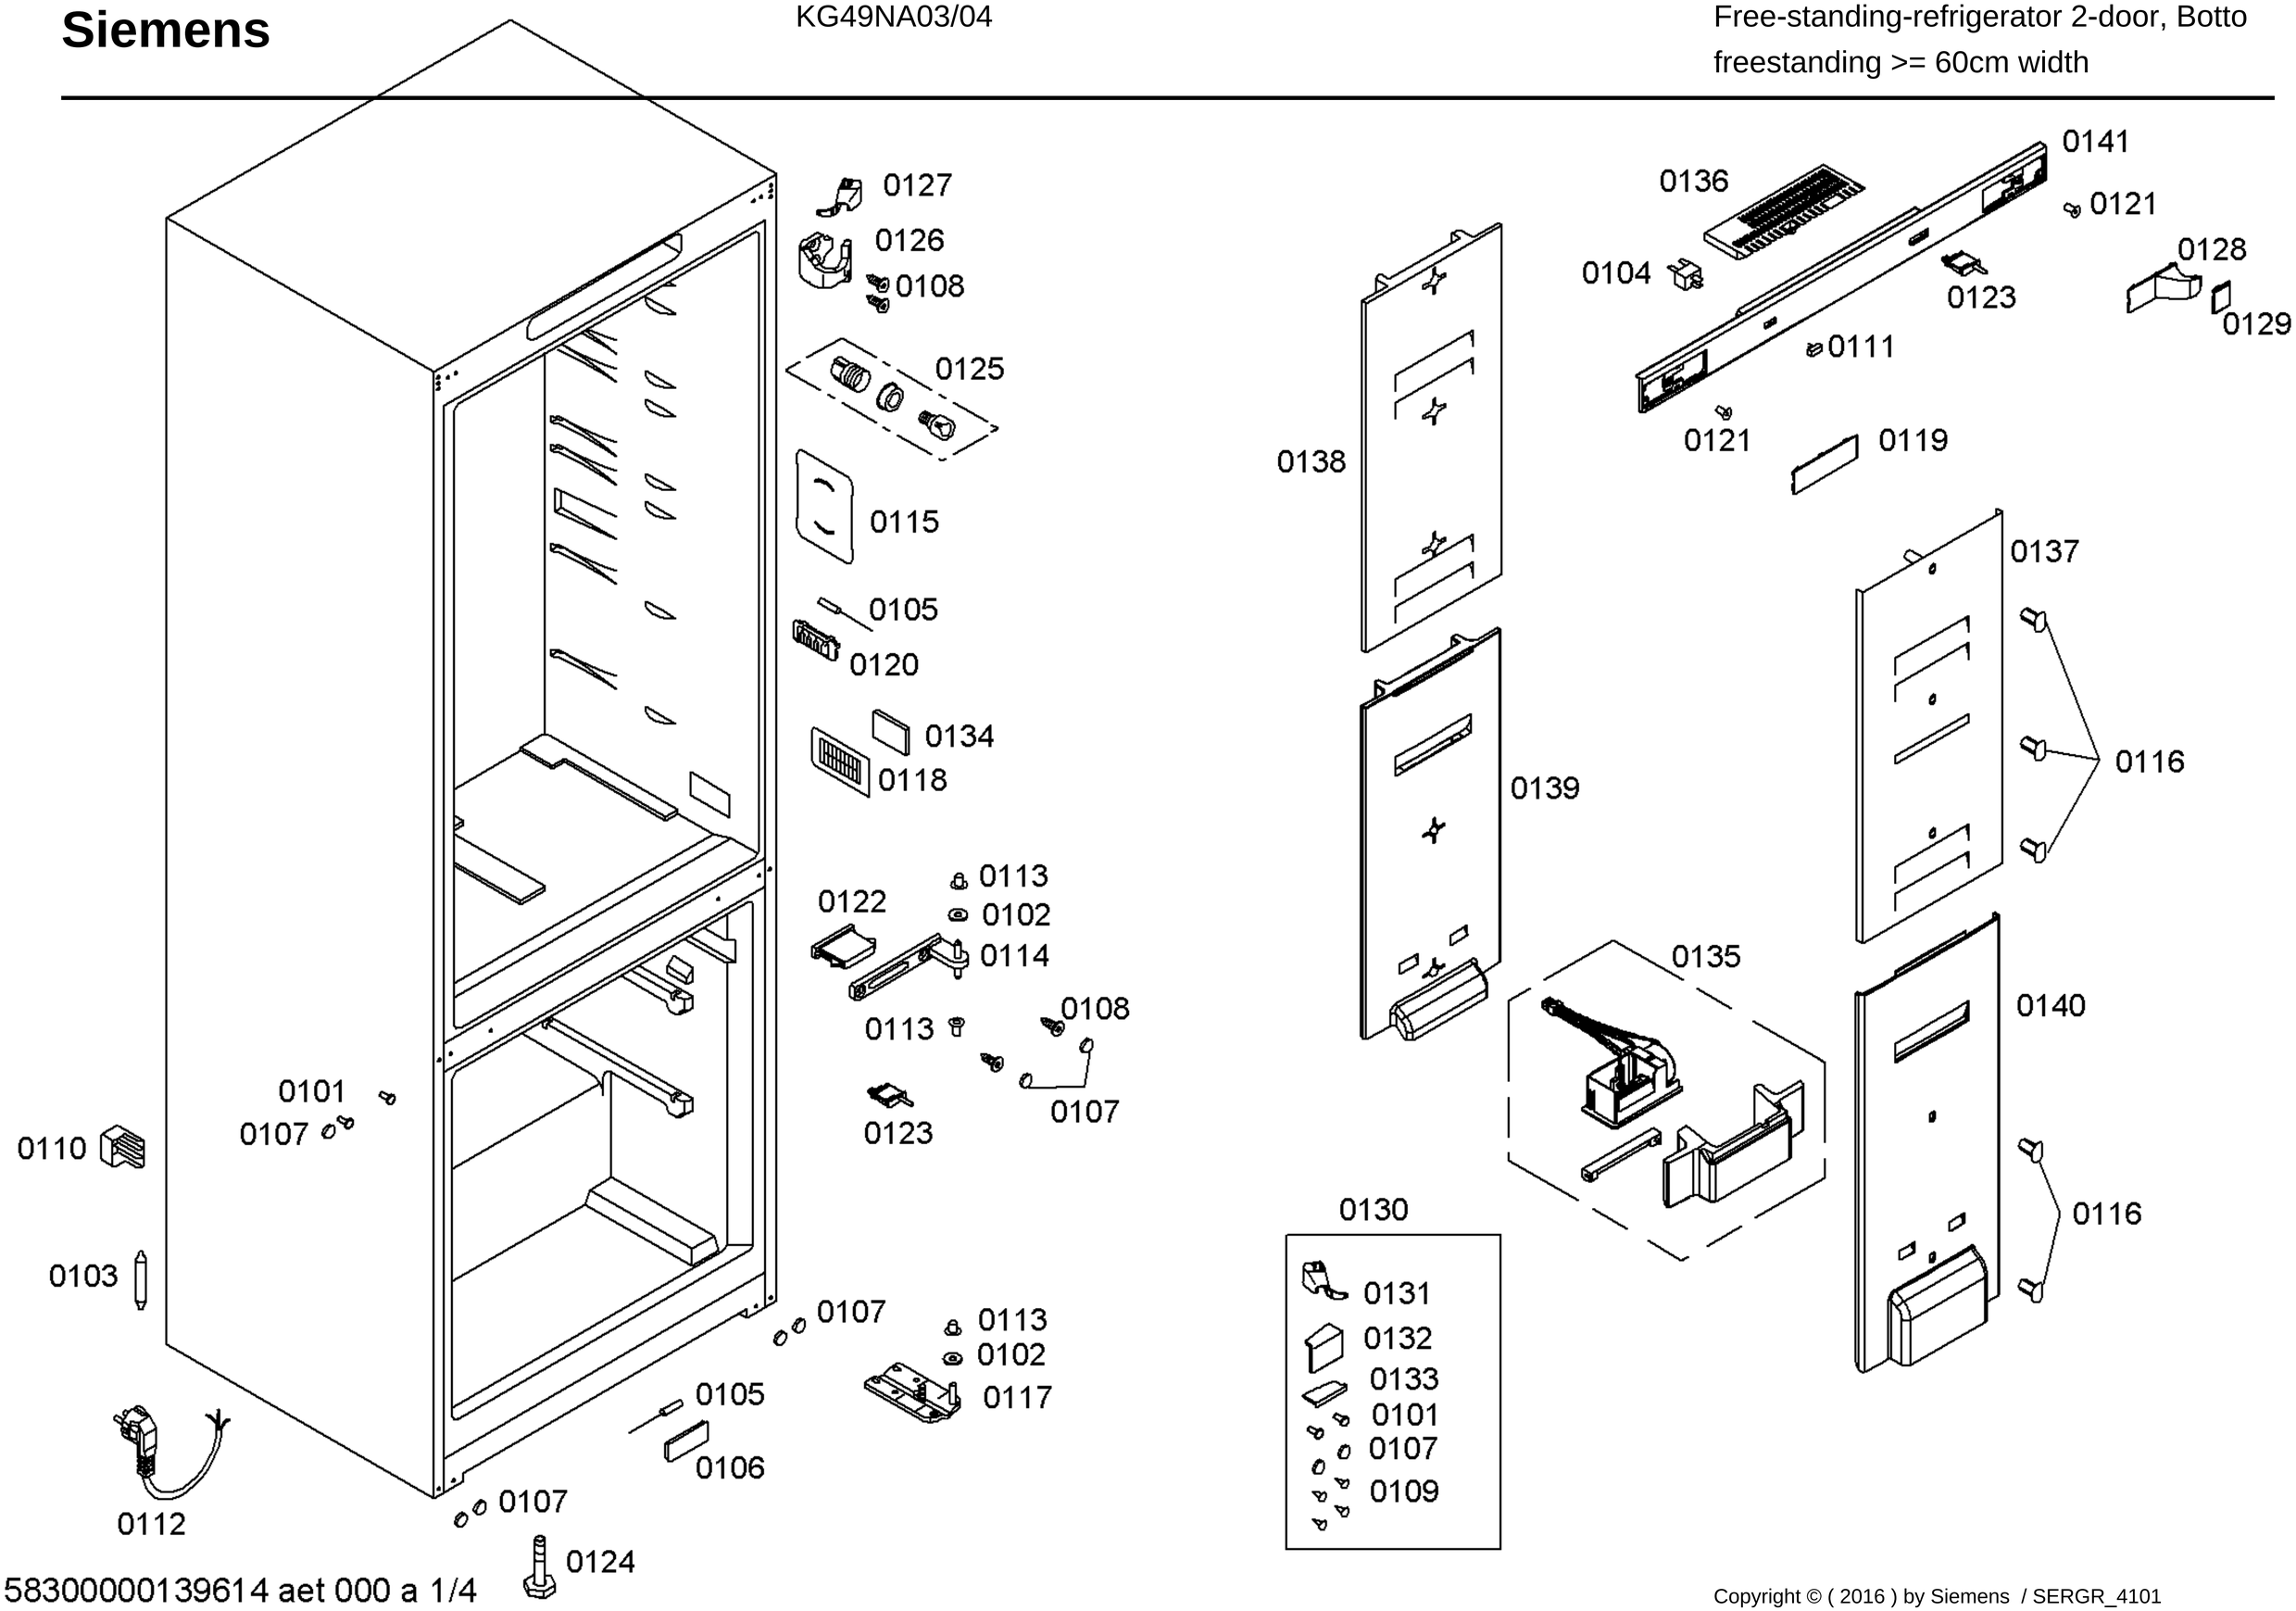
**Siemens**

KG49NA03/04

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width



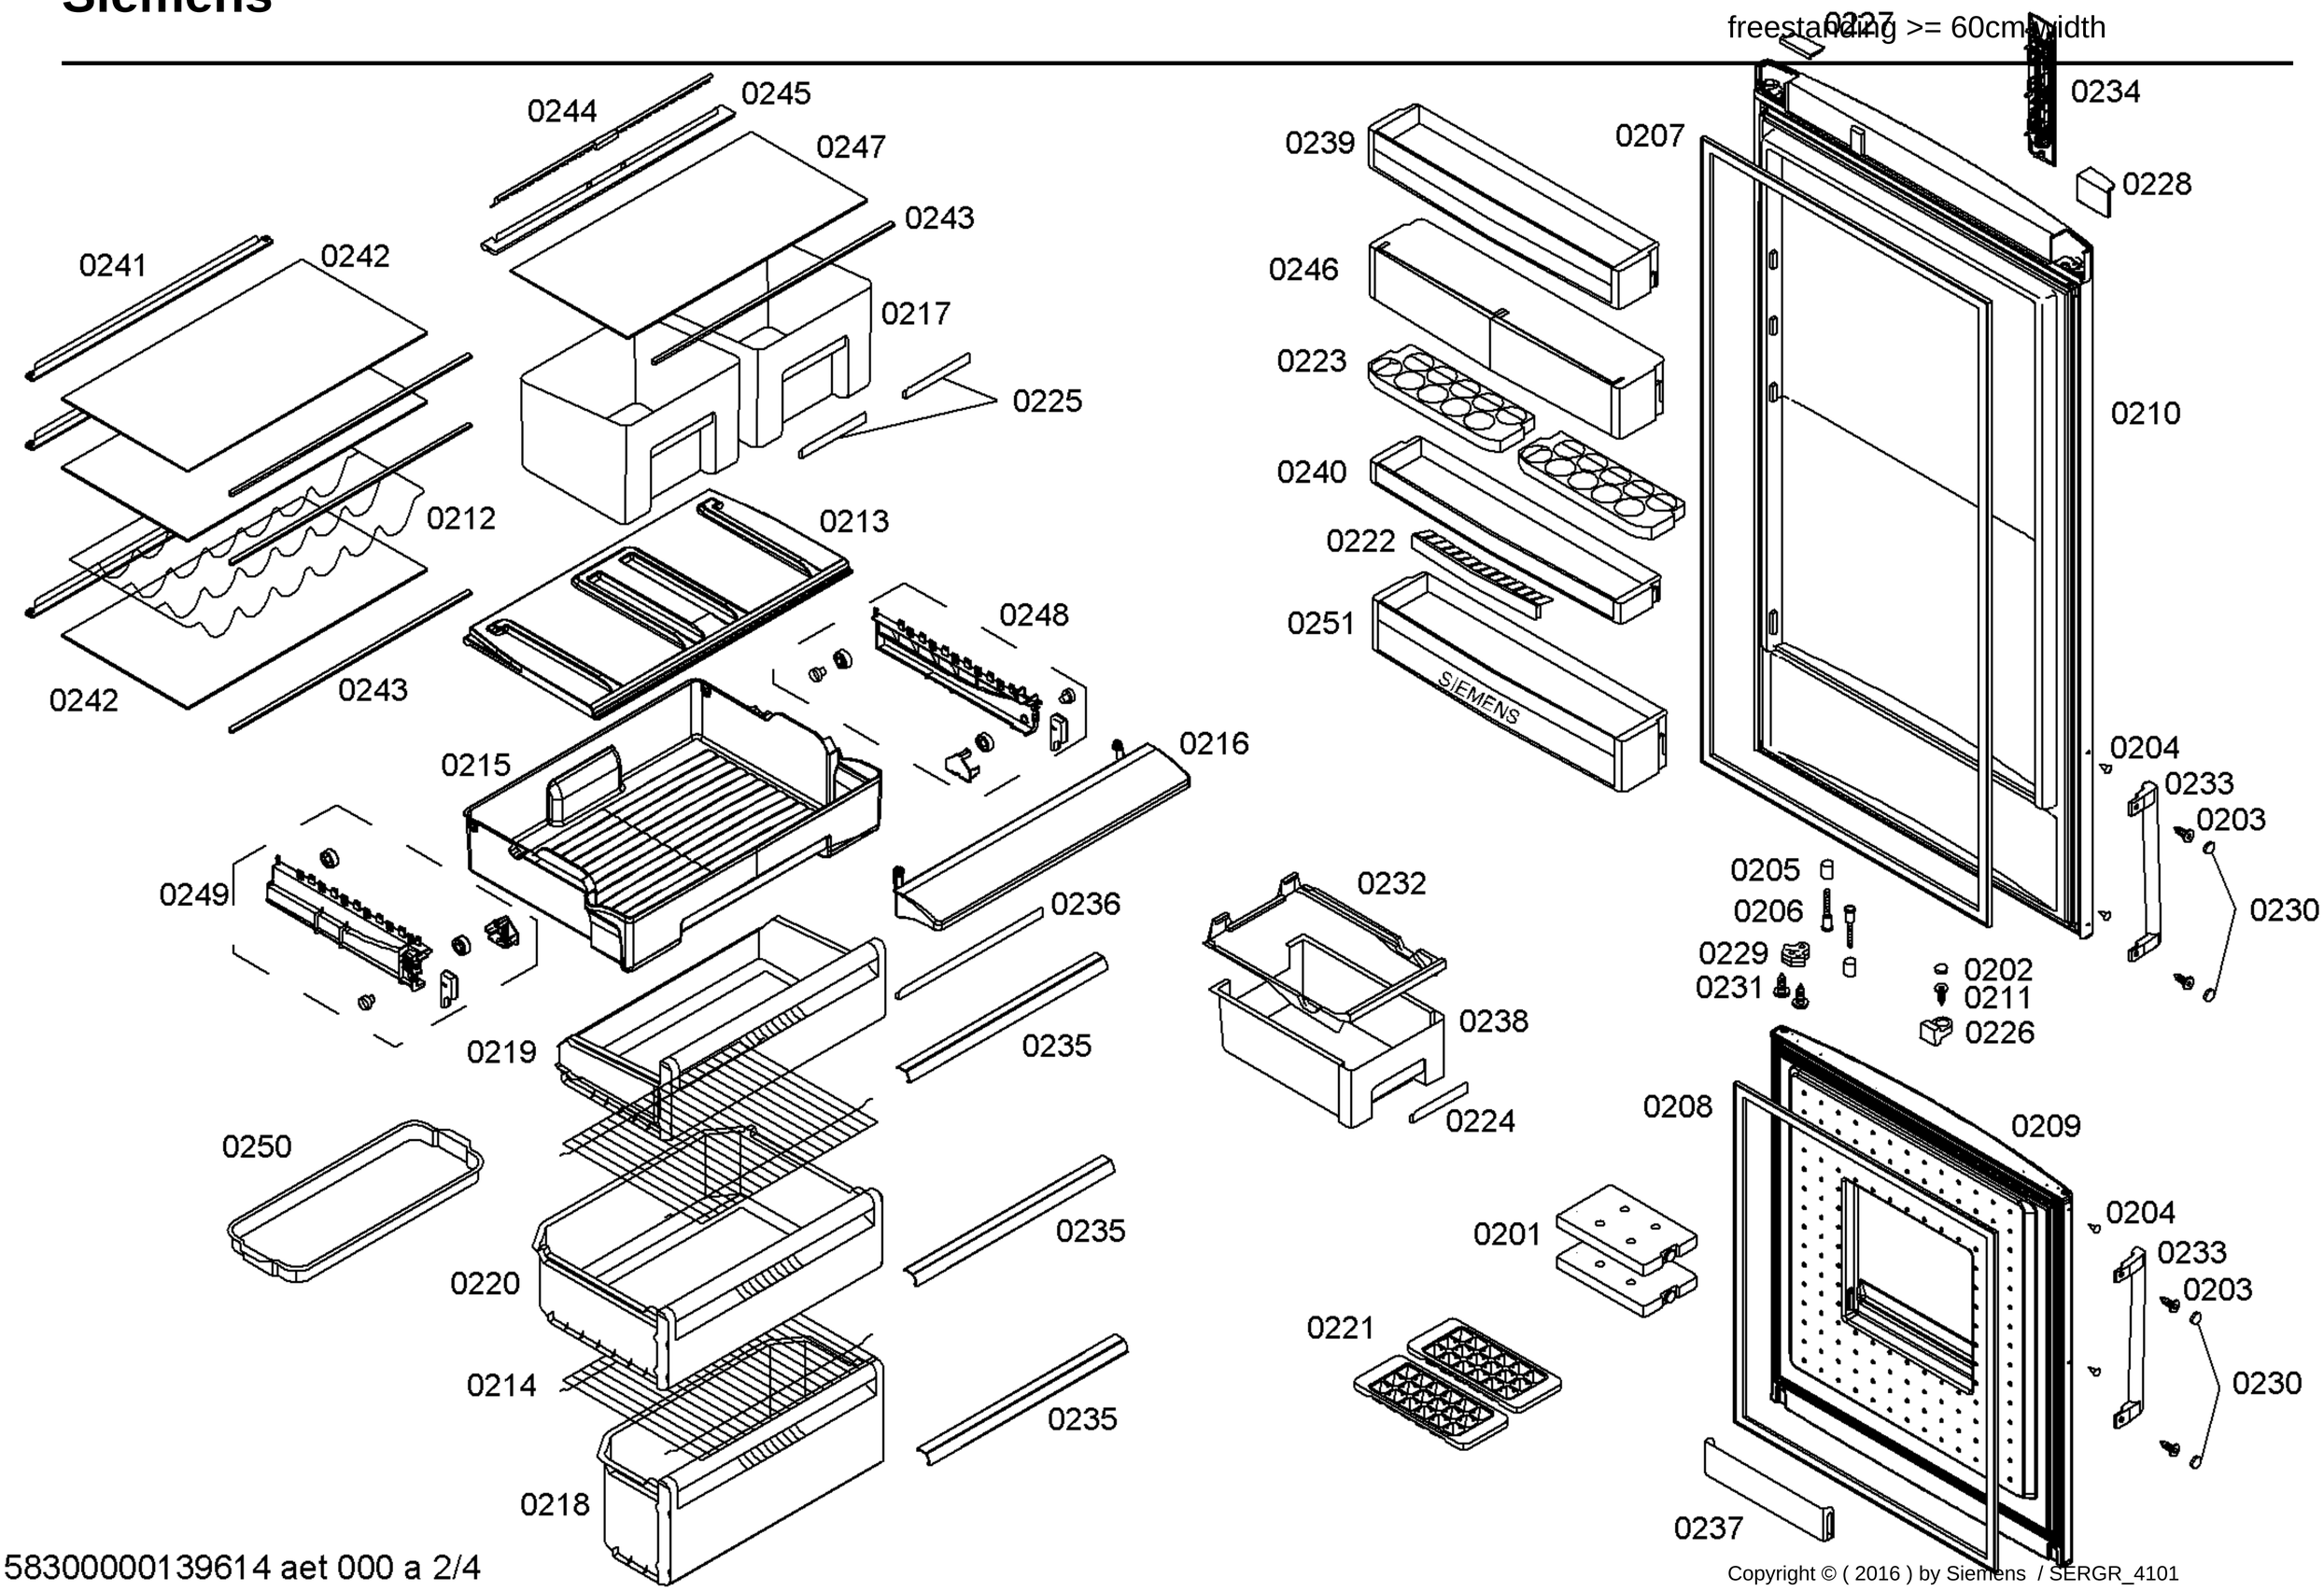

58300000139614 aet 000 a 1/4

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

**Siemens**

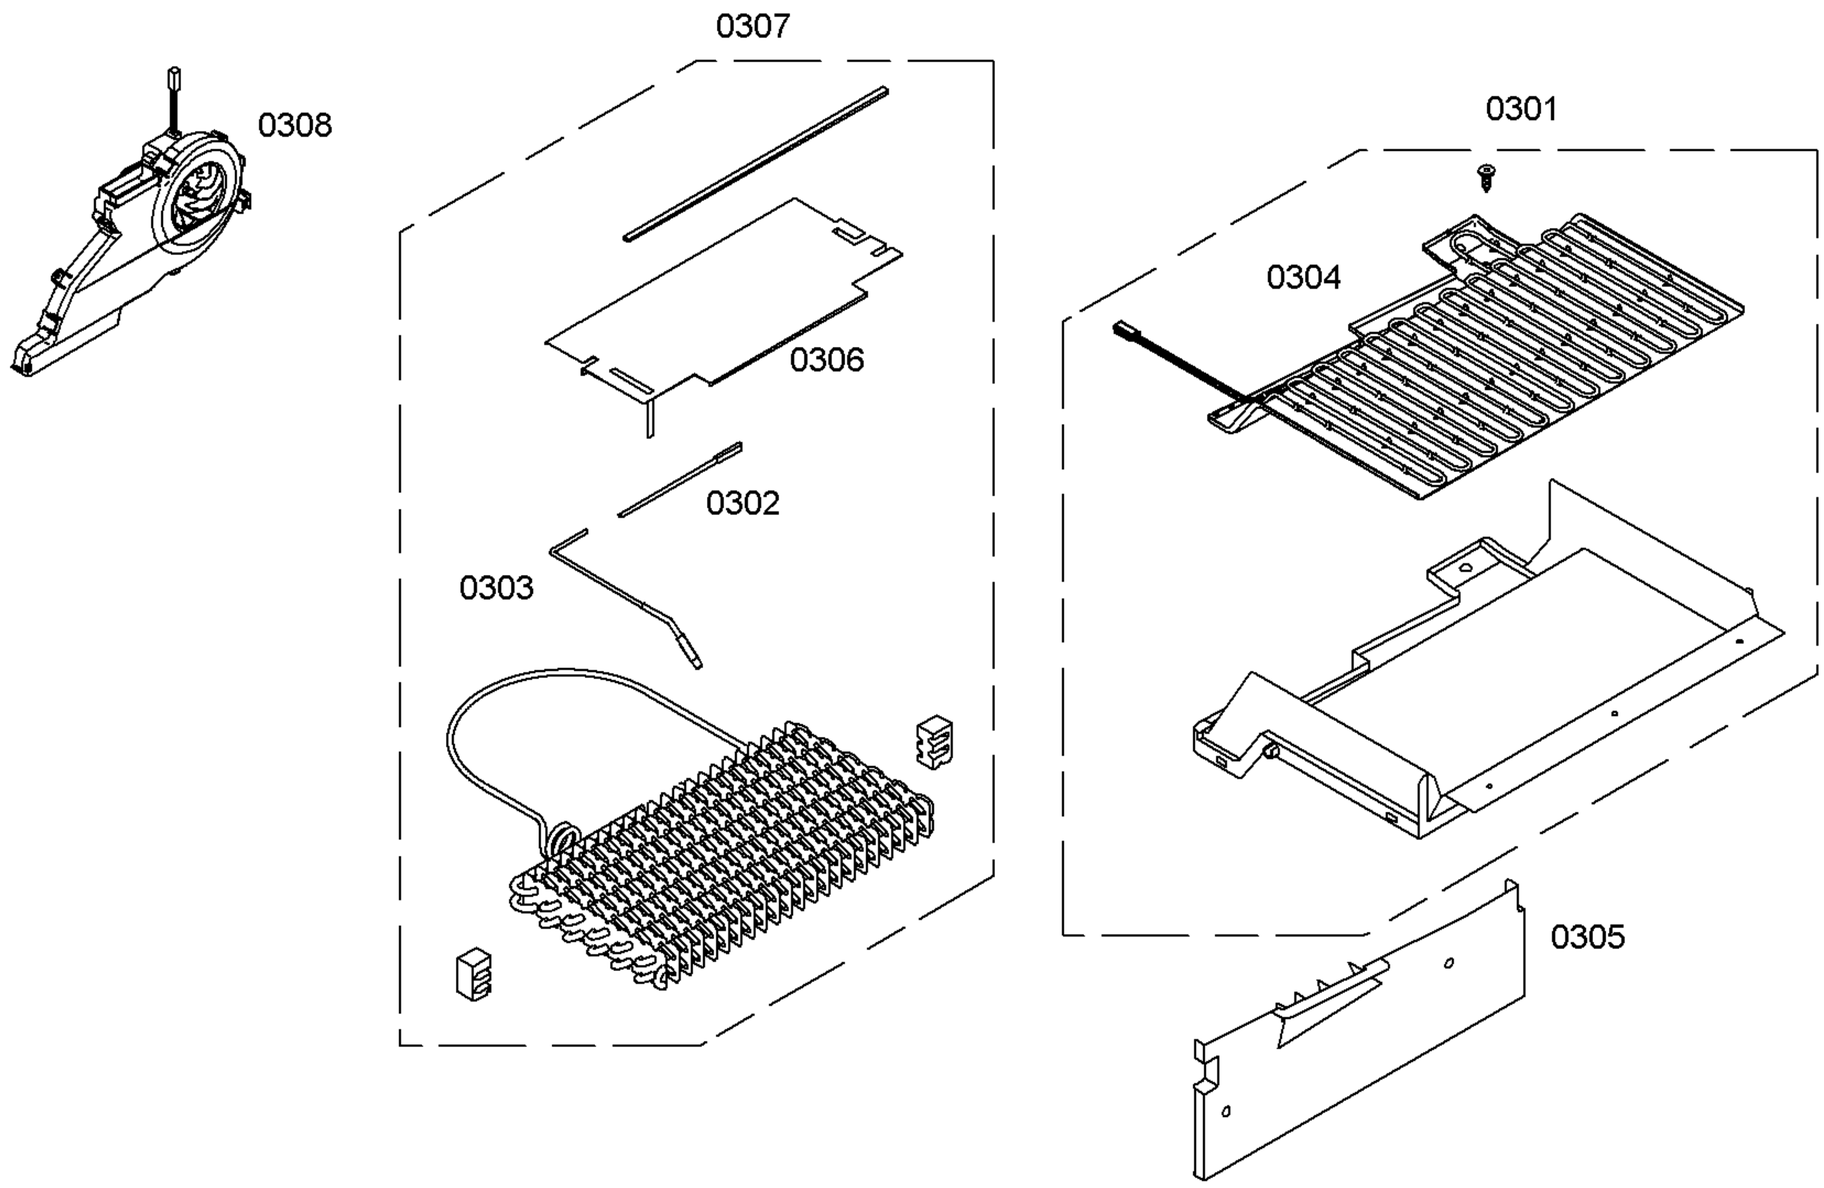
KG49NA03/04

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width



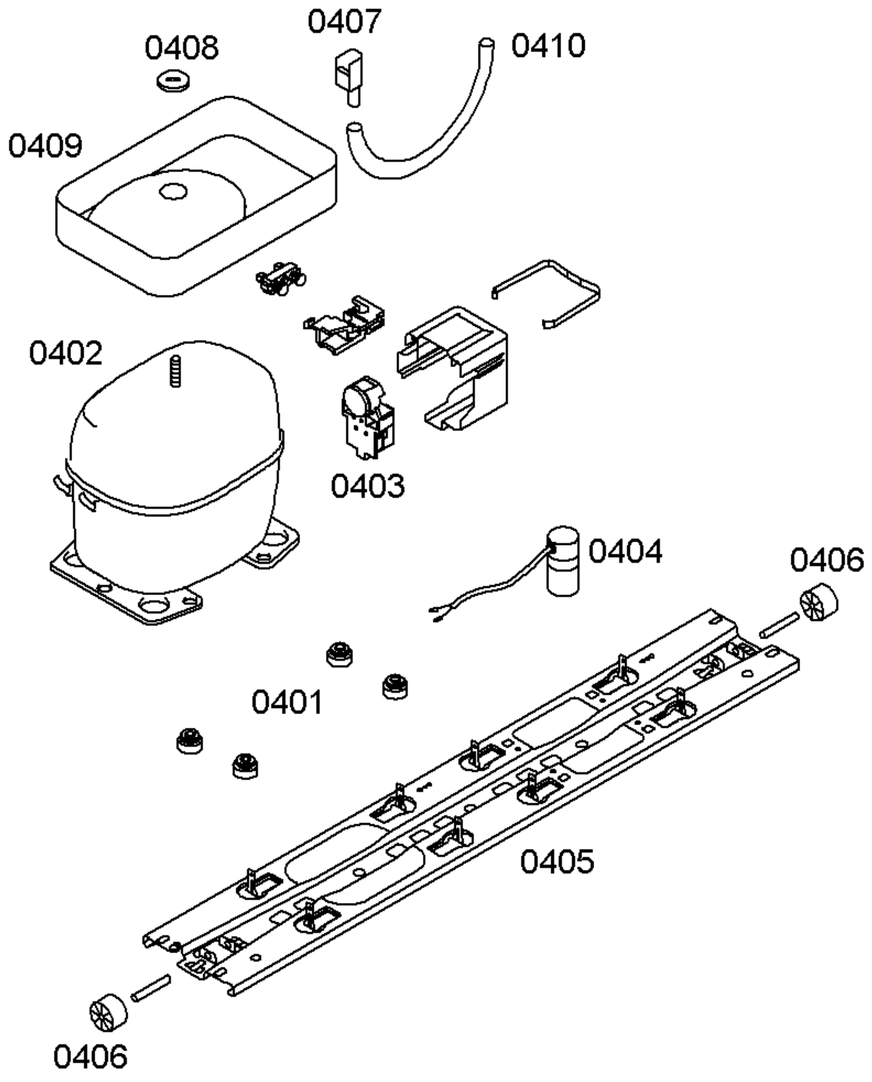

58300000139614 aet 000 a 2/4

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101






Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101




| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | MATSUSHITA | | |
| Typ/Type/Tipo | | DG110E11RAW5 | | |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | 0454 | | |
| Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque | A | 8,6 | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | | 14,6 | | |
| Hi/aux. | | 11,8 | | |
| Klape Therm./Thermostat/Termostat | | | | |
| Typ/Type/Tipo | | | | |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | kalt warm | | |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex.°C | | | |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | | | |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 | g | 52 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | 150 | | |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | K | | | |
| Leistung/Power/Puissance/Potencia | W | | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | | | | |



Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101