
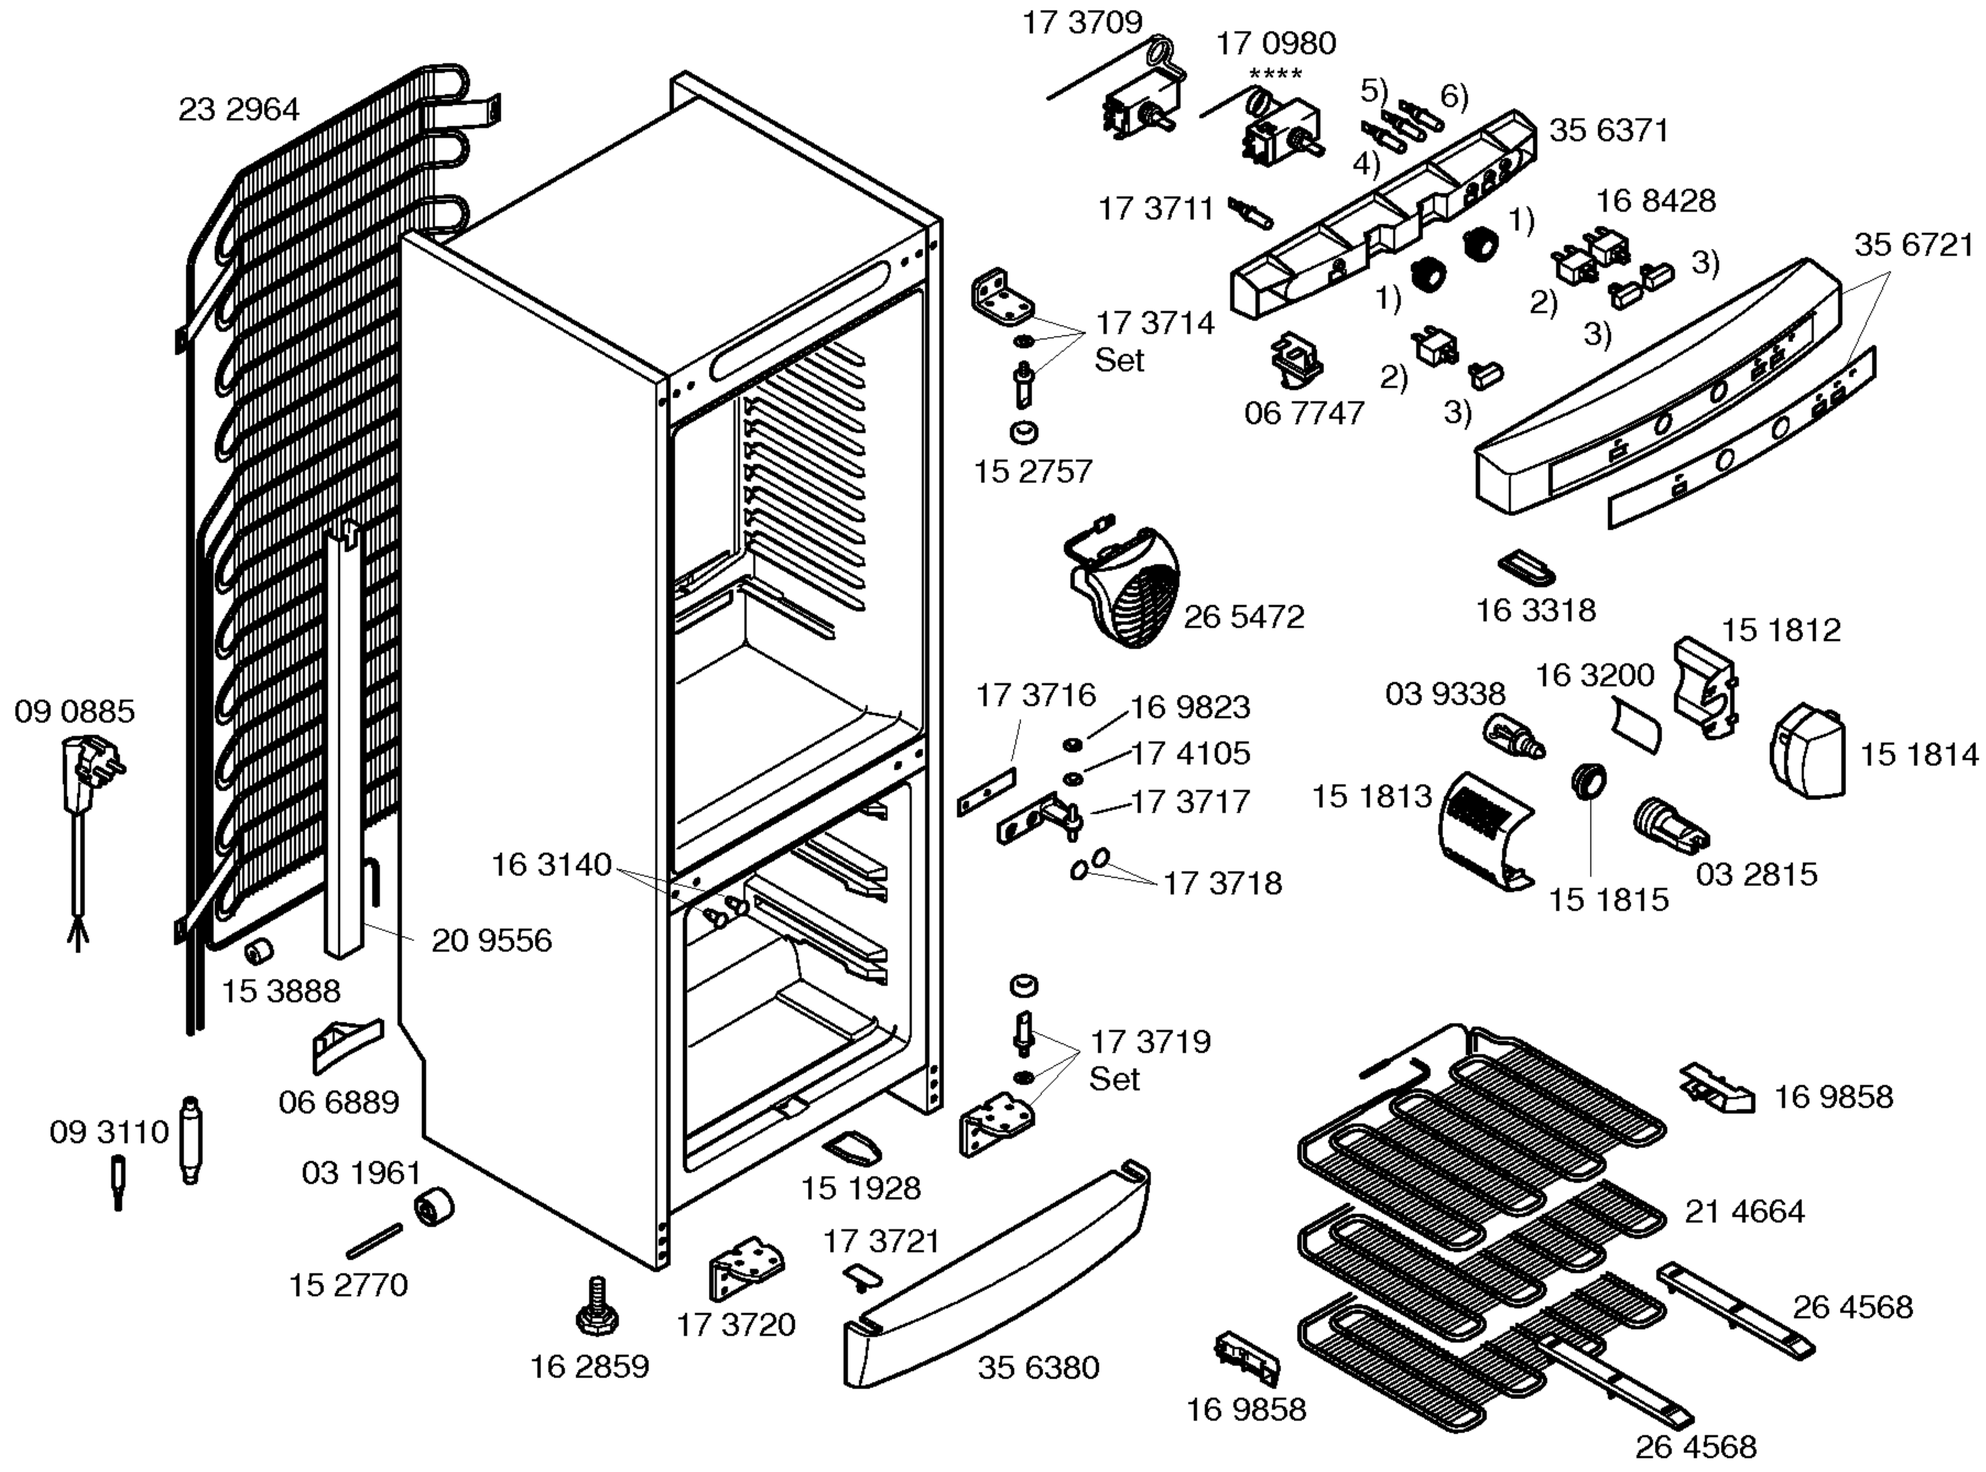


Gebrauchsanweisung
52 4568
(GB,F,E,I,P,GR,PL)

Montageanweisung
52 4383
(D,GB,F,NL,E,I,P,GR,
S,N,SF,DK,RUS)


1) 16 5391
2) 16 8427
3) 17 4114
4) 17 3711
Verde
5) 17 3712
Ambar
6) 17 3713
Rojo

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

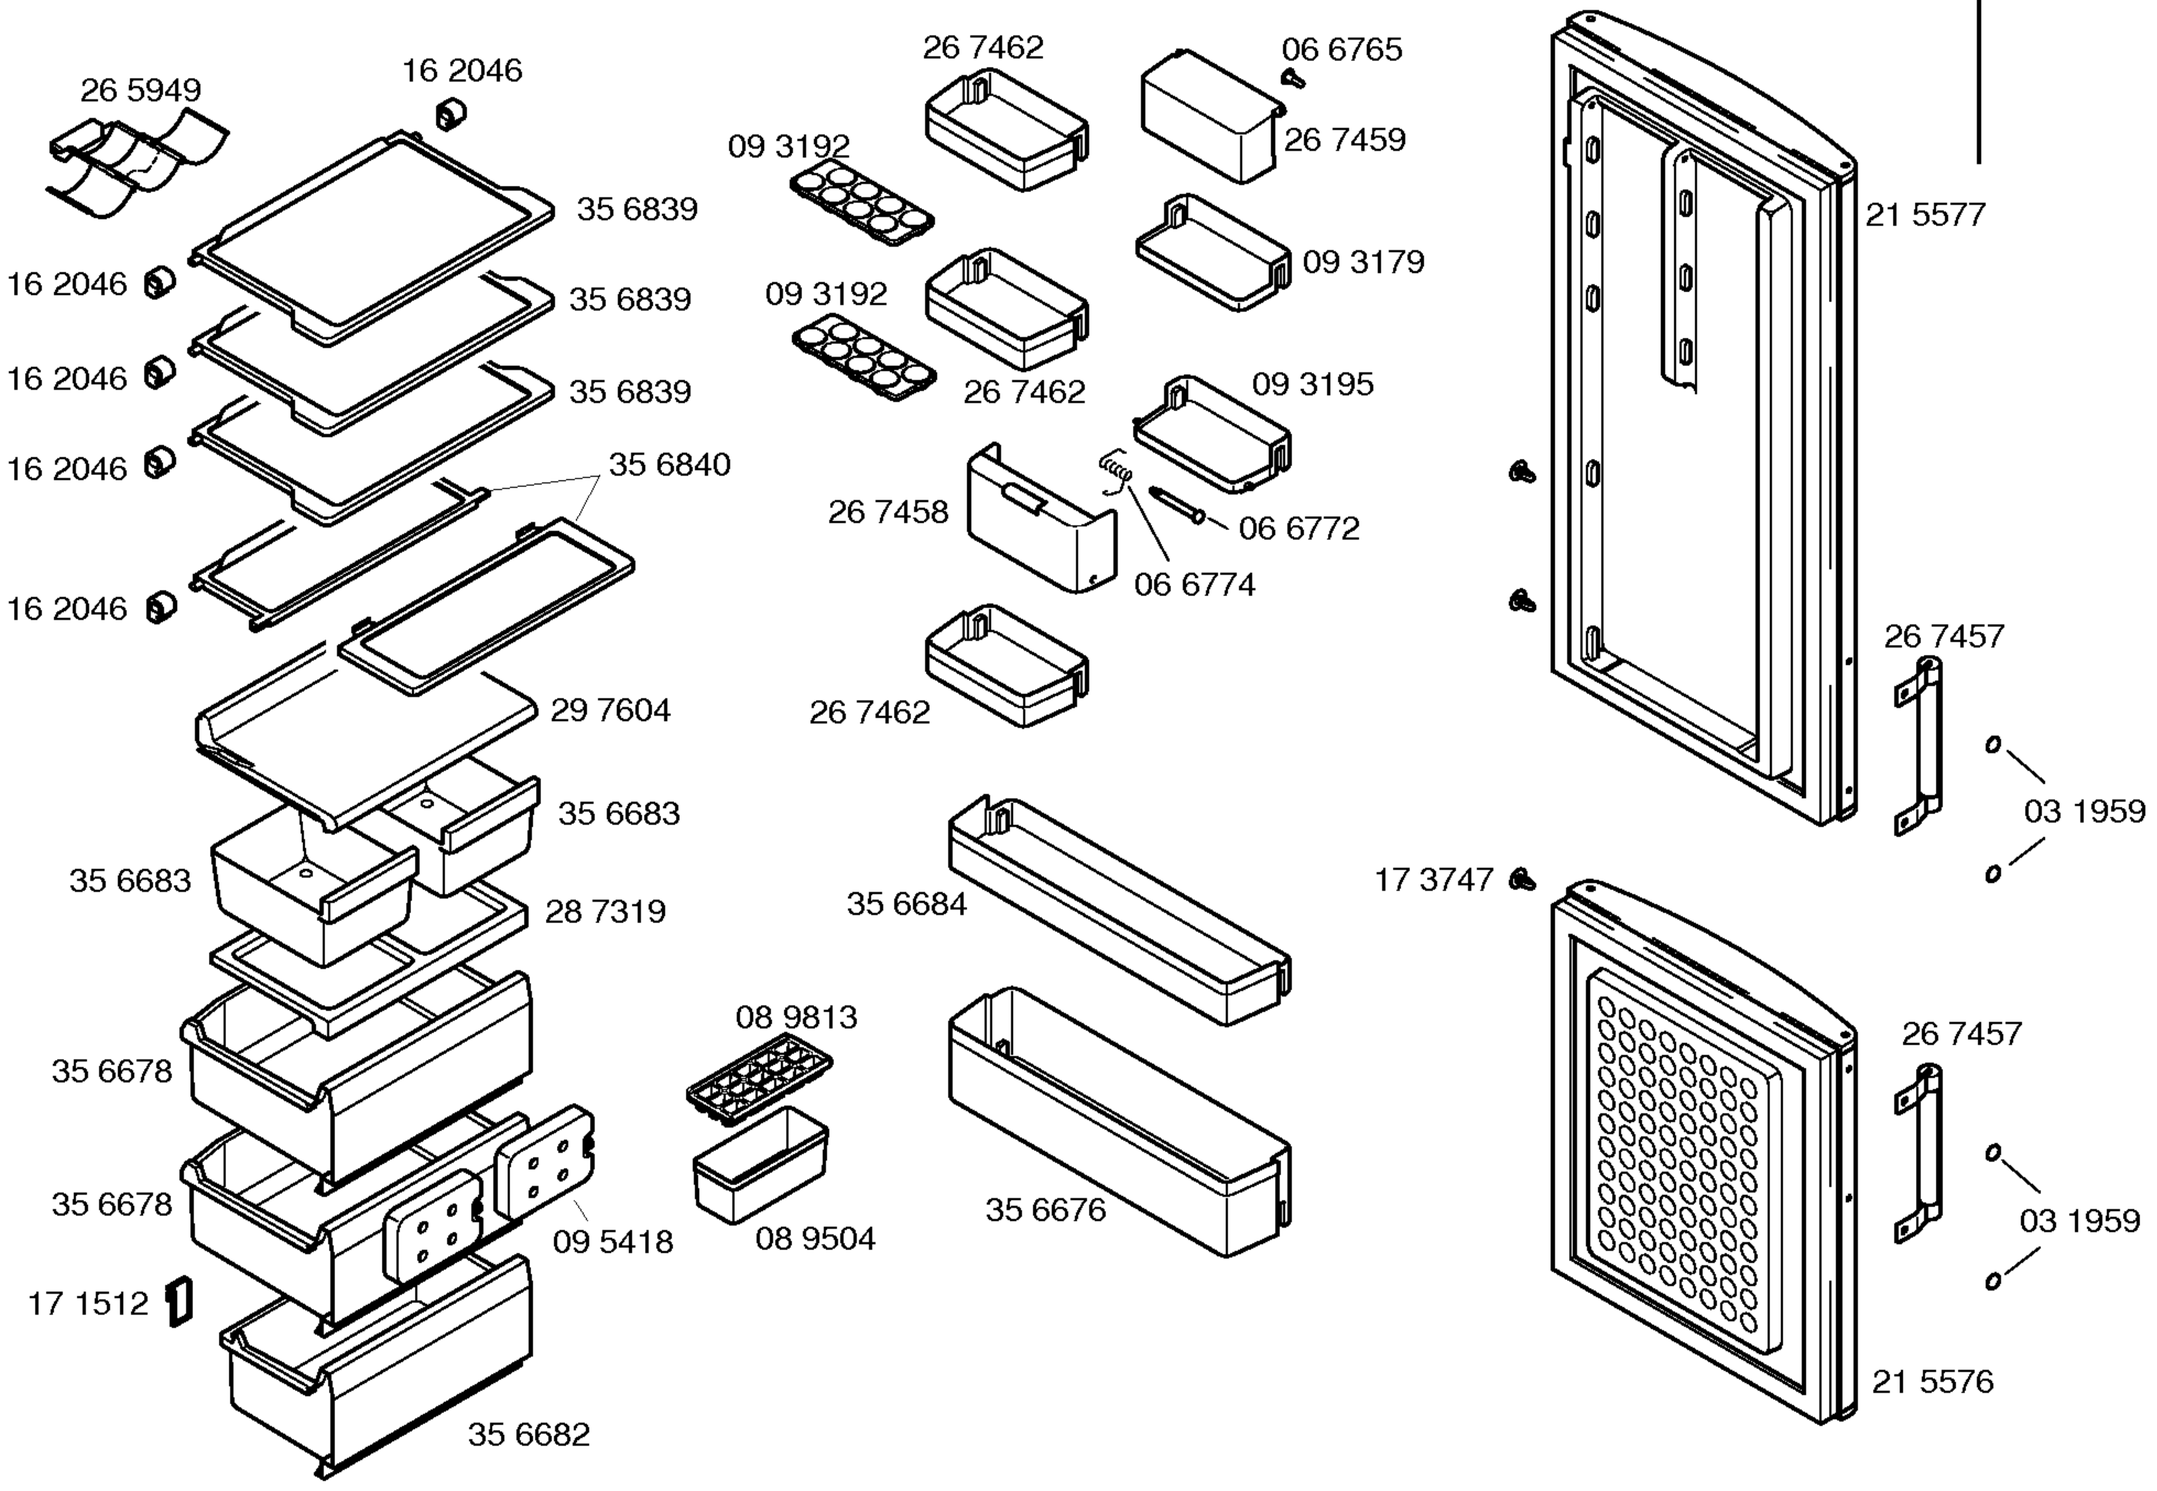

e252572 -3/2

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

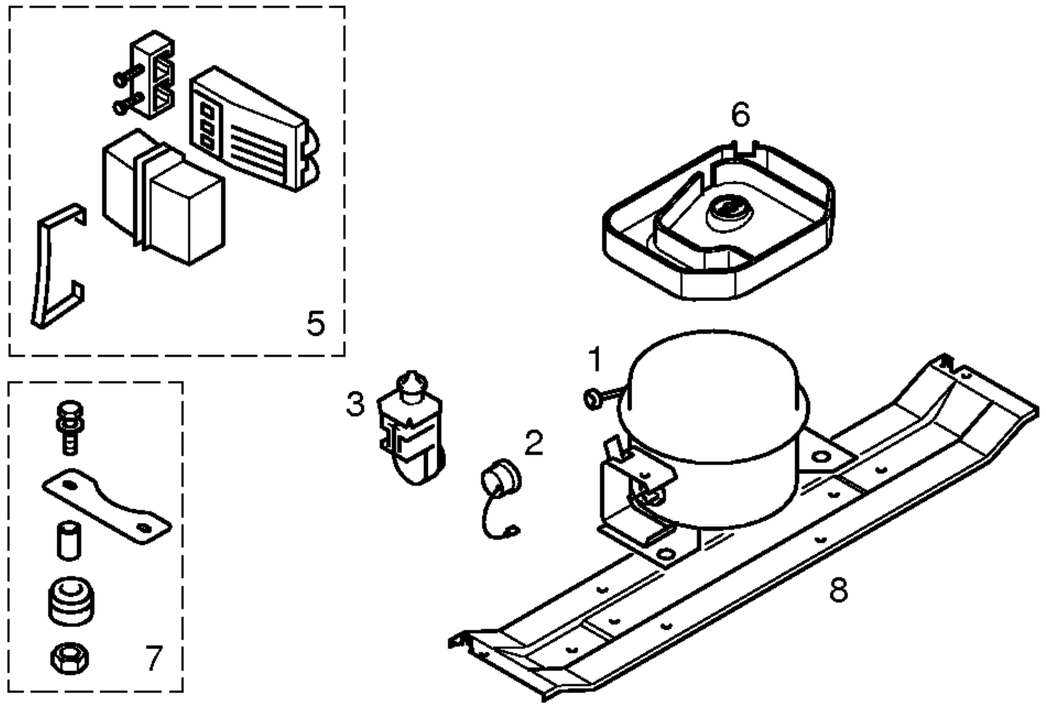

Pos.		****		
	Aspera BPK1072Y	Aspera BPK1084Y		
1	14 2000	14 2001		
2	15 4315	15 4315		
3	17 3748	16 7769		
4				
5				
6	26 4123			
7	05 0166	05 0166		
8	28 8253	28 8253		
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS					
			****		
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Aspera	Aspera		
Typ/Type/Tipo		BPK1072Y	BPK1084Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h					
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranq.	A	0,47	0,52		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin.	Ohm	33,1	29,35		
Hi/aux.		38,2	41,25		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato		Danfoss	Ranco		
Typ/Type/Tipo		077B6181	K54–L2006		
Reglerstellung/Position/Conexión		MIN. MAX.	MIN. MAX.		
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	+ 6º	– 14º – 22º		
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	– 11º – 28º	– 20º – 28º		
(..abtaven' od)	..alarm'		– 10º – 18º		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	*	*		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	79,5	87,5		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.					
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm				
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W				
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador					
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula					
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm				
Spannung/Voltage/Tension/Tensión	V				
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador					

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101