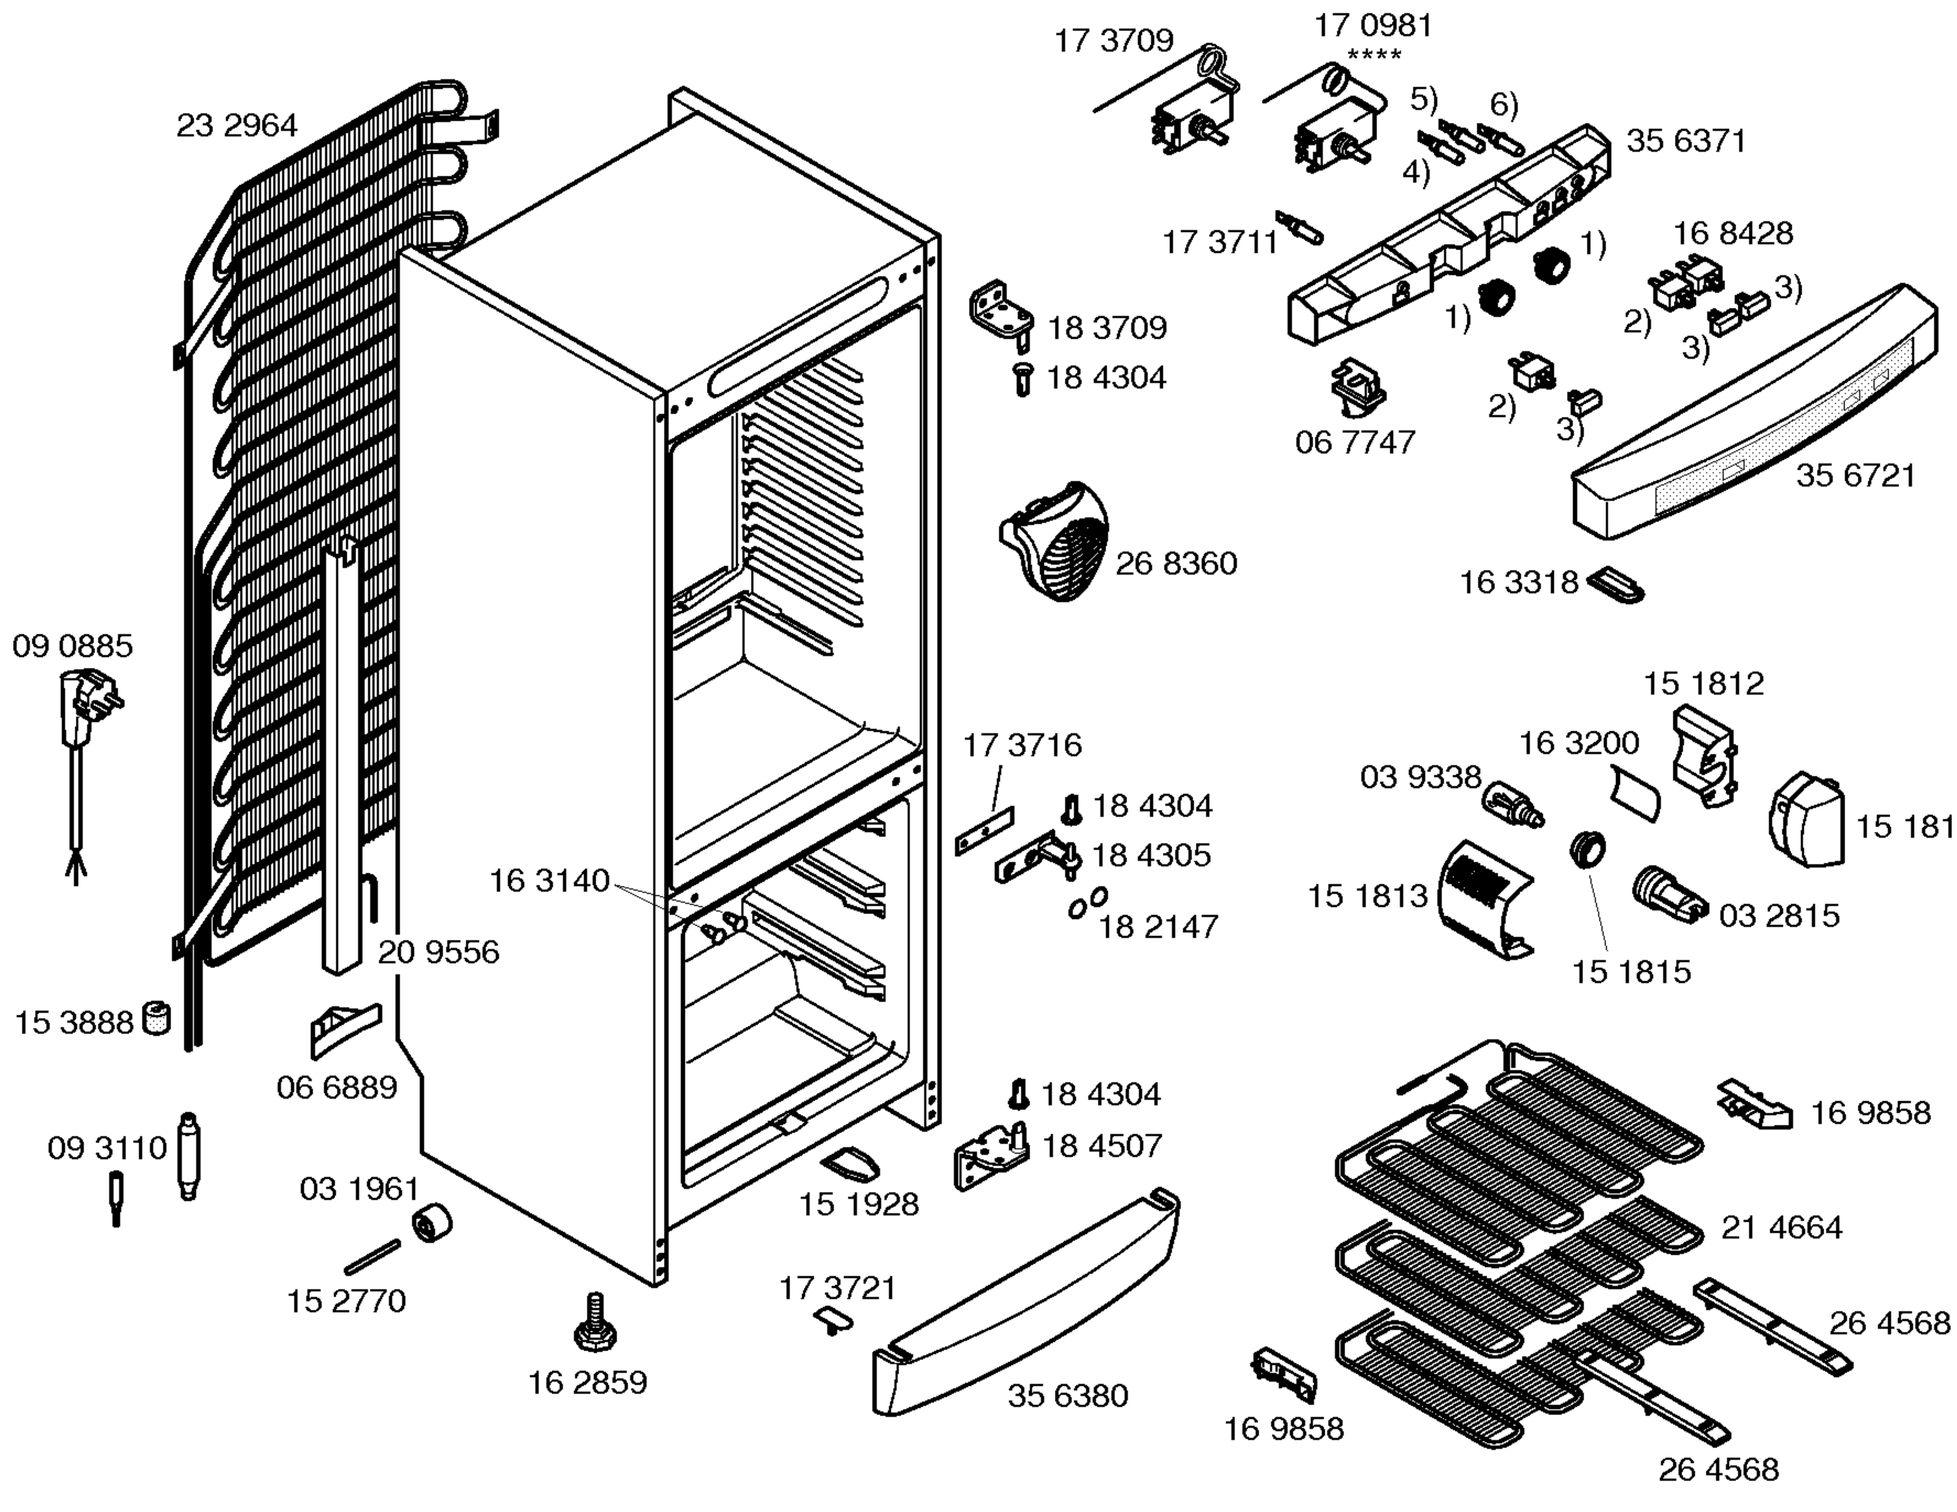



Gebrauchsanweisung
52 4568
(de,en,fr,es,it,pt,el,pl)

Montageanweisung
52 9364
(de,en,fr,nl,es,it,pt,el,pl,
sv,no,fi,da,cs,hu)

Verkleidenanweisung
52 9568
(de,en,fr,es,pt,it,el)


1) 16 5391
2) 16 8427
3) 17 4114
4) 17 3711
grün
5) 17 3712
gelb
6) 17 3713
rot

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

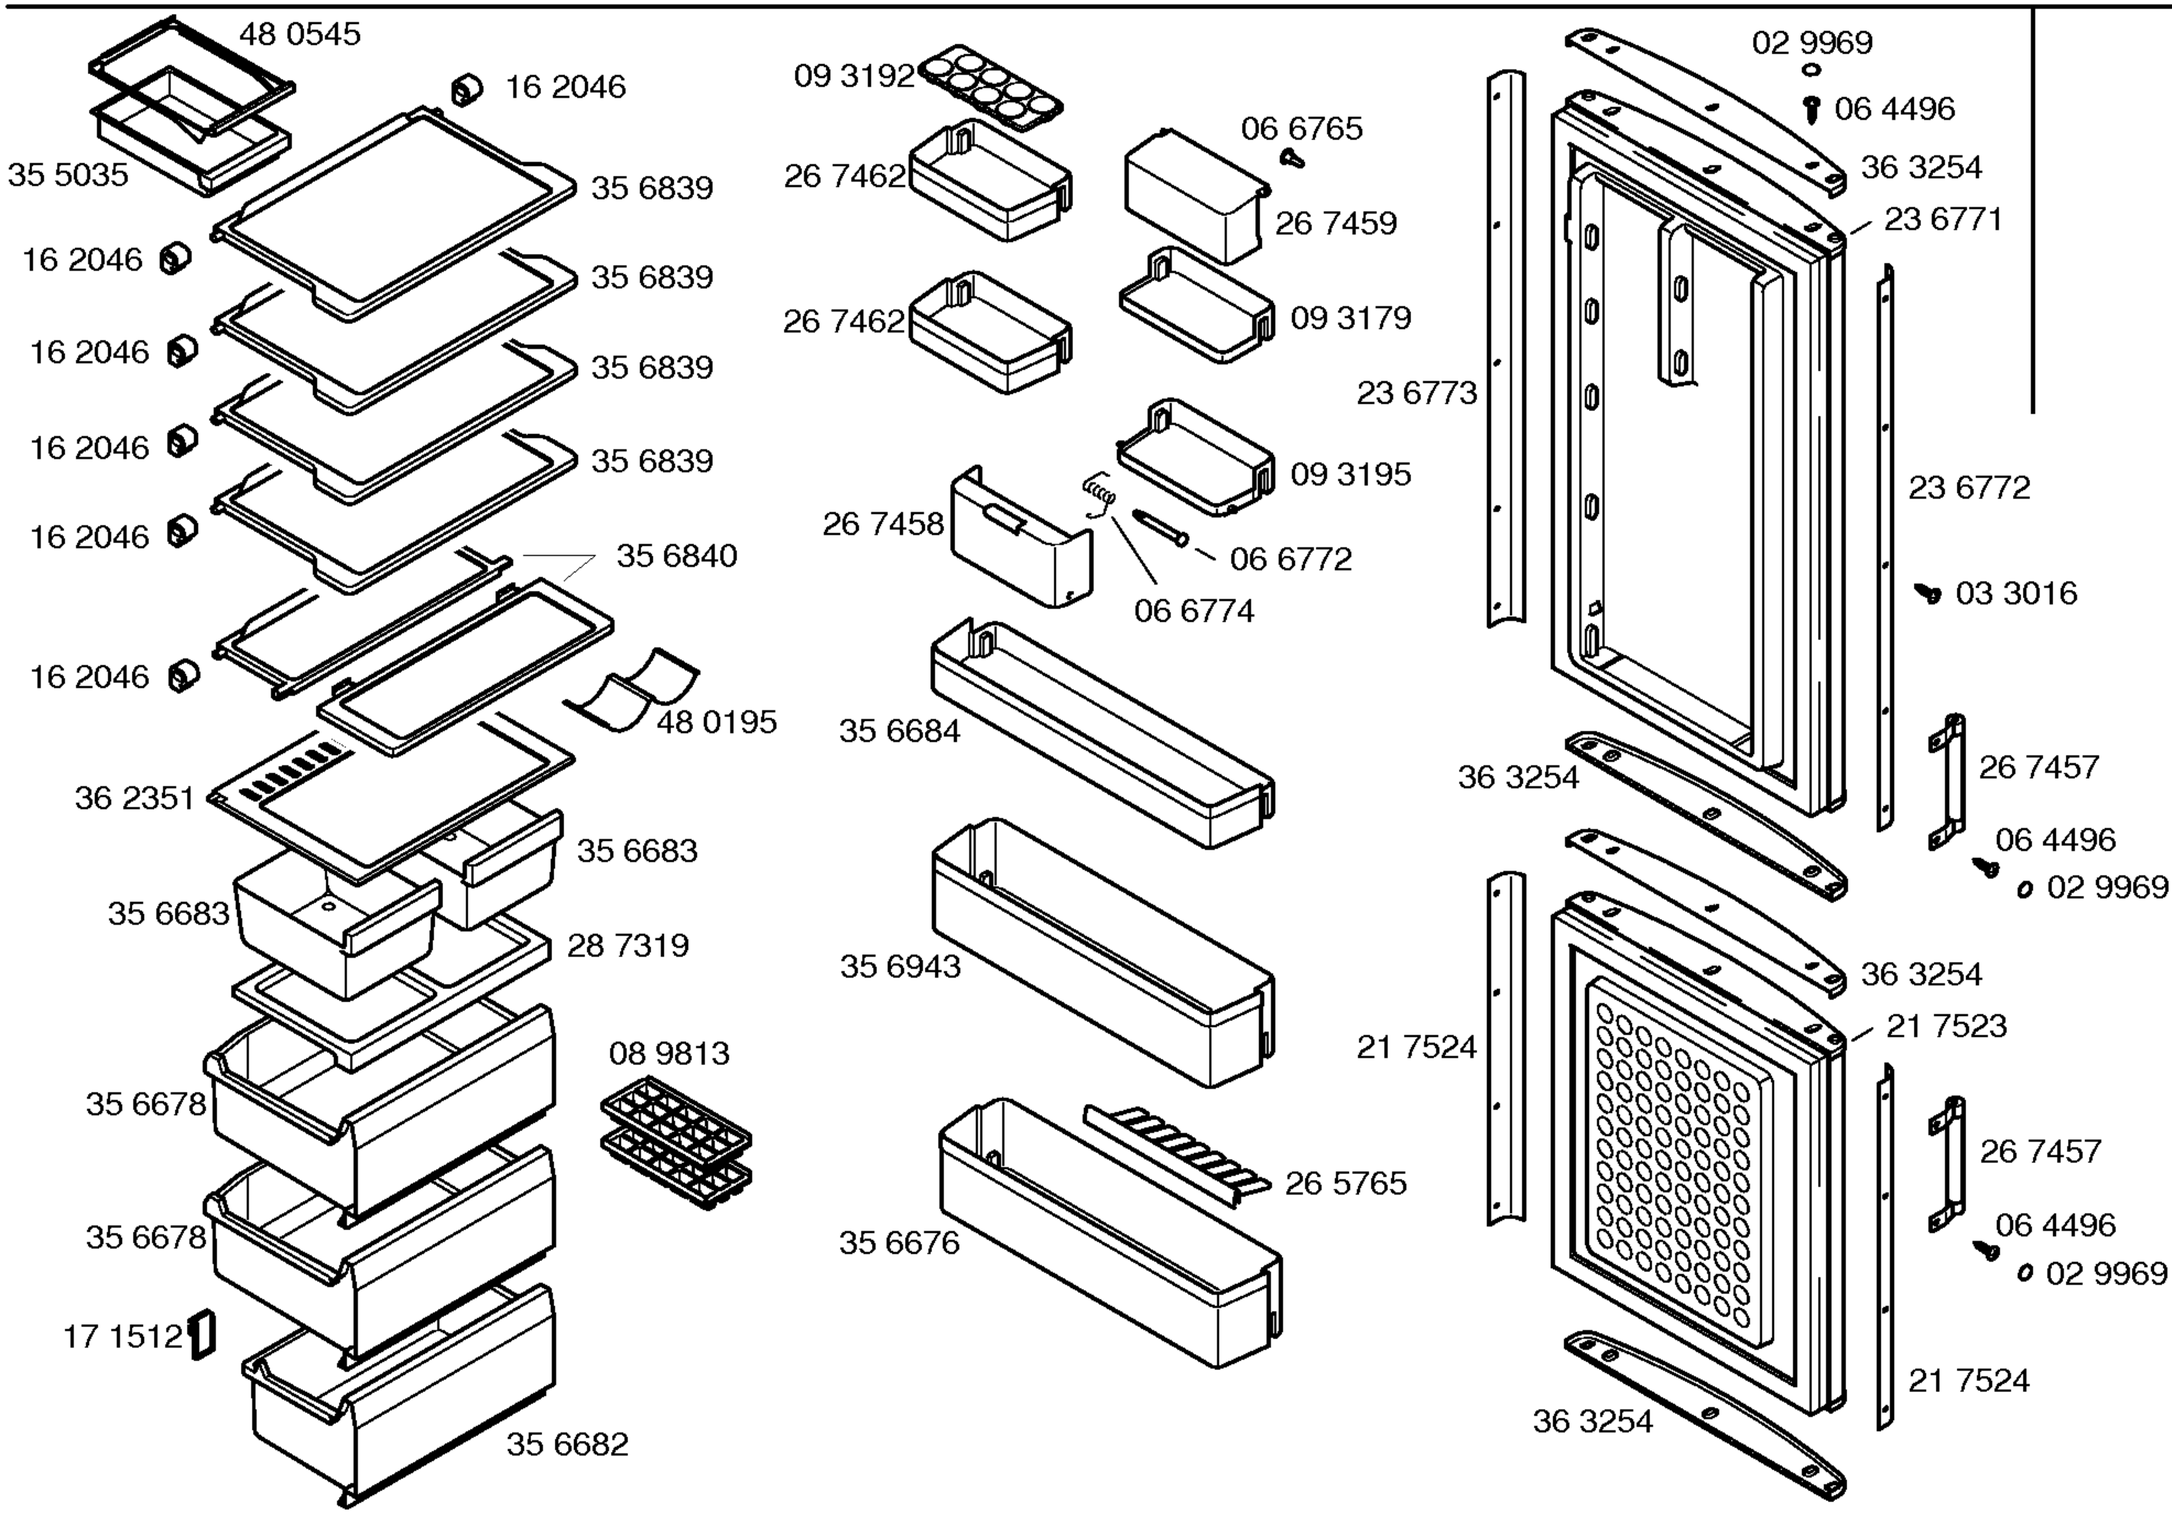

e253379 -3/2

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

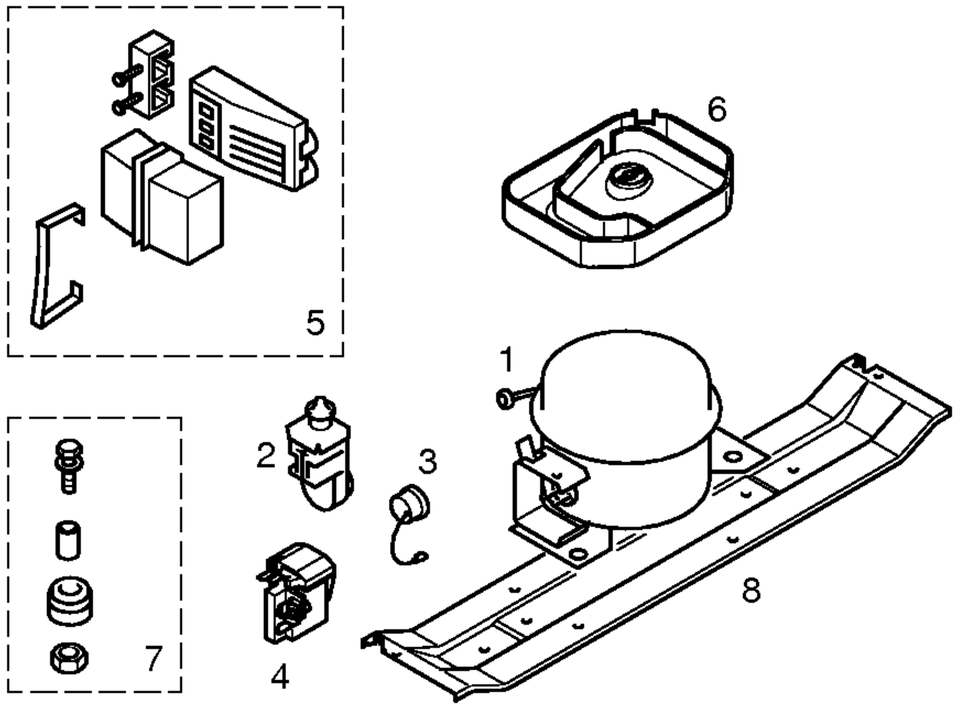

Pos.		****		
	Aspera	LG		
	BPK1072Y	ND69NAEG		
1	14 2000	14 2001		
2	15 4315			
3	17 3748			
4		17 1011		
5				
6	26 4123			
7	05 0166	05 0166		
8	28 8253	28 8253		
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS			
		****	
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Aspera	LG	
Typ/Type/Tipo	BPK1072Y	ND69NAEG	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	0,47	0,46	
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	33,10	35,21	
Hi/aux. Ohm	38,20	21,49	
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Danfoss	Ranco	
Typ/Type/Tipo	077B6181	K54–L2007	
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.	MIN. MAX.	
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex. ºC	+6	–14 –22	
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.ºC	–11 –28	–20 –28	
(..abtaven' od) ..alarm' ºC		–10 –18	
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a. g	*	*	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potencia W	79	83	
Heizung/Heater/Chauflage/Resist.descongelación			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W			
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101