
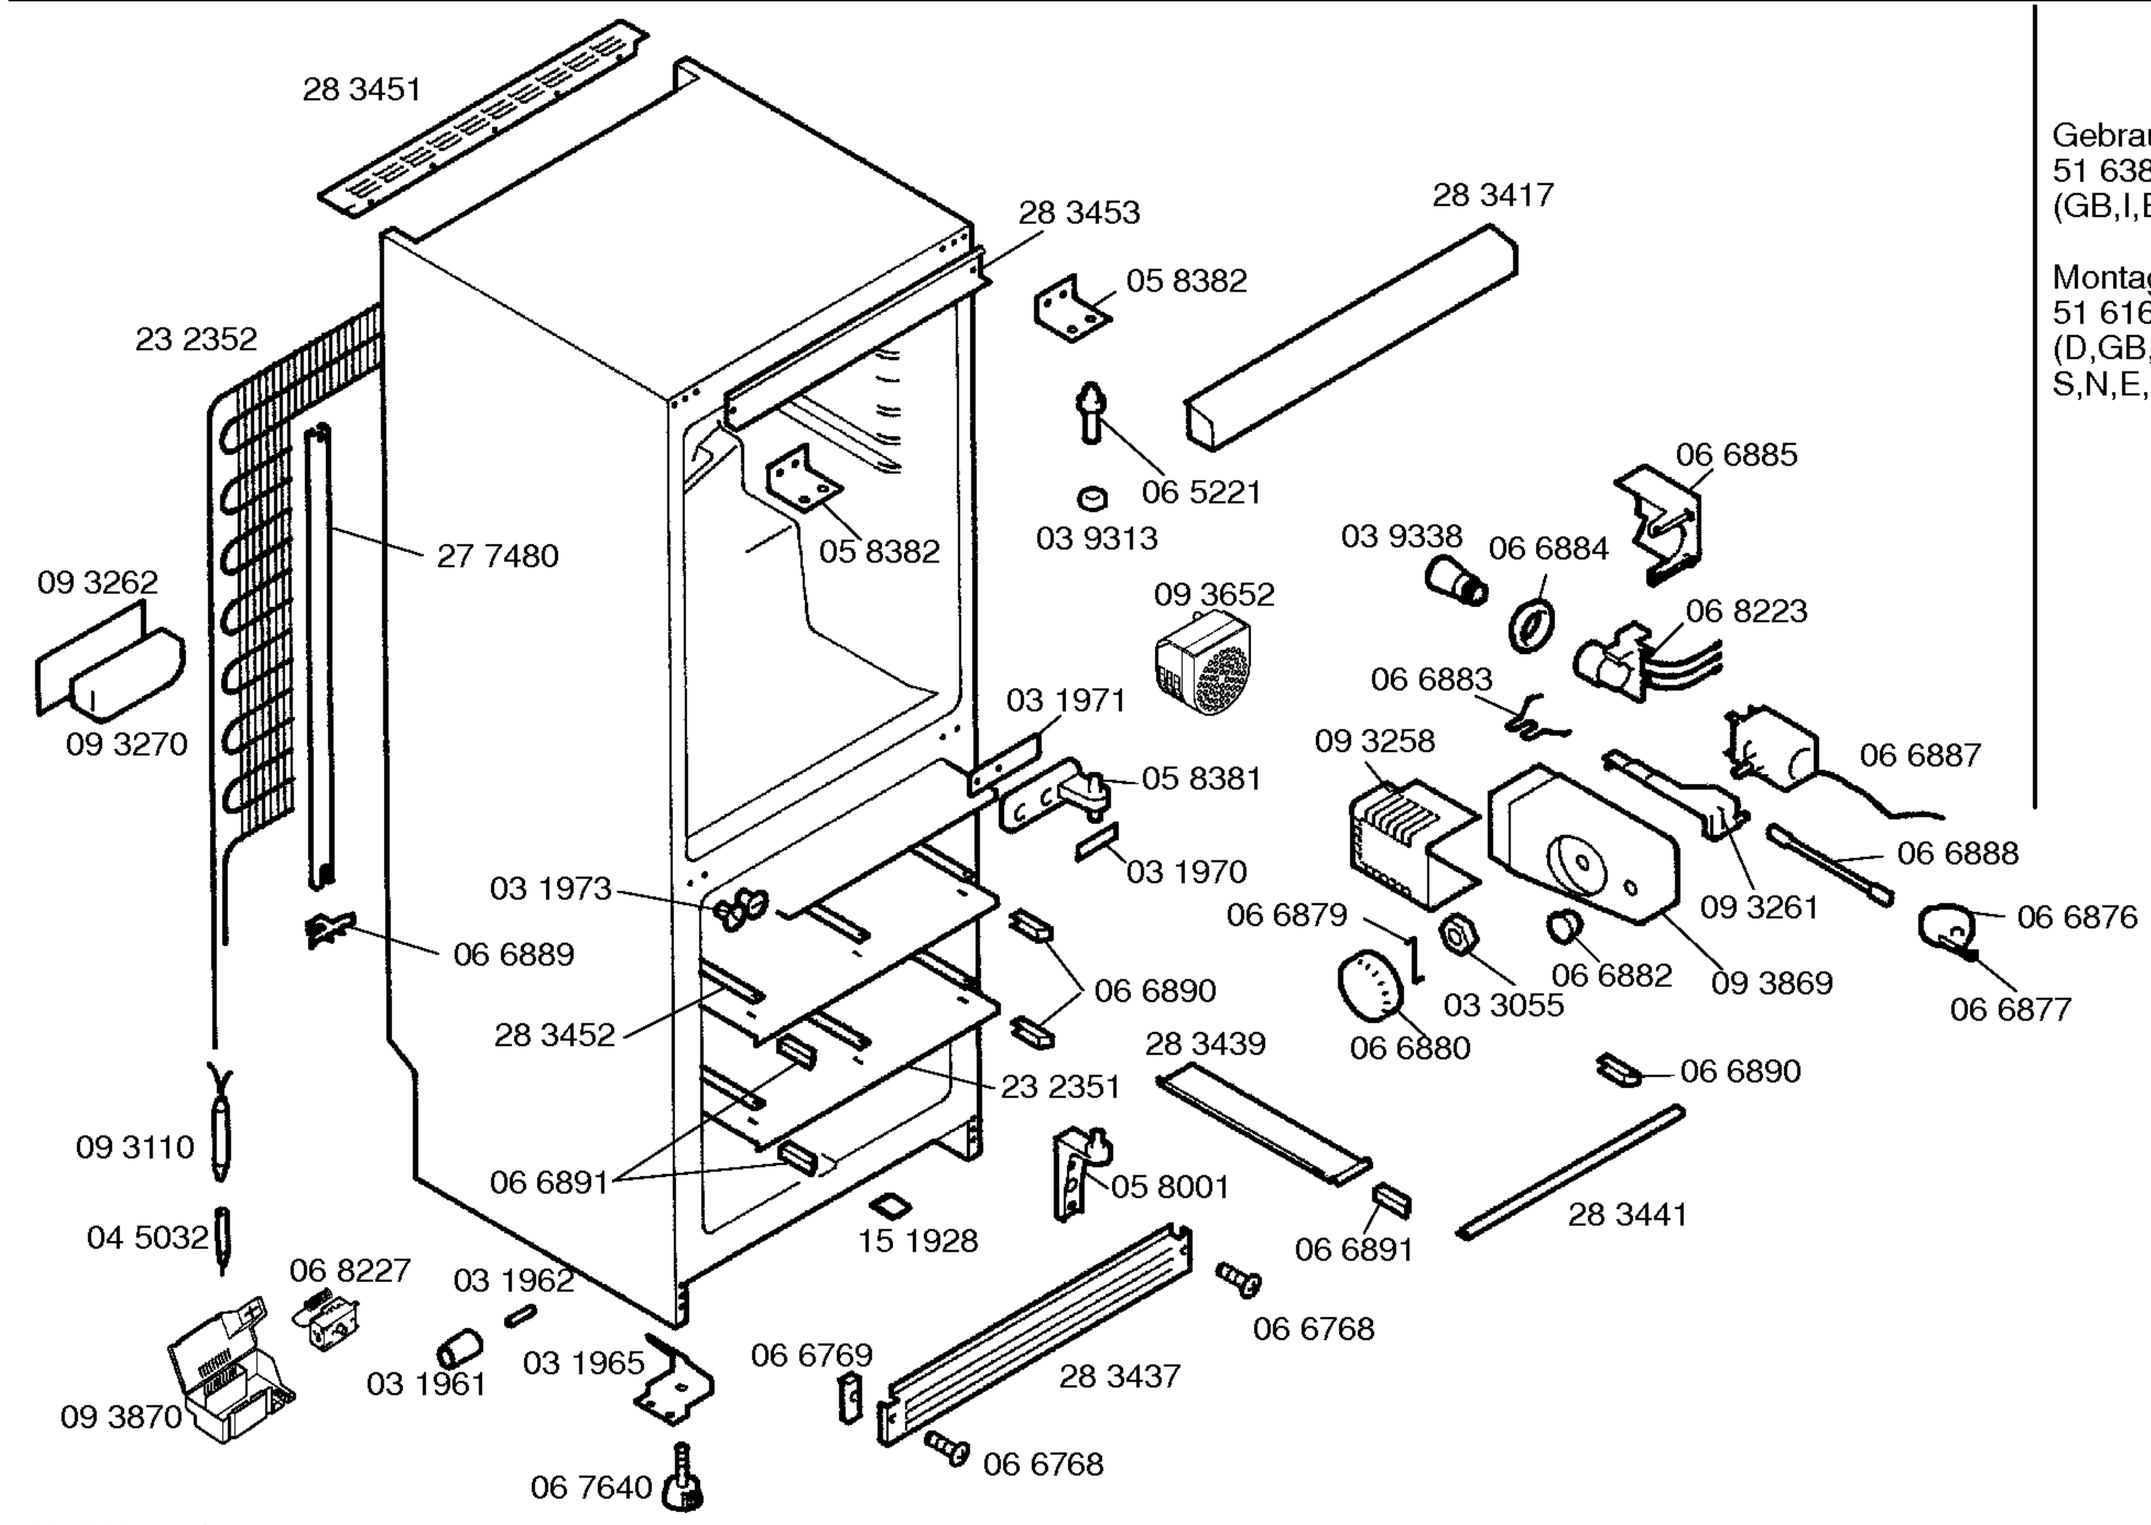



Gebrauchsanweisung
51 6380
(GB,I,E,GR,P)


Montageanweisung
51 6161
(D,GB,I,F,NL,SF,DK,
S,N,E,P)

e251596 -3/1


Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

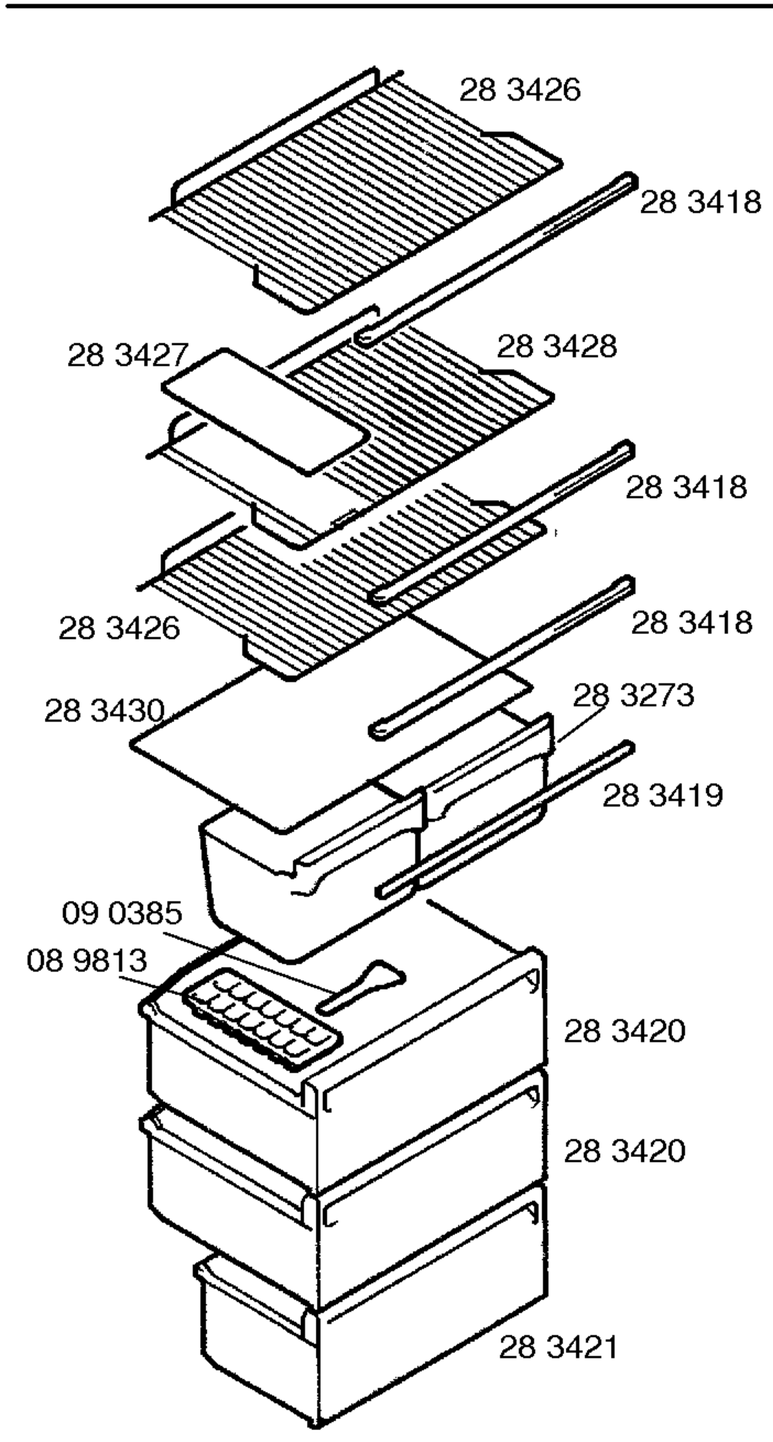

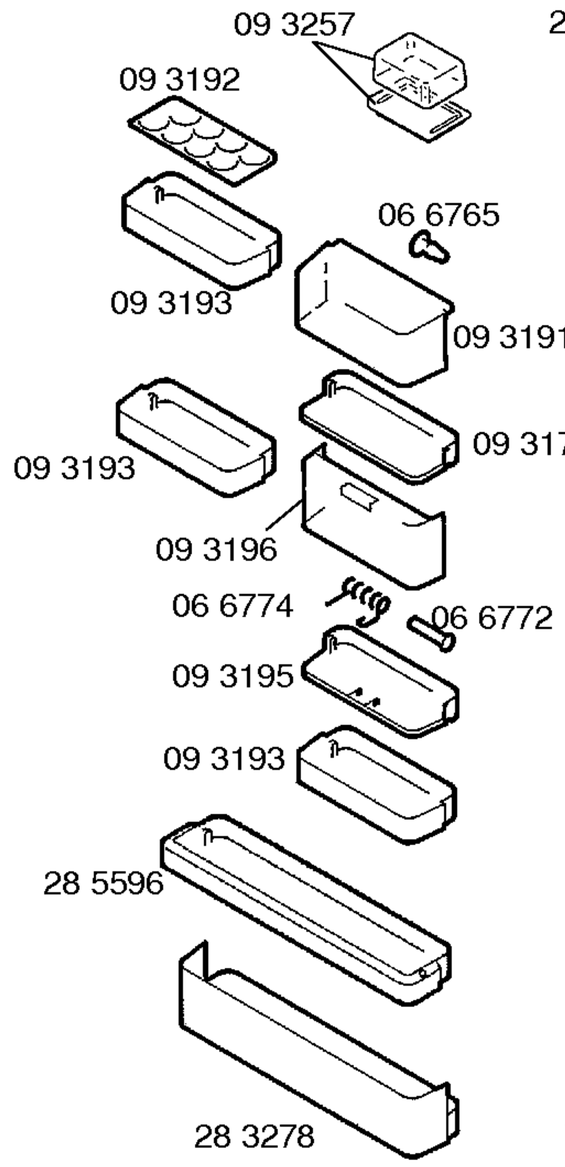

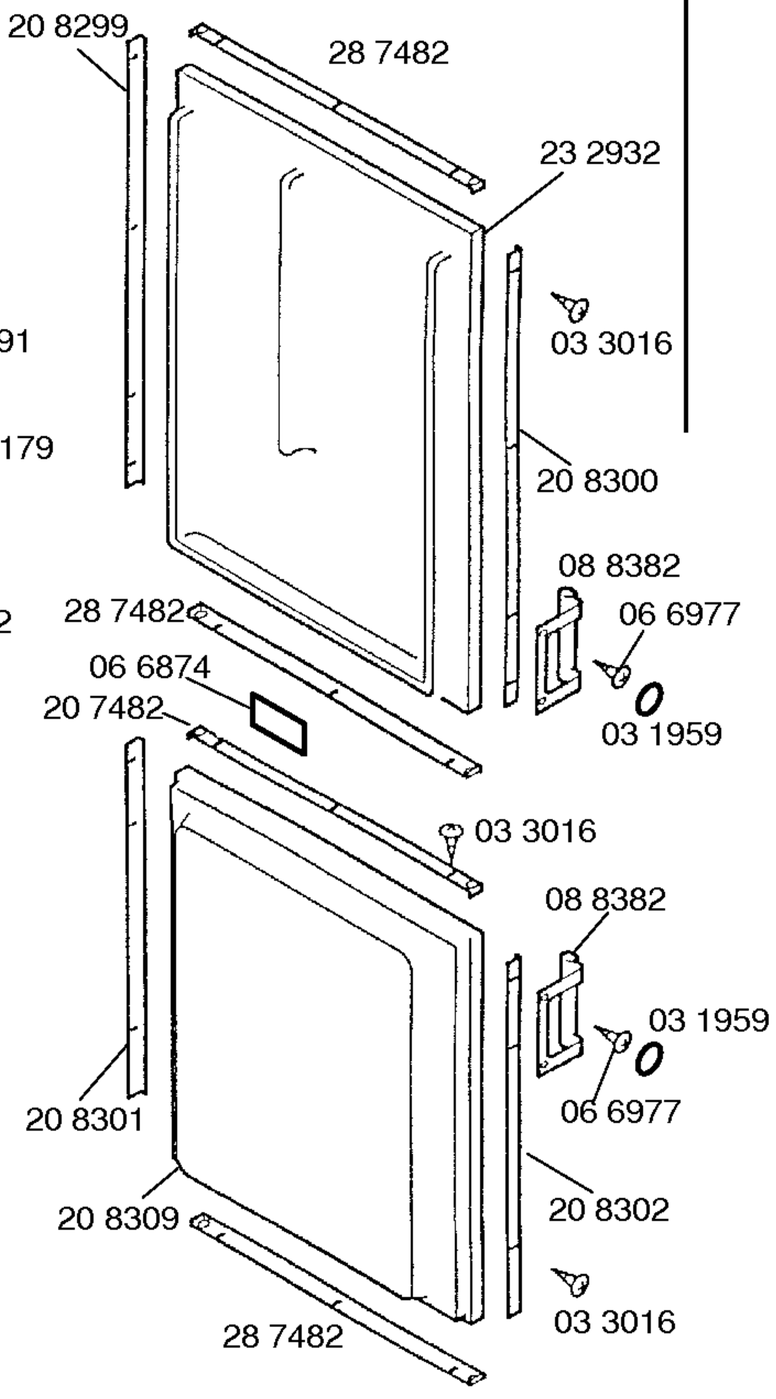

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

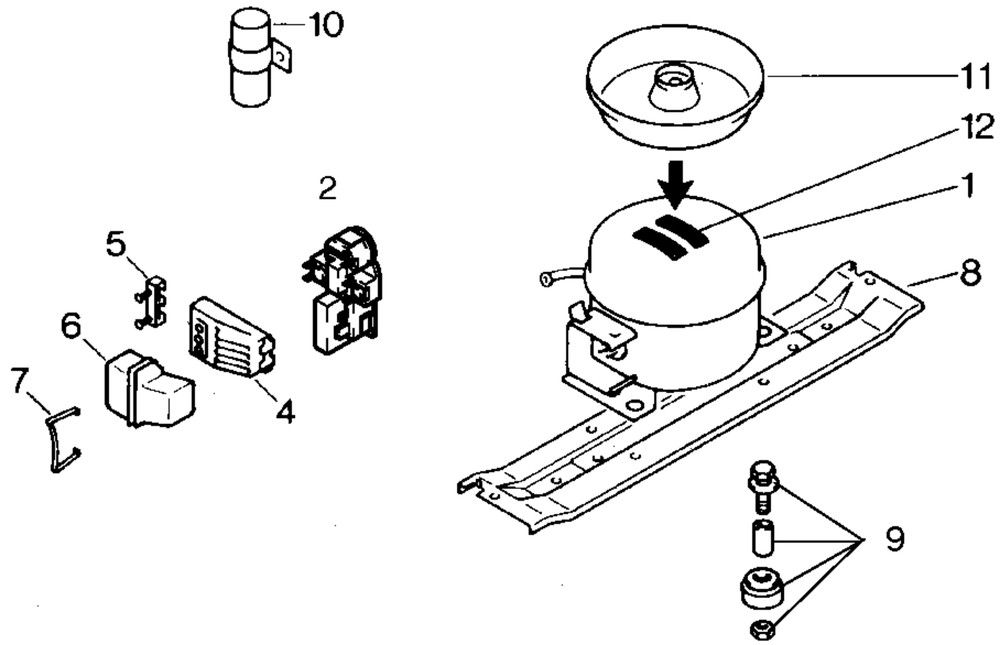

Pos.	KÜHLGERATE MATSUSHITA D91C18RA
1	14 1289
2	06 6875
3	
4	
5	
6	
7	
8	28 0162
9	05 0166
10	
11	08 5182
12	
13	

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor			Matsushita
Typ/Type/Tipo			D91C18RA
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufsiromm/Starling current/Cour.démarrage/Int.arranque		A	10,89
Widestand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm			8,53
	Hi/aux.		21,10
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato doble bulbo			DANFOSS
Typ/Type/Tipo			077B64/41
Reglerstellung/Position/Conexión			MIN. MAX.
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC		+5º ——
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.		–13º –33º
(..abtaven' od)	..alarm'		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga	134a	g	150
AnschluBwert/Comm. load/puiss. Connect./Potenc.		W	215
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia		Ohm	
Leistung/Power/Puissance/Potencia		W	
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia		Ohm	2000+–10%
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia		Ohm	
Spannung/Volare/Tension/Tensión		V	
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			+23º +3º

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101