
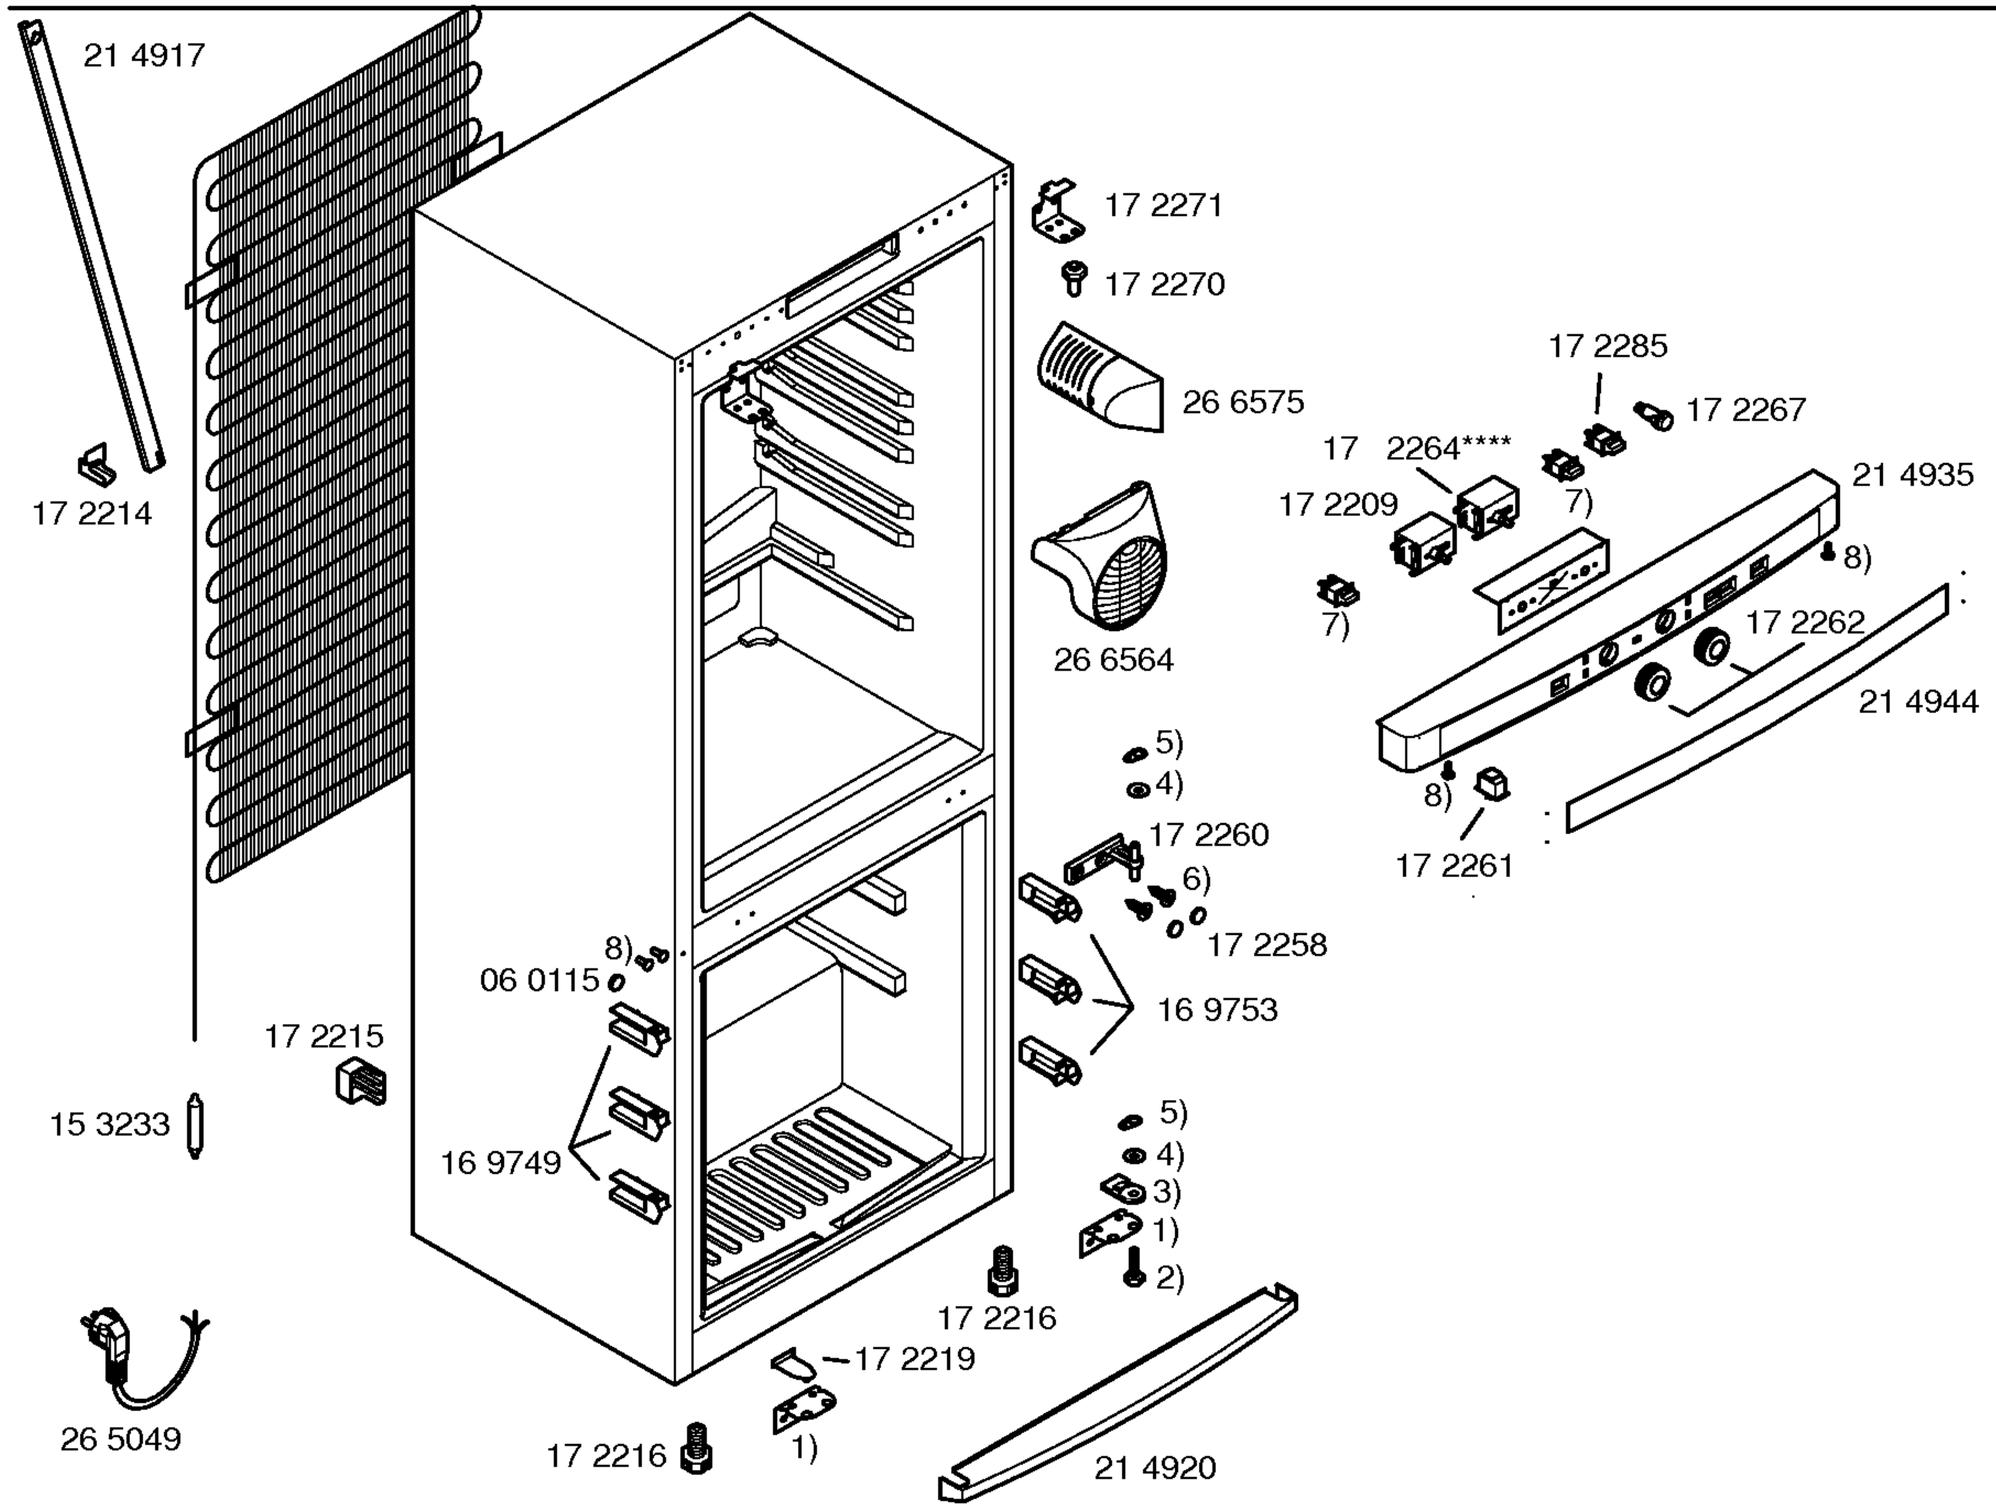



Gebrauchsanweisung
52 3442
(DE,GB,FR,IT,NL
PT,ES,GR,TR)

1) 17 2225
2) 17 2220
3) 17 2255
4) 17 2256
5) 17 2257
6) 17 2259
7) 17 2284
8) 06 0087

e252952-4/1


Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

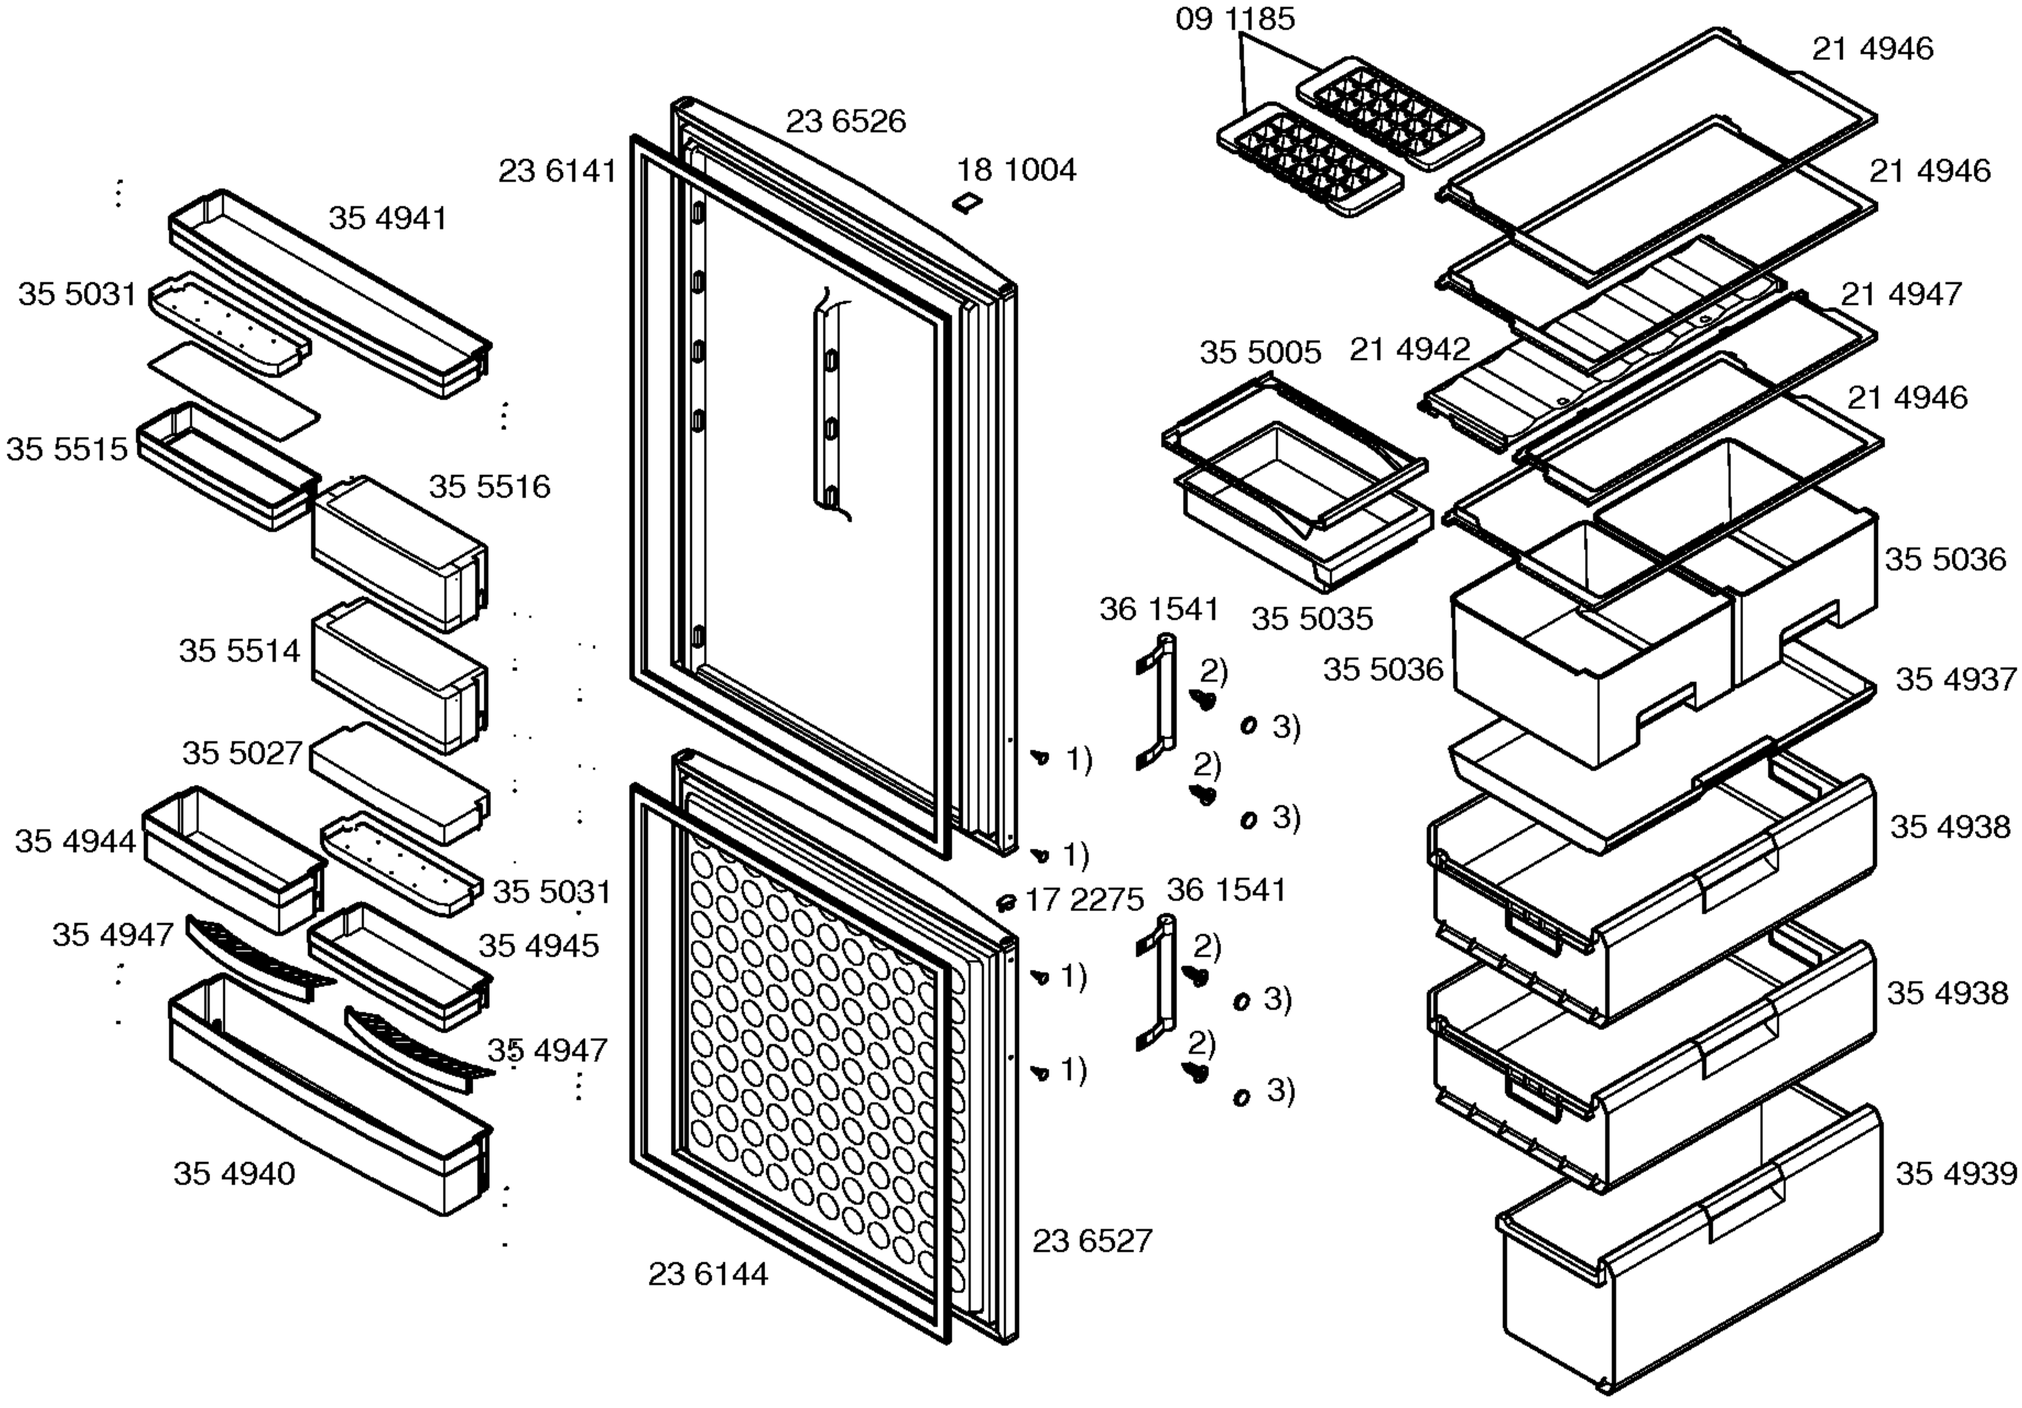


1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115


e252952-4/2

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

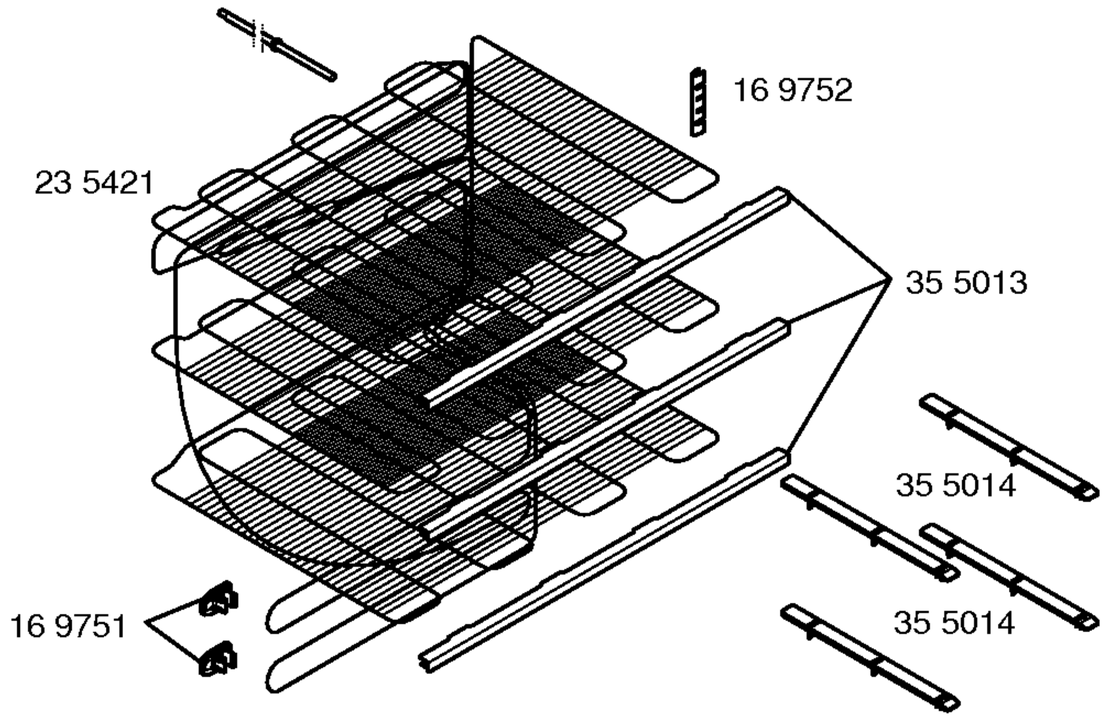




Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

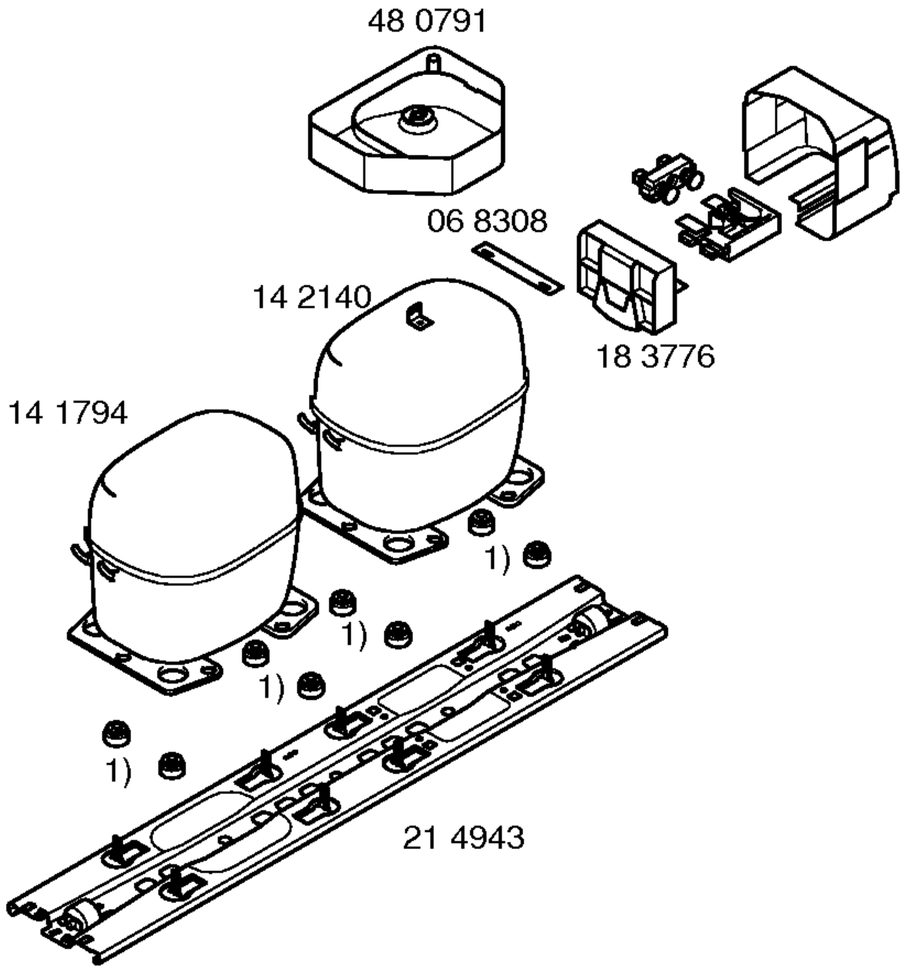


| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | KF | GF |
|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | Goldstar | Danfoss |
| Typ/Type/Tipo | | NR 69NAEM | TLES9K |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | 1240 | 1584 |
| Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque | A | | 4,5 |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | | 20,4 +/–5% | 16,5 |
| Hi/aux. | | 29,6 +/–10% | 16,9 |

| | | KF | GF | |
|---|---|---|---|---|
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato | | Danfoss | Danfoss | |
| Typ/Type/Tipo | | 077B6167 | 077B2272L | |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | –24 +/–1,5 | MIN | MAX |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex.ºC | –8 +/–2,0 | - | - |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | | –20º | -28º |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | –15º | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a | g | 30 | 50 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | 160 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ventilator/Blower/Ventilateur | | | |
| Widerstand/Resistance | Ohm | | |

1) 06 0182



Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101