
**Neff**


K5890X3/01

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width

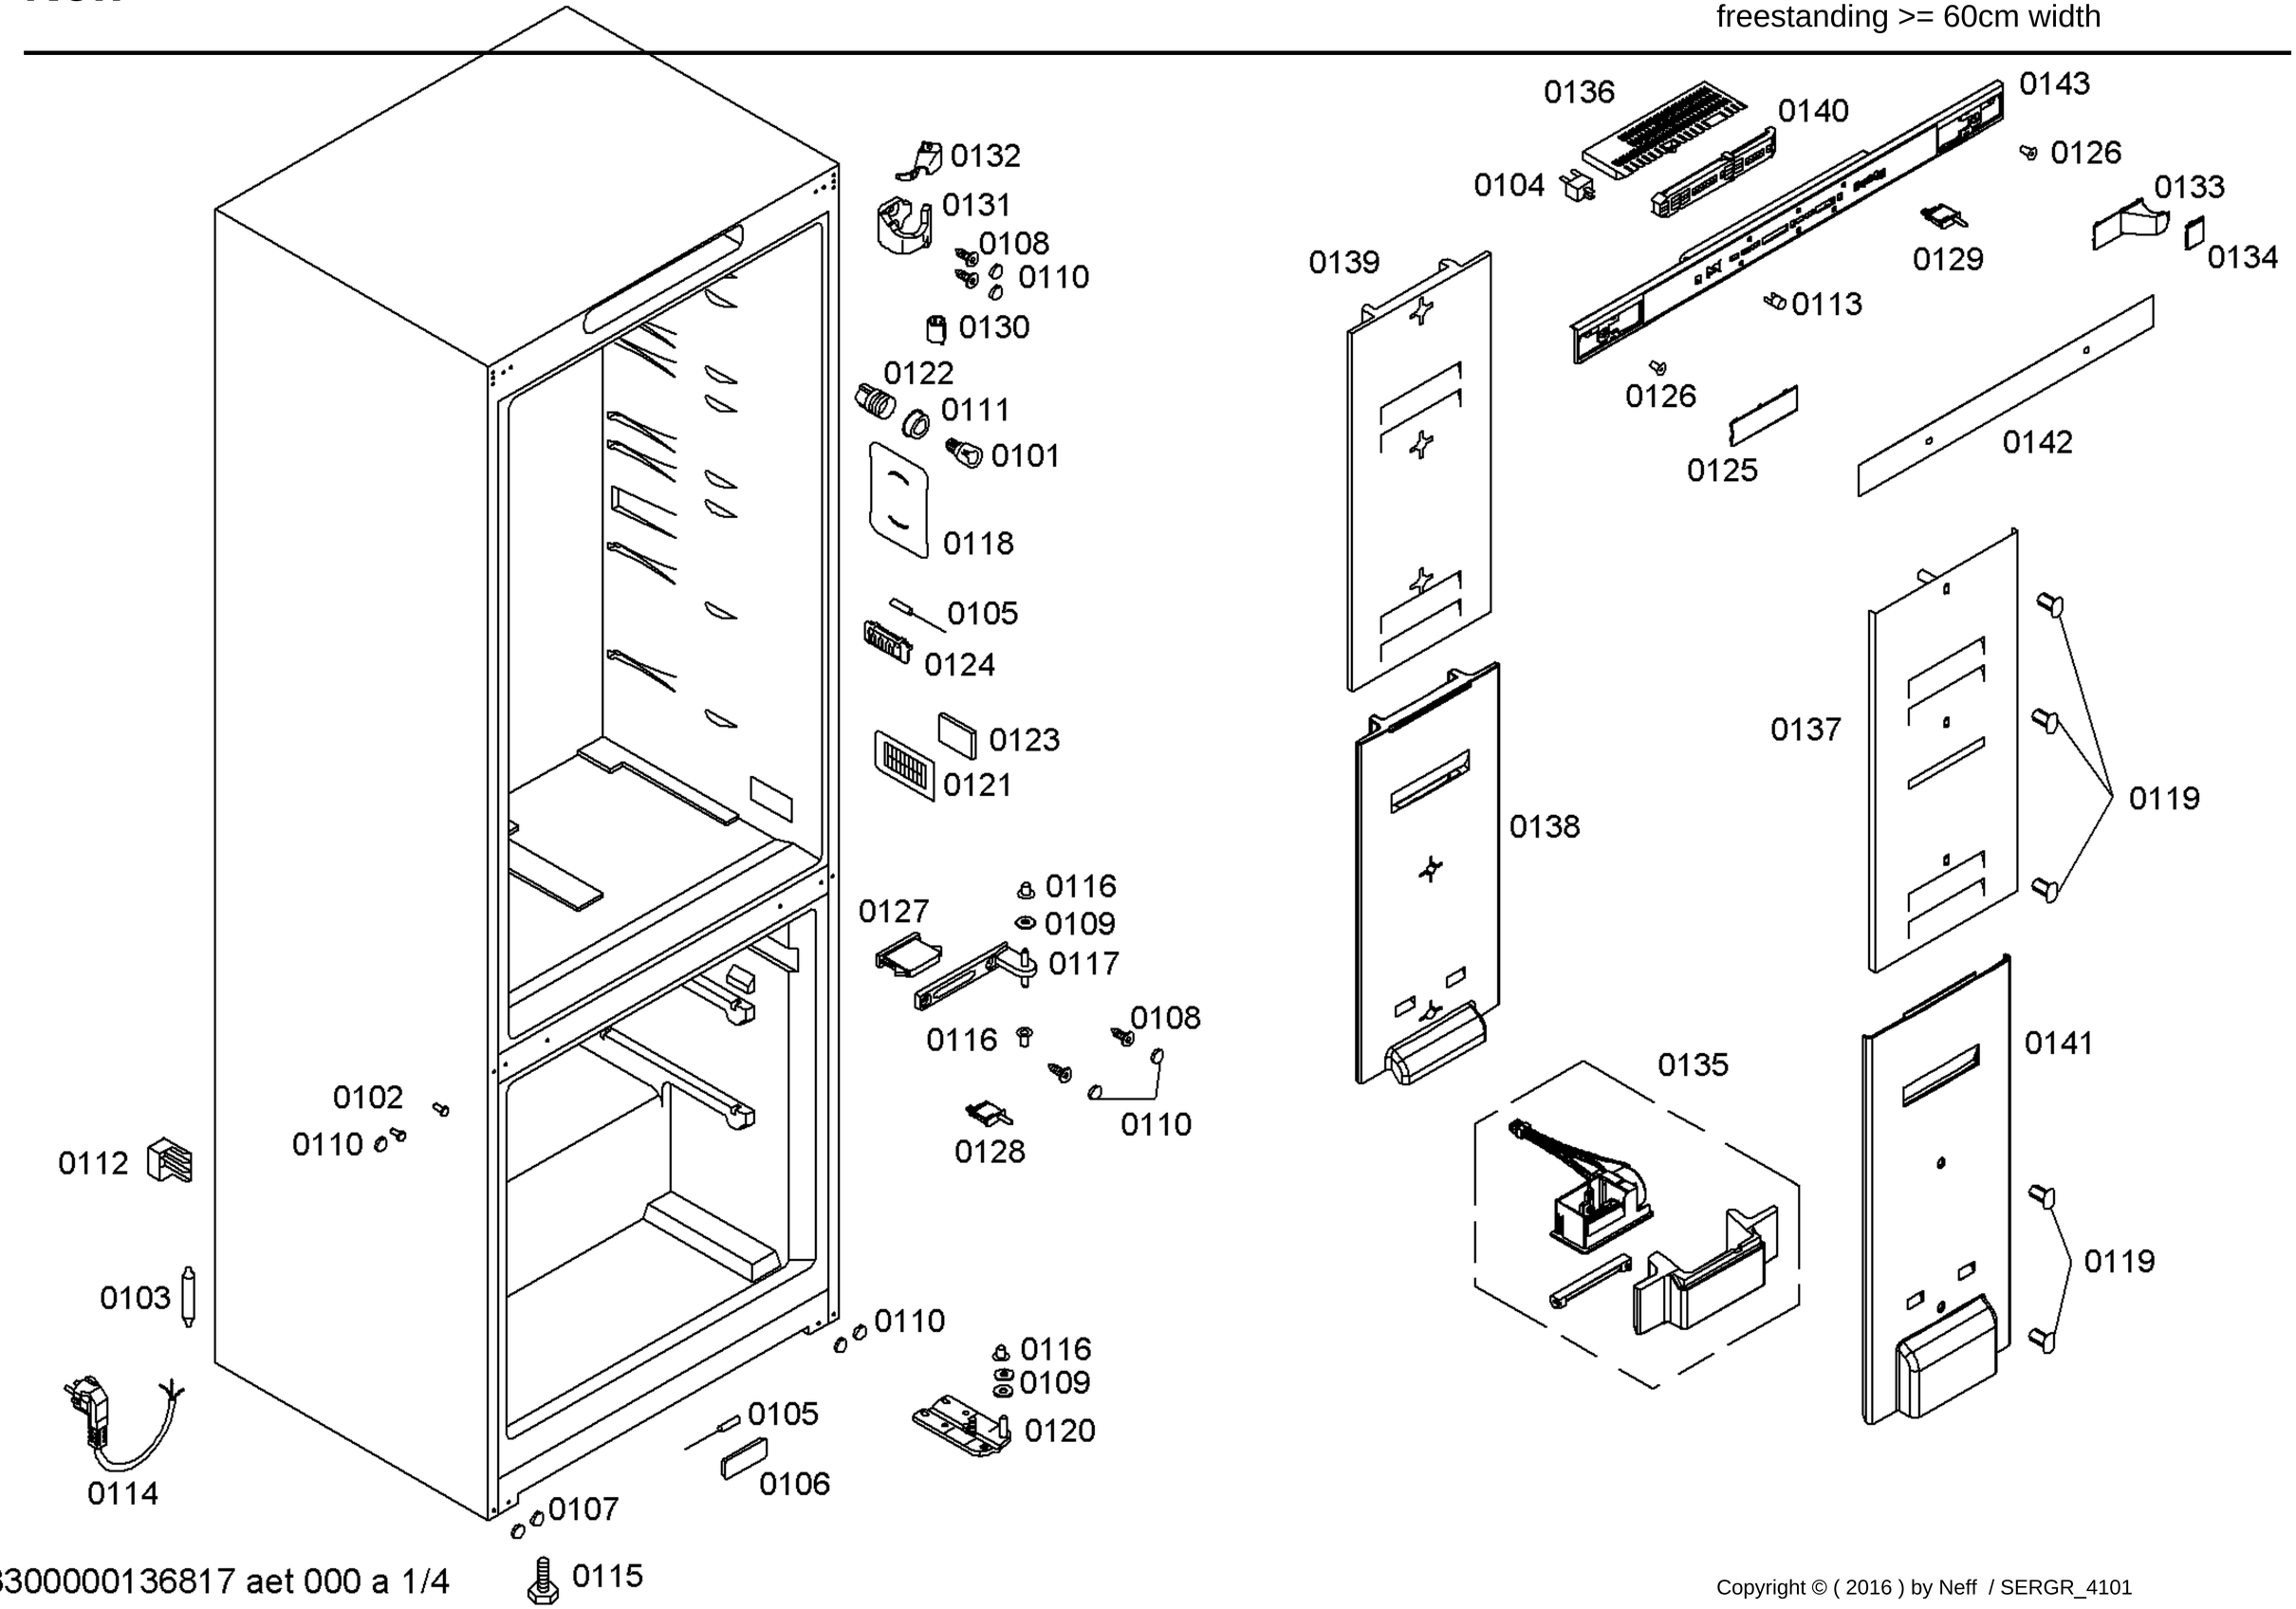



58300000136817 aet 000 a 1/4

Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101

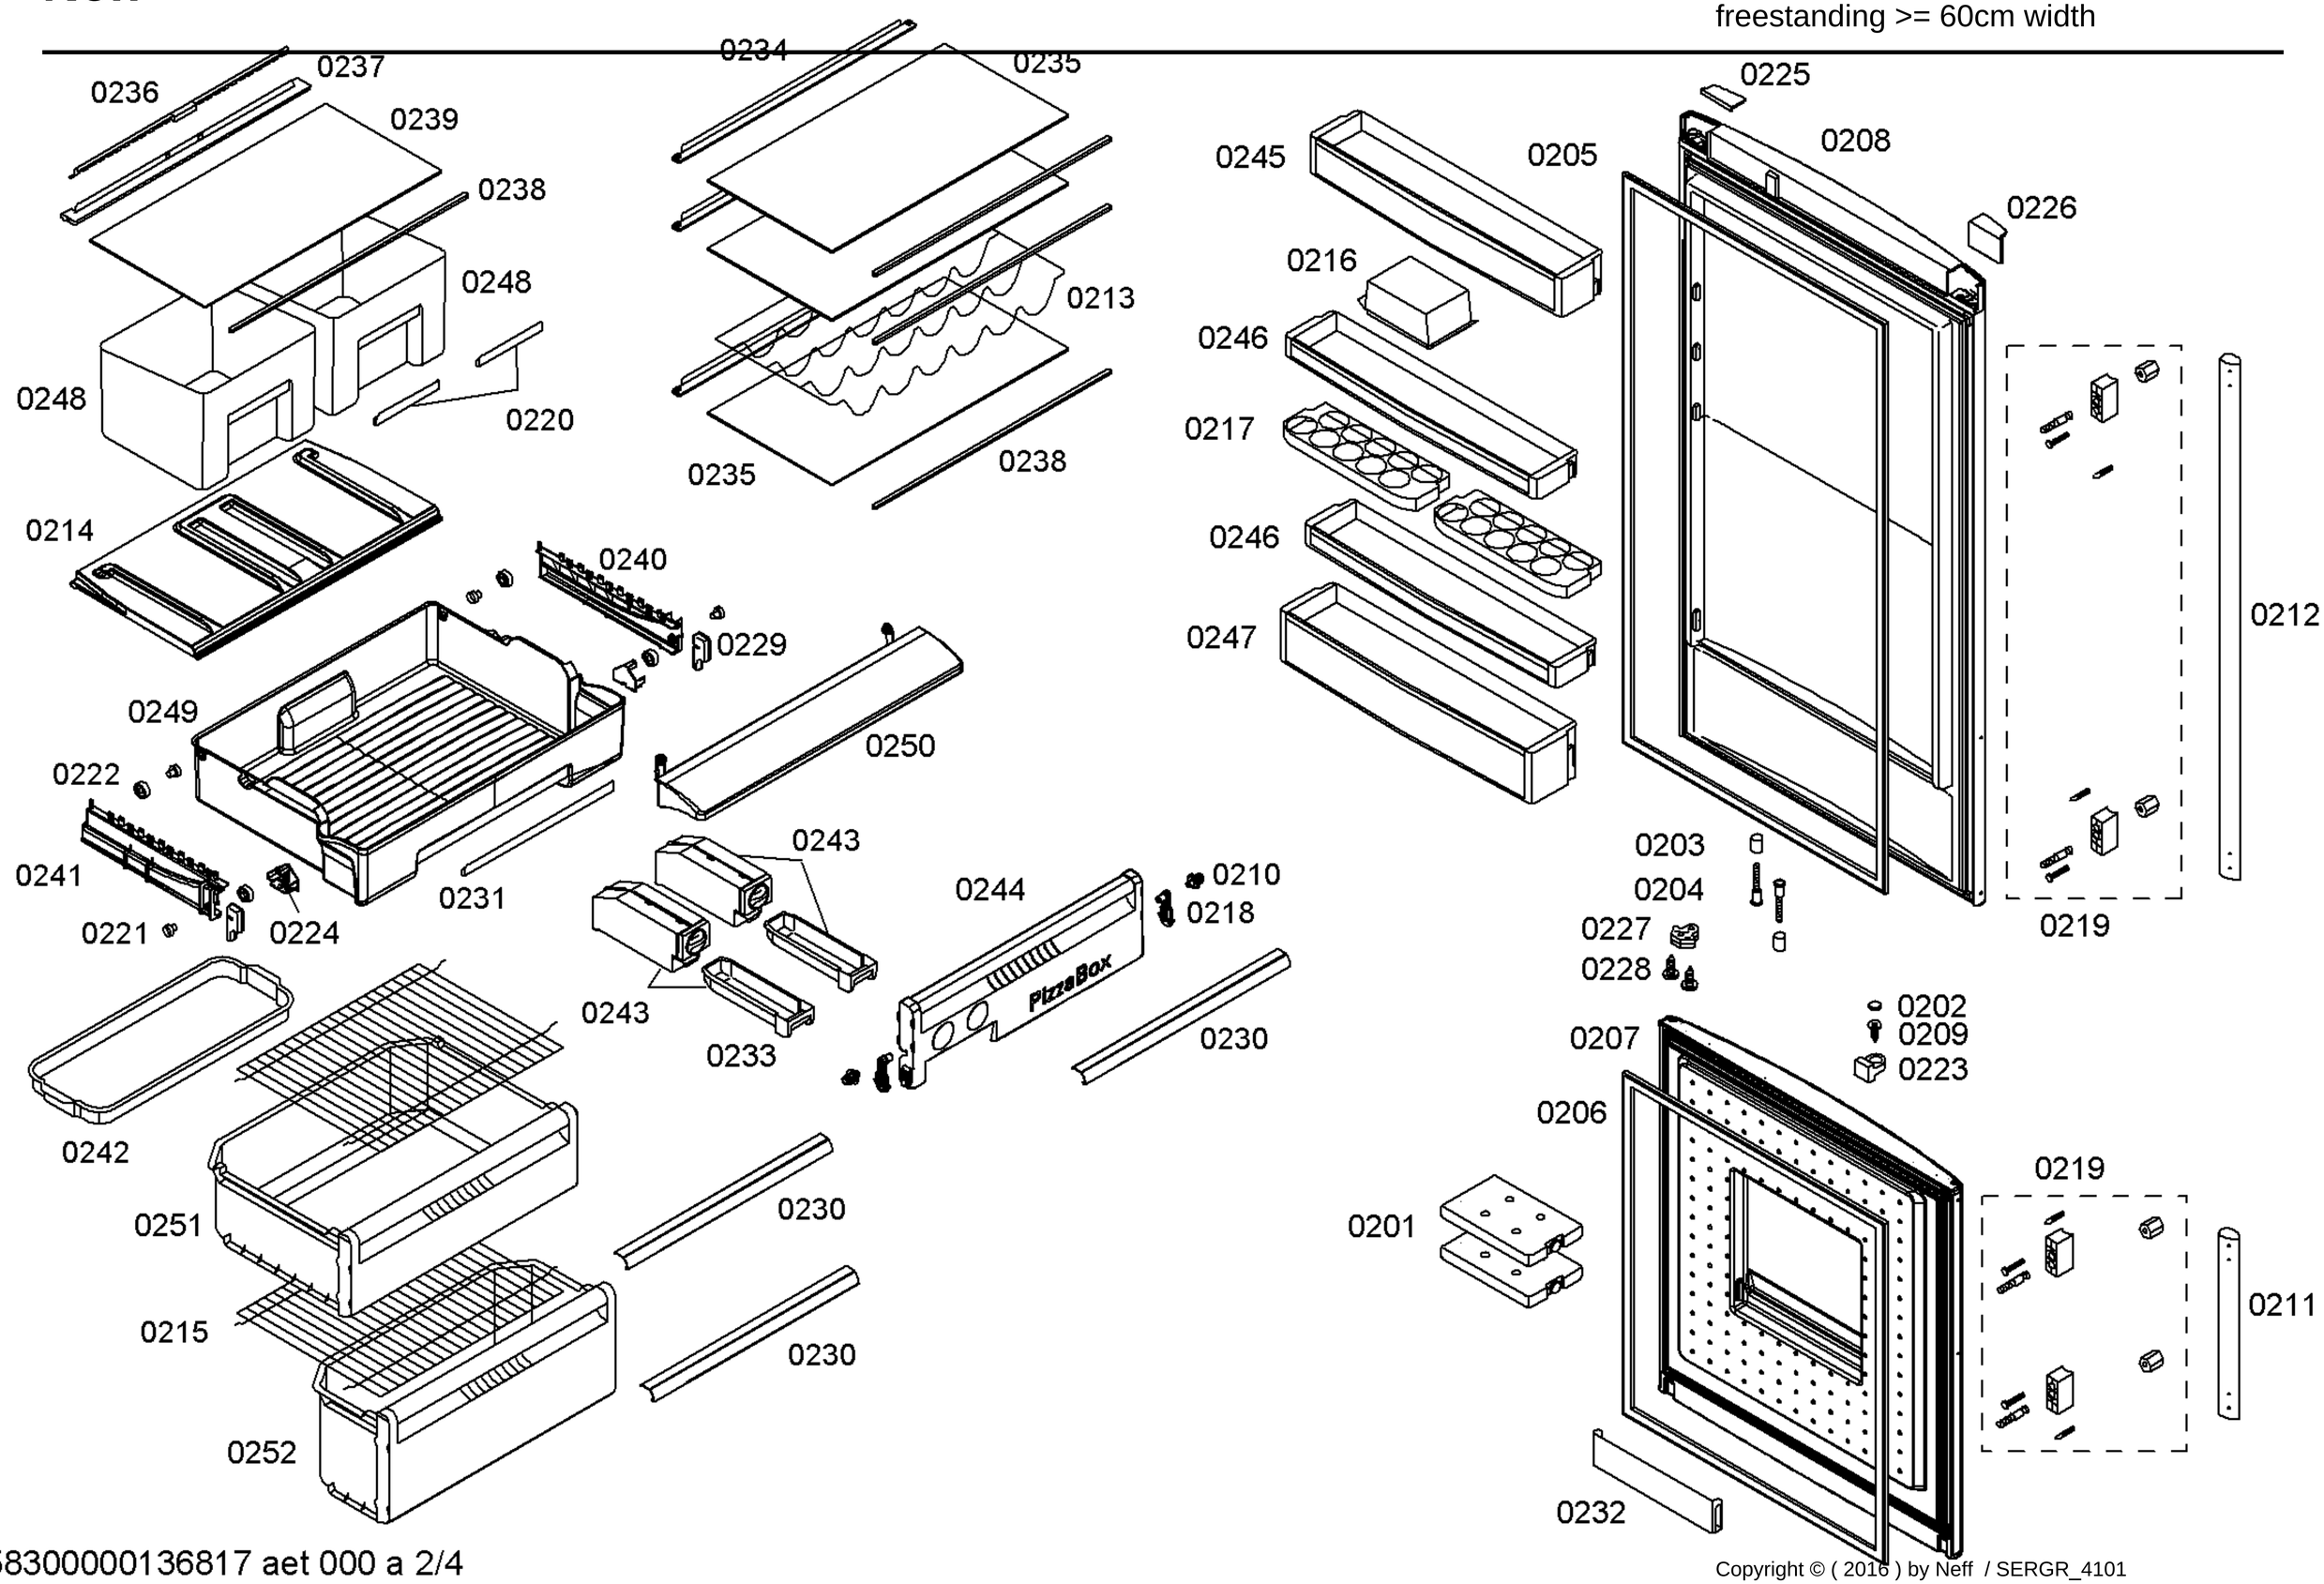





Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101

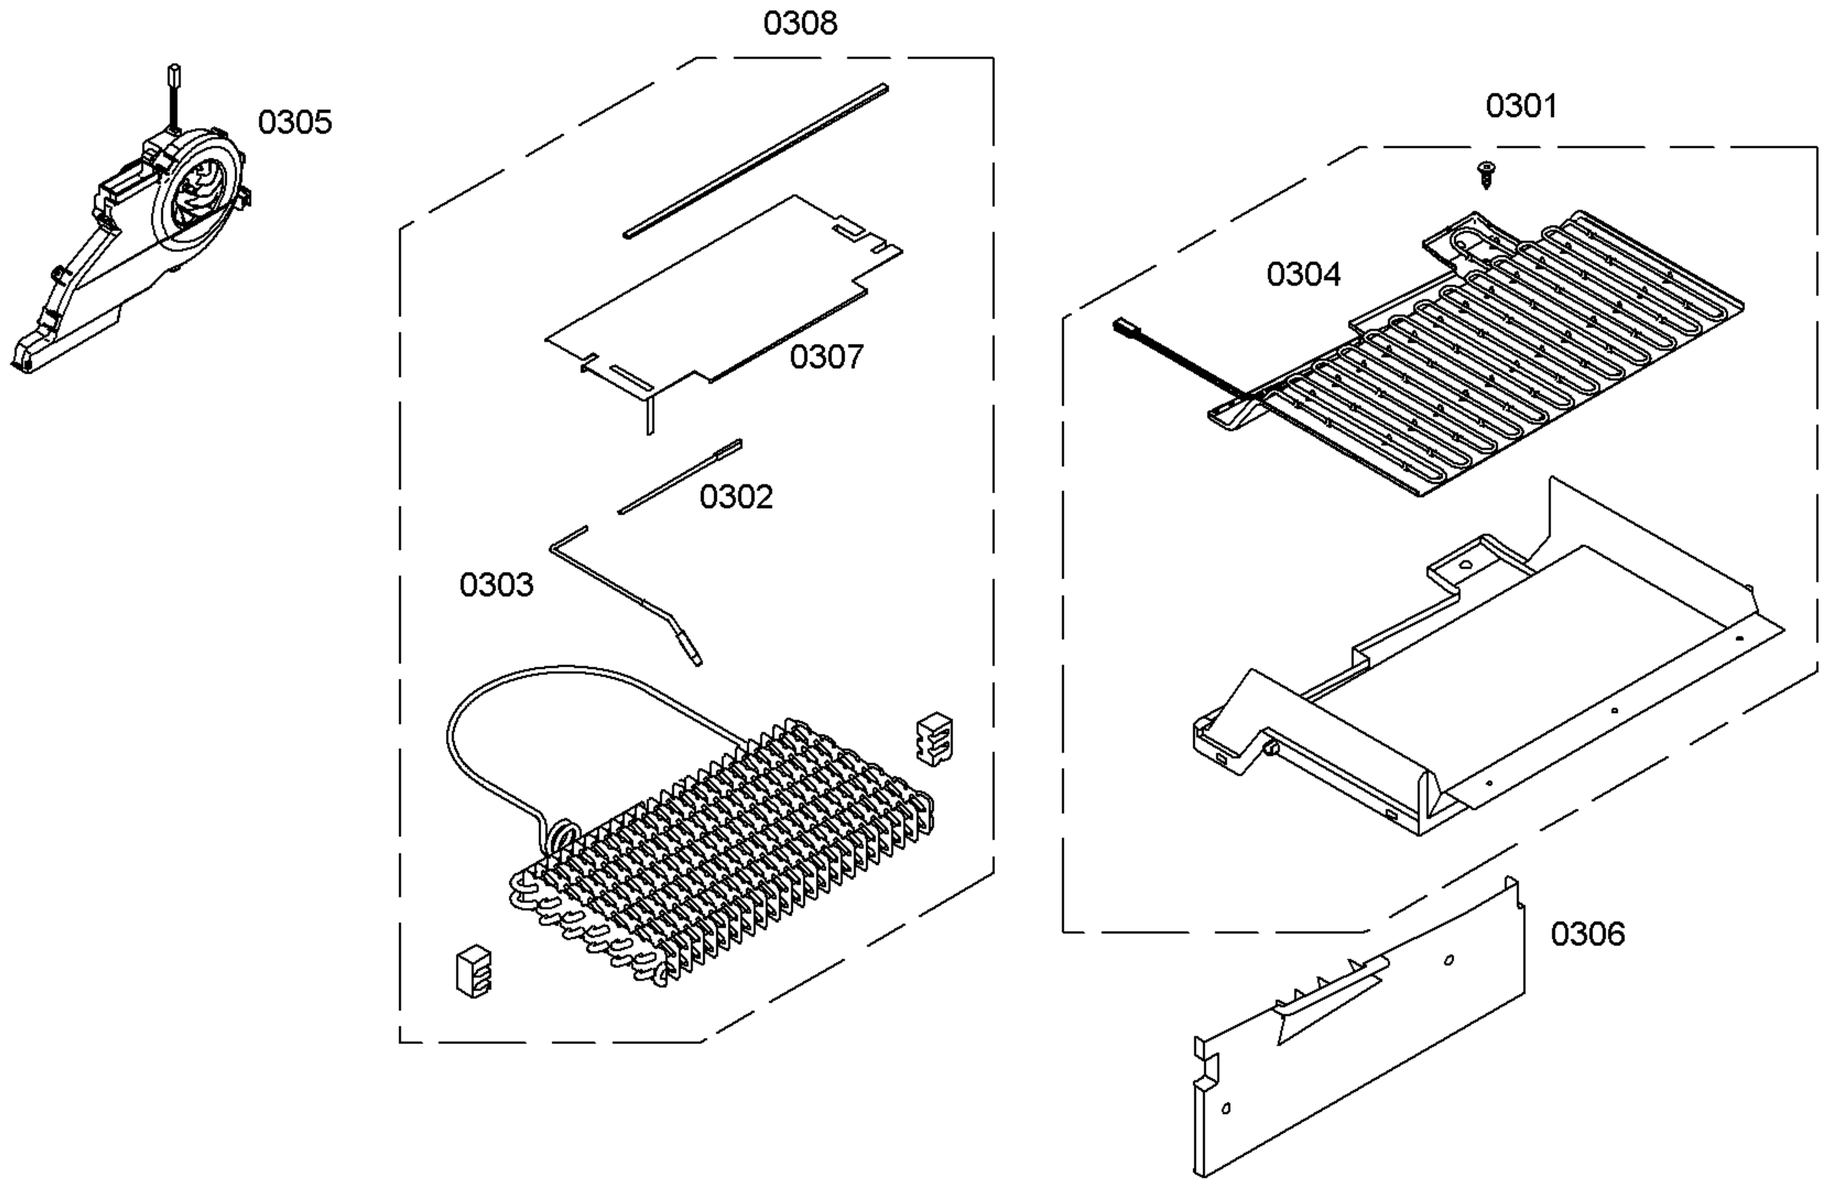




Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101

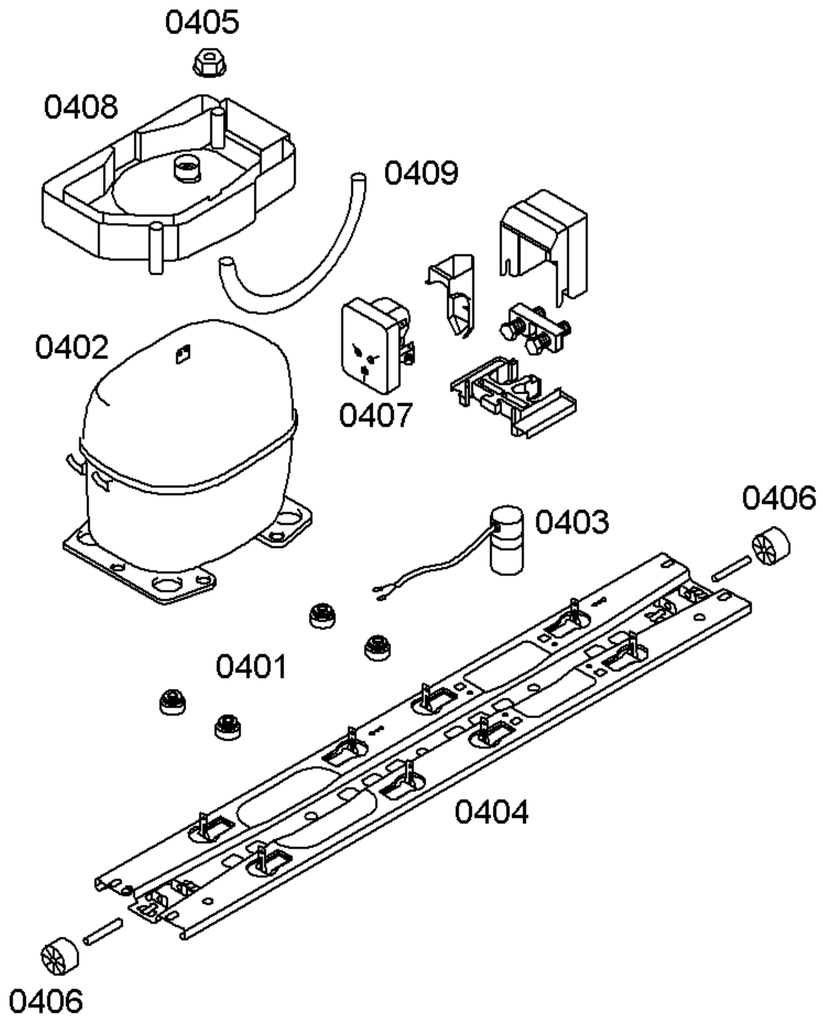


| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | DANFOSS | | |
| Typ/Type/Tipo | | NLX11KK2 | | |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | 0407 | | |
| Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque | A | 6,4 | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | | 18,5 | | |
| Hi/aux. | | 31,8 | | |
| Klape Therm./Thermostat/Termostat | | | | |
| Typ/Type/Tipo | | | | |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | kalt warm | | |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex.°C | | | |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | | | |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 | g | 50 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | 120 | | |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | KW | | | |
| Leistung/Power/Puissance/Potencia | W | | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | | | | |



Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101