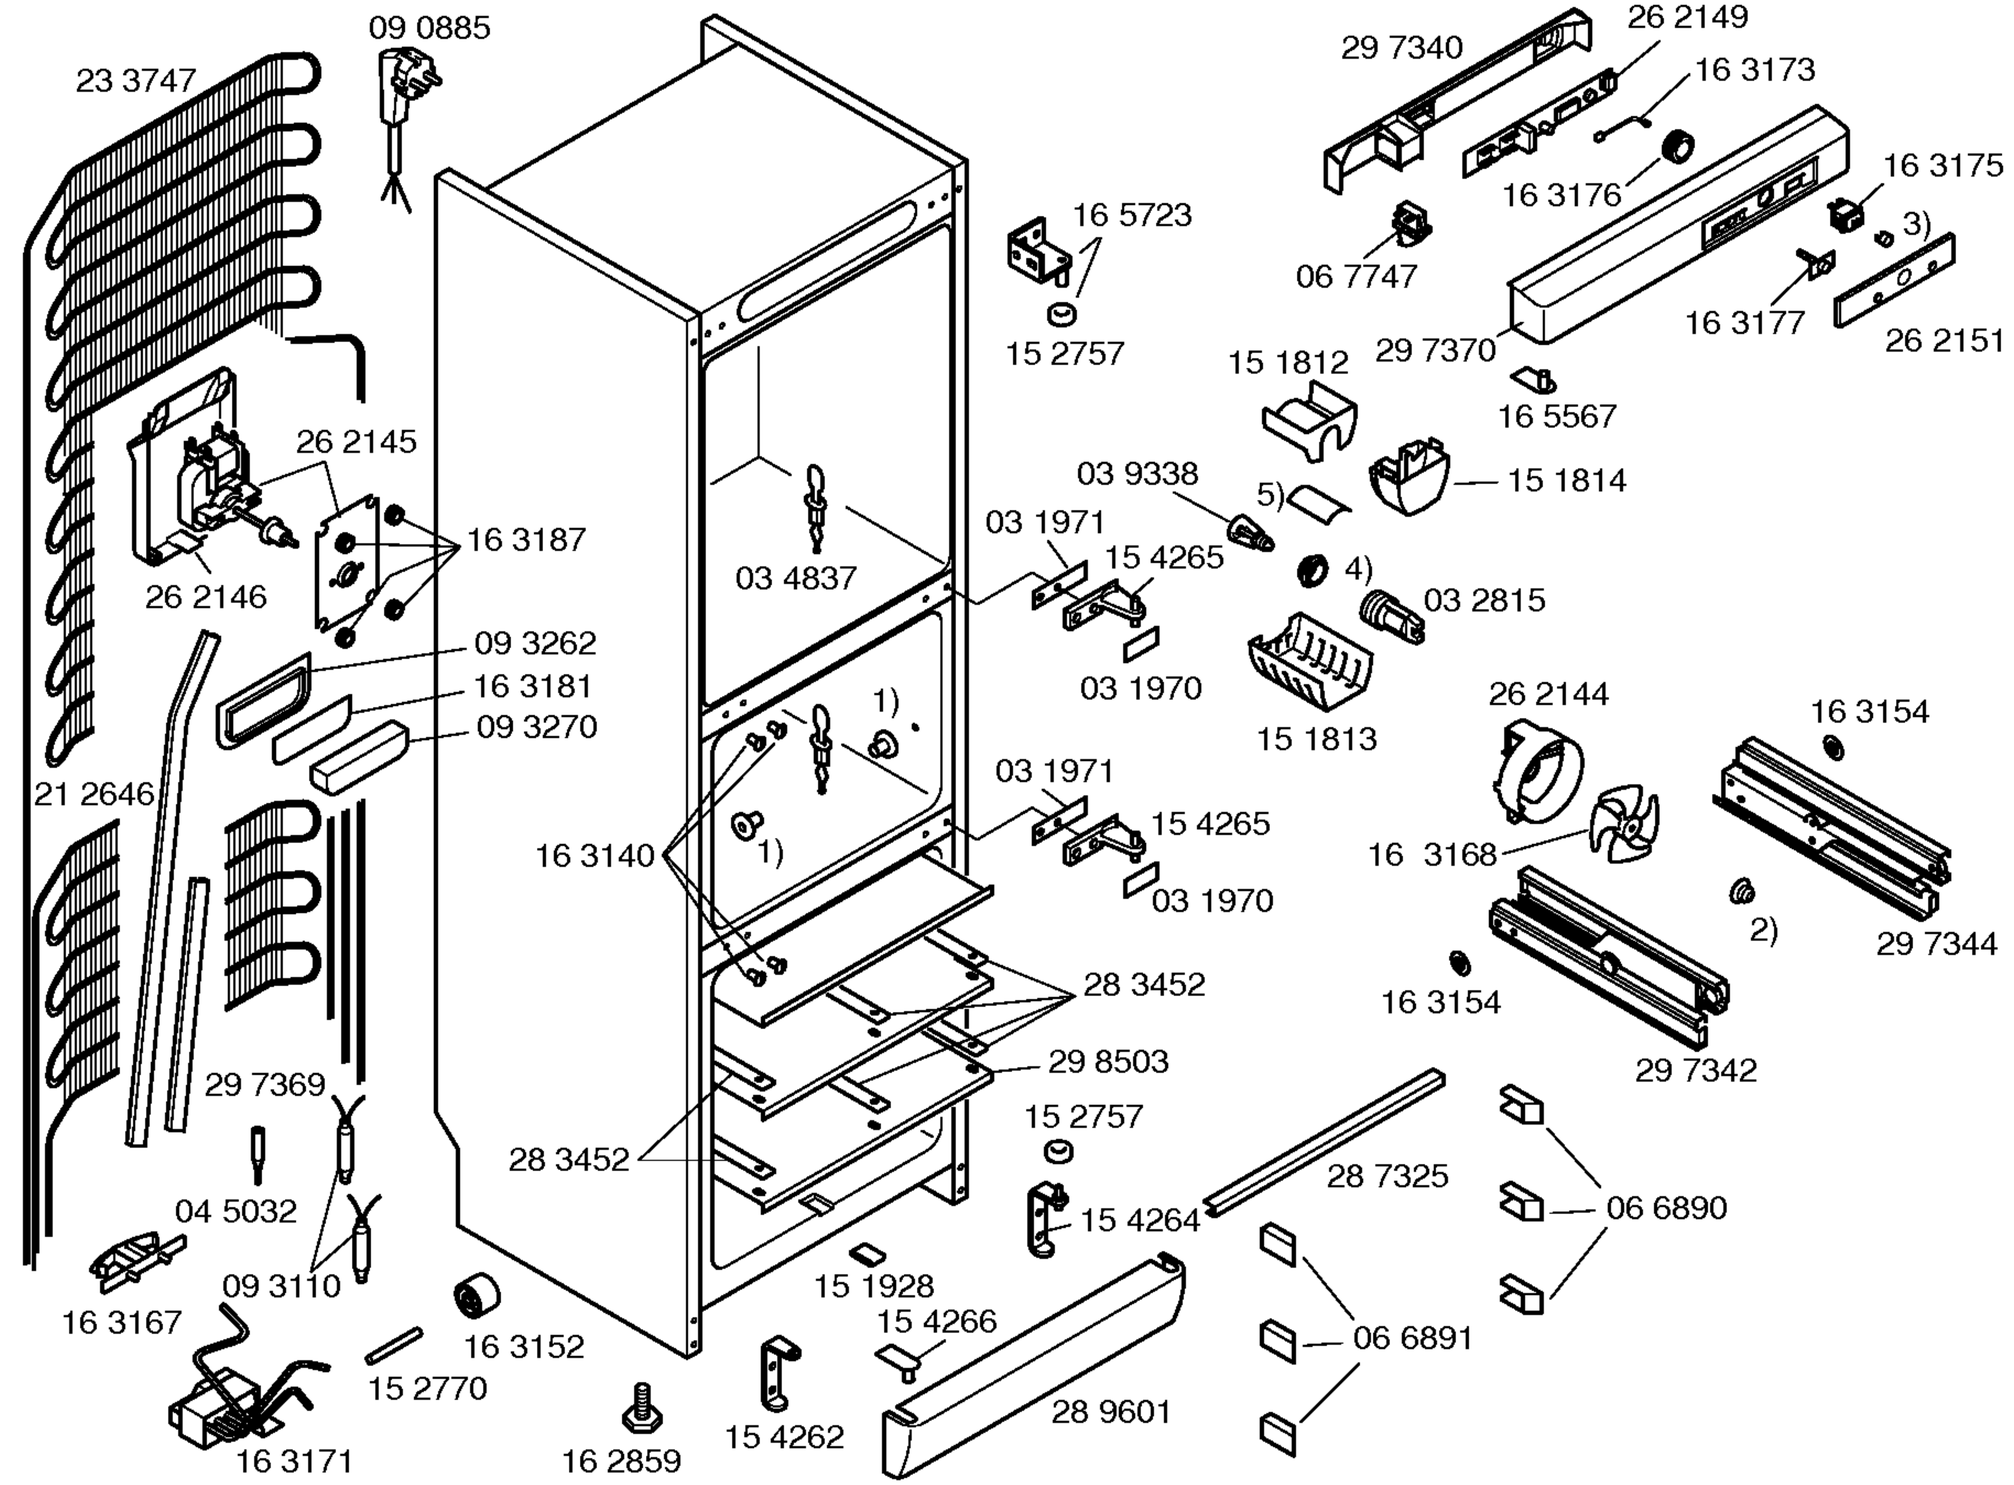



e152882 -3/1

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchanweisung
51 9802
(D, GB, F, NL,E,P)


Temperatur
anlageanweisung
52 0758
(D,GB,F,I,NL,E,SF,
S,N,DK,P,GR)

Montageanweisung
51 9810
(D, GB, F, NL)

1) 16 3153
2) 16 3170
3) 16 3178
4) 15 1815
5) 16 3200


Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

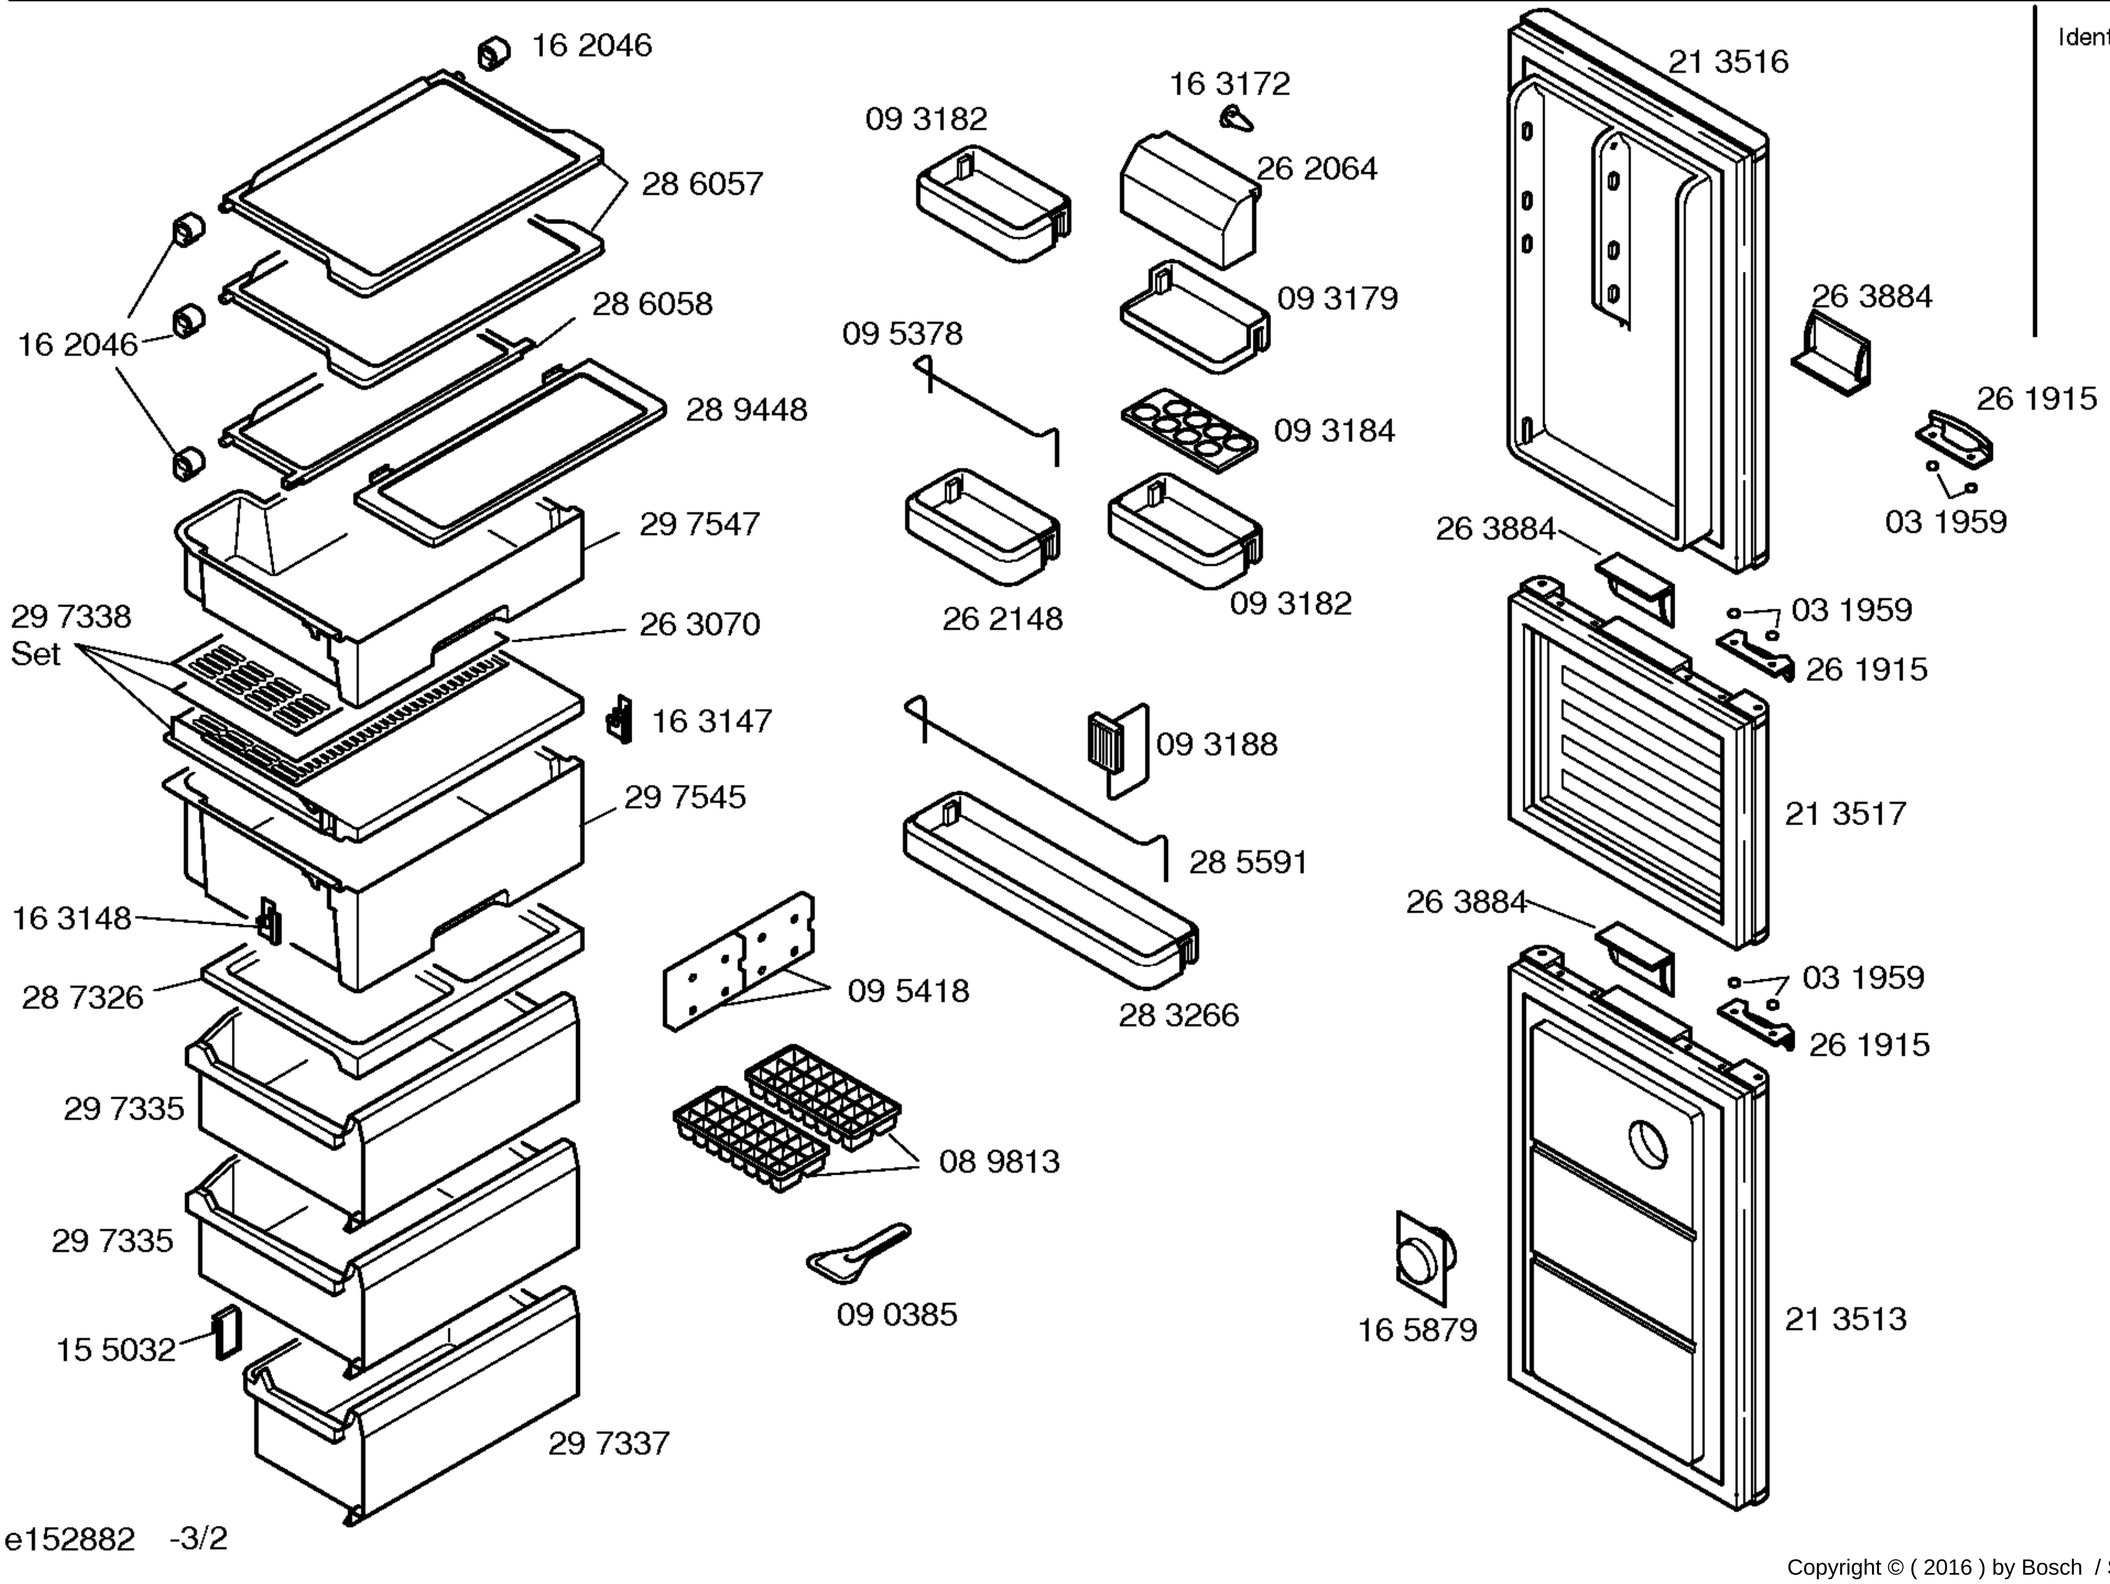


e152882 -3/2

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101

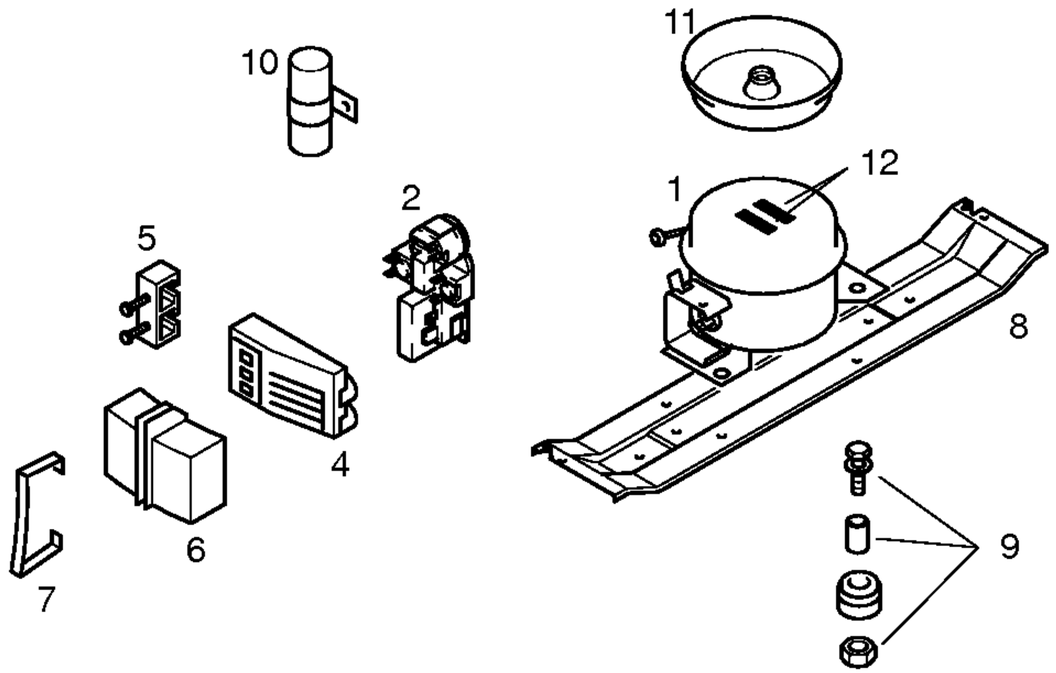


| | | **** |
|---|---|---|
| Pos. | Matsushita | Matsushita |
| | DA125E13RAY5 | SD65E67WAY5 |
| 1 | 14 1553 | 14 1590 |
| 2 | 06 6875 | 16 5229 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | 28 8253 | 28 8253 |
| 9 | 05 0166 | 05 0166 |
| 10 | | |
| 11 | 09 3771 | |
| 12 | | |
| 13 | | |

| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **** | |
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | Matsushita | Matsushita | |
| Typ/Type/Tipo | | DA125E | SD65E | |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | | | |
| Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque | A | 0,92 | 0,60 | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | | 12 | 29,8 | |
| Hi/aux. | | 28,7 | 31,8 | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato | | KFR Elektronische Steuerung | KLFR Elektronische Steuerung | GFR Elektronische Steuerung |
| Typ/Type/Tipo | | | | |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | MIN. MAX. | MIN. MAX. | MIN. MAX. |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex.ºC | + 10 – 4 | + 4 0 | – 20 – 21 |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | + 9 – 5 | + 2,6 – 1,4 | |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a | g | * | * | |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | 144 | 89 | |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | Ohm | | | |
| Leistung/Power/Puissance/Potencia | W | | | |
| Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | Ohm | 420+–10% | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | Ohm | 1650+–150 Ω | | |
| Spannung/Voltage/Tension/Tensión | V | 220 | | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador | | | | |

* Siehe Typenschild/Ver plaqueta de características



Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101