




Gebrauchsanweisung
59 1592
(da,no,sv,fi,
ro,ru,pl)
59 1593
(de,en,fr,it
nl,pt,es,el)


1) 16 9753
2) 42 3890

42 1469
06 0083
17 2258

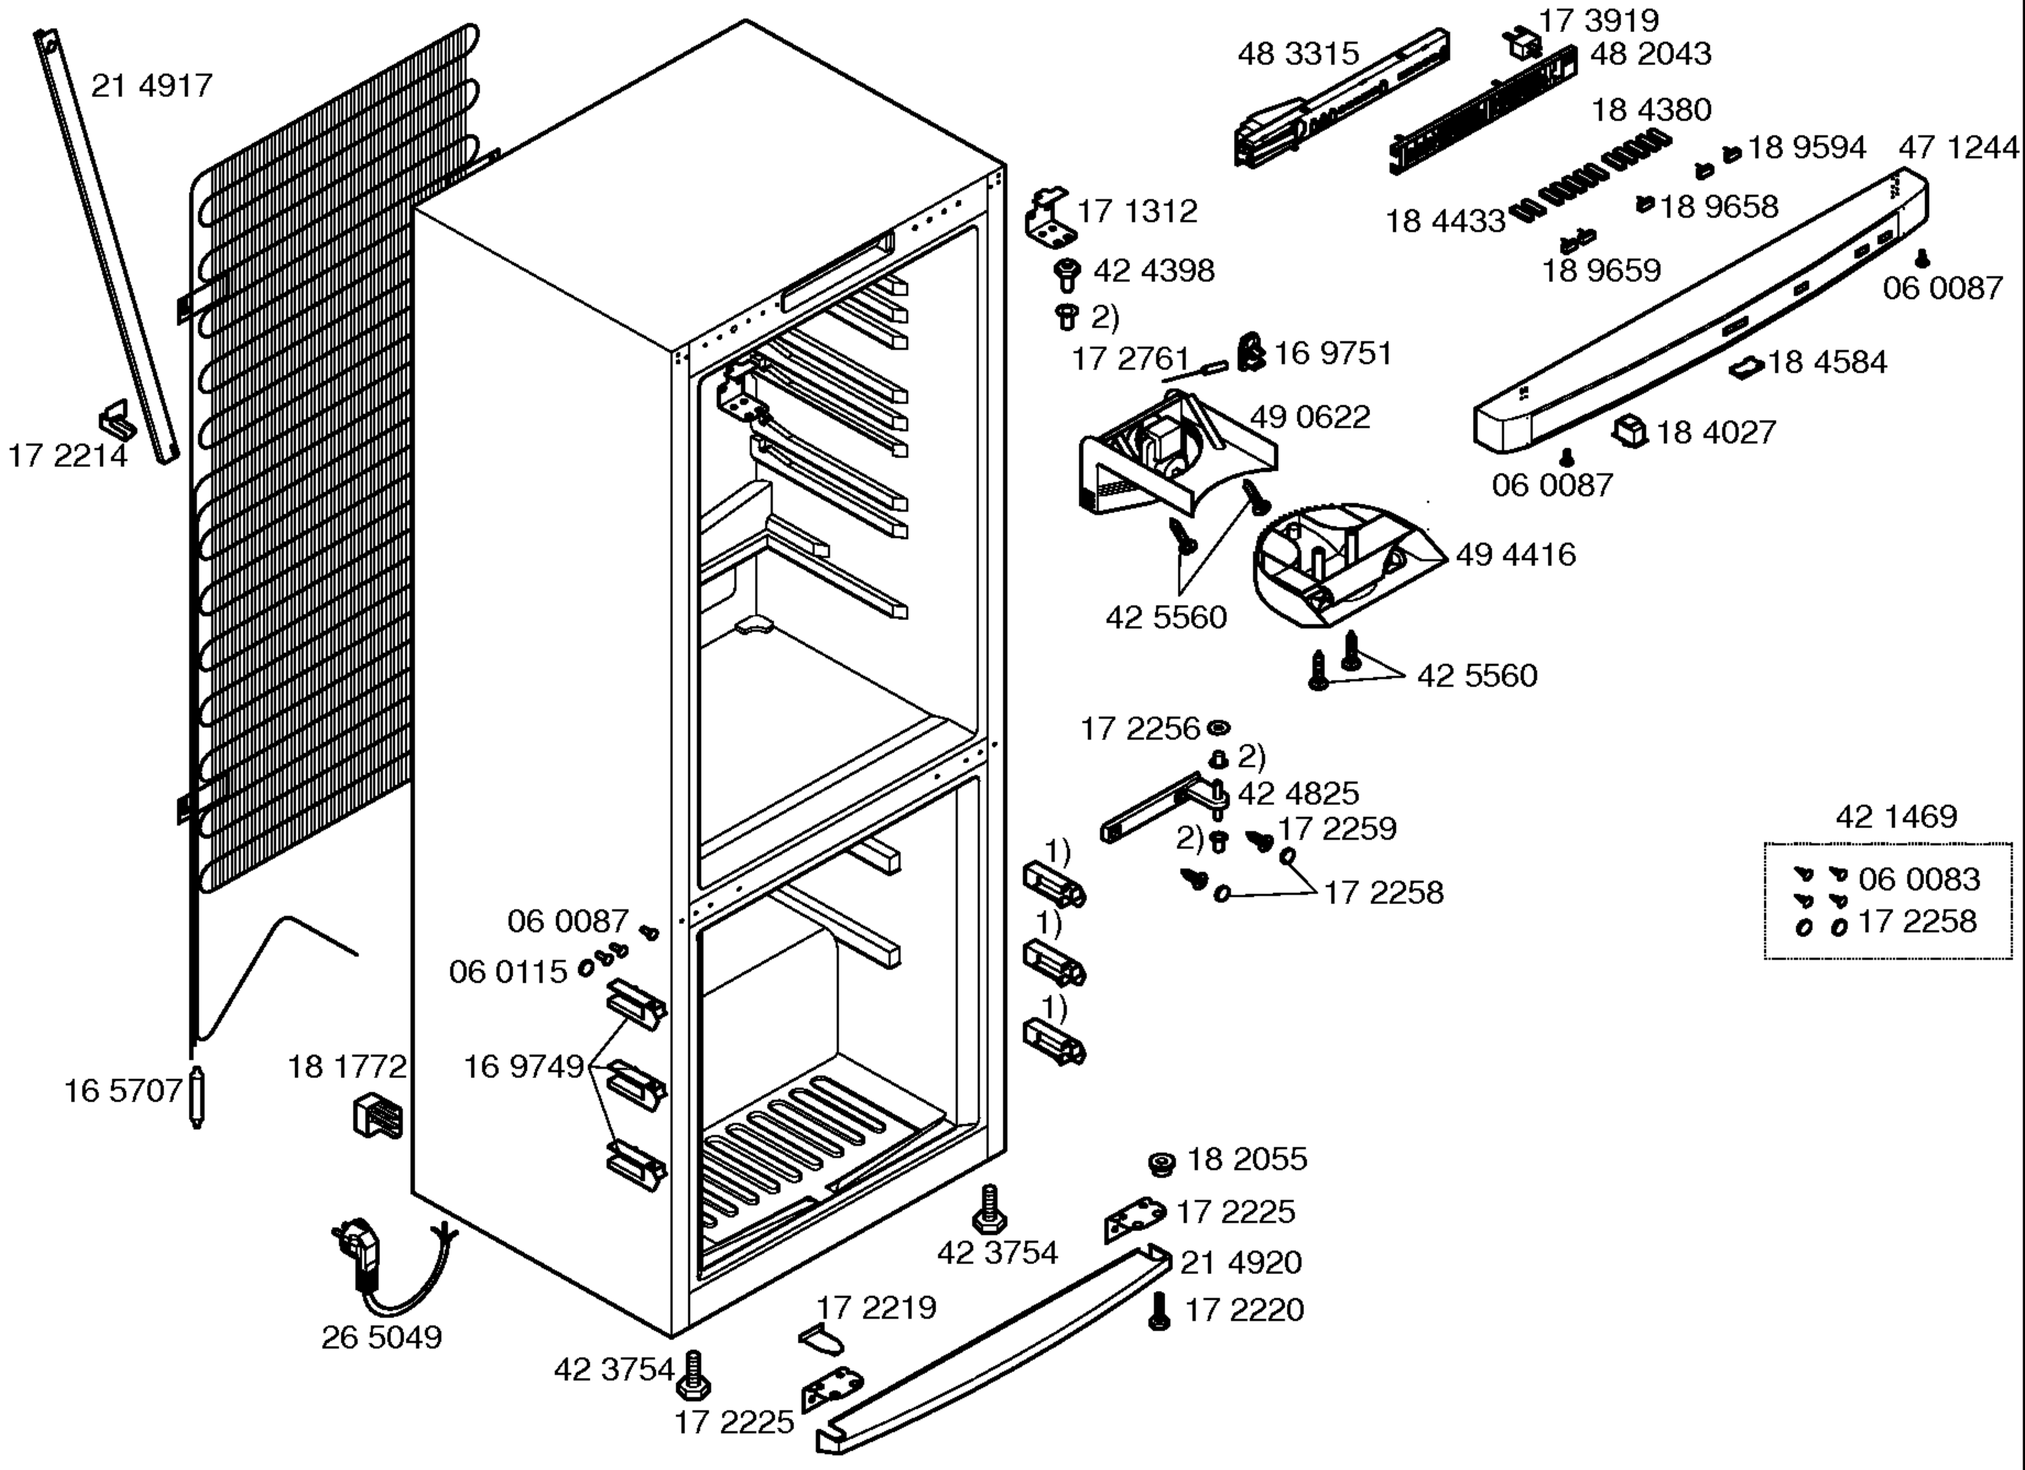

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

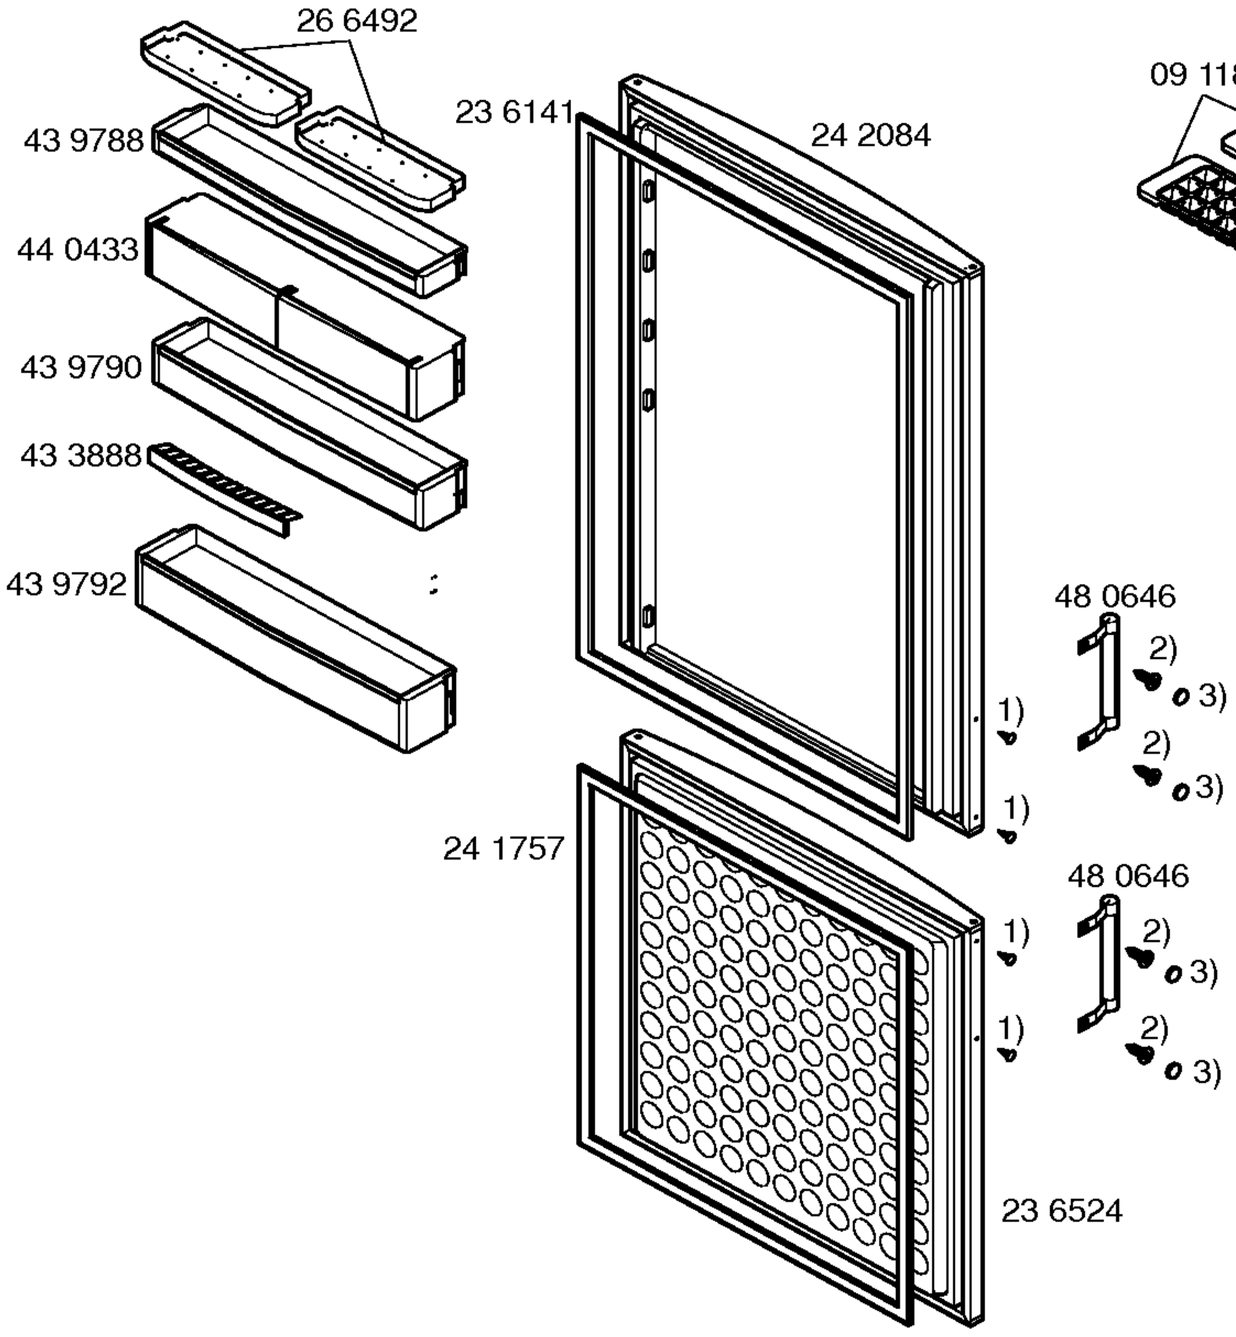


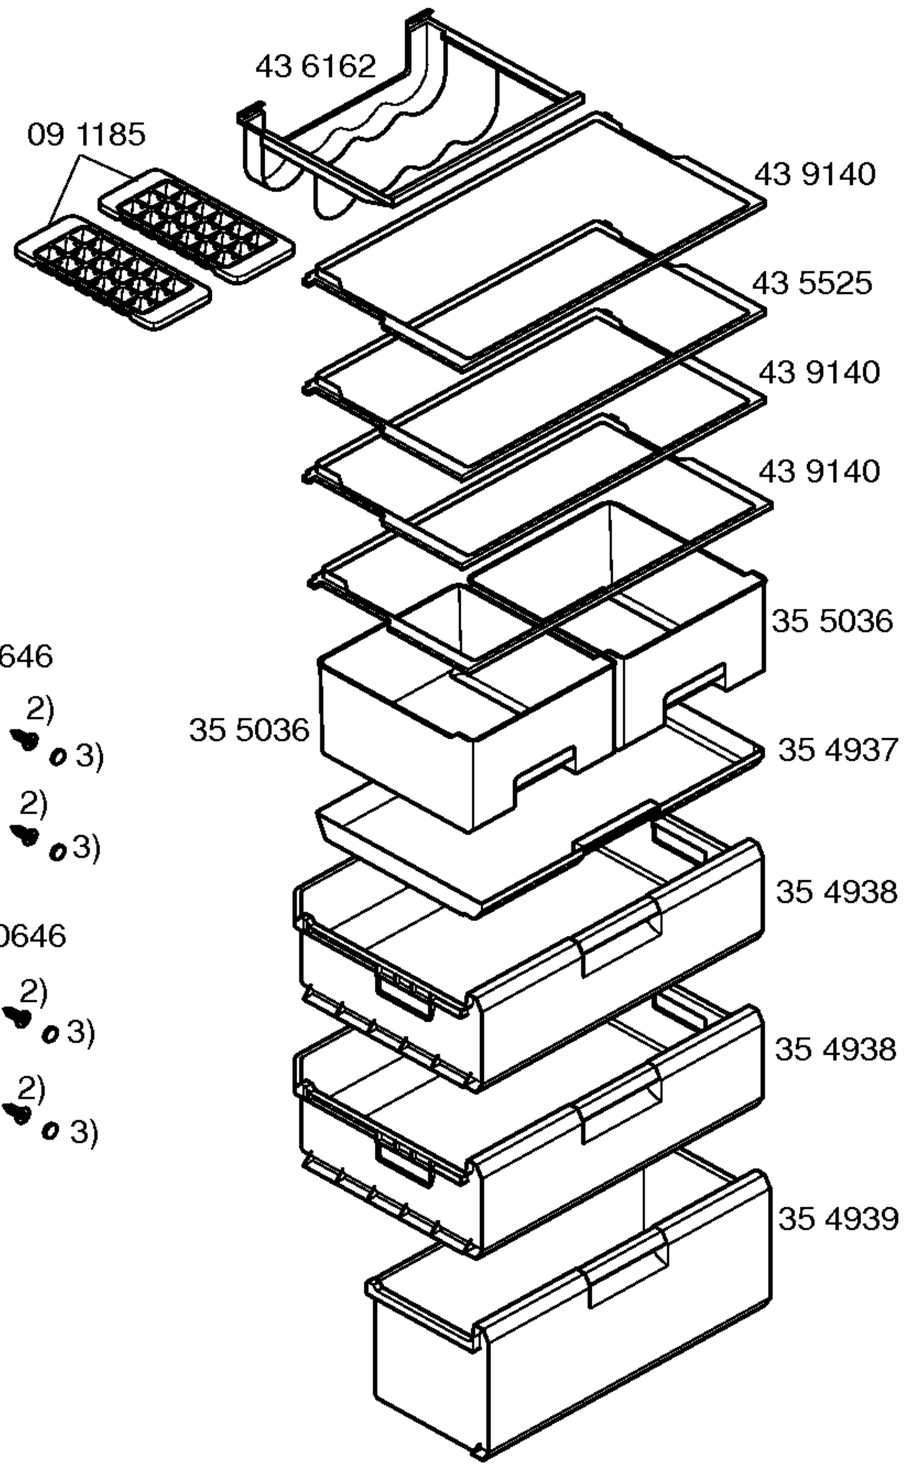
1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115




Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101



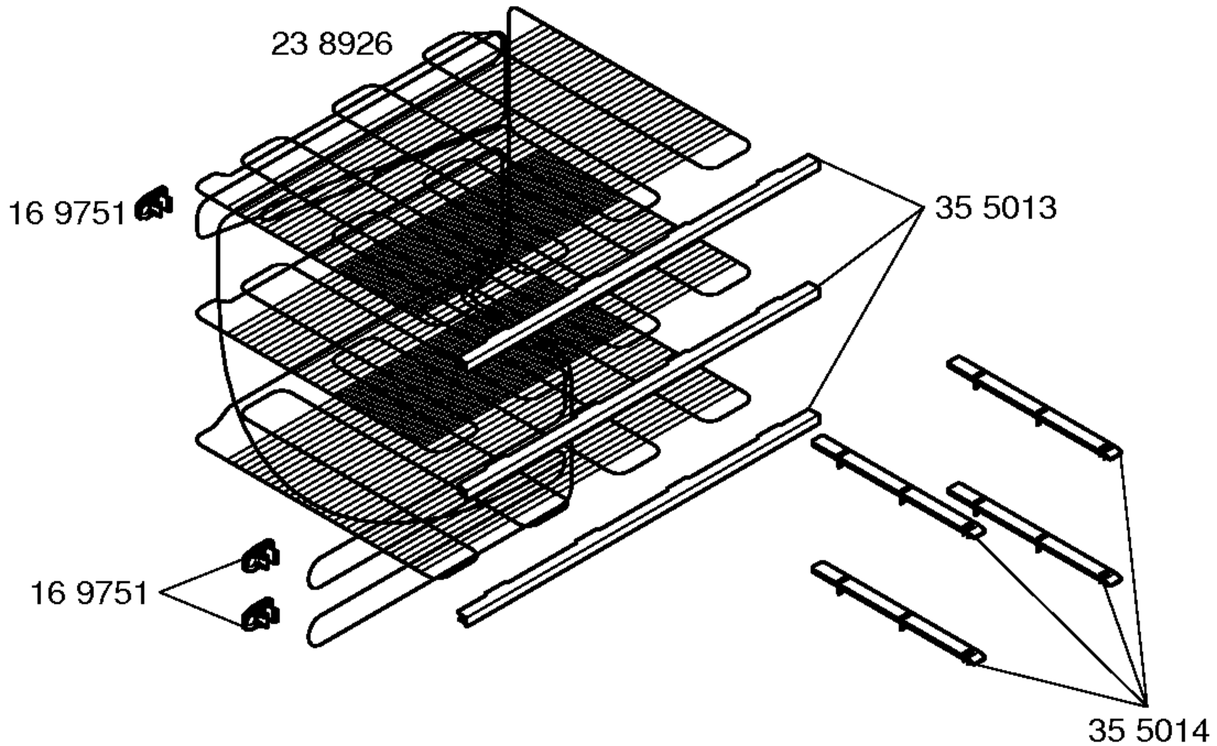


Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

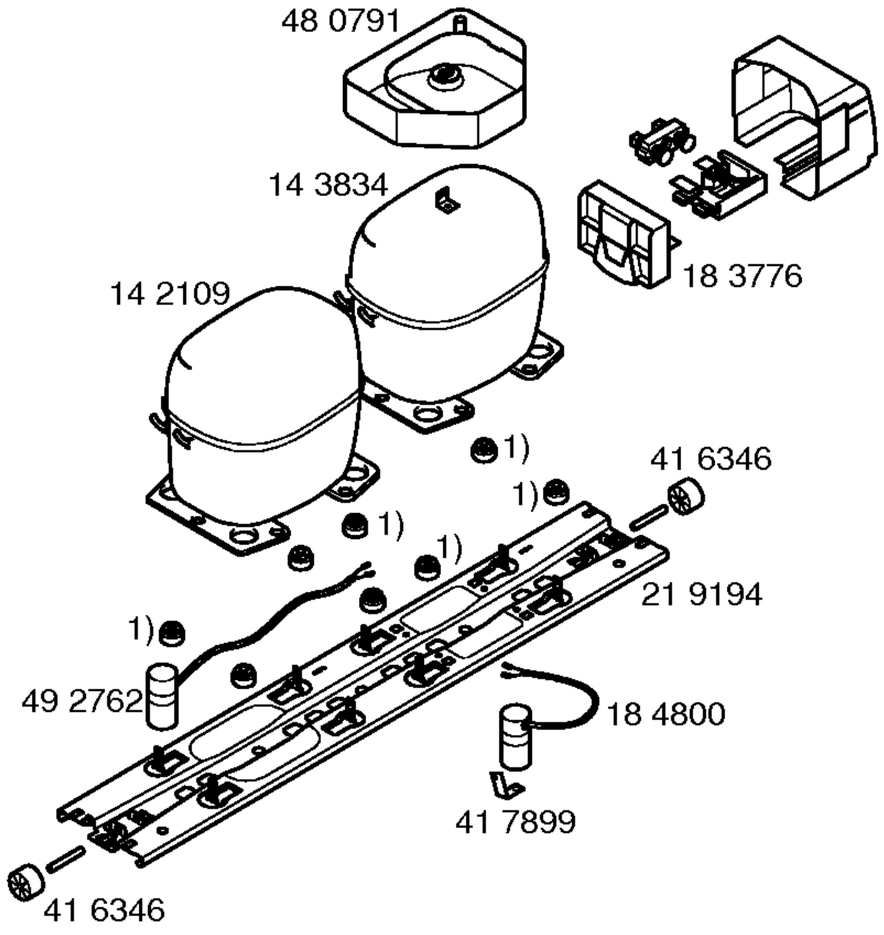


| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | KF | GF |
|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | LG | Danfoss |
| Typ/Type/Tipo | | NDA 69NAEM | TLES9KK2 |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | 1240 | 1584 |
| Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque | A | 4,3 | 4,5 |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | | 31,9 | 16,5 |
| Hi/aux. | | 21,31 | 16,9 |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato | | | |
| Typ/Type/Tipo | | | |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | | |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex.ºC | | |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | | |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a | g | 30 | 50 |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | | 160 |
| Ventilator/Blower/Ventilateur | | | |
| Widerstand/Resistance | Ohm | | |

1) 06 0182



Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101