
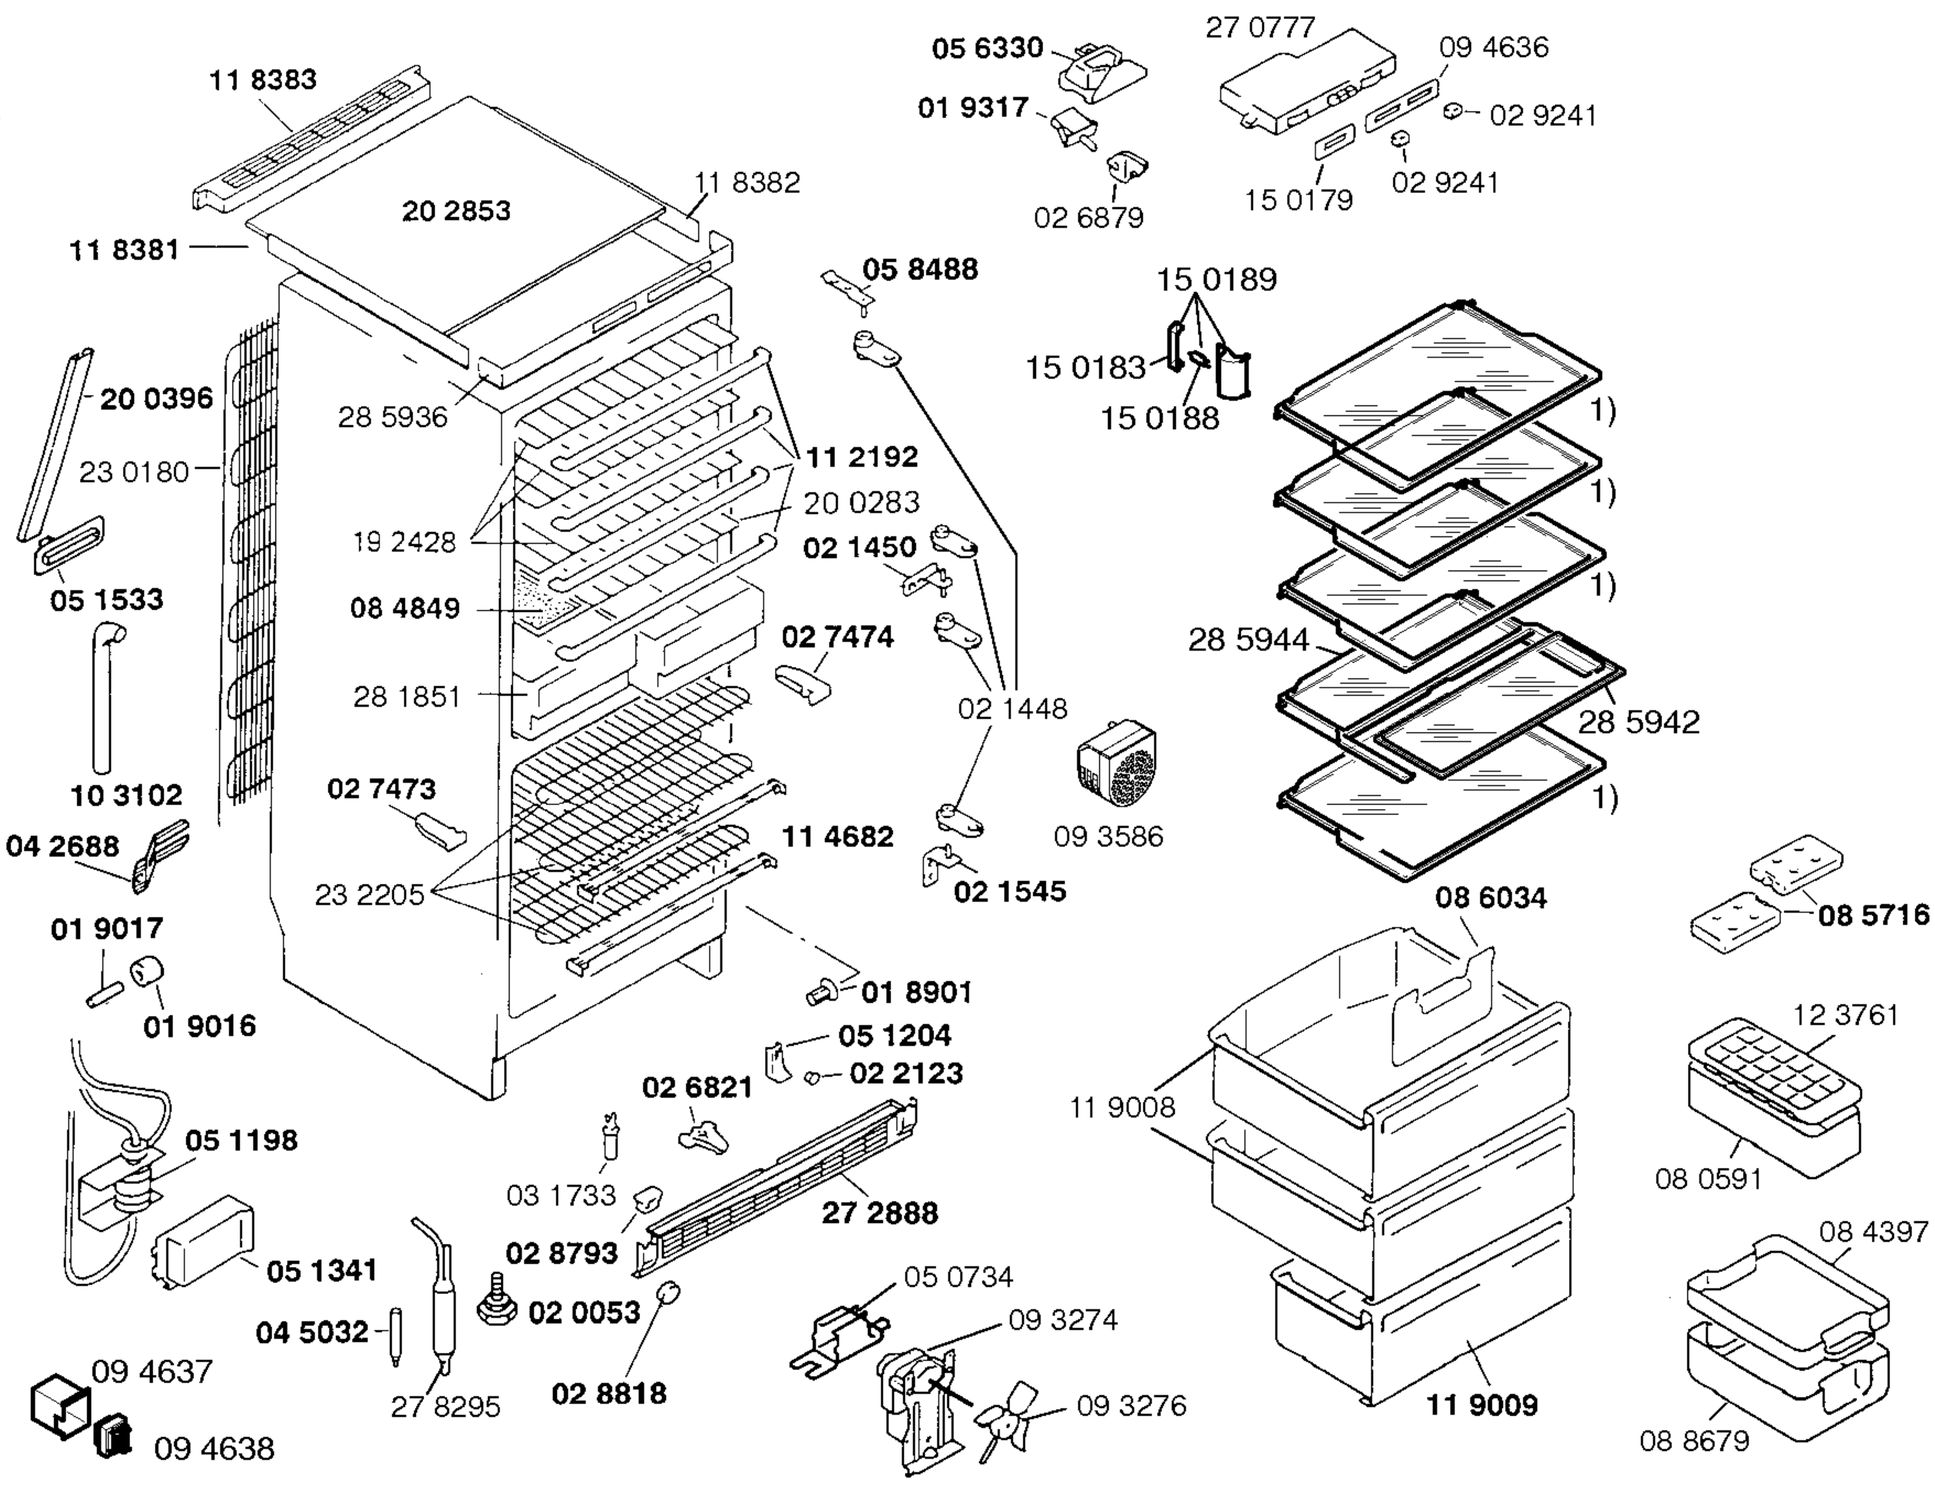


Gebrauchsanweisung
51 6881
(D,GB,CH,I,F,N,NL,SF,S
DK,E)

1) 28 5943


251447–3/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

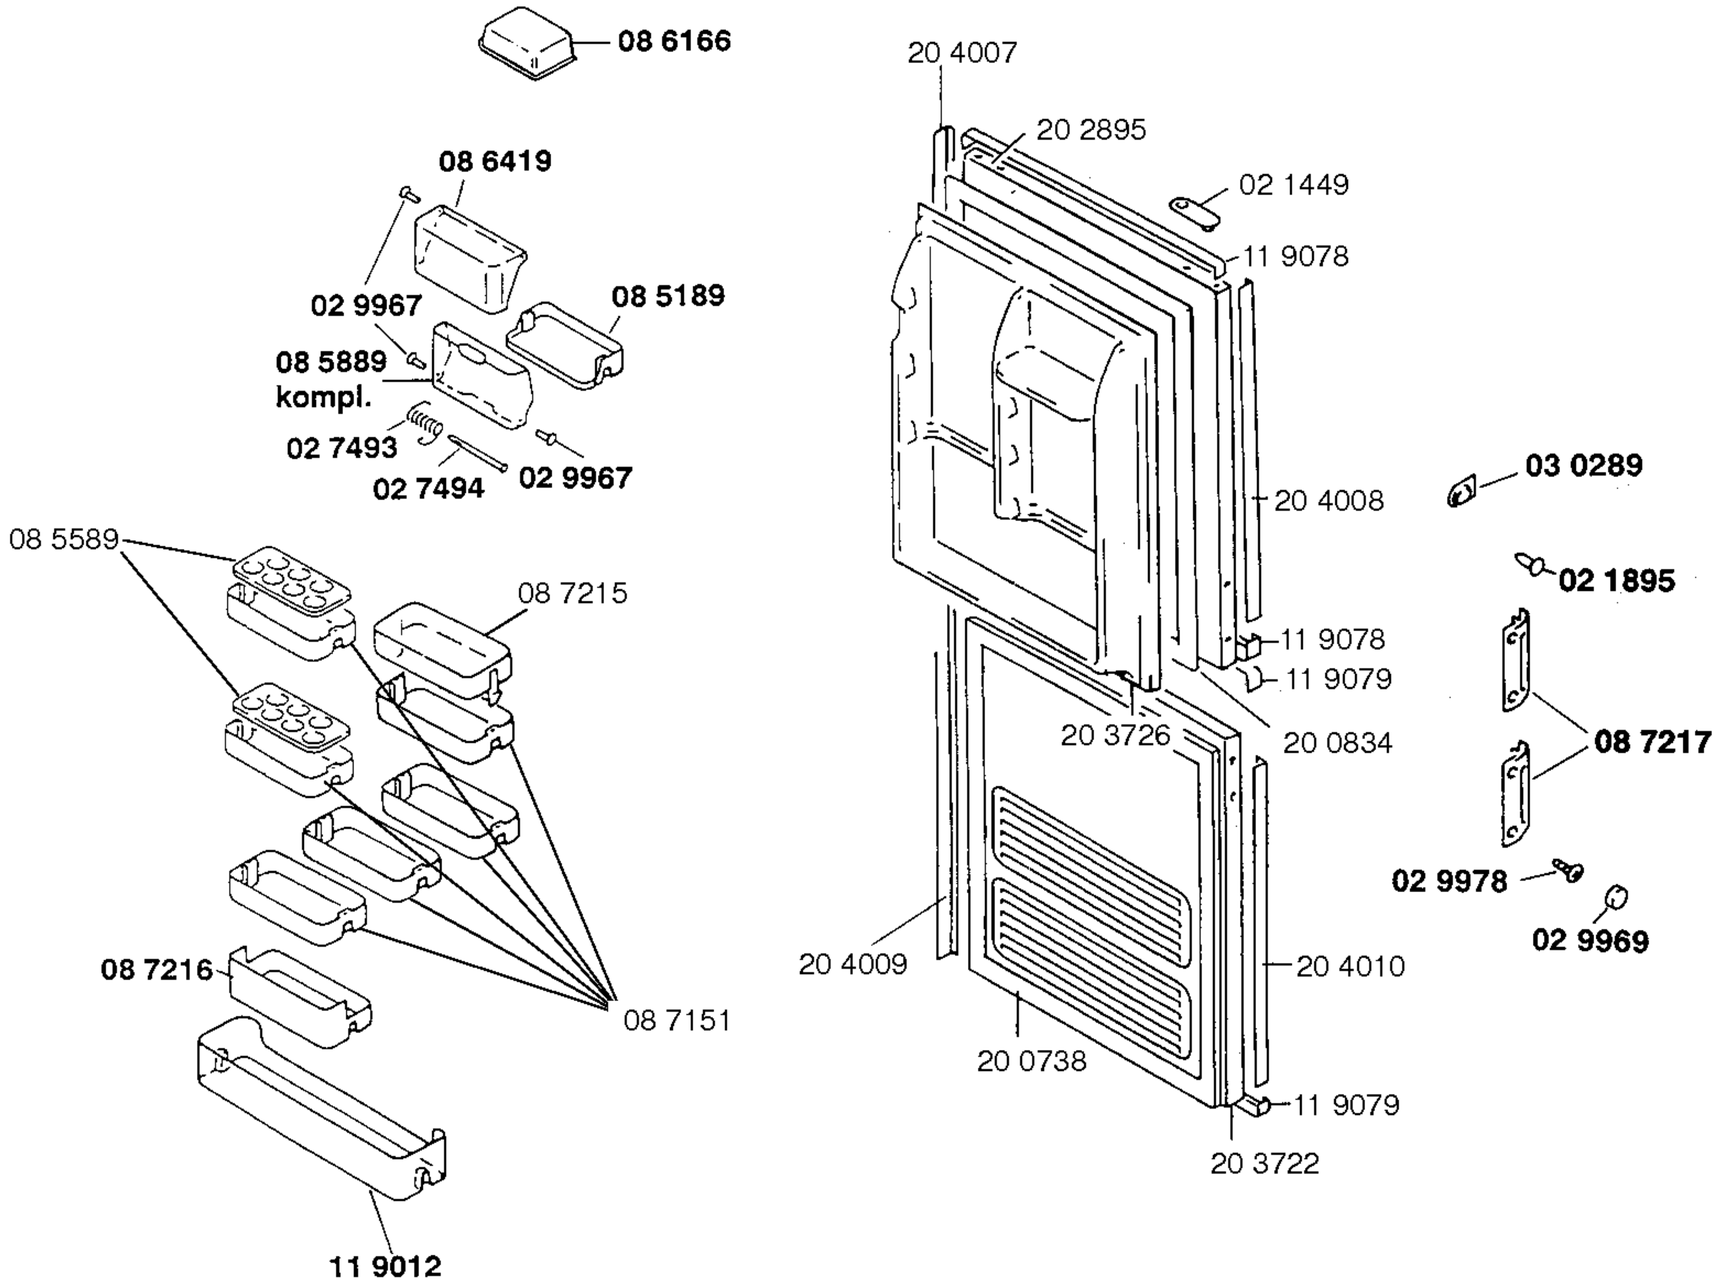

251447–3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

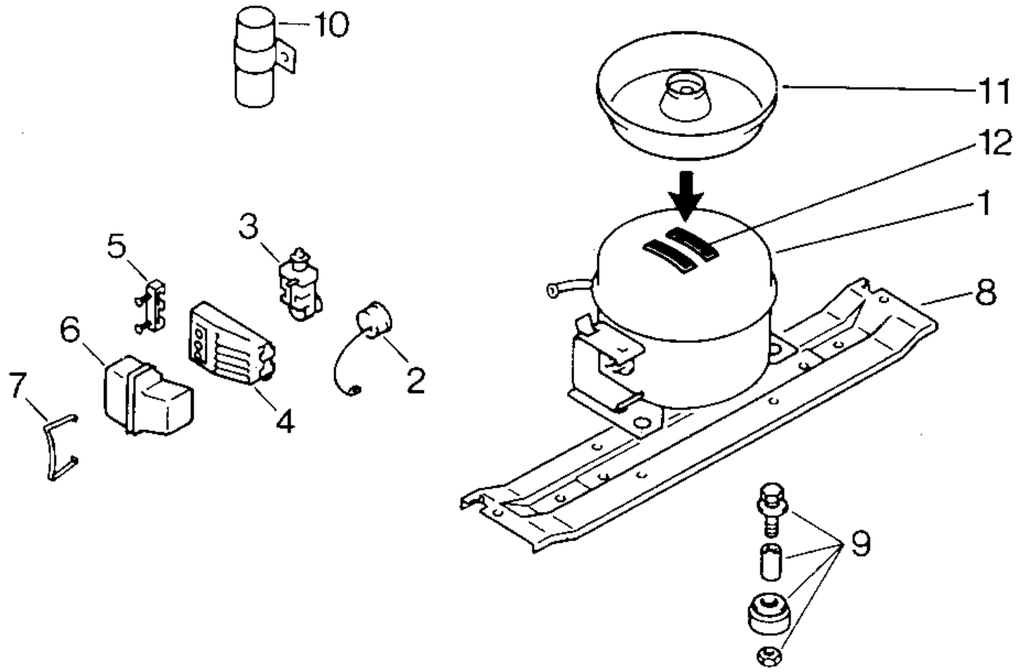

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES						
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type			Matsushita D116LRAA			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1184			
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	8,75			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,0			
	Hi/aux	Ω	28,7			
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type			Rafi "KS" elektronik		Rafi "GS" elektronik	
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+6	+15	–24	–17
Valeurs de commutation	„aus"		+5	+14	–26	–18
(„abtauen" od.)	„alarm"		+5	+5	–14	–14
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	160			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150			
Heizung/Heater/Chauffage						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Leistung/Power/Puissance		W				
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	190			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	10600			
Spannung/Voltage/Tension		V	267			

Pos.			
	Matsushita		
	D116LRAA		
1	14 0563		
2	05 8506		
3			
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	11 1919		
9	05 0166		
10			
11	08 5182		
12	05 6008		

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101