
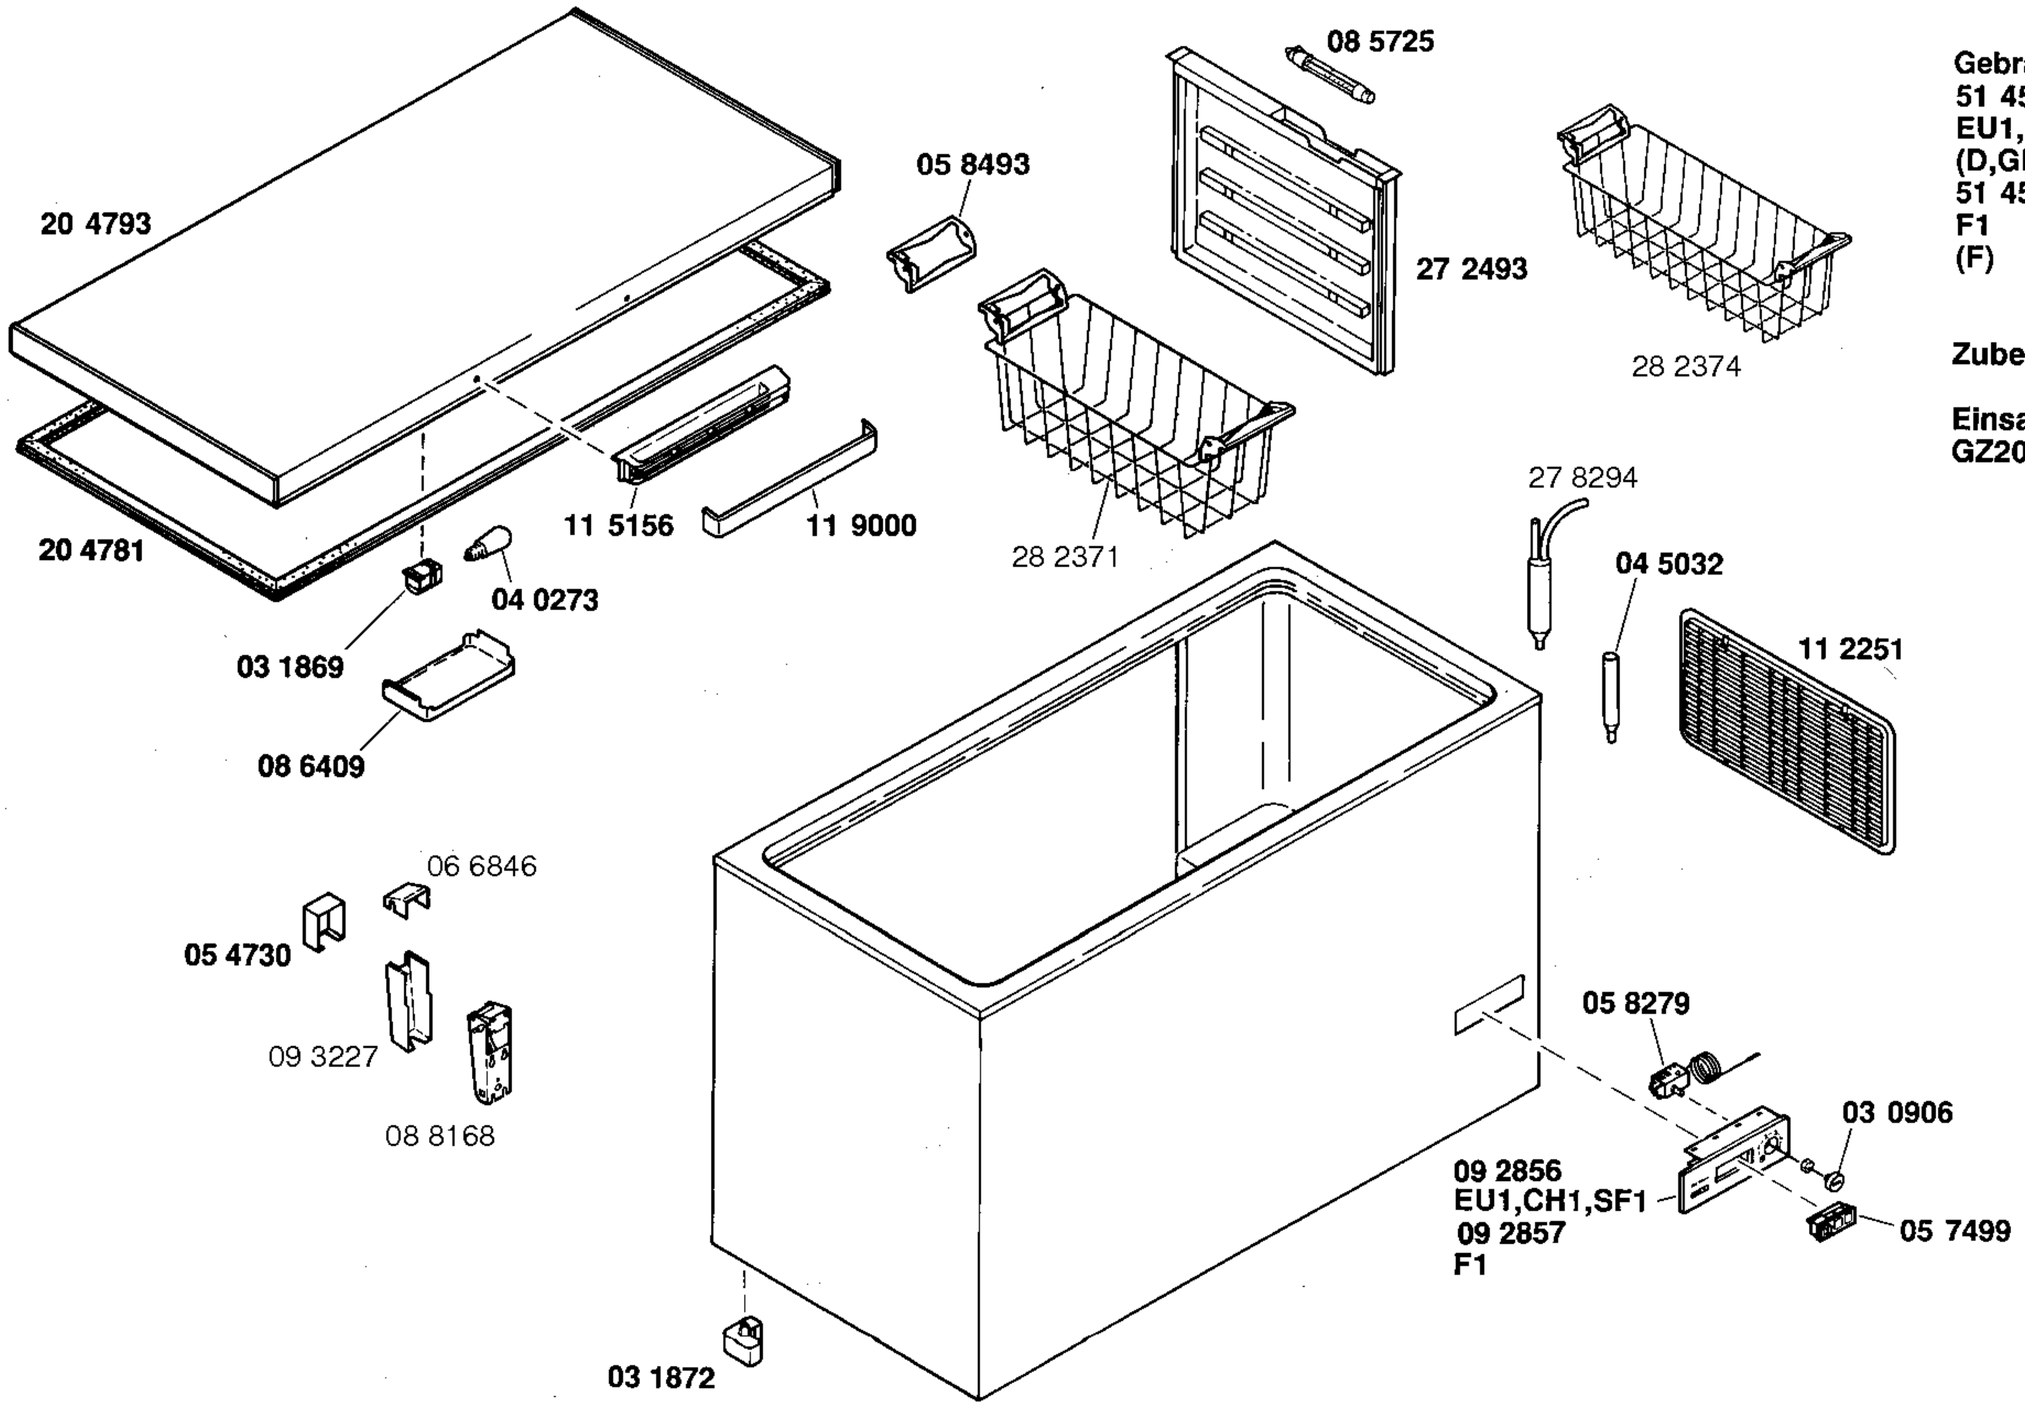


Gebrauchsanweisungen
51 4580
EU1,CH1,SF1
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)
51 4581
F1
(F)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20040

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

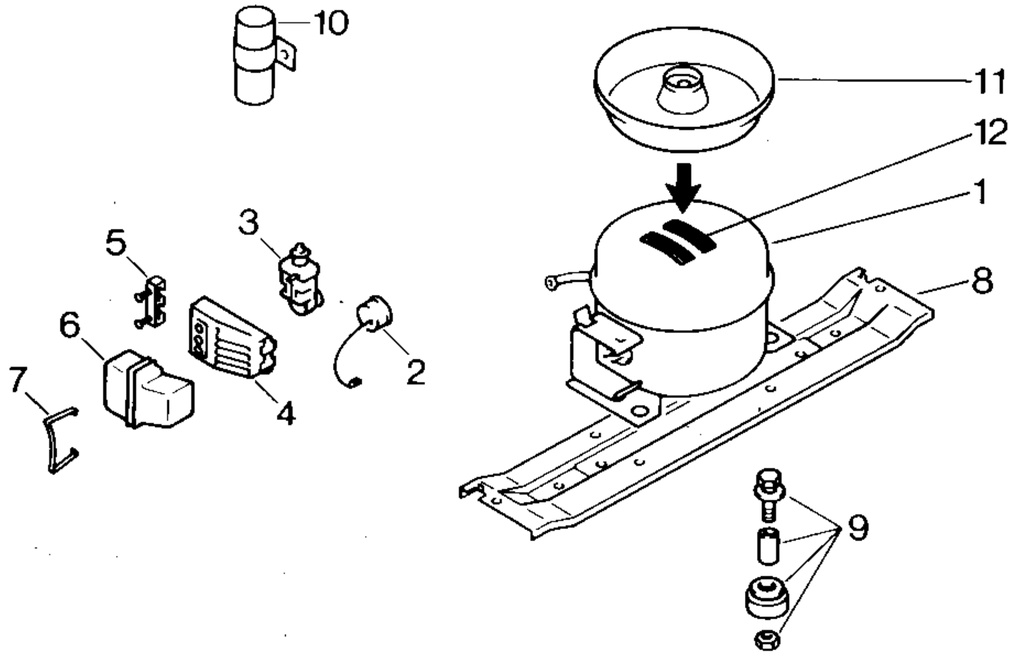


Pos.	Zanussi E80101A	Danfoss FR 7,5 A
1	14 0341	14 1051
2	02 7407	
3	02 7408	06 6864
4	04 0055	09 3242
5		
6		
7		
8		
9	05 0166	05 0166
10		
11		
12		


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type			Zanussi E80101A	Danfoss FR 7,5 A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1450	1250	
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	10,5	9,6	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	10,9	14,3	
	Hi/aux	Ω	43,0	13,7	
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type			Danfoss 077B2017		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–27 –16		
Valeurs de commutation	„aus"		–33 –22		
(„abtauen" od.)	„alarm"		–24 –13		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	170		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	135		

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

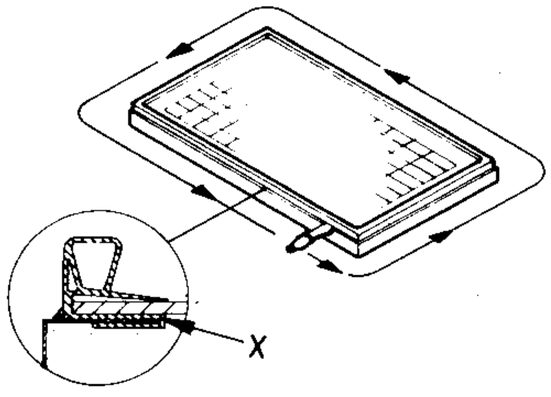

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

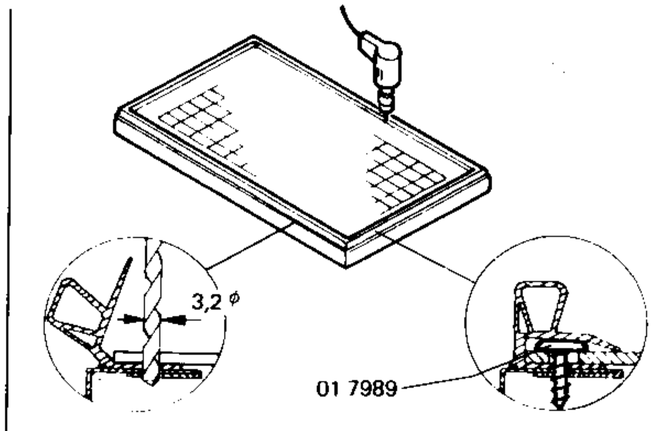

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101