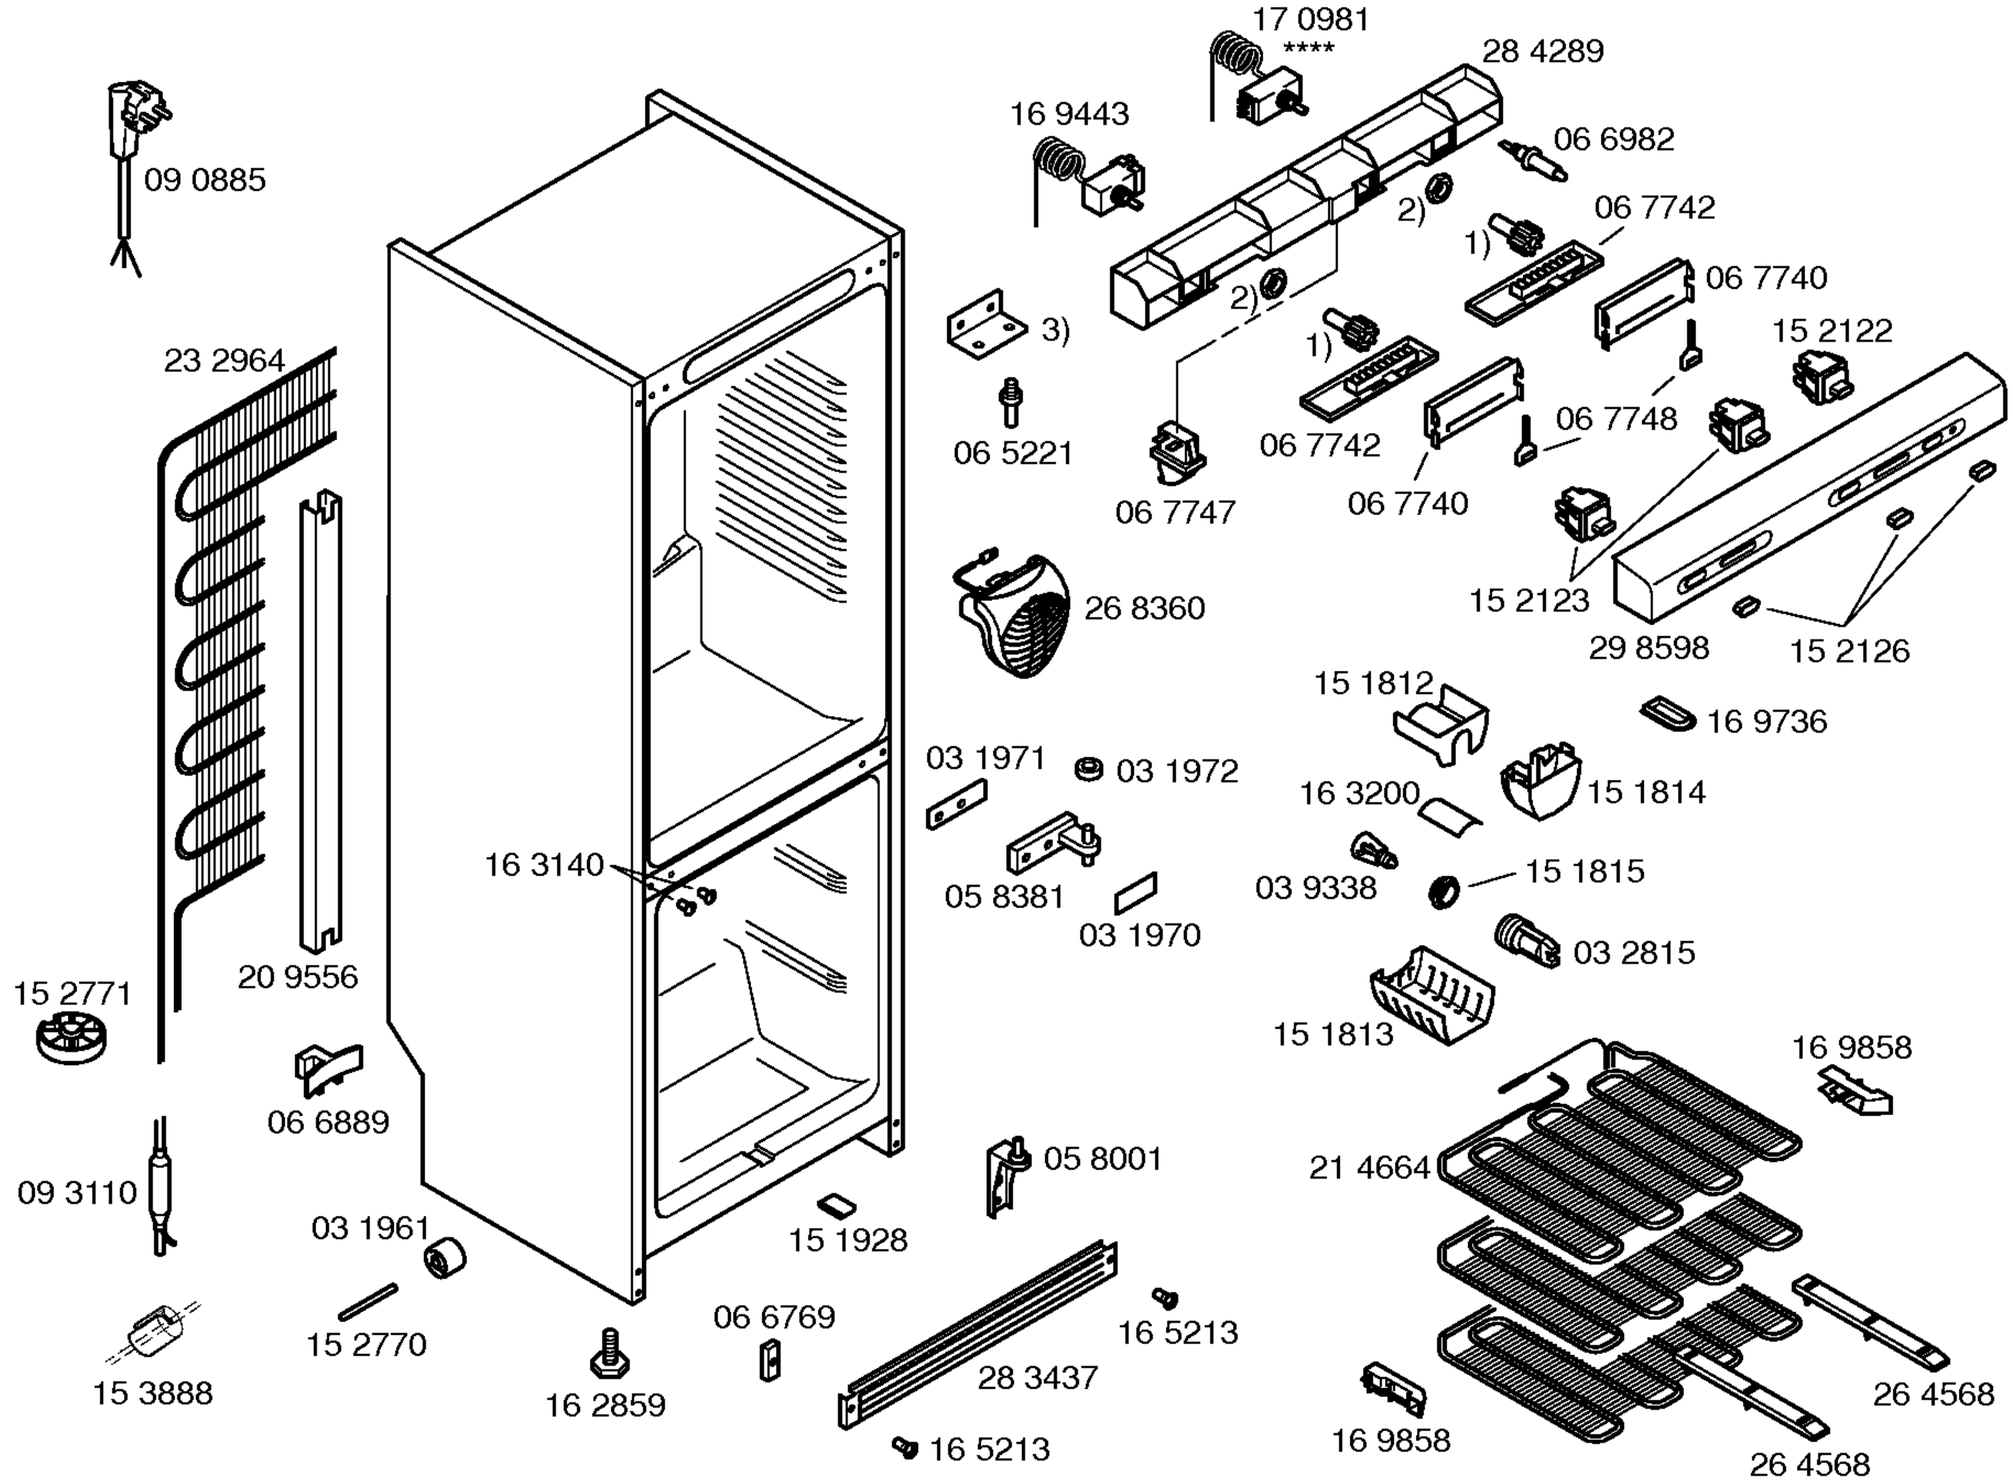



Gebrauchsanweisung
52 4730
(de,en,fr,es,it,pt,el)


Montageanweisung
52 2192
(de,en,fr,it,nl,es,pt)


1) 06 7746
2) 03 3058
3) 18 3710

e252937 -3/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

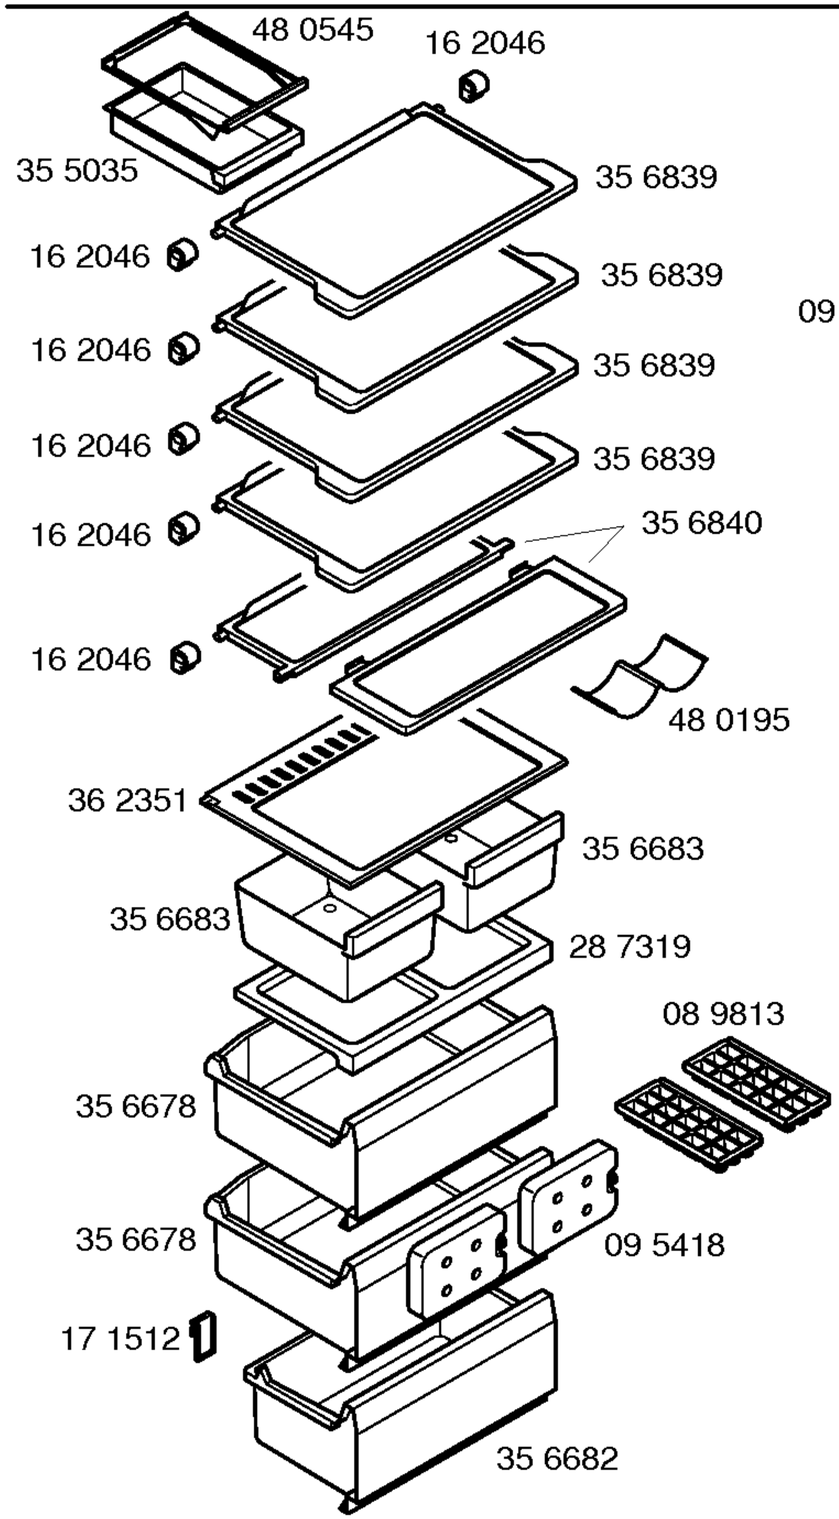


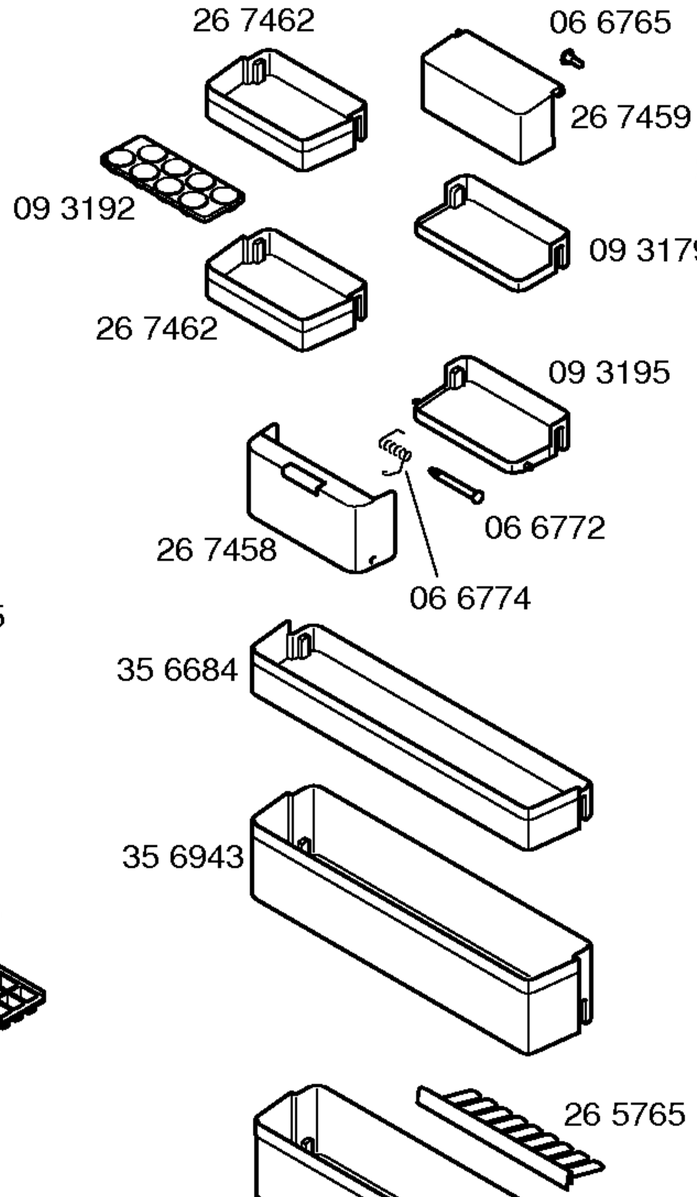

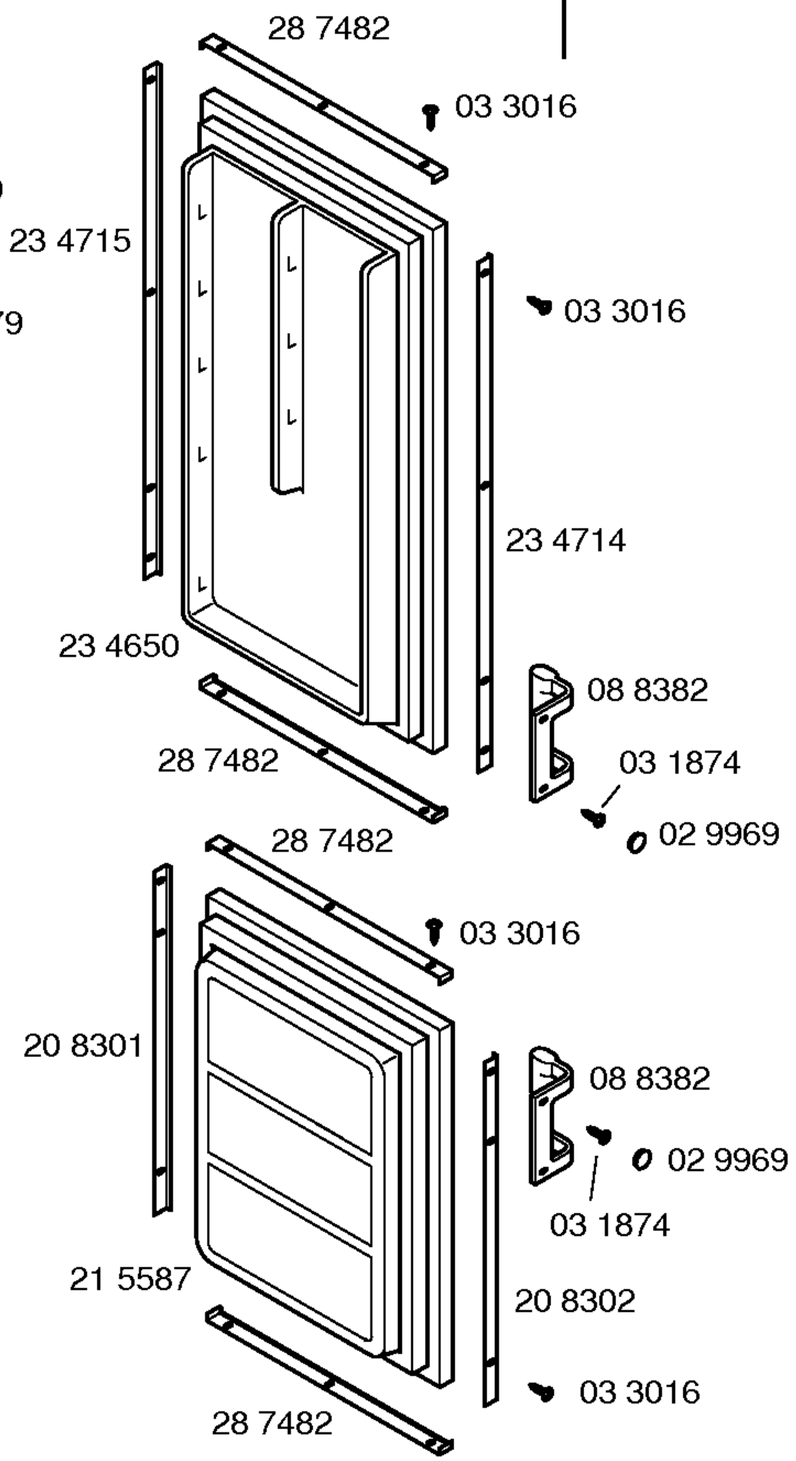

e252937 -3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

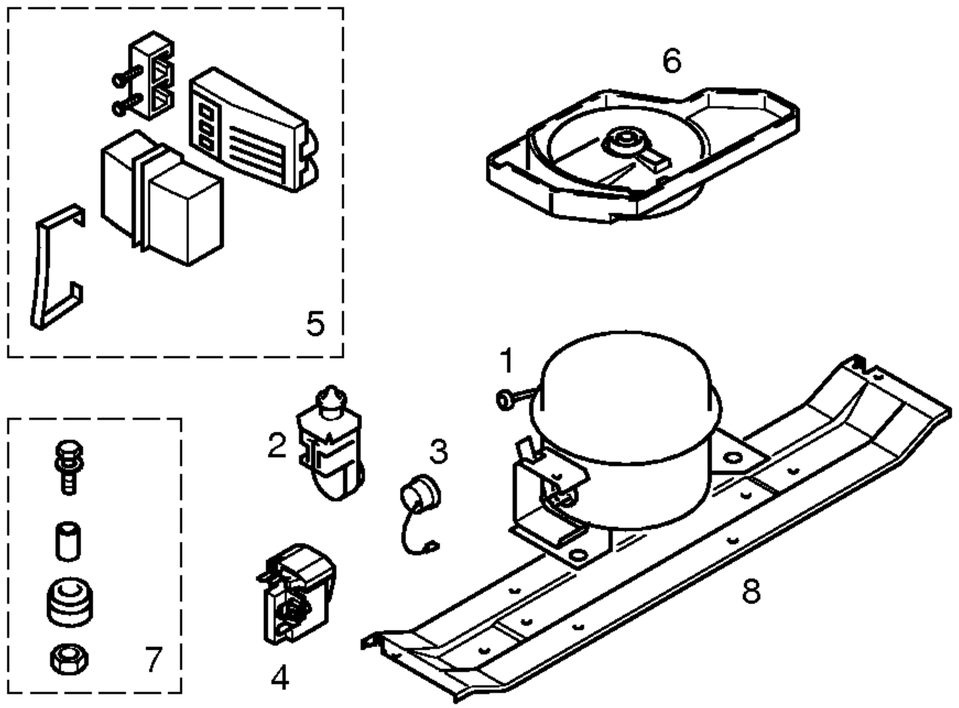

Pos.		V01	V02	
		****	****	
	Aspera	Aspera	Gold Star	
	BPK1072Y	BPK1084Y	ND69NAEG	
1	14 2000	14 2001	14 2001	
2	15 4315	15 4315		
3	17 3748	16 7769		
4			17 1011	
5				
6	26 4123			
7	05 0166	05 0166	05 0166	
8	28 8253	28 8253	28 8253	
9				
10				
11				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
		****	****	
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Aspera	Aspera	Gold Star	
Typ/Type/Tipo	BPK1072Y	BPK1084Y	ND69NAEG	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranq. A	0,47	0,52		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	33,10	29,35		
Hi/aux. Ohm	38,20	41,25		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Ranco	Ranco		
Typ/Type/Tipo	K59–L6050	K54–L2007		
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.	MIN. MAX.		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	+6º	–14º –22º		
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	–11º –28	–20º –28º		
(..abtaven' od) ..alarm'		–10º –18º		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a g	*	*	*	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	79	87	83	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Leistung/Power/Puissance/Potencia W				
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V				
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador				

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101