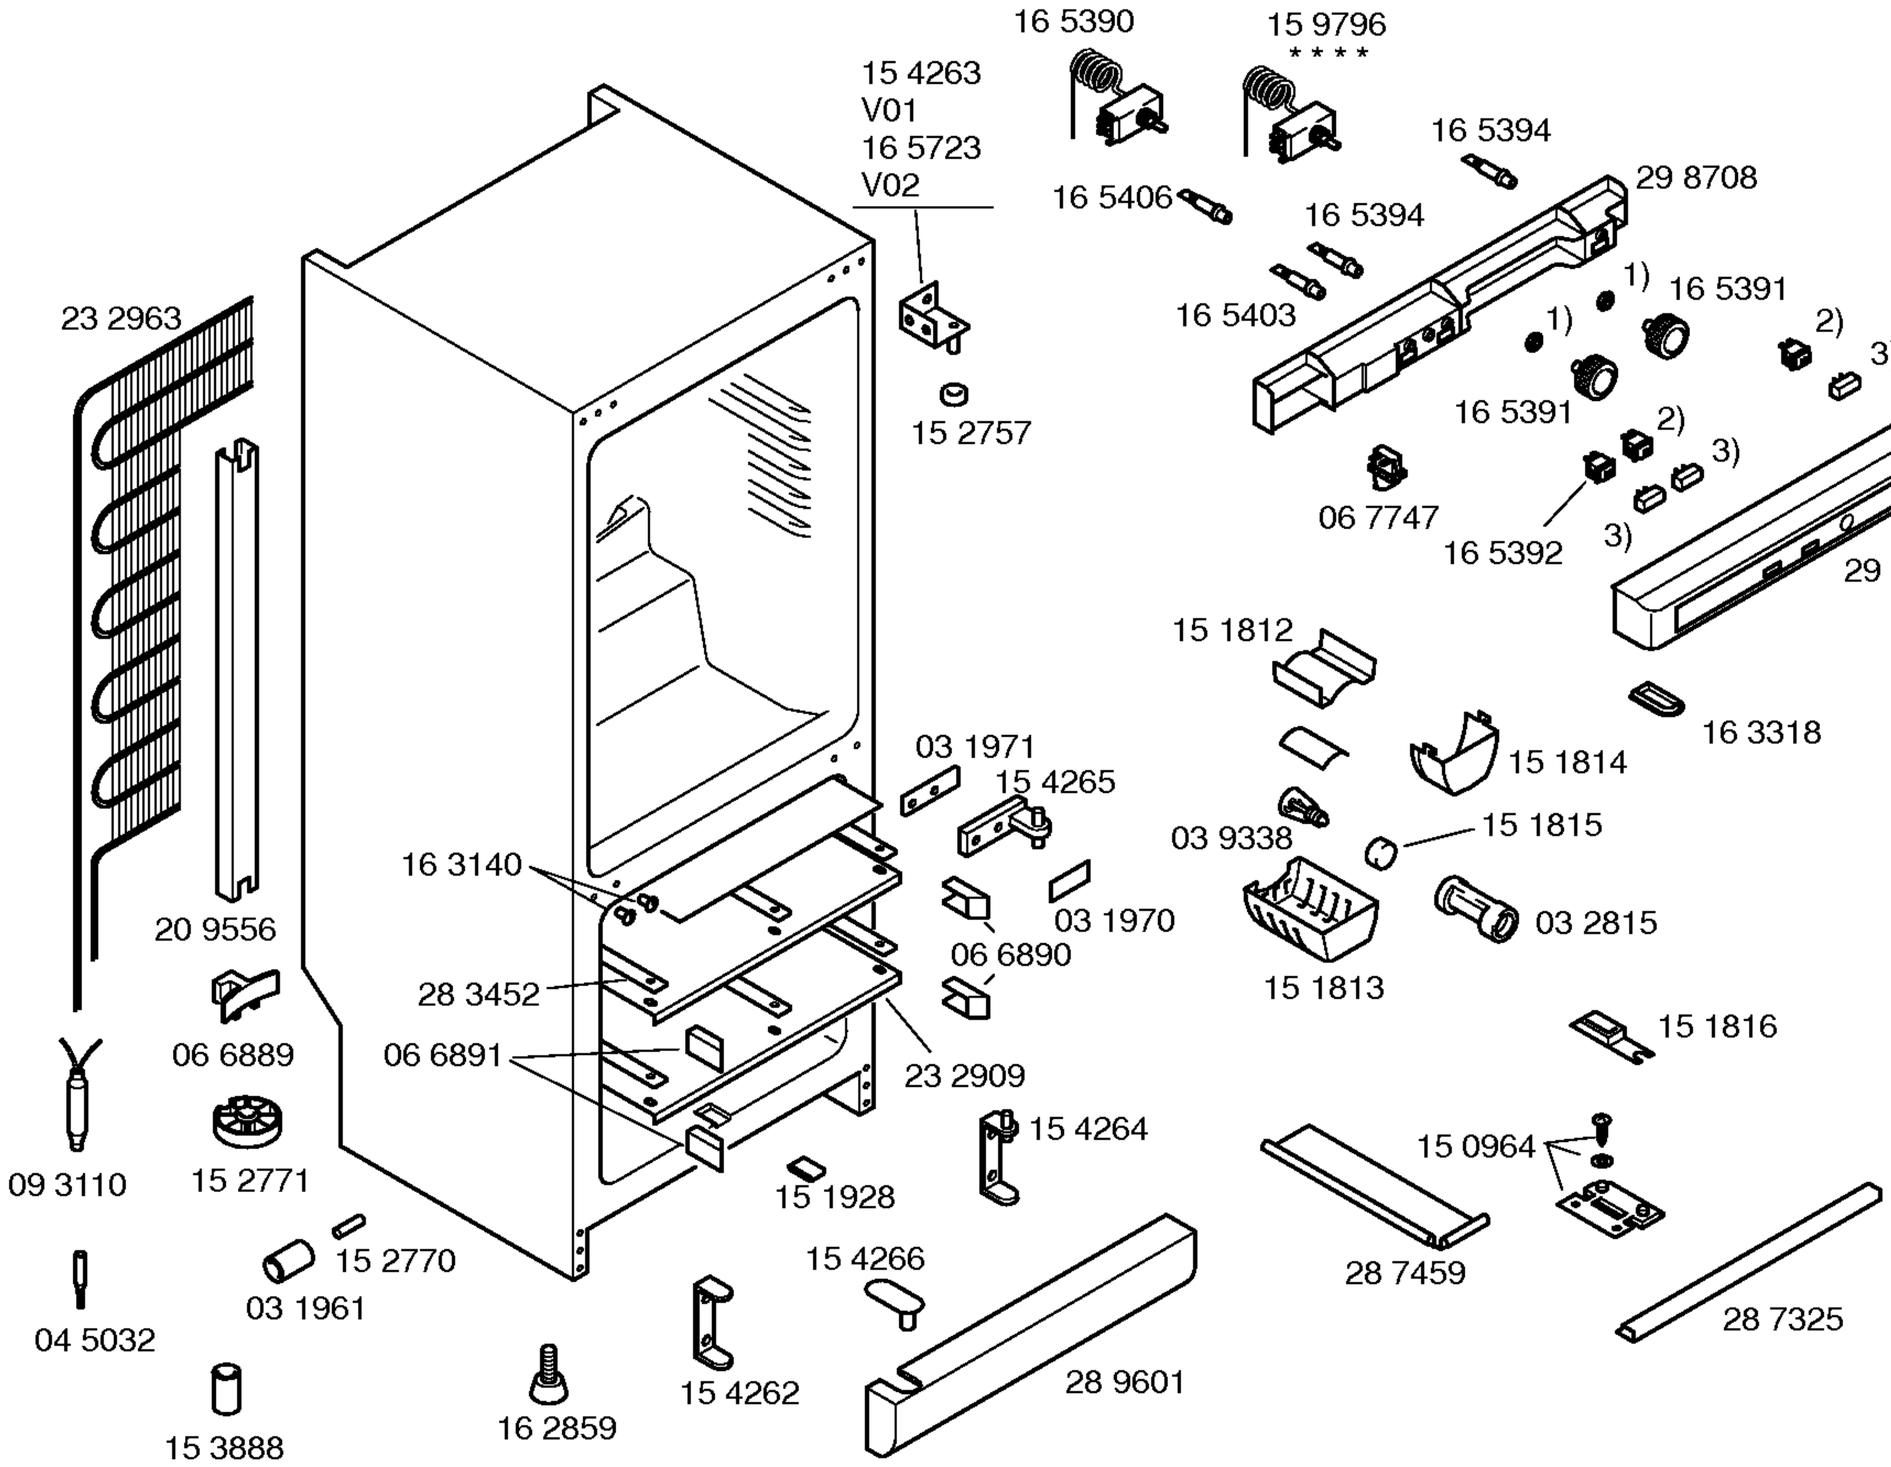



e252138 -3/1

Gebrauchsanweisung
52 0018
(D,P,GB,,F,NL,I)

Montageanweisung
51 9723
(D,GB,F,I,NL)


1) 03 3055
2) 16 3175
3) 16 3180

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

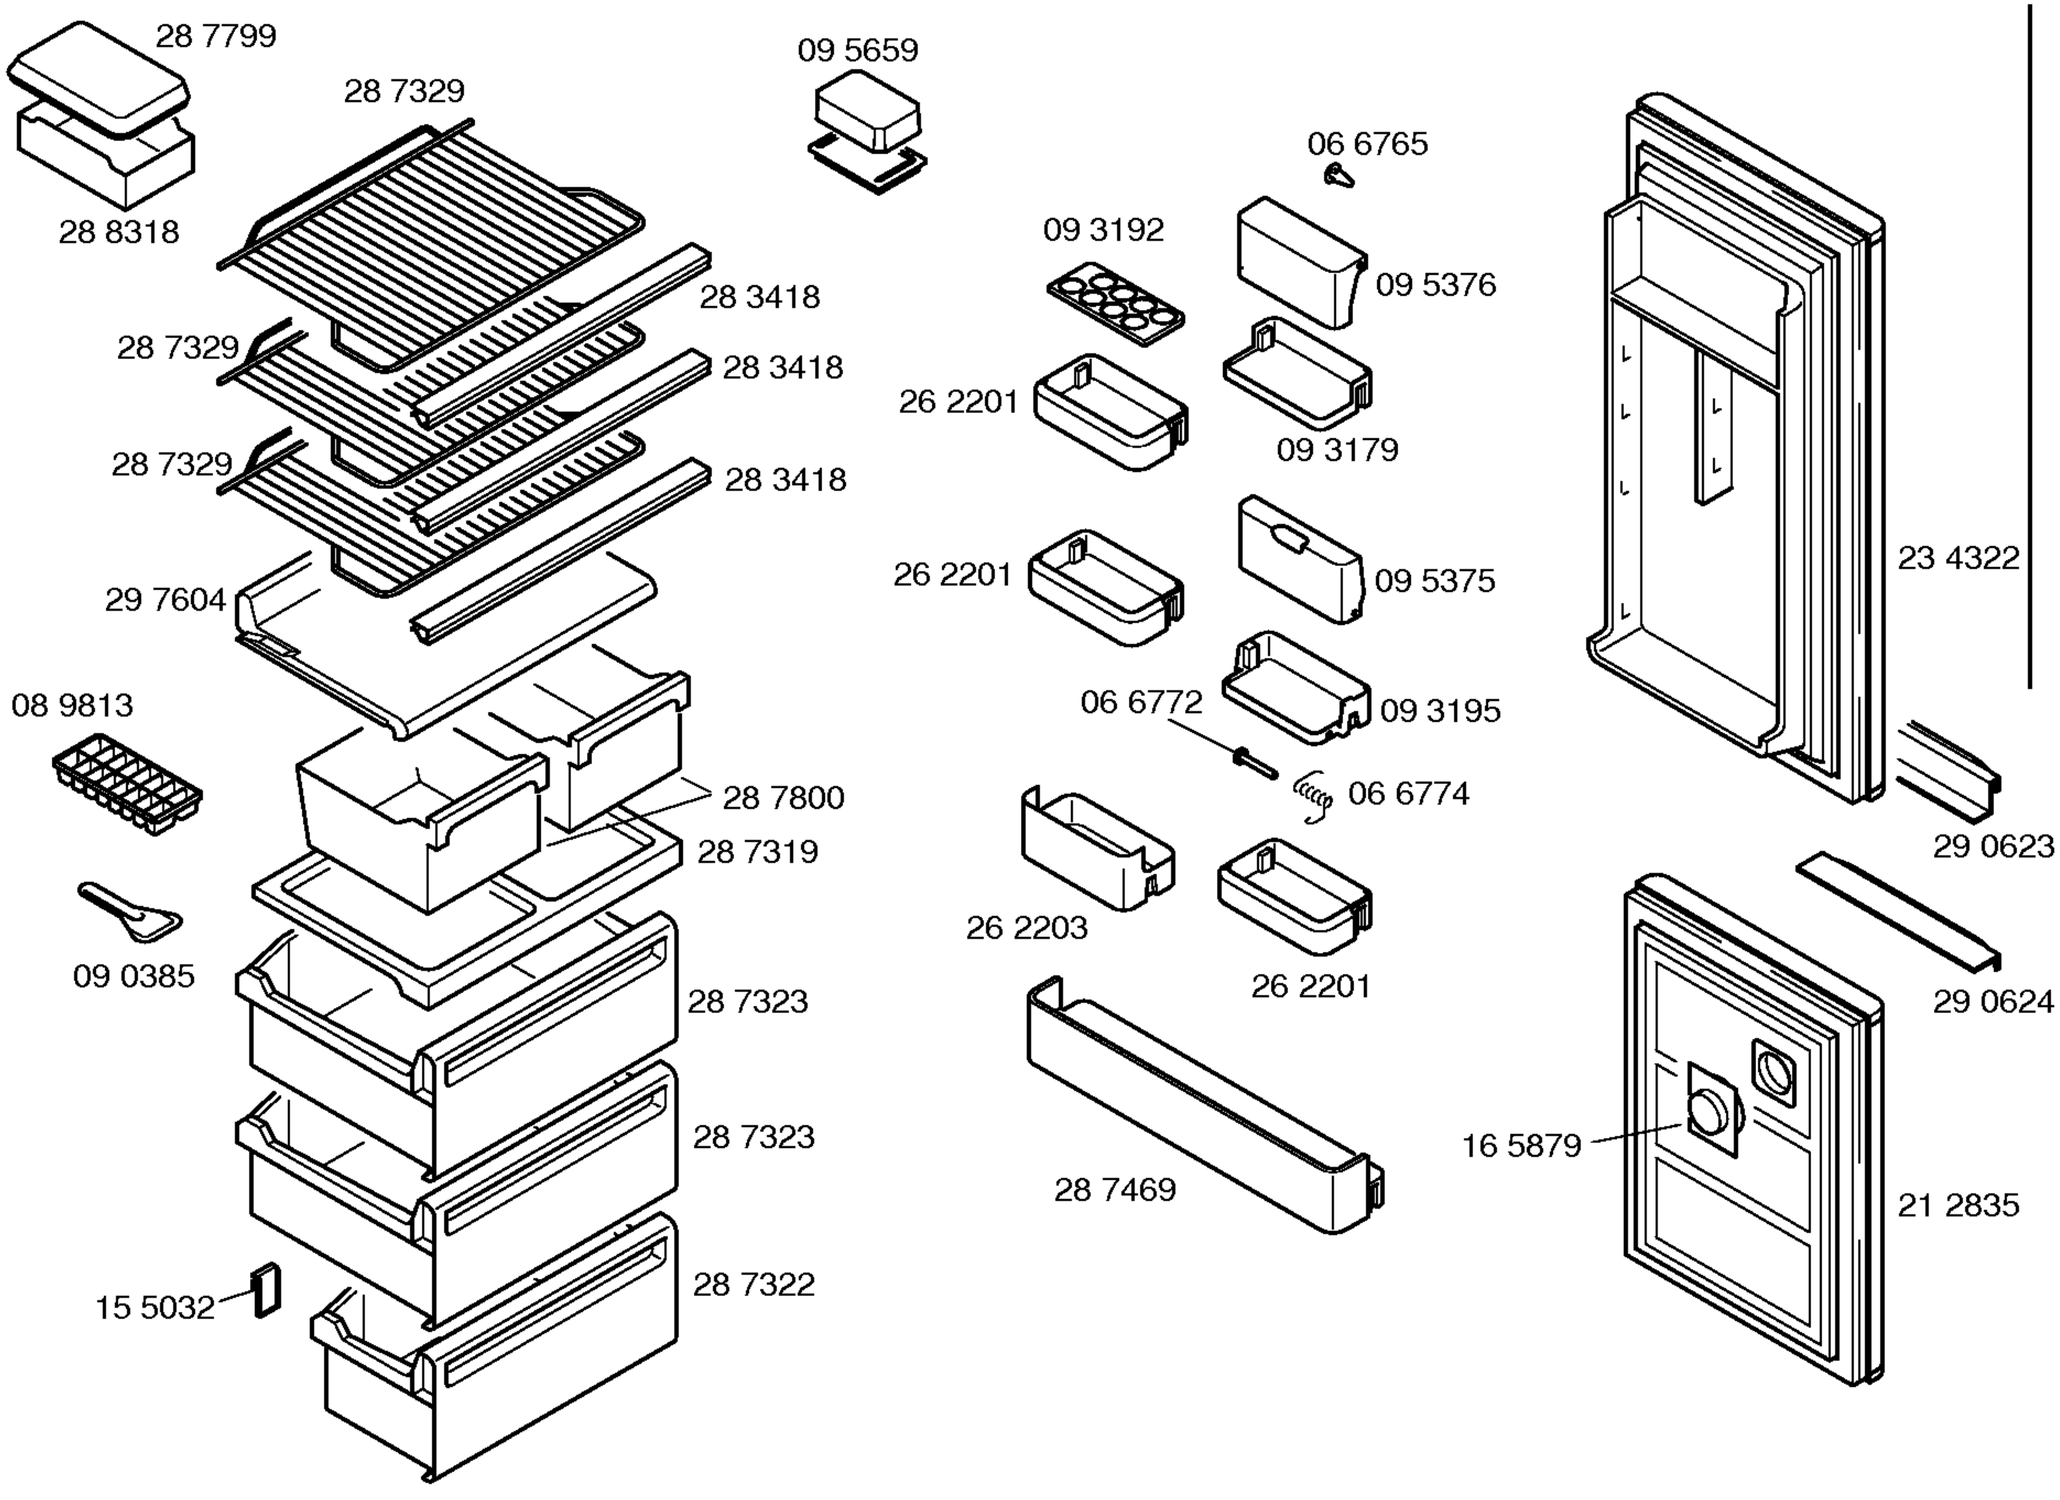

e252138 -3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

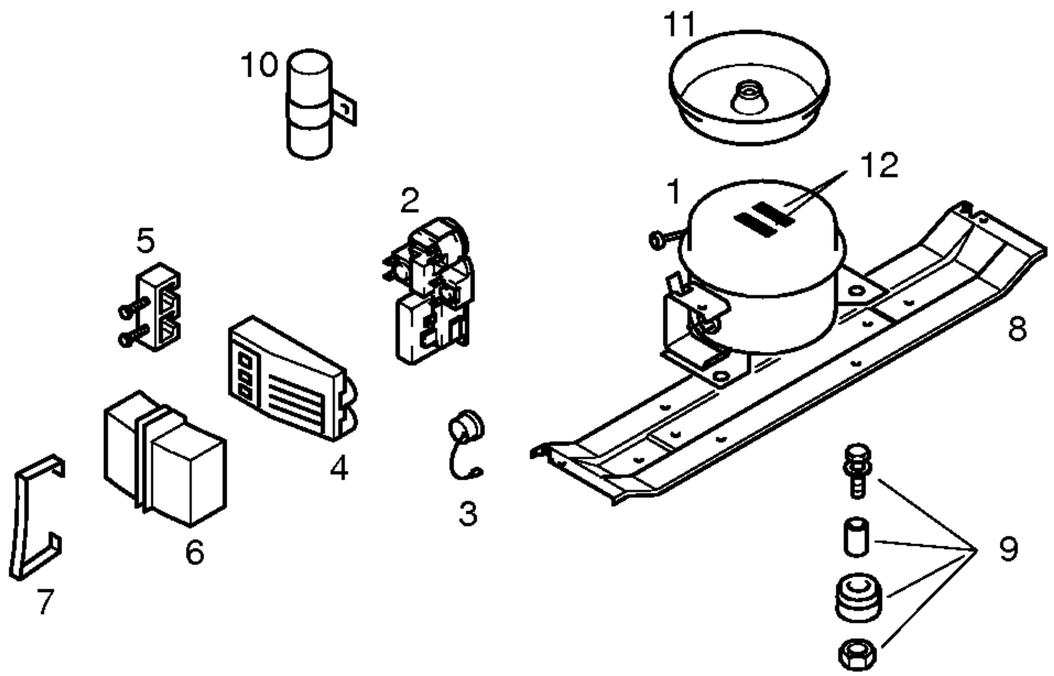

Pos.	Matsushita SD65E67WAY5	Aspera BPM1110Y		
1	14 1590	14 1605		
2	16 5229	15 4315		
3		16 5230		
4				
5				
6				
7				
8	28 0162	28 0162		
9	05 0166	05 0166		
10				
11	09 5320			
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Matsushita	Aspera	
Typ/Type/Tipo		SD65E	BPM1110Y	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque	A			
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		29,80	24,70	
Hi/aux.		31,80	37,65	
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato		Ranco	Ranco	
Typ/Type/Tipo		K59–L6043	K54–L1941	
Reglerstellung/Position/Conexión		MIN. MAX	MIN. MAX	
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	+6º	–14º –22º	
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	–16º –28º	–20º –28º	
(..abtaven' od)	..alarm'.		–10º –18º	
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	*	*	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	89	86	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W			
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula				
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión	V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador				

* Siehe Typenschild/Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101