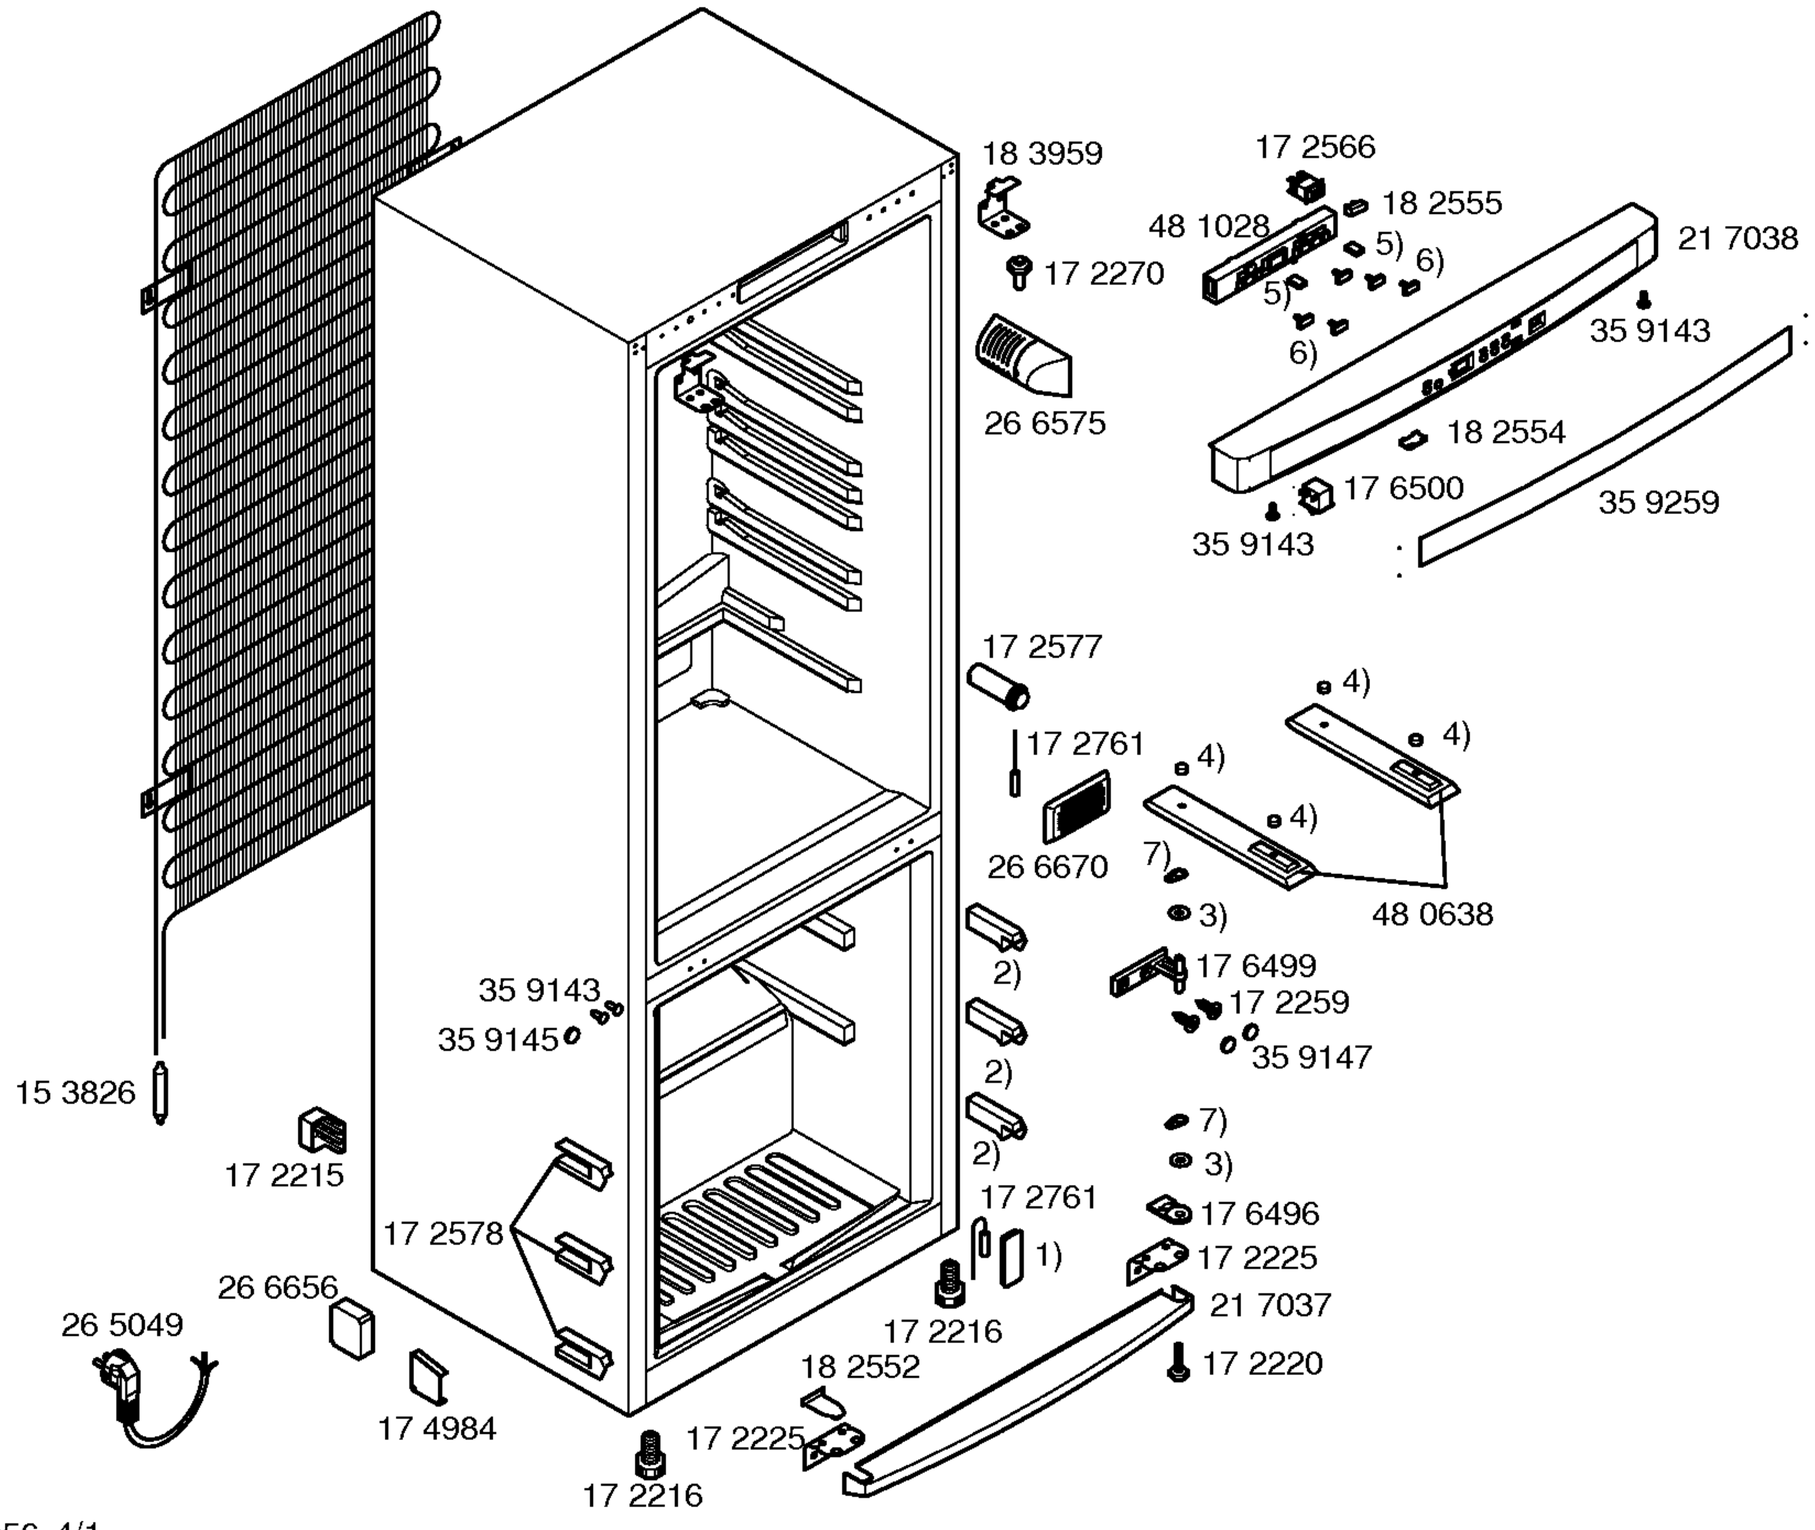




Gebrauchsanweisung

52 7790
(de,en,fr,it,nl,
el,es,pt,ru,tr)

1) 17 2762
2) 17 2579
3) 17 6497
4) 06 0086
5) 17 2574
6) 18 2556
7) 18 2553

e253056-4/1


Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

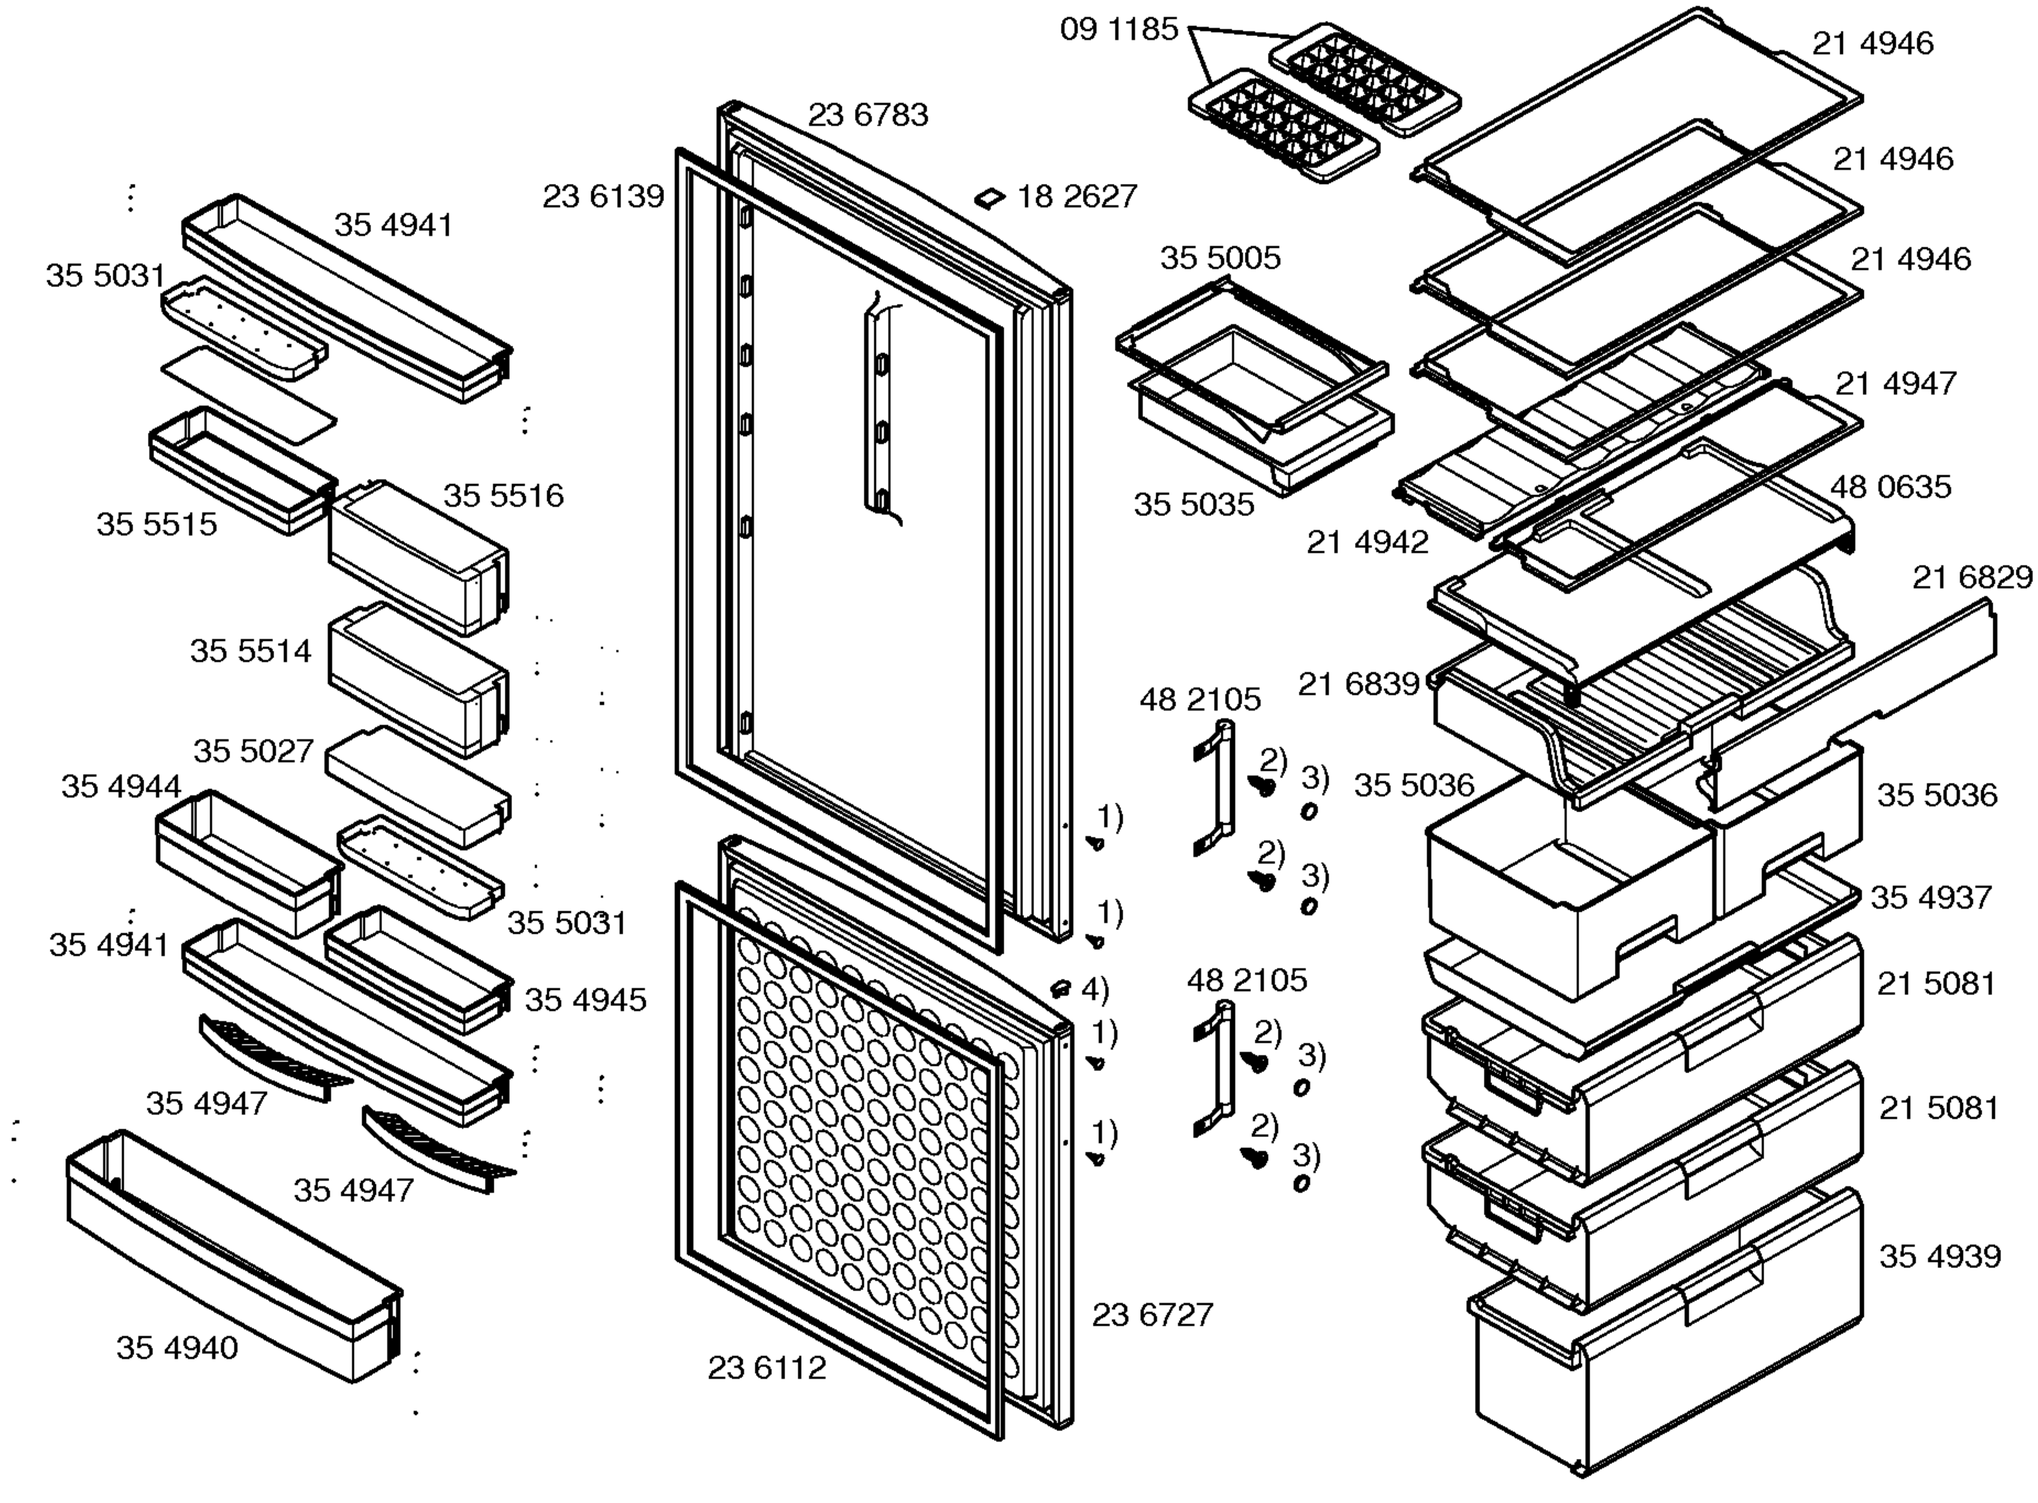


1) 17 6503
2) 17 2274
3) 35 9145
4) 18 2557


e253056-4/2

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

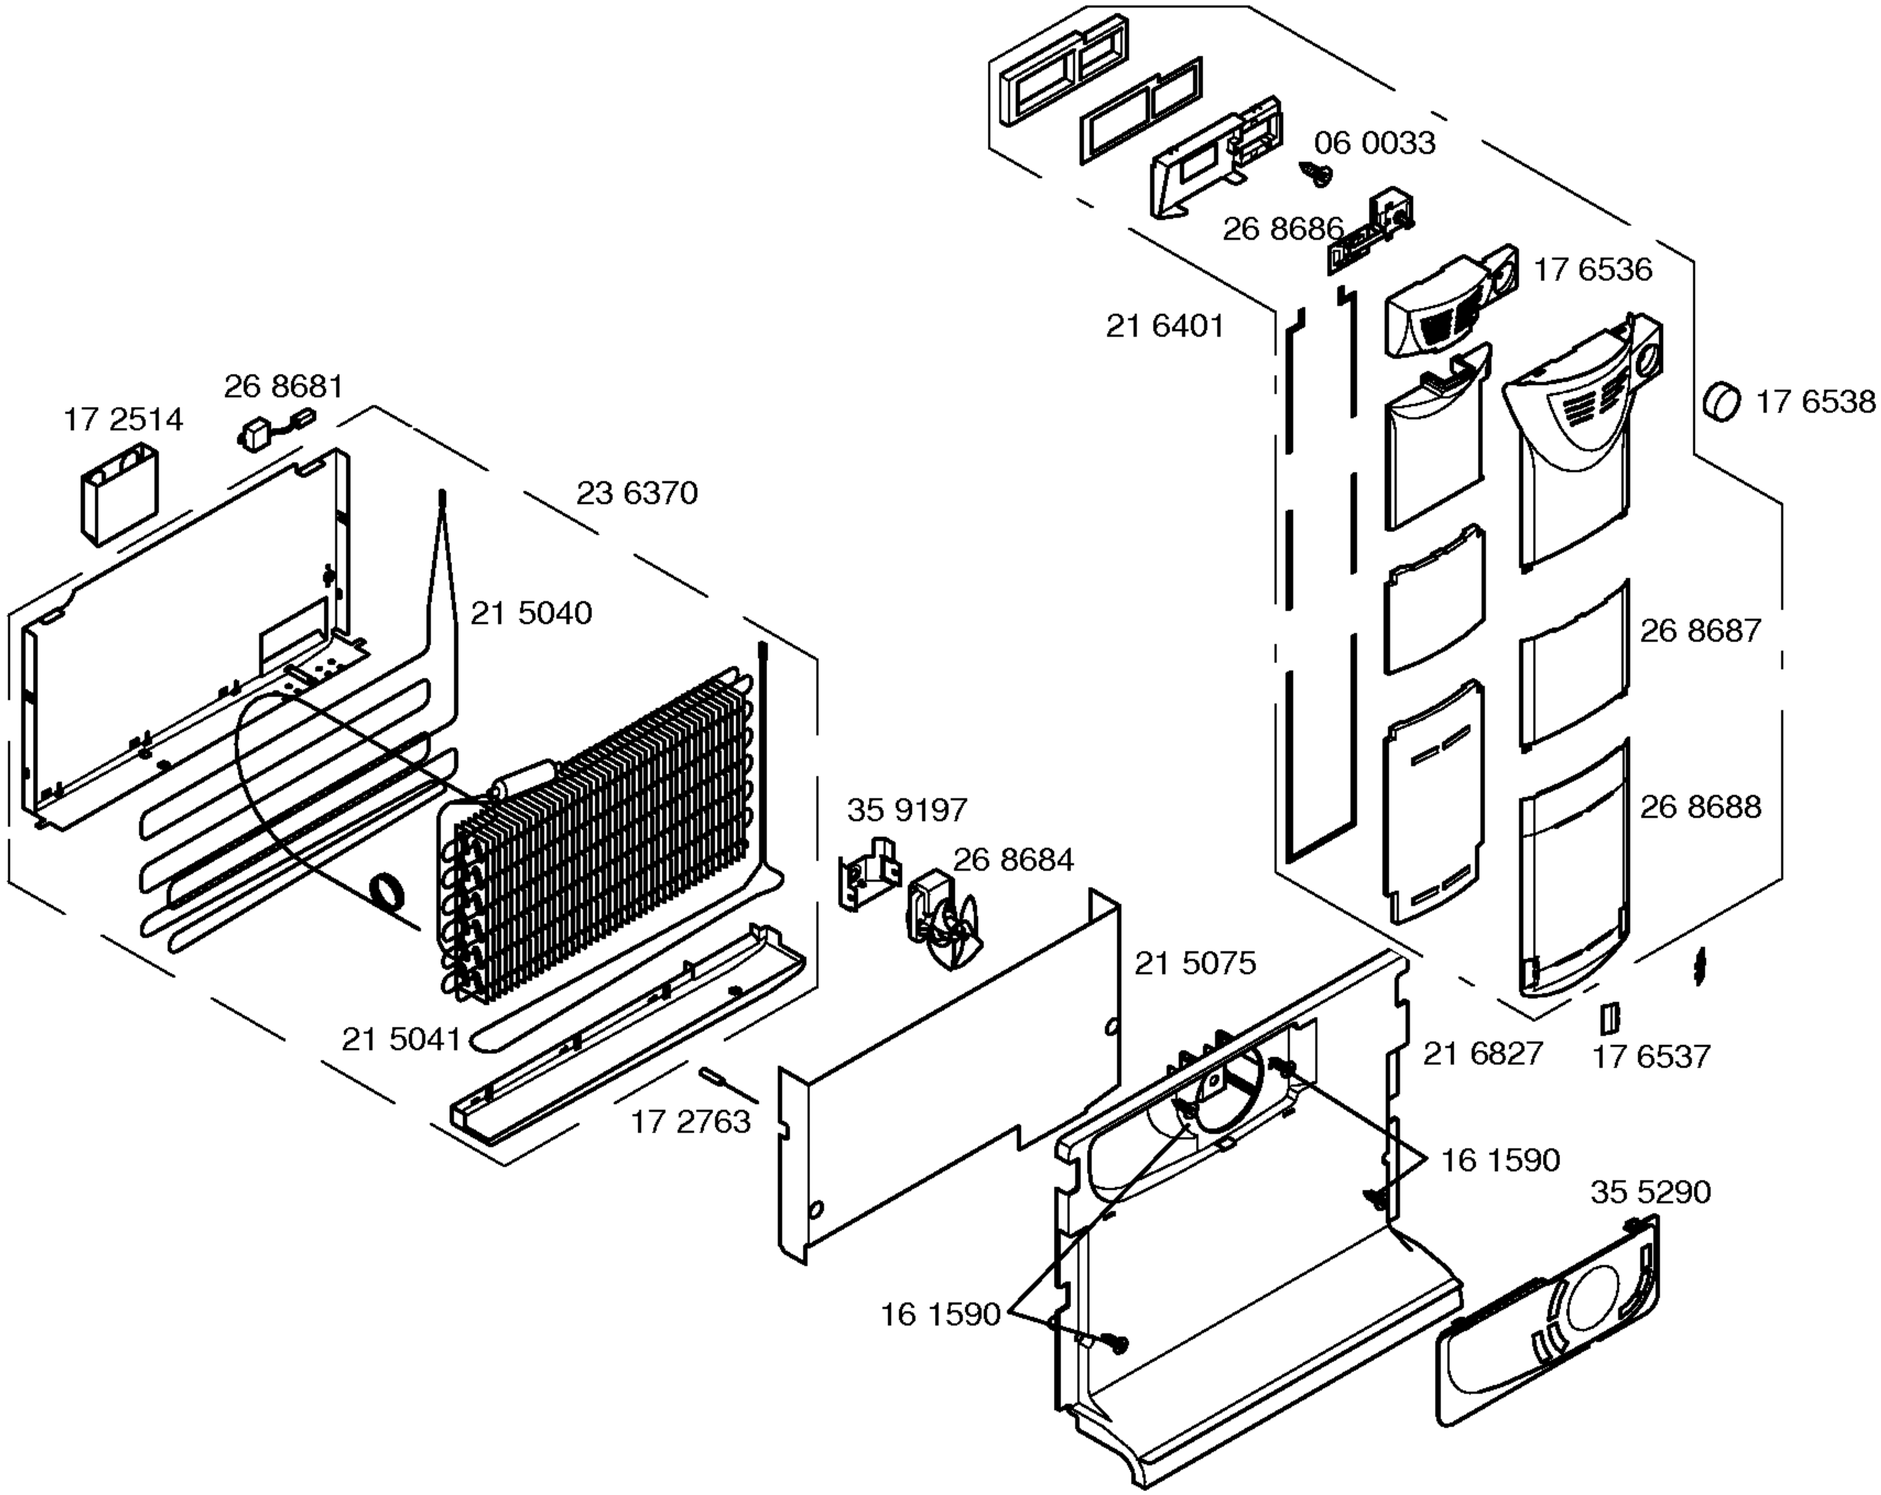




Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

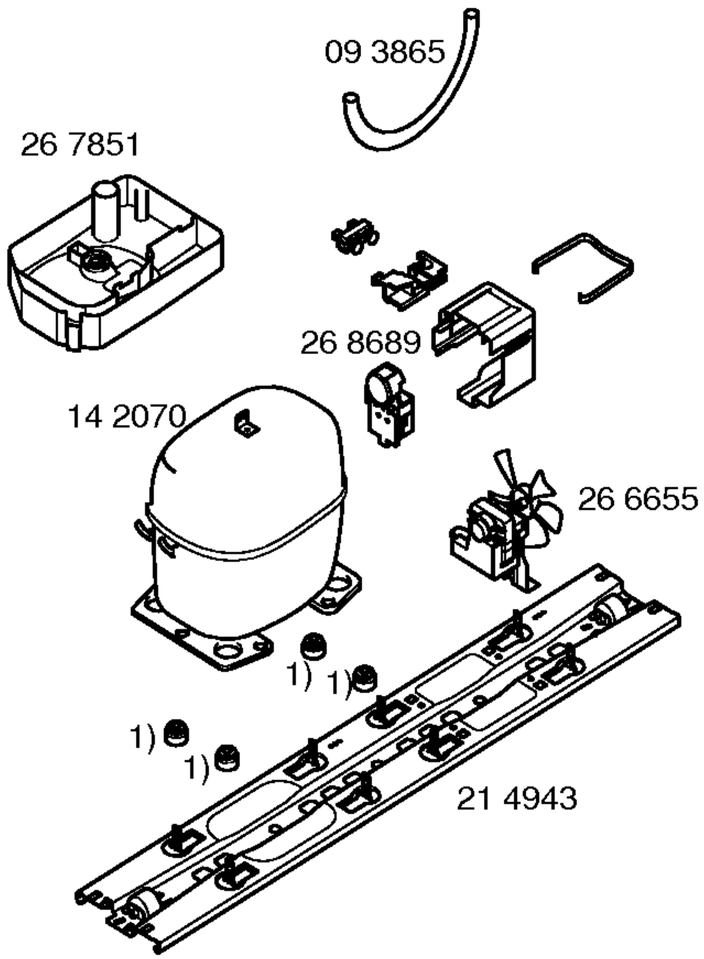


| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | ASPERA | | |
| Typ/Type/Tipo | | NBT 1118Y | | |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | 2574 | | |
| Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque | A | – | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | | 11.0 | | |
| Hi/aux. | | 16.4 | | |
| Klape Therm./Thermostat | | | | |
| Typ/Type/Tipo | | | | |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | | | |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex.ºC | | | |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | | | |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 | g | 45 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | 150 | | |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. | | Verdampfer | Ablaufrinne | Luftkanal |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | KΩ | 0.38 | 1.4 | 13.49 |
| Leistung/Power/Puissance/Potencia | W | 145/230 | 37.5/230 | 4/230 |
| Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador | | Verdichter | Verdampfer | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | KΩ | 0.61 | 0.41 | |

1) 06 0182



Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101