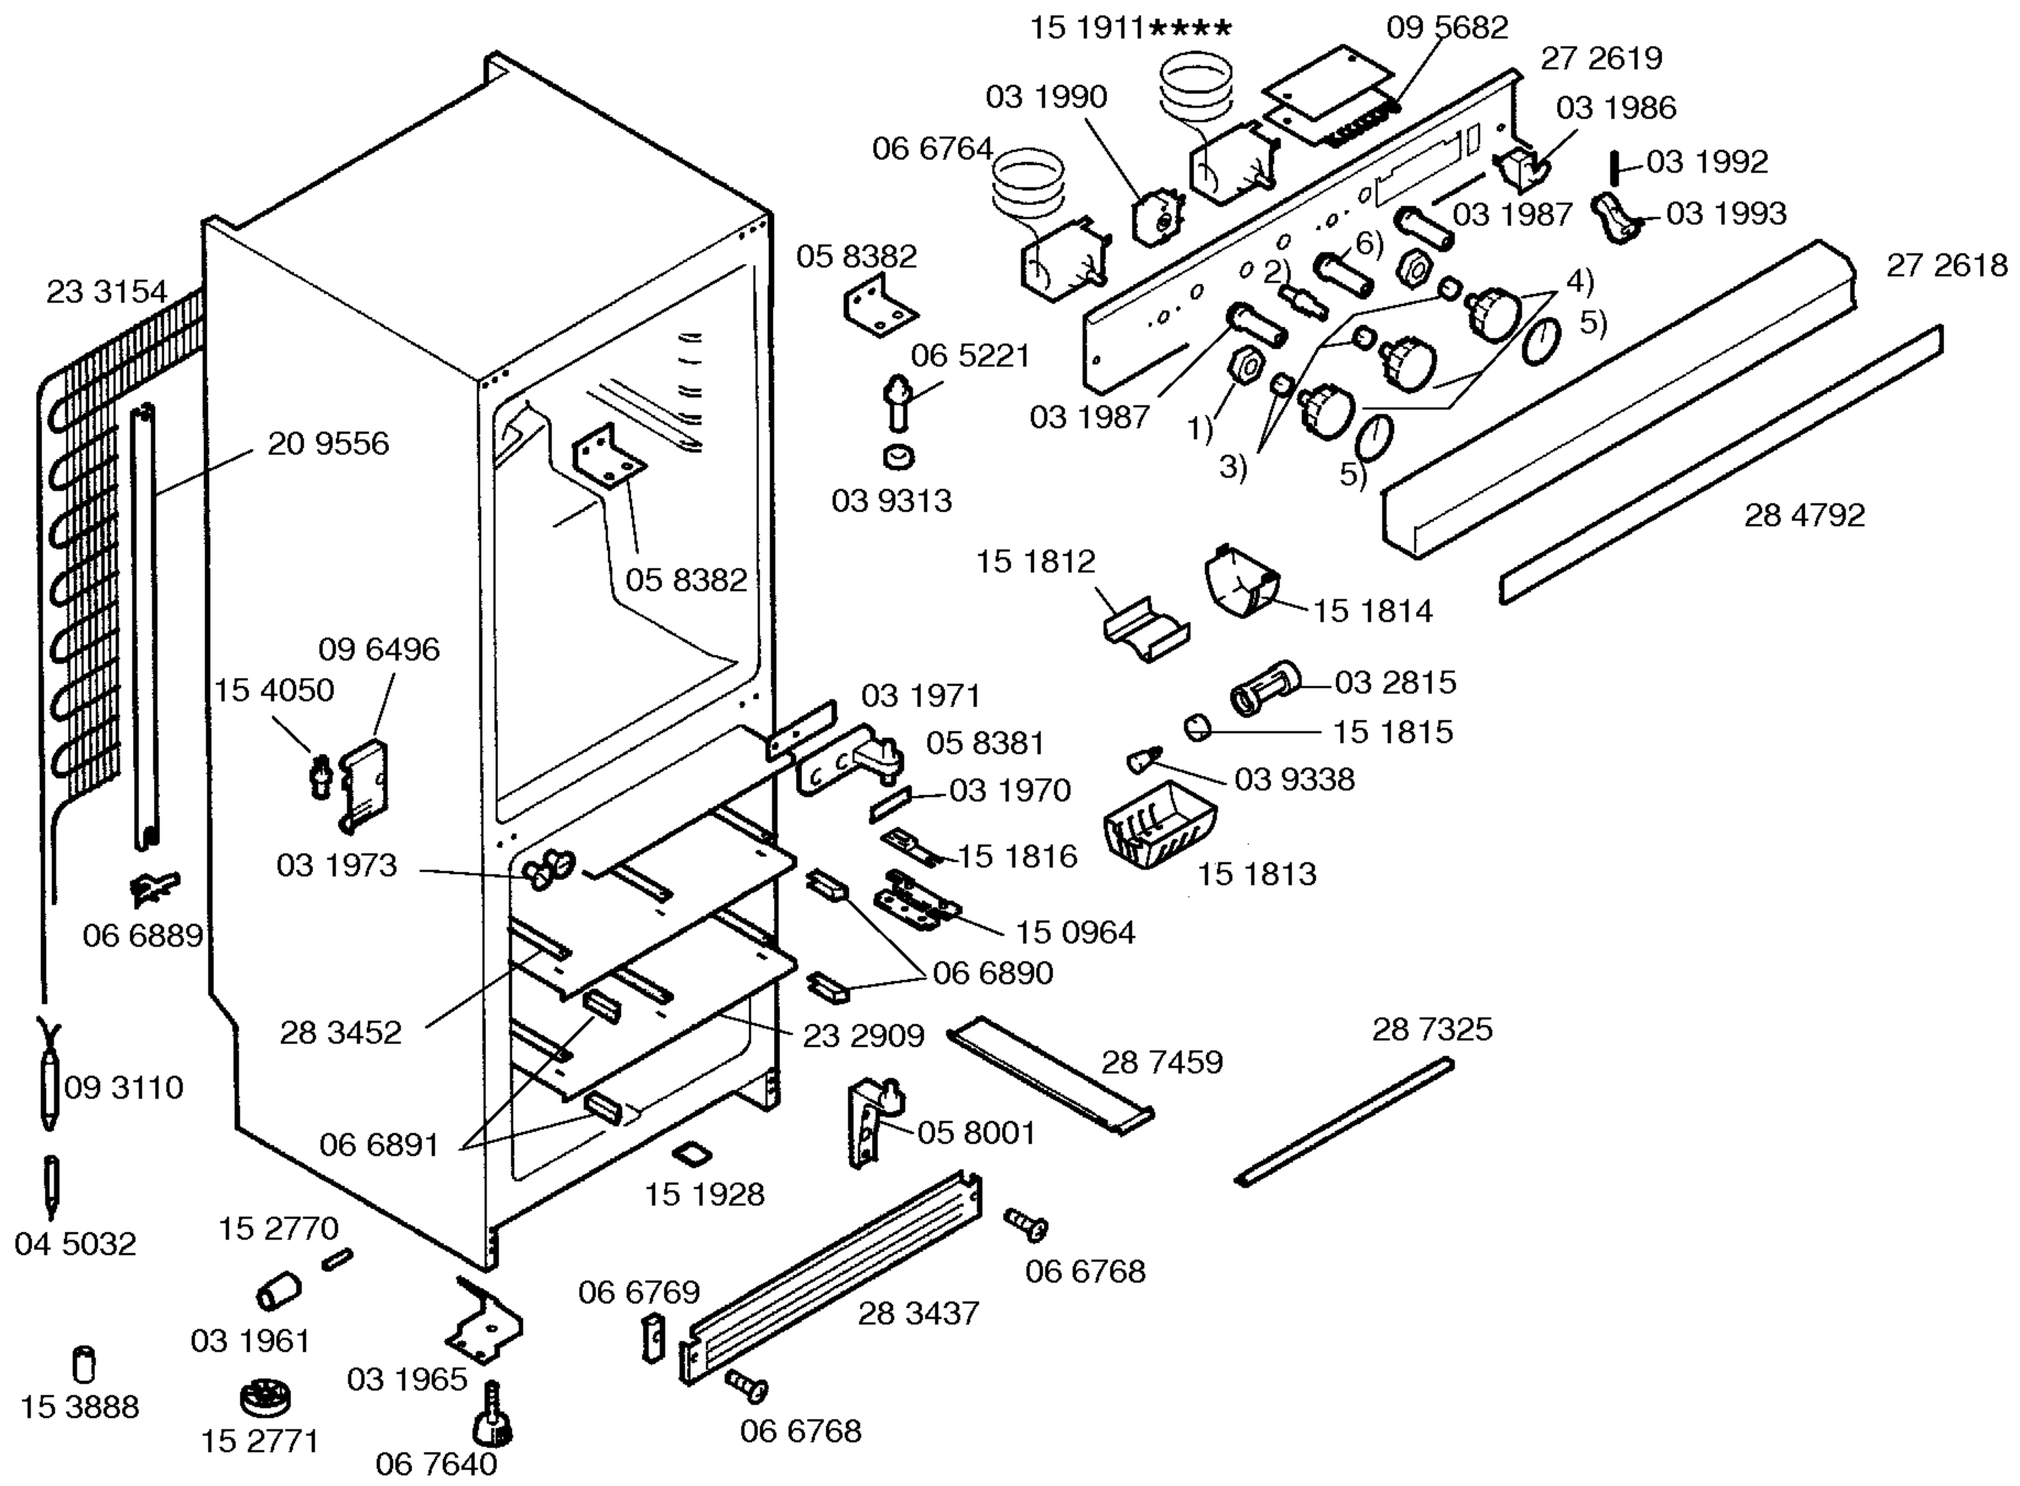



e251904 -3/1

Gebrauchsanweisung
51 7367
(D, GB, F, I, NL, P)

Montageanweisung
51 4870
(D, GB, F, I, NL)


1) 03 3055
2) 03 1989
3) 03 5731
4) 03 1985
5) 06 6771
6) 03 1988

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

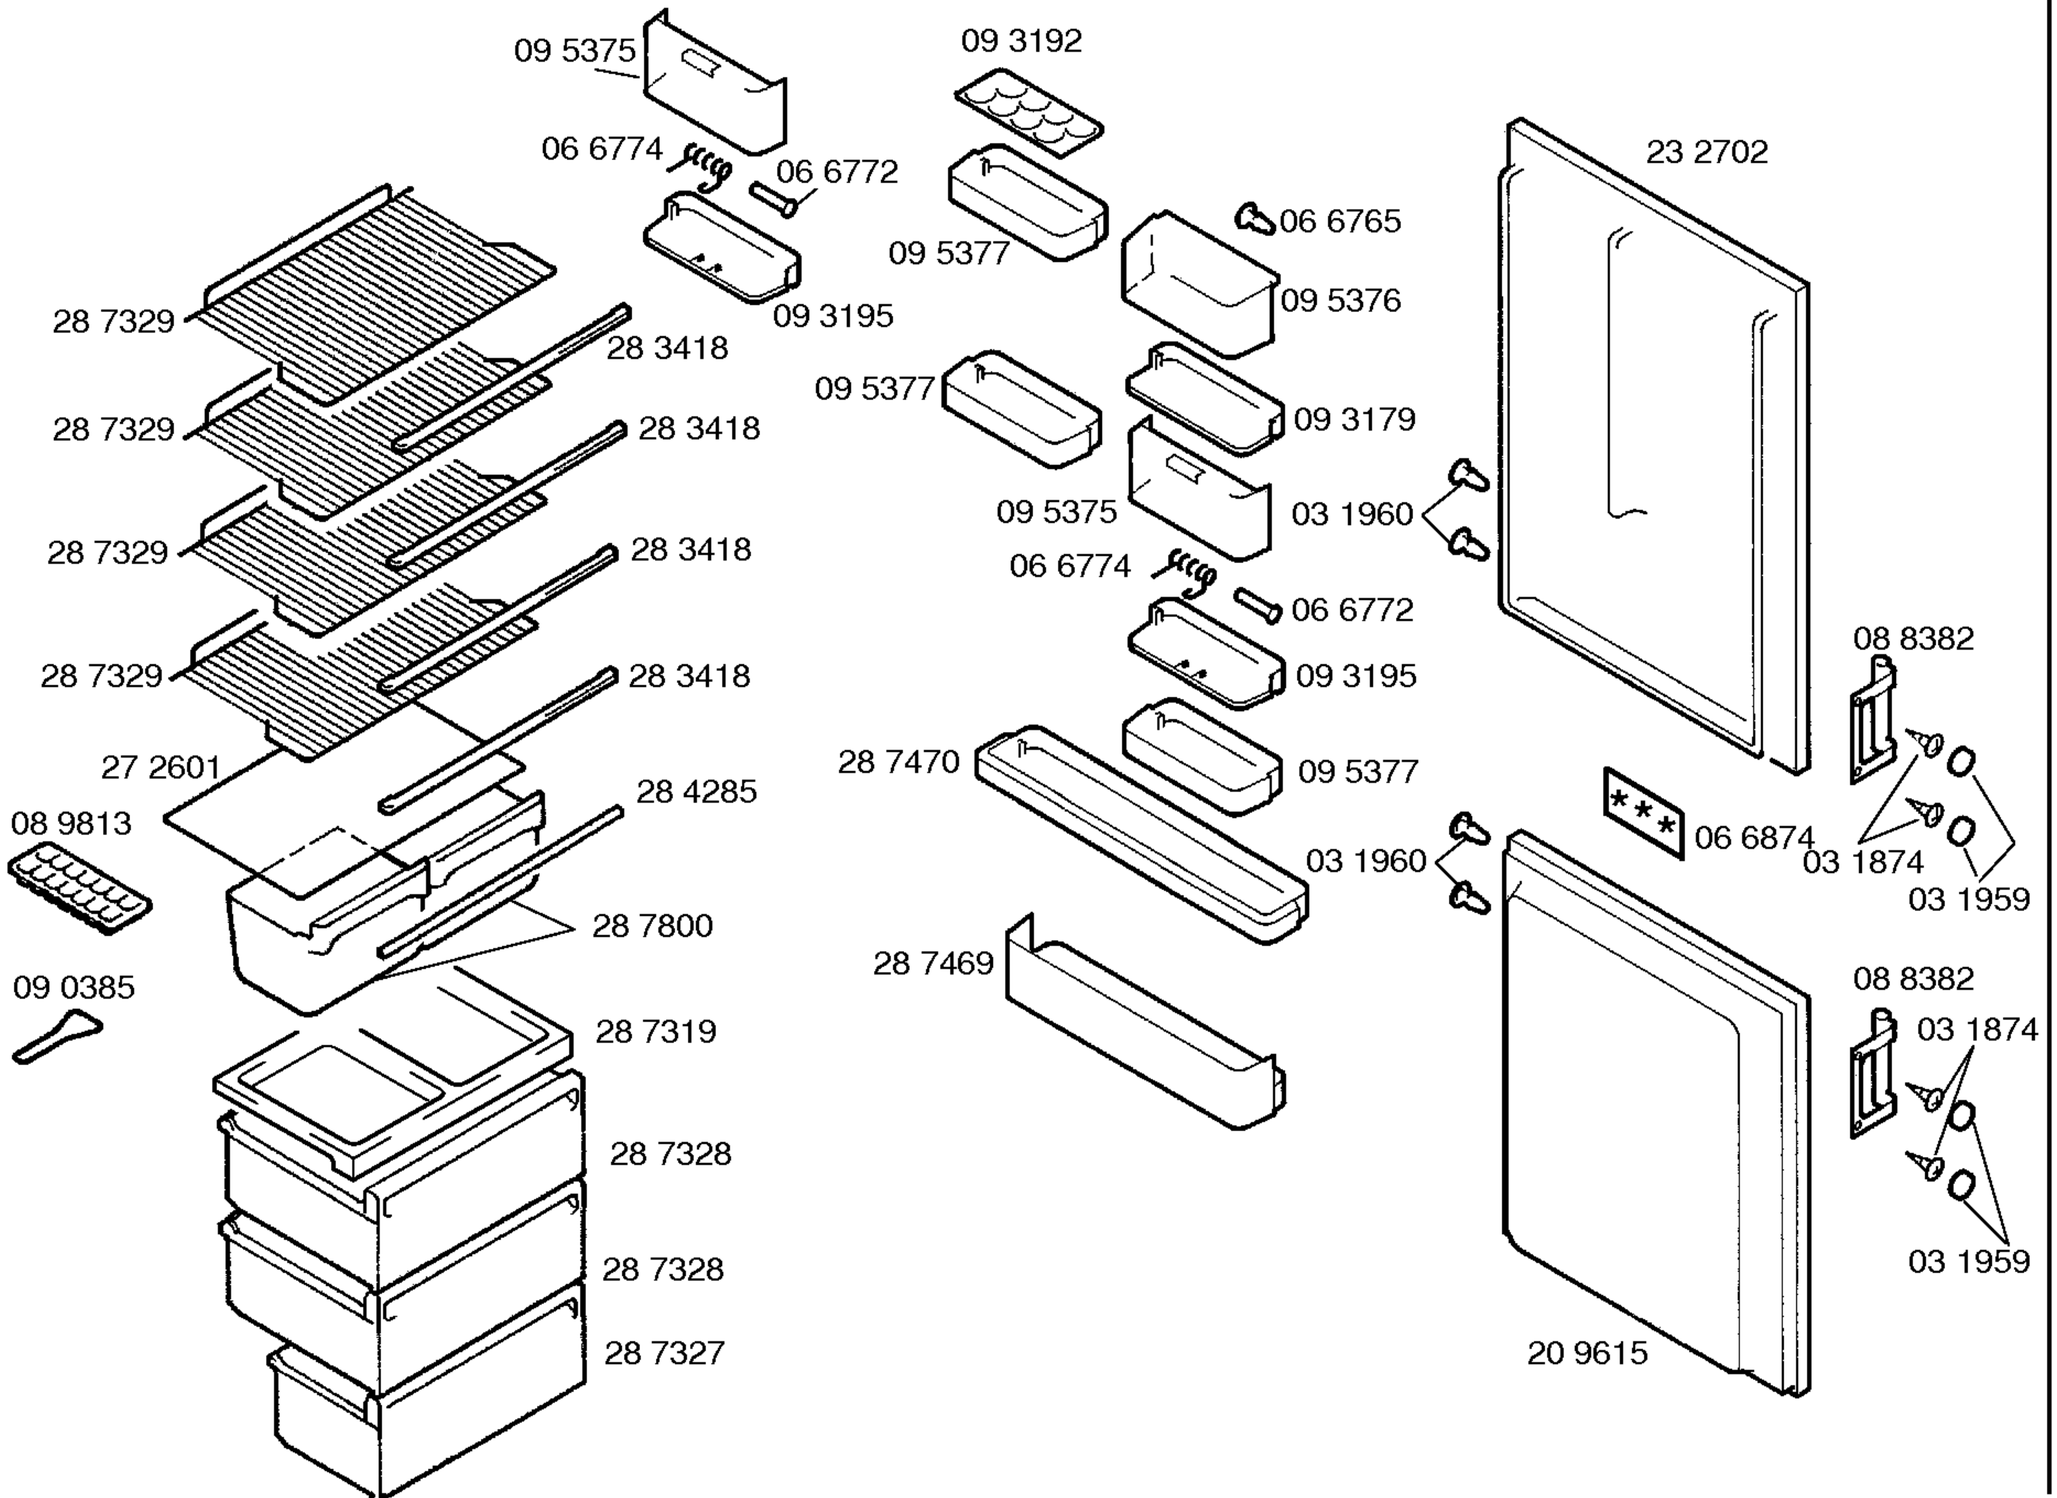

e251904 -3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

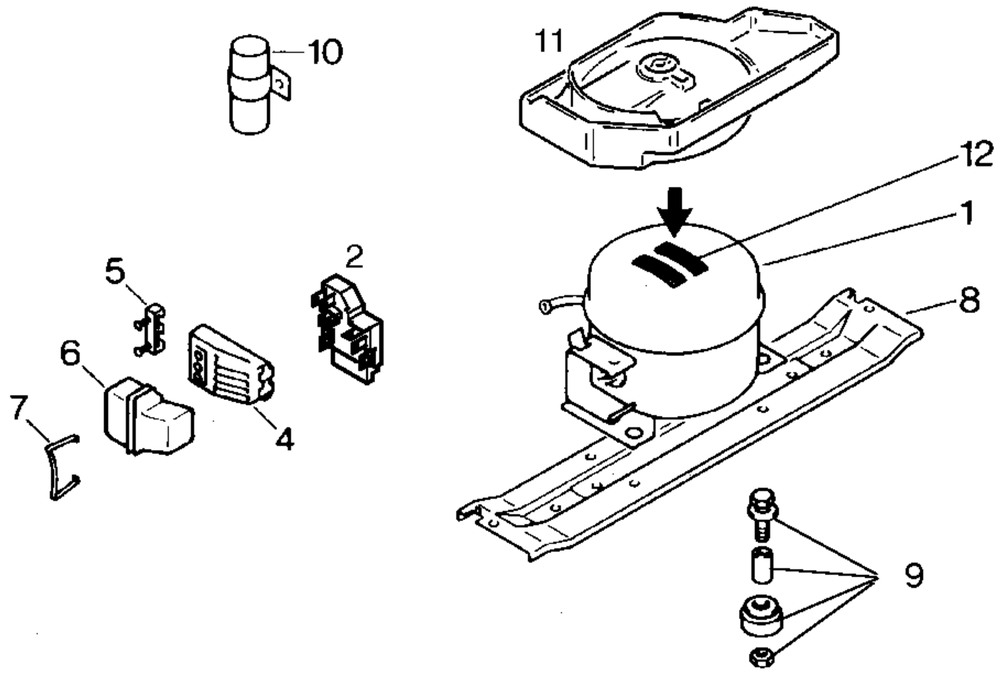

Pos.	ASPERA BPM1084Z	U. HERMÉT. GL45AA
1	14 1343	14 1374
2	15 4315	15 5130
3		
4		
5		
6		
7		
8	28 8253	
9	05 0166	05 0166
10		
11	09 6883	
12		
13		

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

		ASPERA	U. HERM.
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor			
Typ/Type/Tipo		BPM1084Z	GL45AA
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufsiromm/Starling current/Cour.démarrage/Int.arranque	A		8,3
Widestand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin.	Ohm	27,80	21,2
Hi/aux.		38,5	24,3

		DANFOSS	RANCO
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato			
Typ/Type/Tipo		077B62	K54 L1924
Reglerstellung/Position/Conexión		MIN.–MAX	MIN.–MAX
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	+6º	–14º –24º
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	–13º –28º	–21º –31º
(..abtaven' od)	..alarm'		–15º

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga 134a	g	50	125
AnschluBwert/Comm. load/puiss. Connect./Potenc.	W	84	87
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm		
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W		
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm		
Spannung/Volare/Tension/Tensión	V		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101