

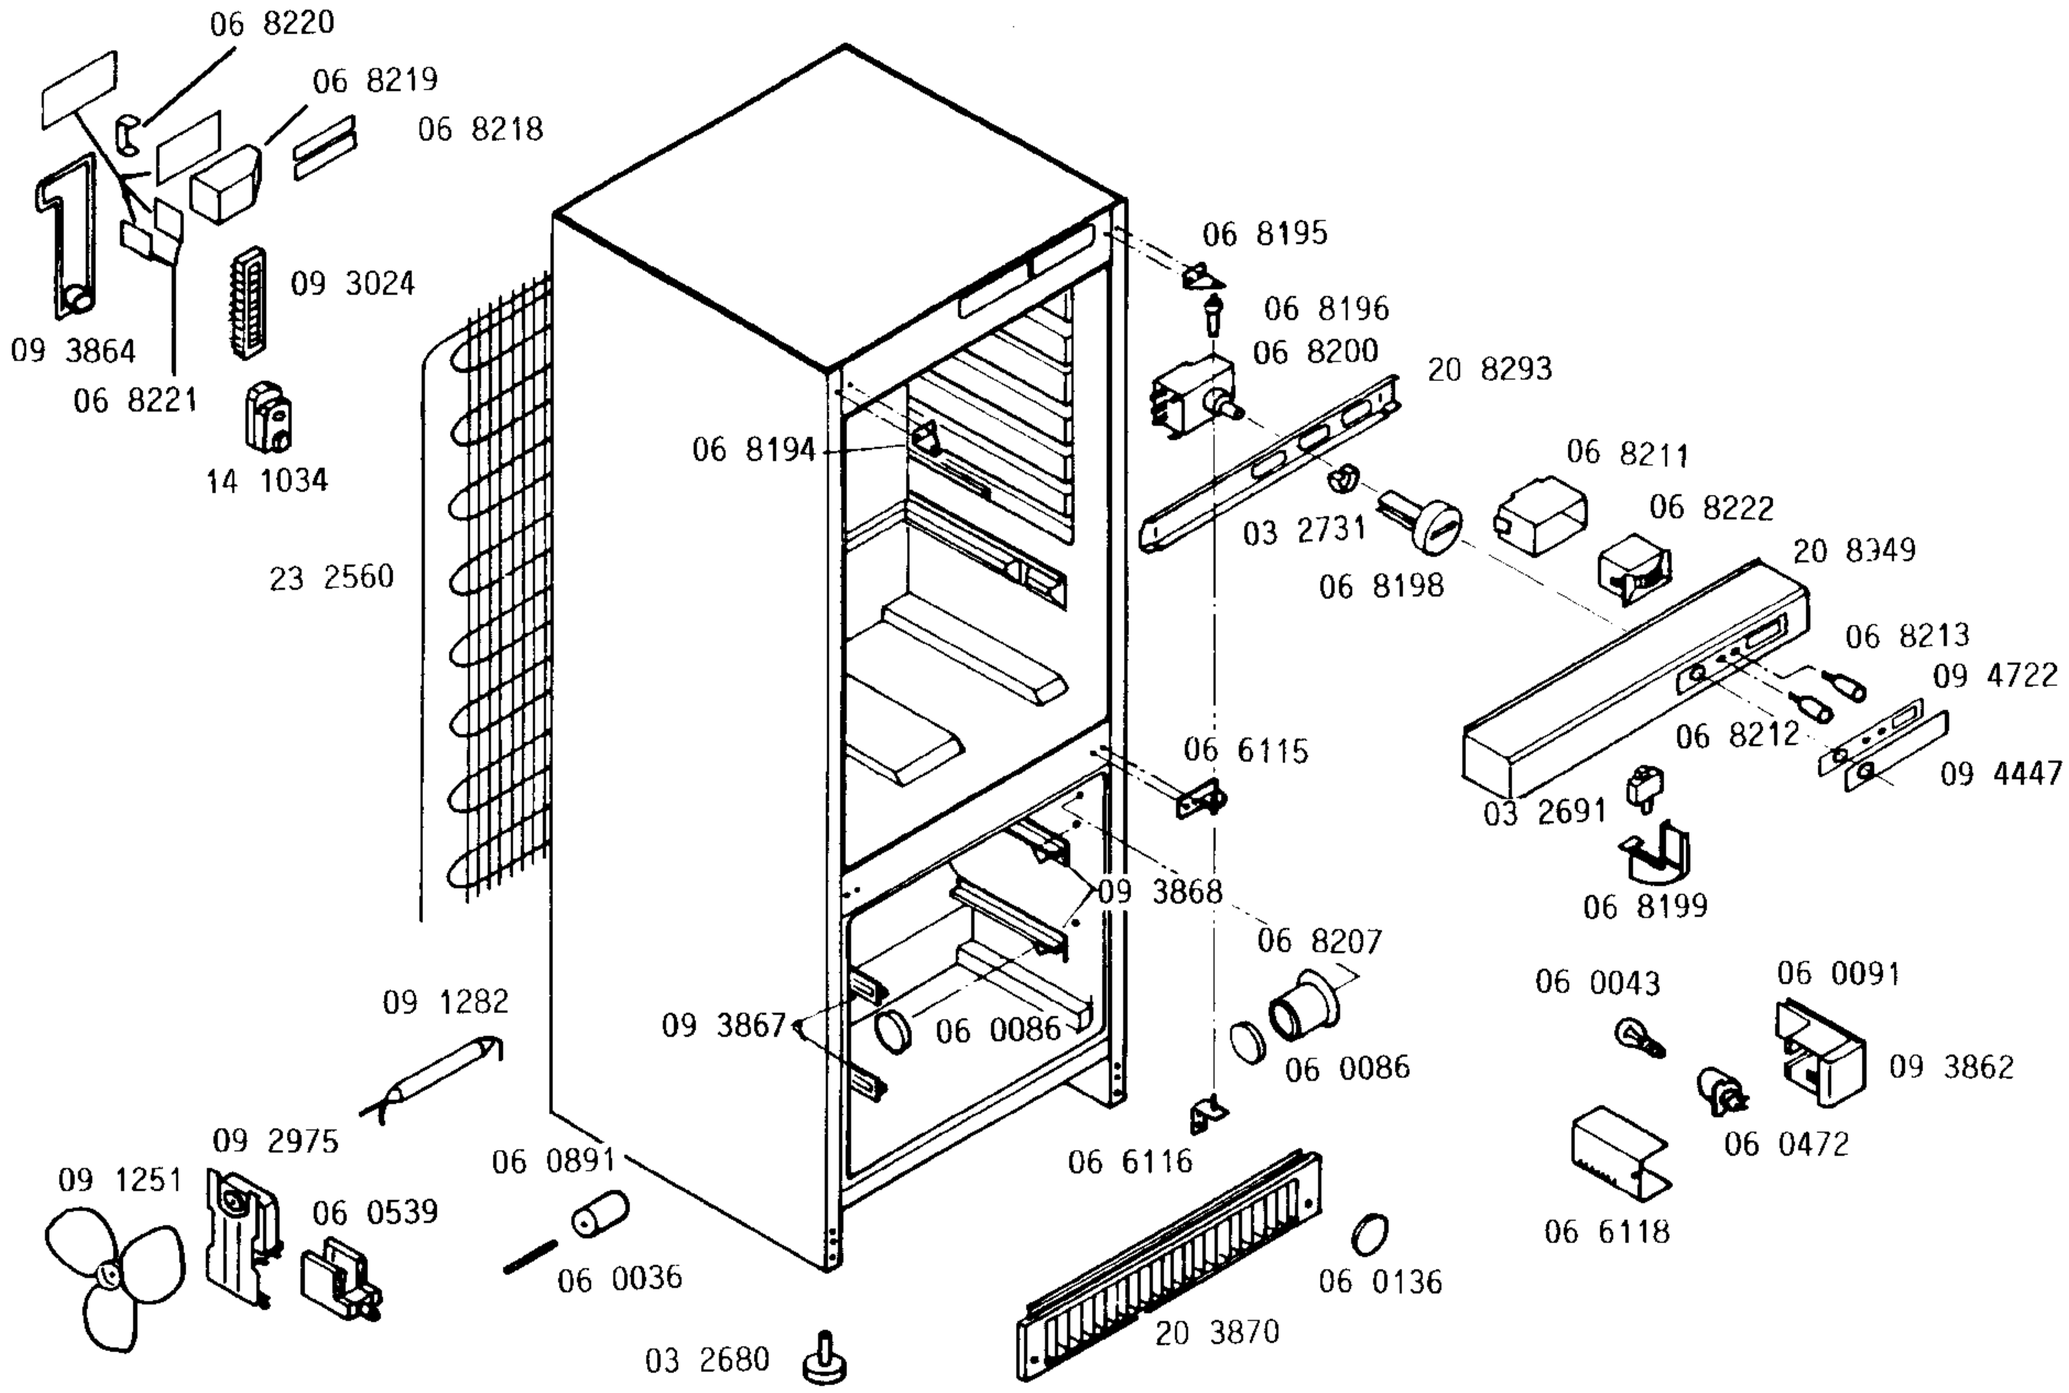


e252070-4/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

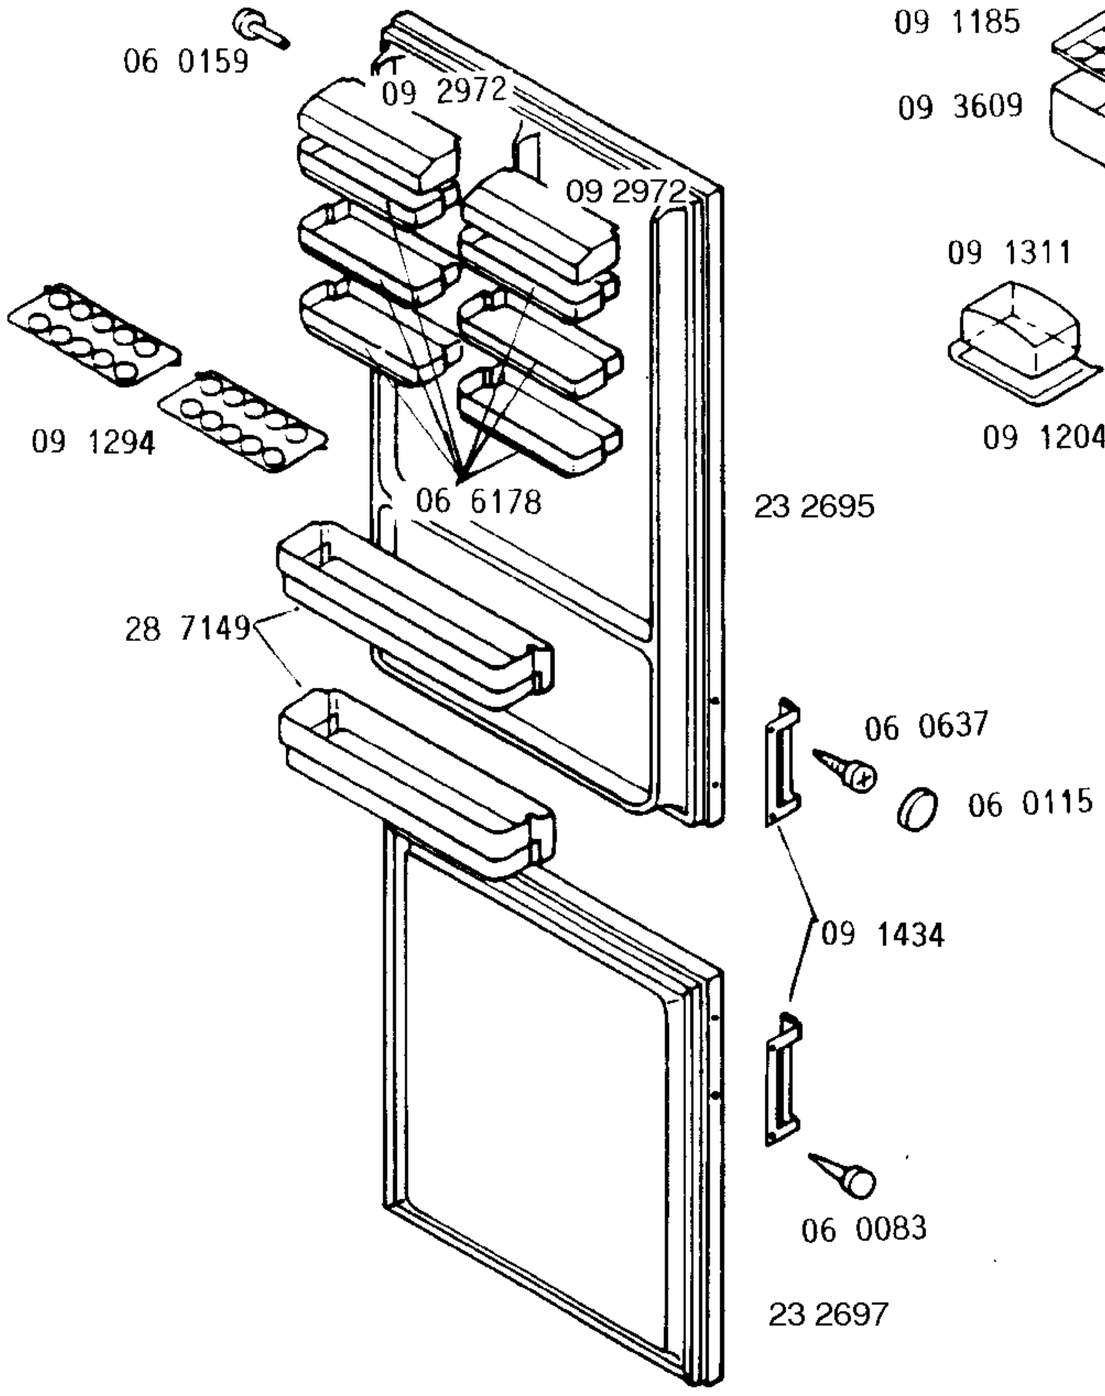

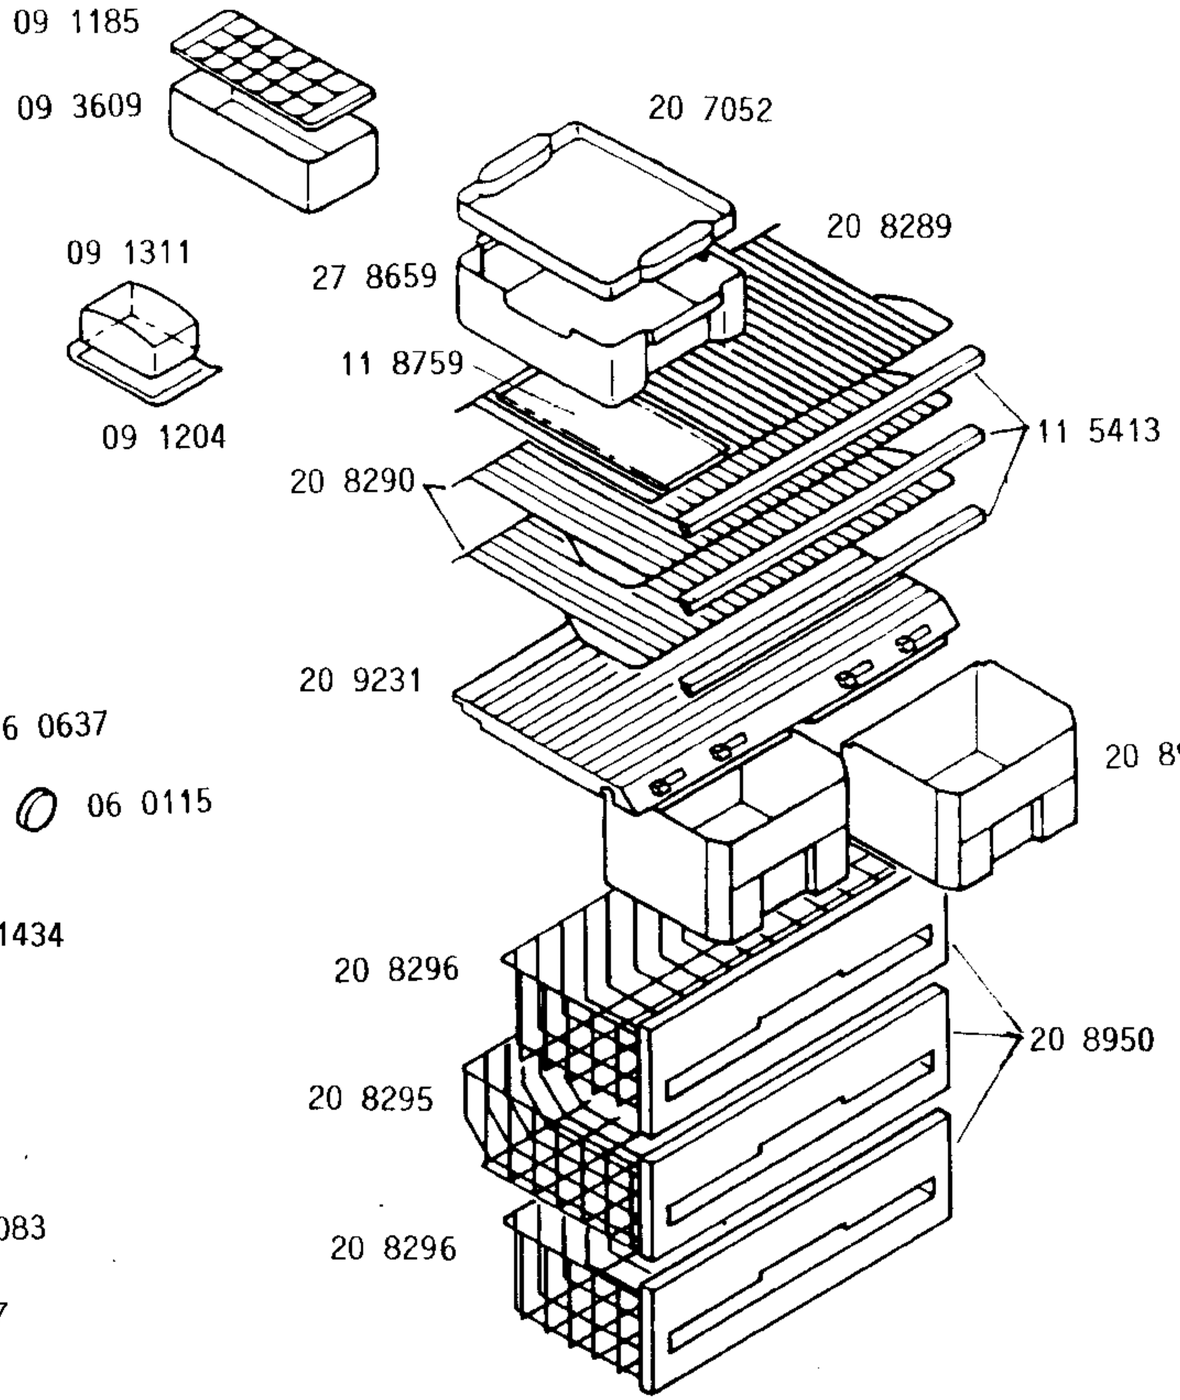


e252070-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

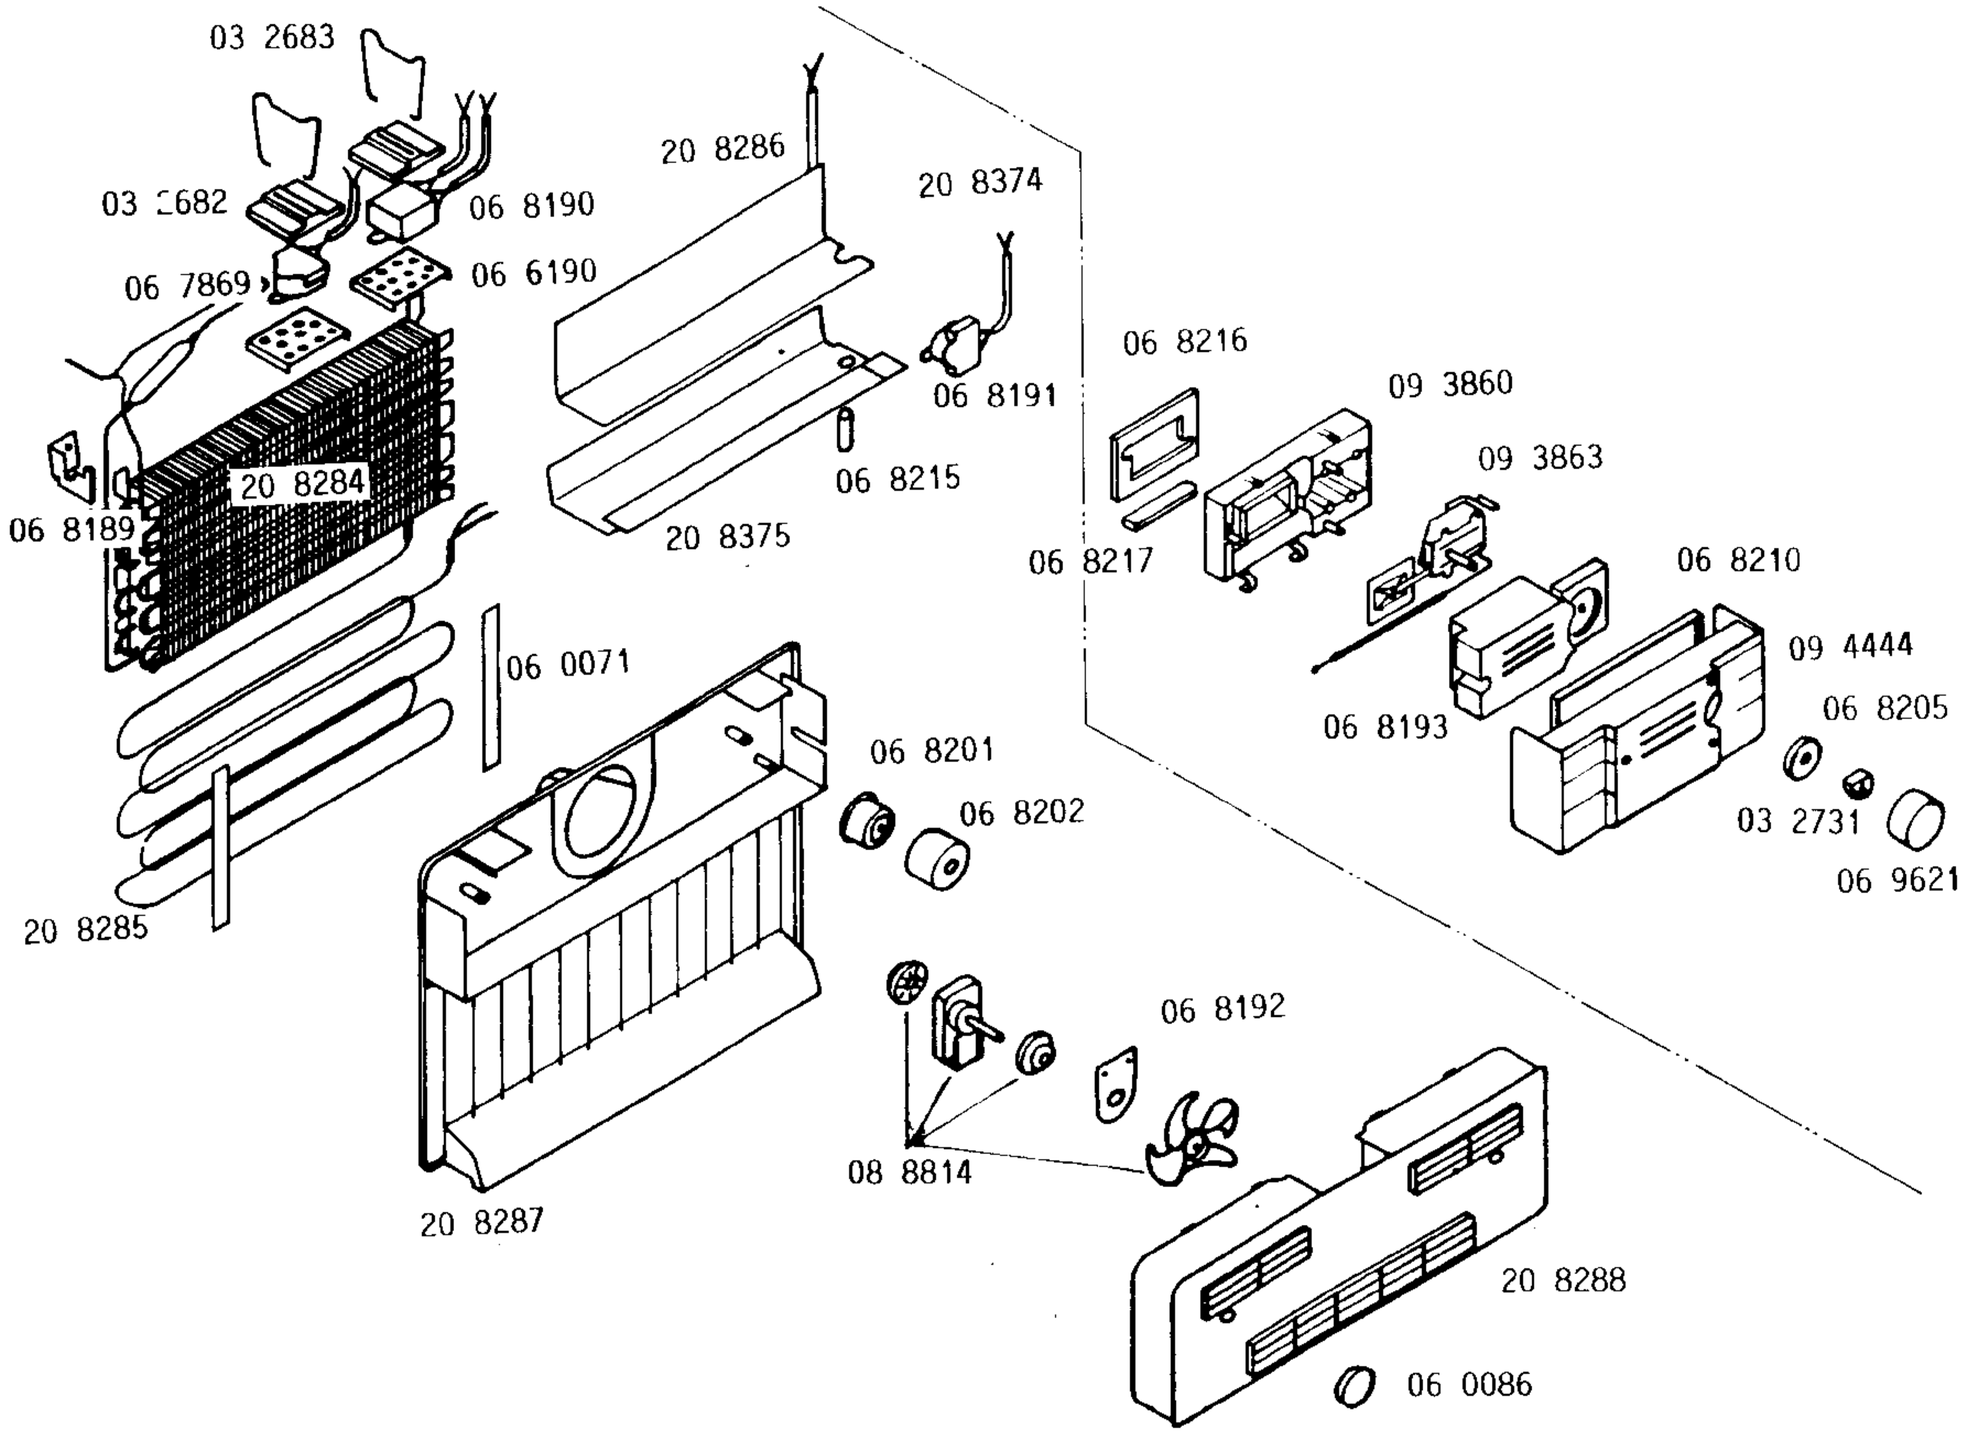

e252070-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

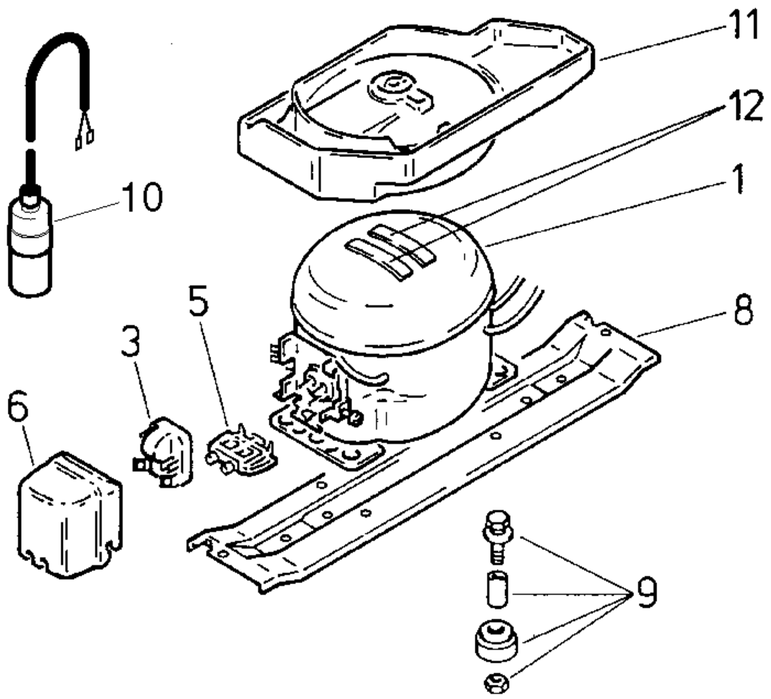

Pos.			
	Matsushita		
	D126LRAA		
1	14 1284		
2			
3	15 1605		
4			
5	06 8204		
6			
7			
8	20 7771		
9	05 0166		
10			
11	09 1308		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type			Matsushita D126LRAA			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h				
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	12,9			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	7,3			
	Hi/aux	Ω	17,5			
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type			Ranco K57–L2817			
Reglerstellung/Position			kalt	warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–25	–17		
Valeurs de commutation	„aus"		–30	–22		
(„abtauen" od.)	„alarm"					
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	220			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	285			
Heizung/Heater/Chauffage			Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal	Blende
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	270	880	12600	2900
Leistung/Power/Puissance		W	180	60	5	20
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	Verdichter 350	Verdampfer 460		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	7900			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Spannung/Voltage/Tension		V				

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101