
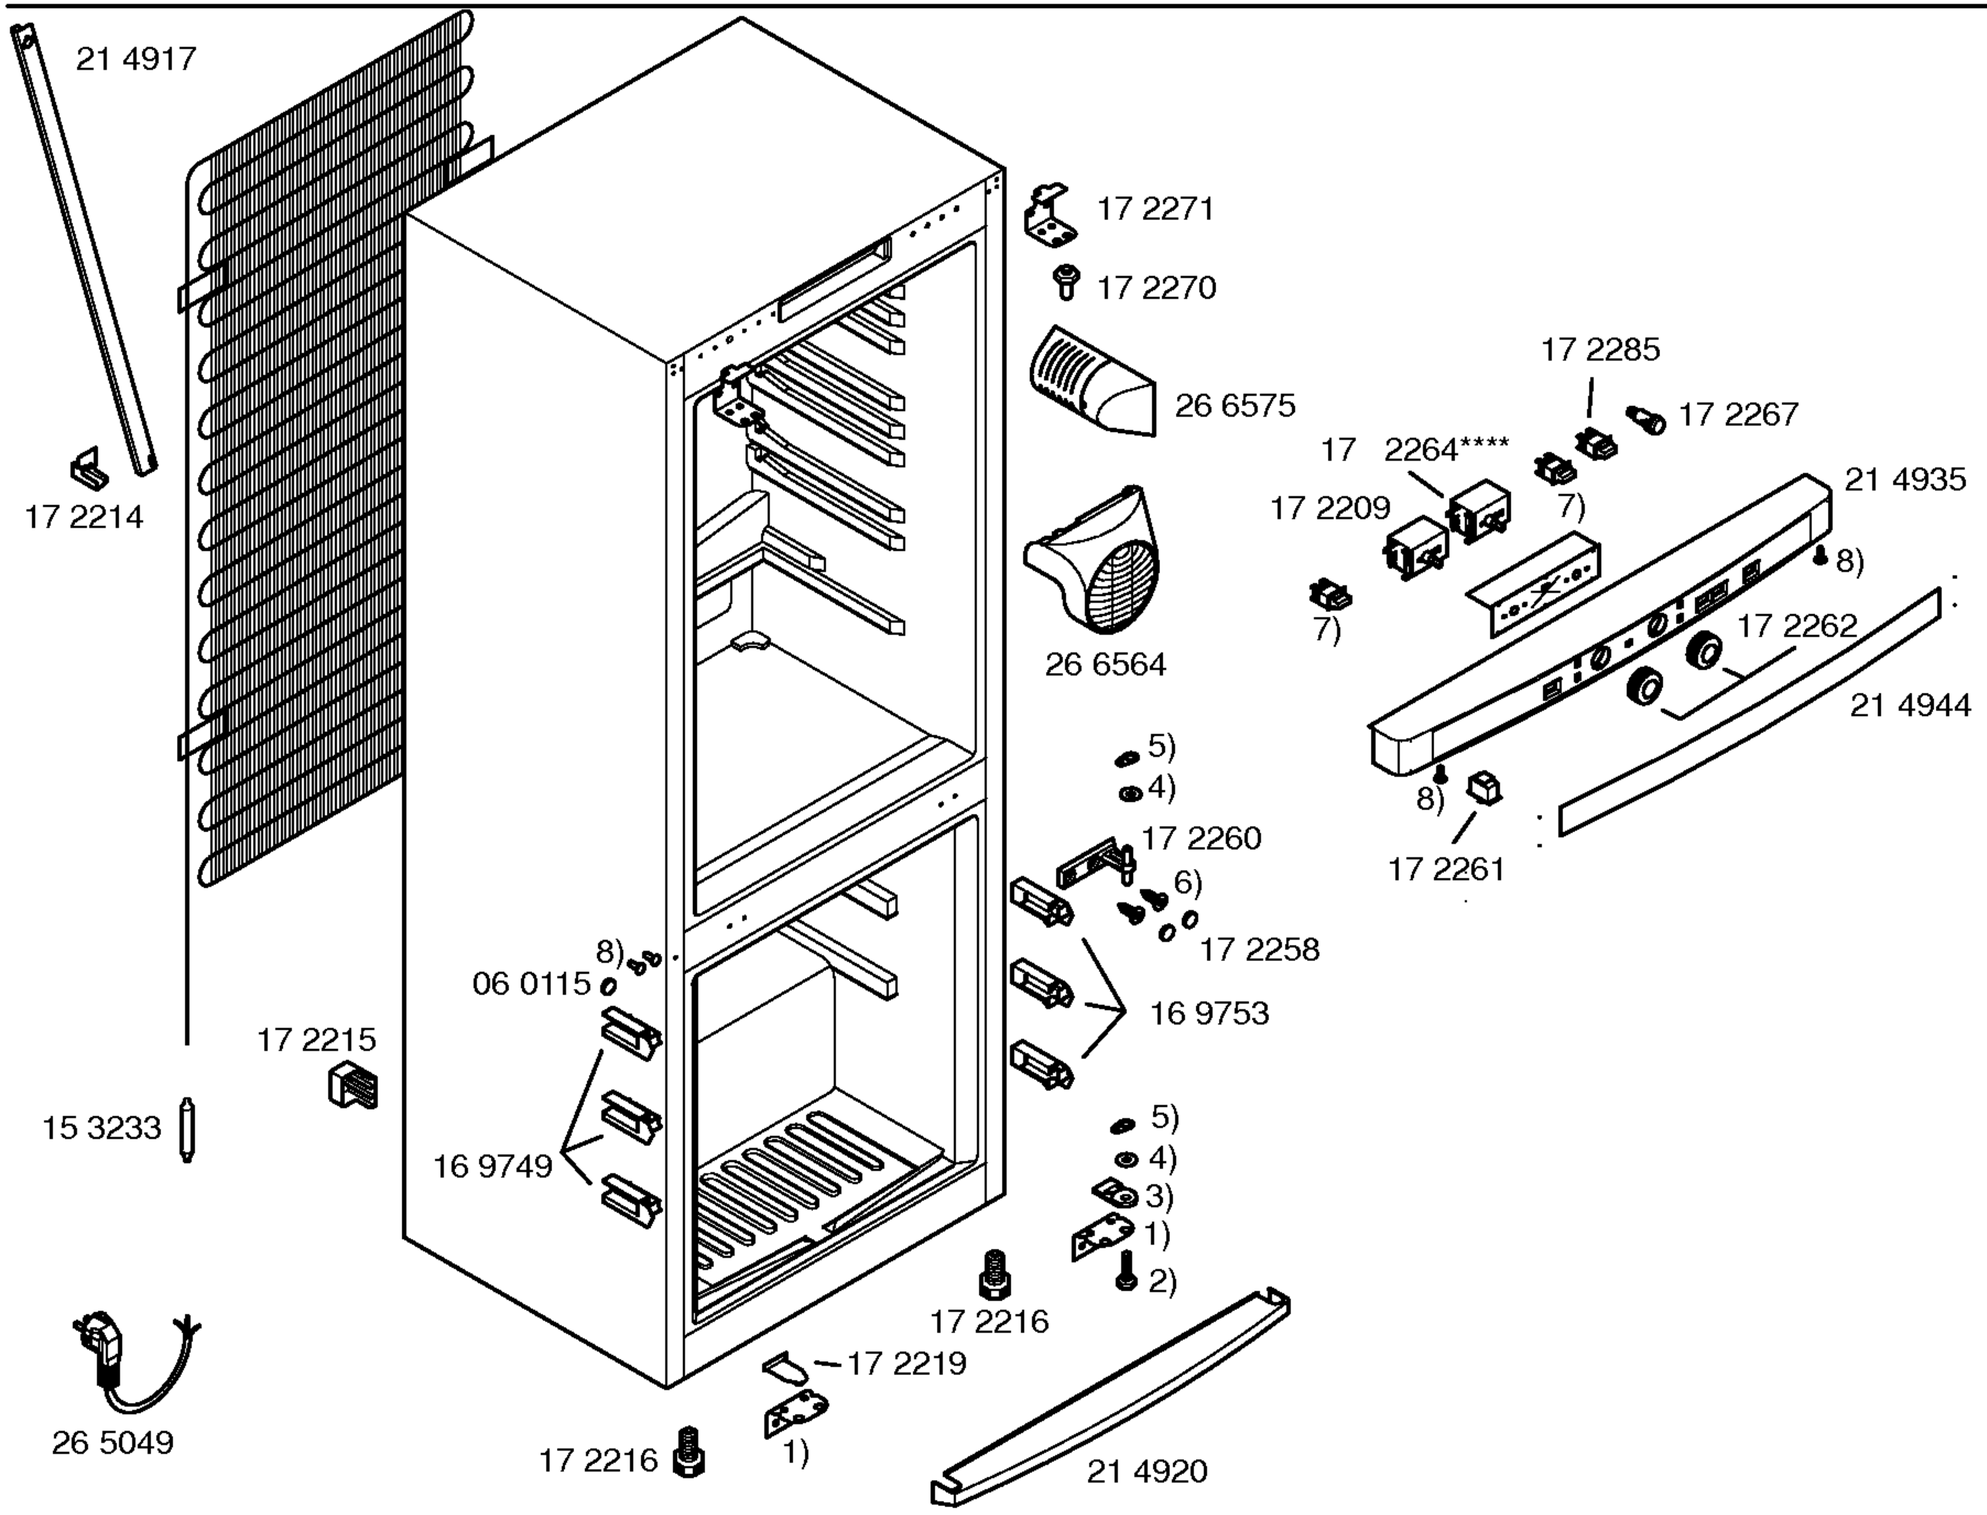


Gebrauchsanweisung
52 3442
(DE,GB,FR,IT,NL,
PT,ES,GR,TR)

1) 17 2225
2) 17 2220
3) 17 2255
4) 17 2256
5) 17 2257
6) 17 2259
7) 17 2284
8) 06 0087

e252954-4/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

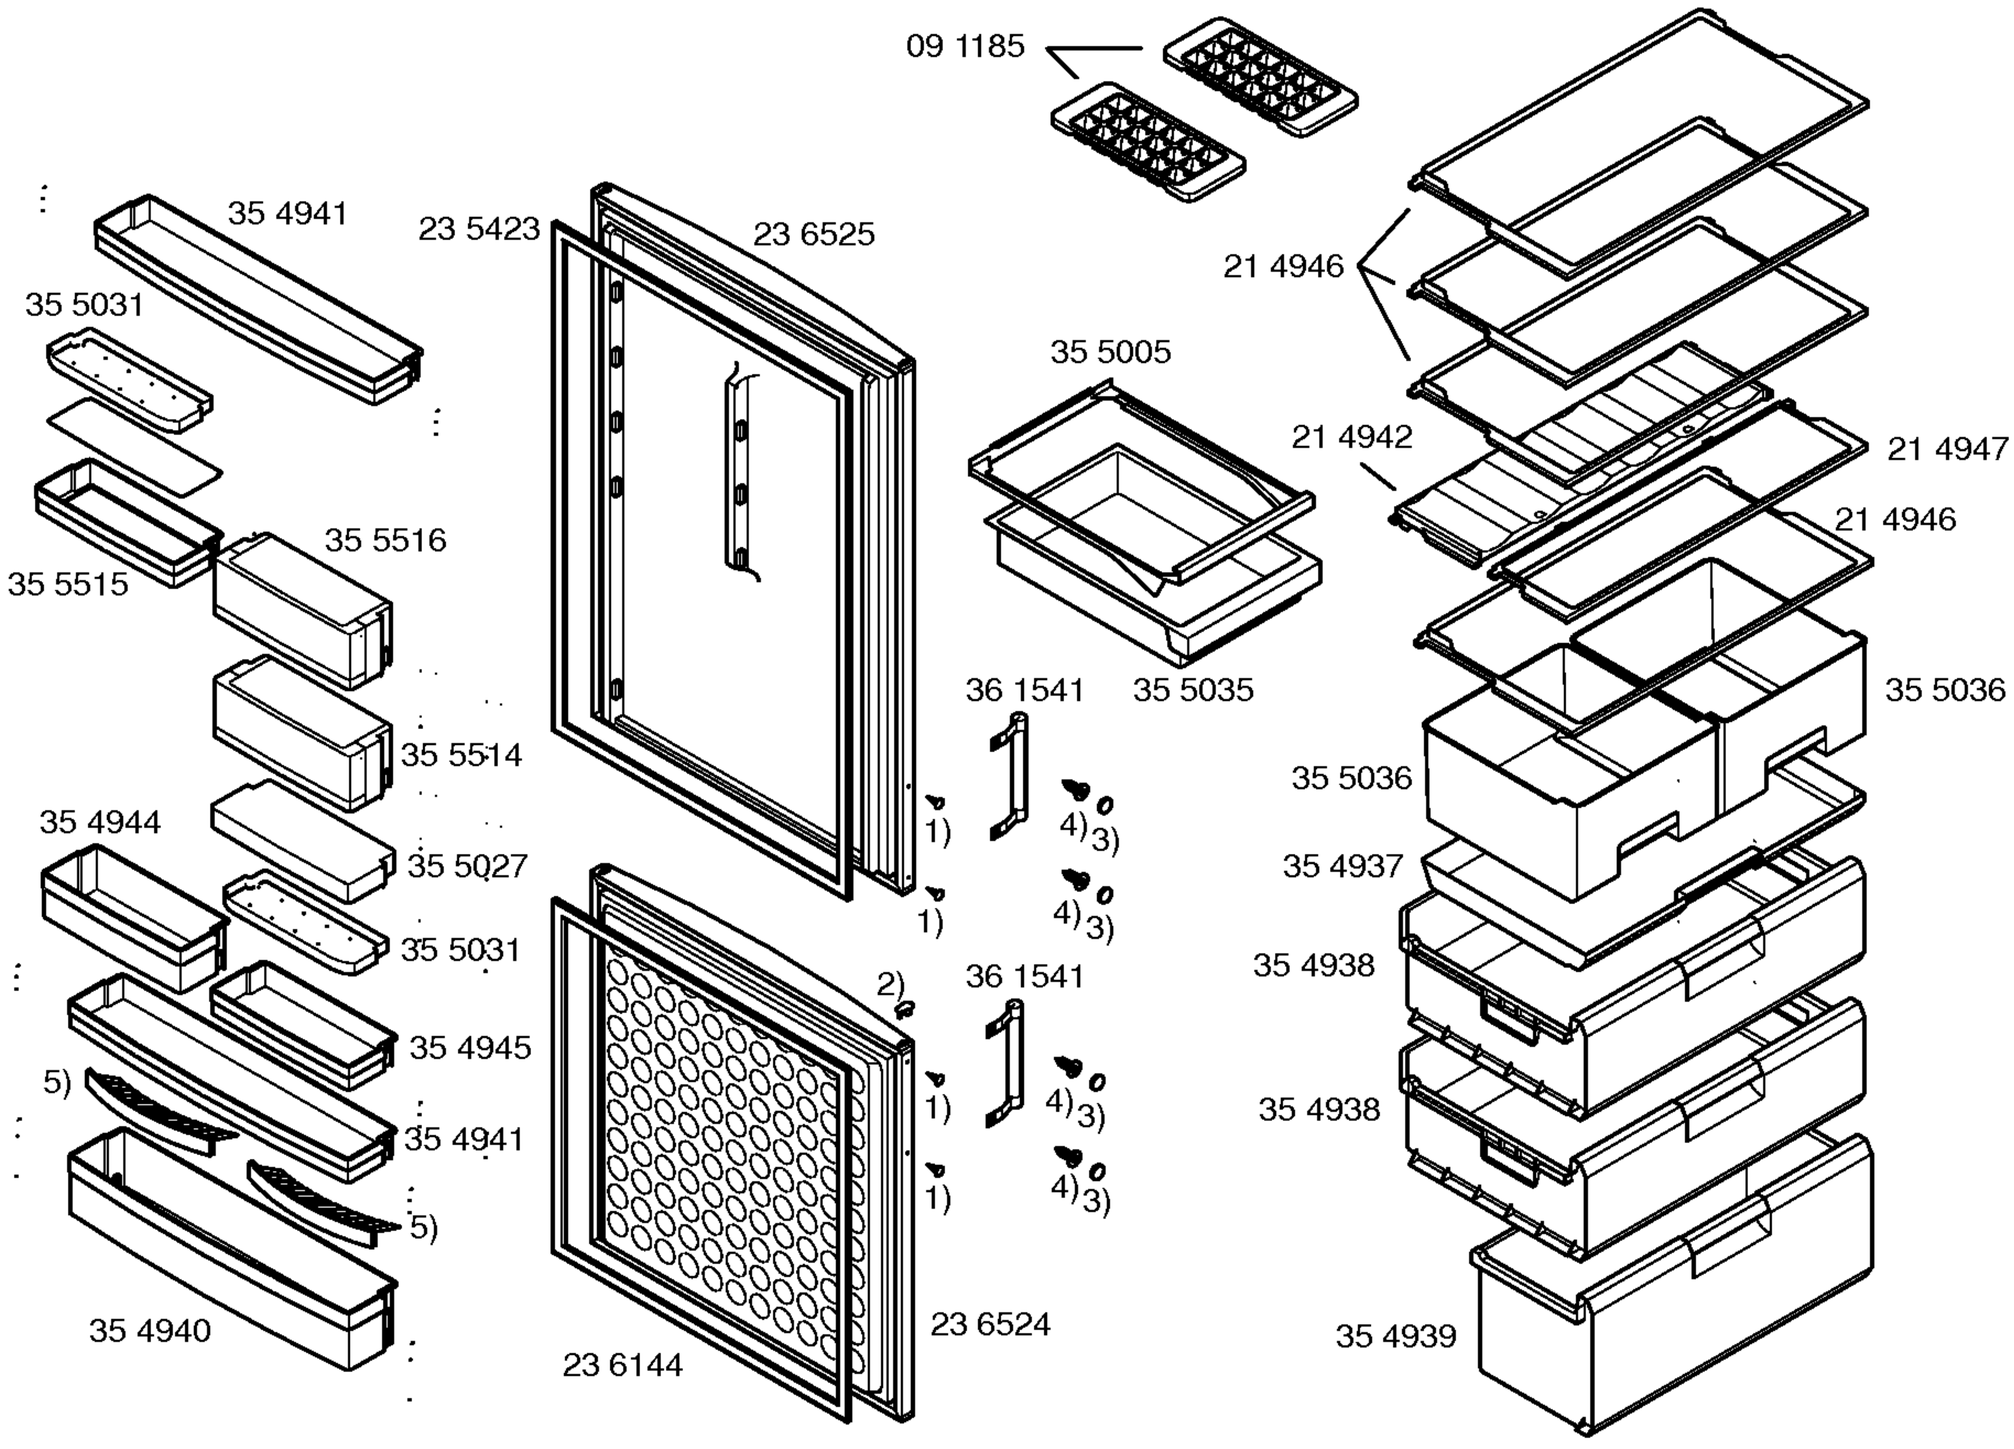


1) 06 0083
2) 17 2275
3) 06 0115
4) 17 2274
5) 35 4947

e252954-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

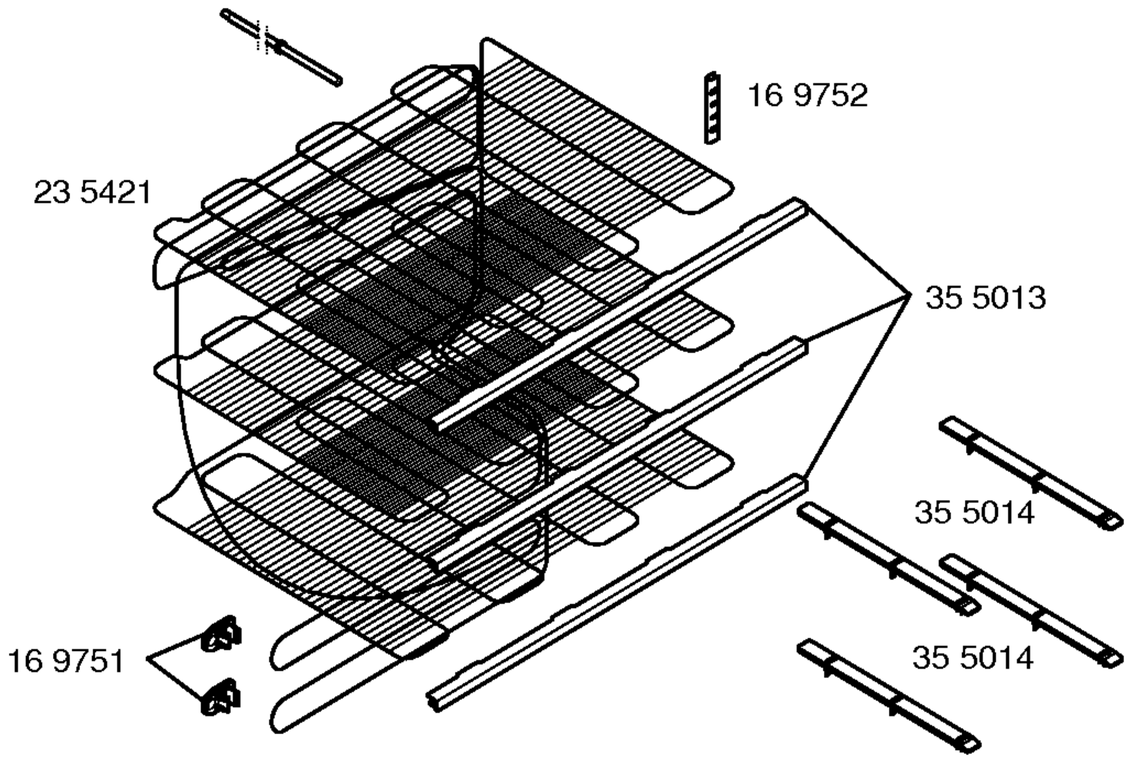

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

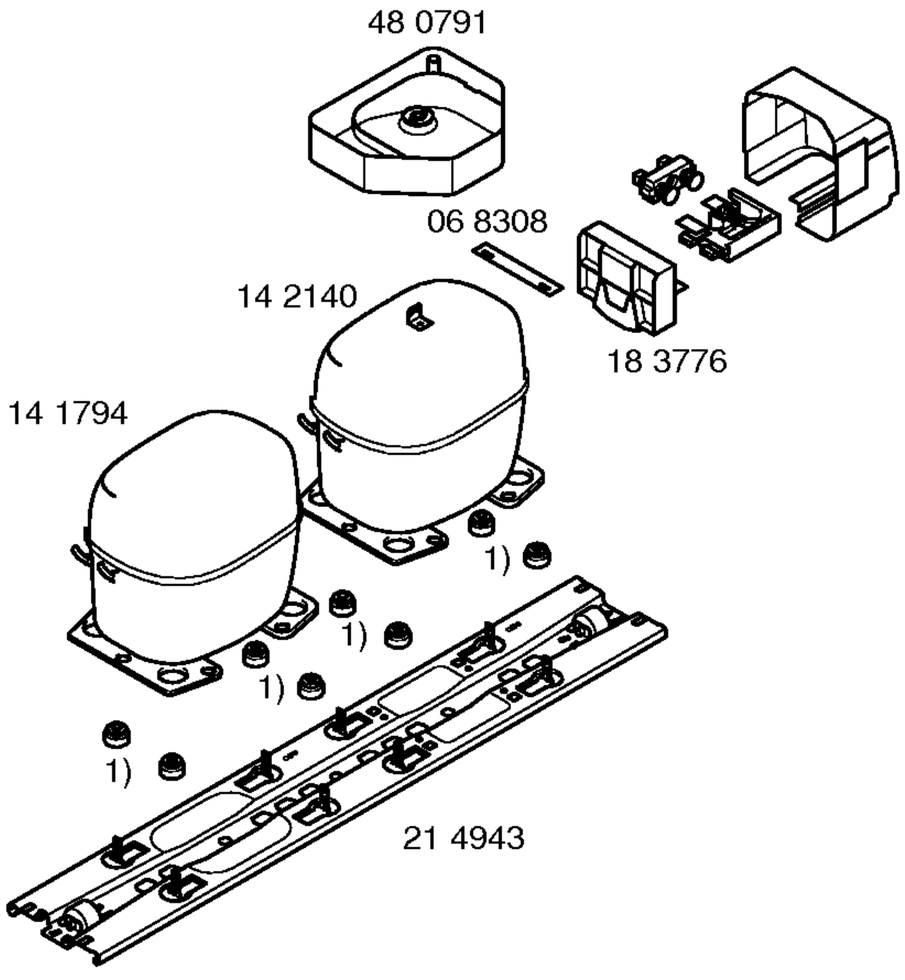

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS		KF	GF
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Goldstar	Danfoss
Typ/Type/Tipo		NR 69NAEM	TLES9K
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		1240	1584
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A		4,5
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		20,4 +/–5%	16,5
Hi/aux.		29,6 +/–10%	16,9

Temp.Reyler/Thermostato		Danfoss	Danfoss	
Typ/Type/Tipo		077B6167	077B2272L	
Reglerstellung/Position/Conexión		–24 +/–1,5	MIN	MAX
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	–8 +/–2,0	-	-
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.		–20º	-28º
(..abtaven' od)	..alarm'		–15º	

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	30	50

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	160

Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance	Ohm		

1) 06 0182

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101