
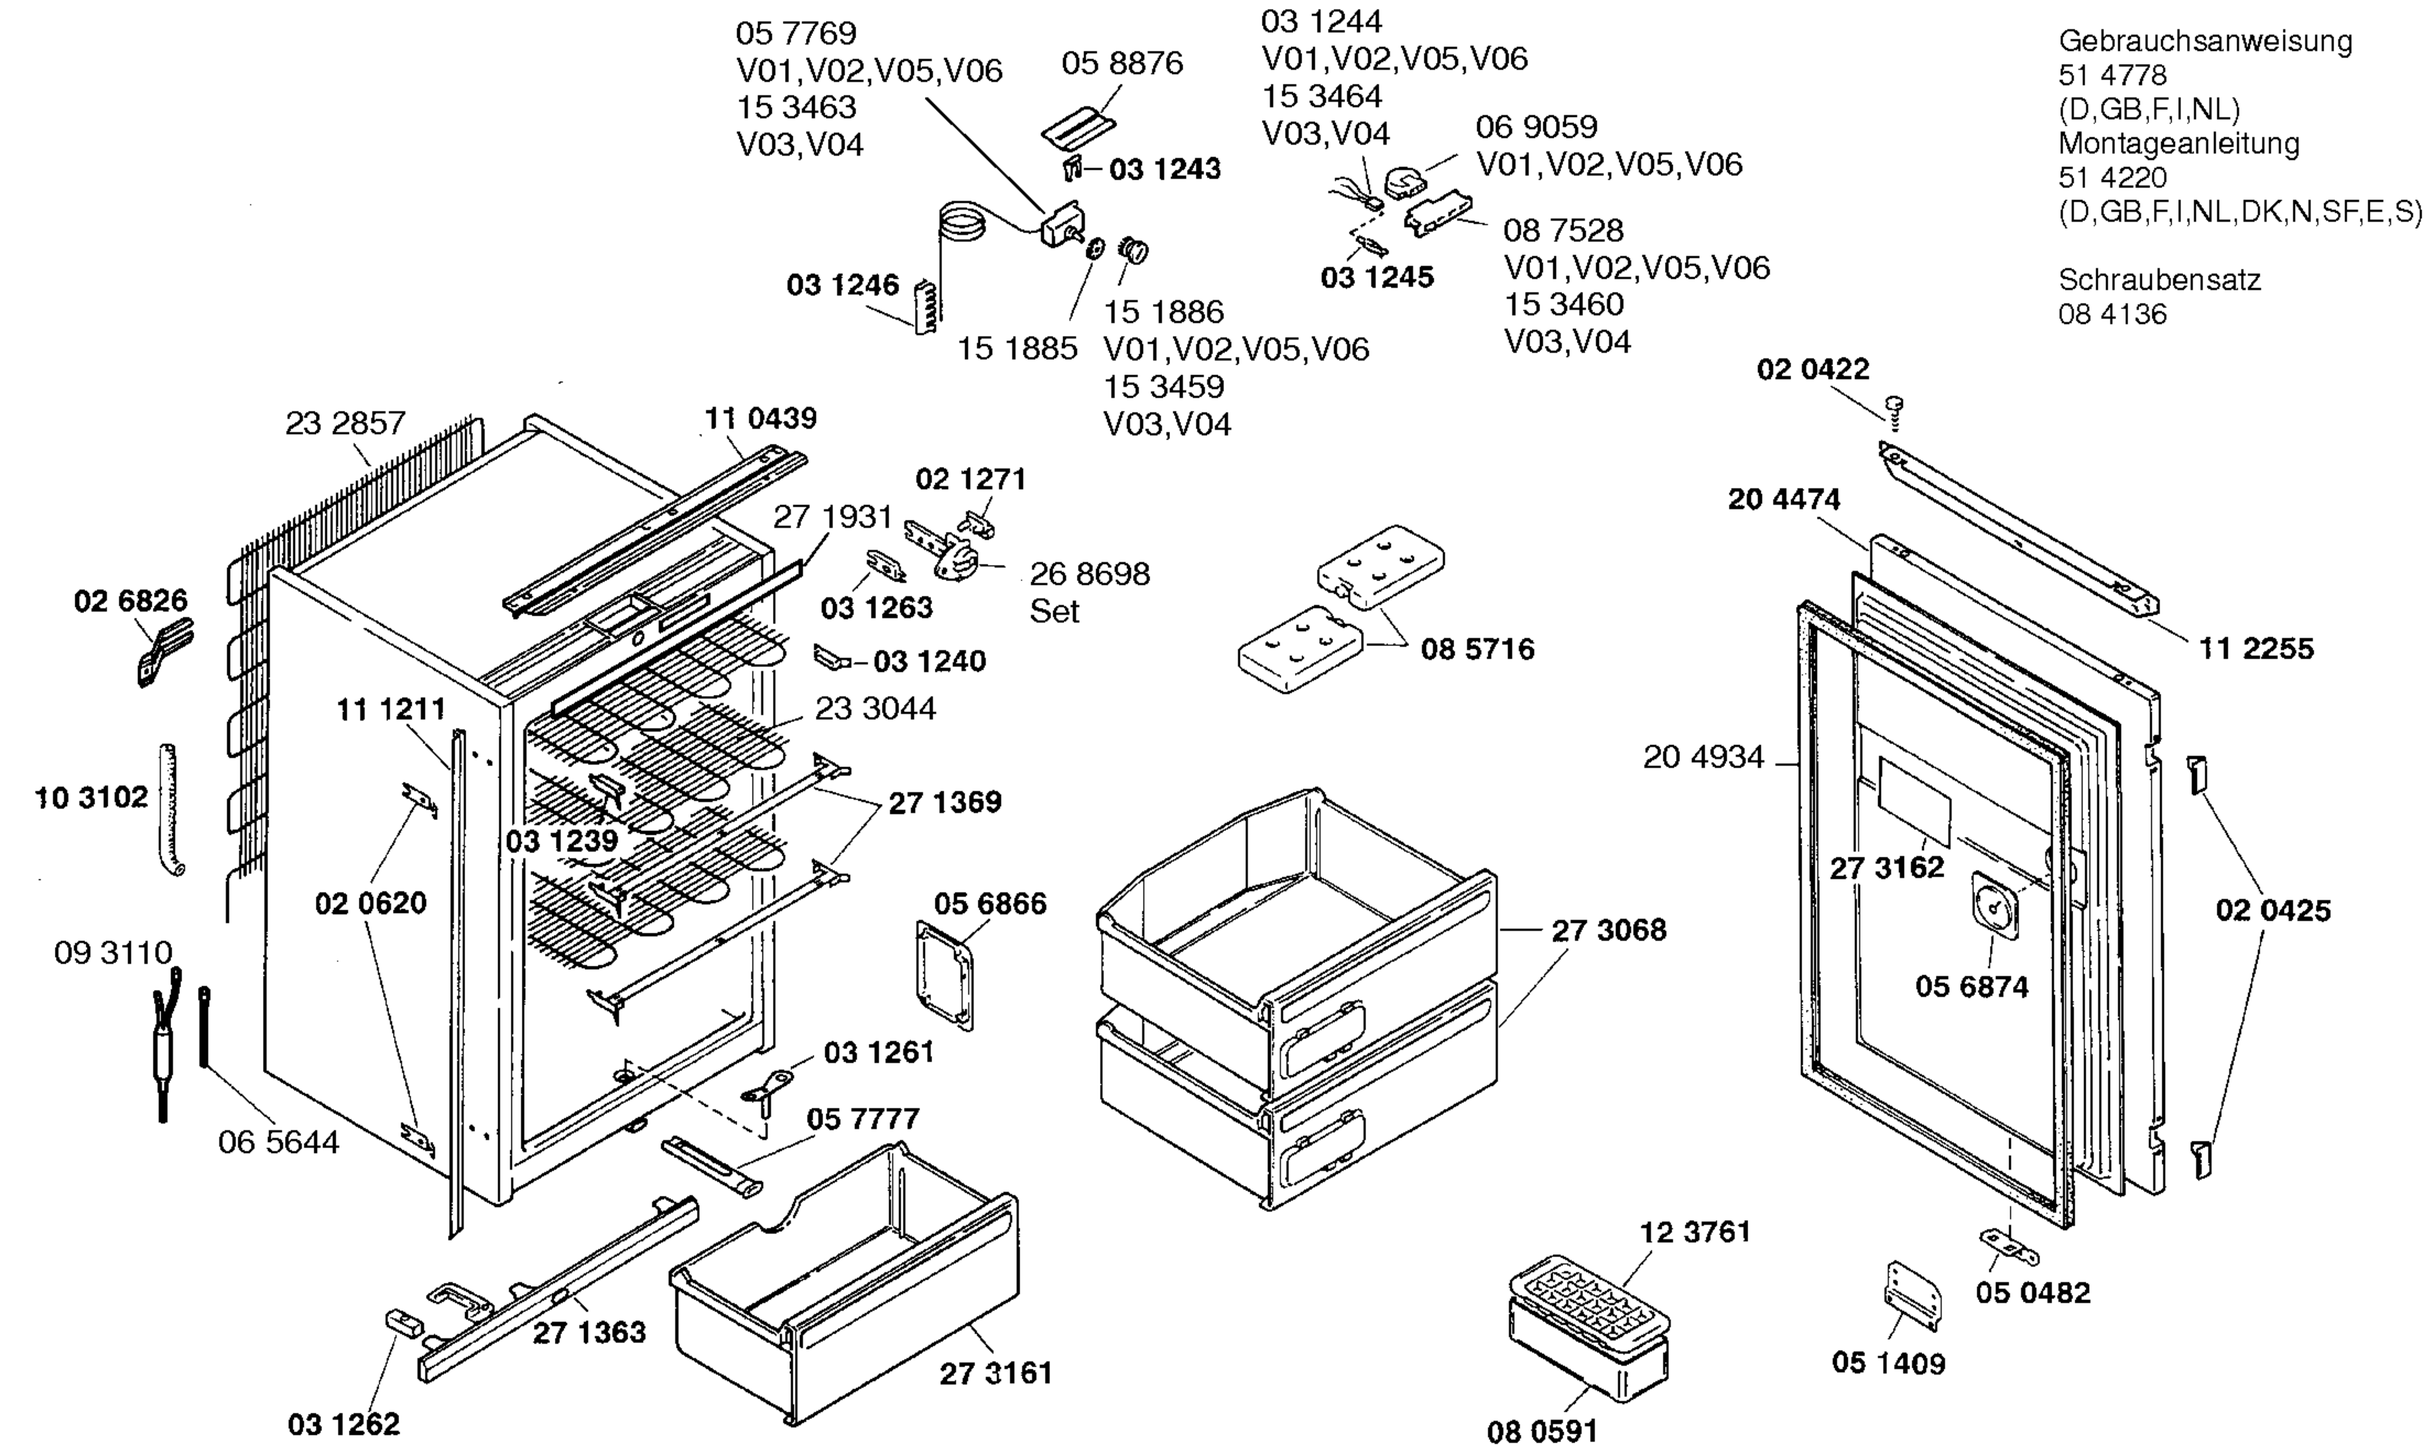



e450439-2/1

Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101

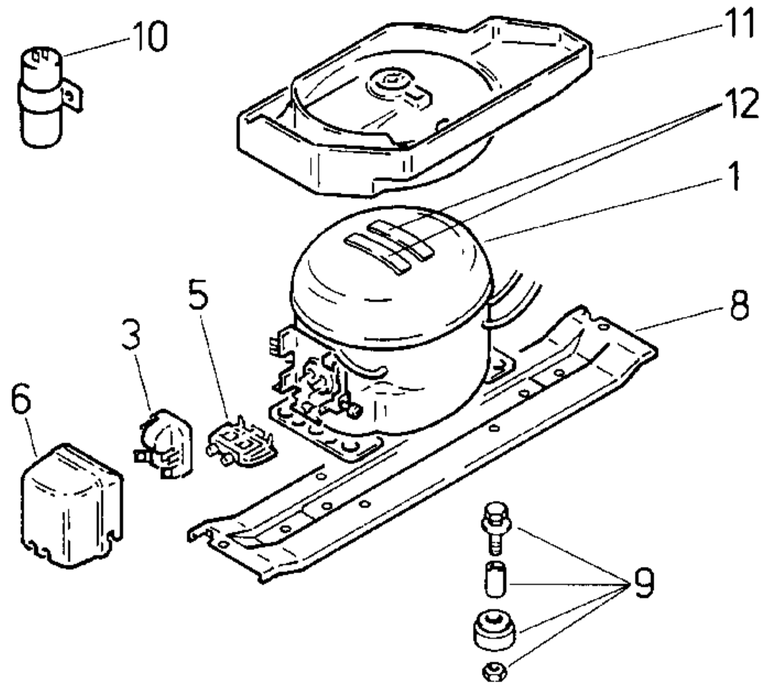


| Pos. | V01,V02<br>Danfoss<br>TLES 7 K | V03–V06<br>Danfoss<br>TLES 9 K | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 1239 | 14 1308 | |
| 2 | | | |
| 3 | 15 1055 | 15 1055 | |
| 4 | | | |
| 5 | 15 0760 | 15 0760 | |
| 6 | 15 1072 | 15 1072 | |
| 7 | | | |
| 8 | 27 1375 | 27 1375 | |
| 9 | 05 0166 | 05 0166 | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

| TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur<br>Typ/Type<br>Förderleistung/Delivery/Débit<br>Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage<br>Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin.<br>Hi/aux | | <br><br>l/h<br>A<br>Ω<br>Ω | <br>Danfoss<br>TLES 7 K<br>1168<br>4,5<br>16,5<br>16,9 | <br>Danfoss<br>TLES 9 K<br>1589<br>4,5<br>16,5<br>16,9 | |
| Temp.-Regler/Thermostat<br>Typ/Type<br>Reglerstellung/Position<br>Schaltwerte/Switching values/ „ein"<br>Valeurs de commutation „aus"<br>(„abtauen" od.) „alarm" | | °C | WHF<br>TF 57 SF2<br>kalt warm<br>–25 –17<br>–33 –23<br>–19,5 –13 | Danfoss<br><br>kalt warm<br>–25 –17<br>–33 –23<br>–19,5 –13 | |
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge | R600a | g | * | | |
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée | | W | 79 | 100 | |
| Heizung/Heater/Chauffage<br>Widerstand/Resistance/Résistance<br>Leistung/Power/Puissance | | <br>Ω<br>W | | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur<br>Widerstand/Resistance/Résistance | | Ω | | | |
| Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact<br>Widerstand/Resistance/Résistance | | Ω | | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne<br>Widerstand/Resistance/Résistance<br>Spannung/Voltage/Tension | | Ω<br>V | | | |

* siehe Typenschild



Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101