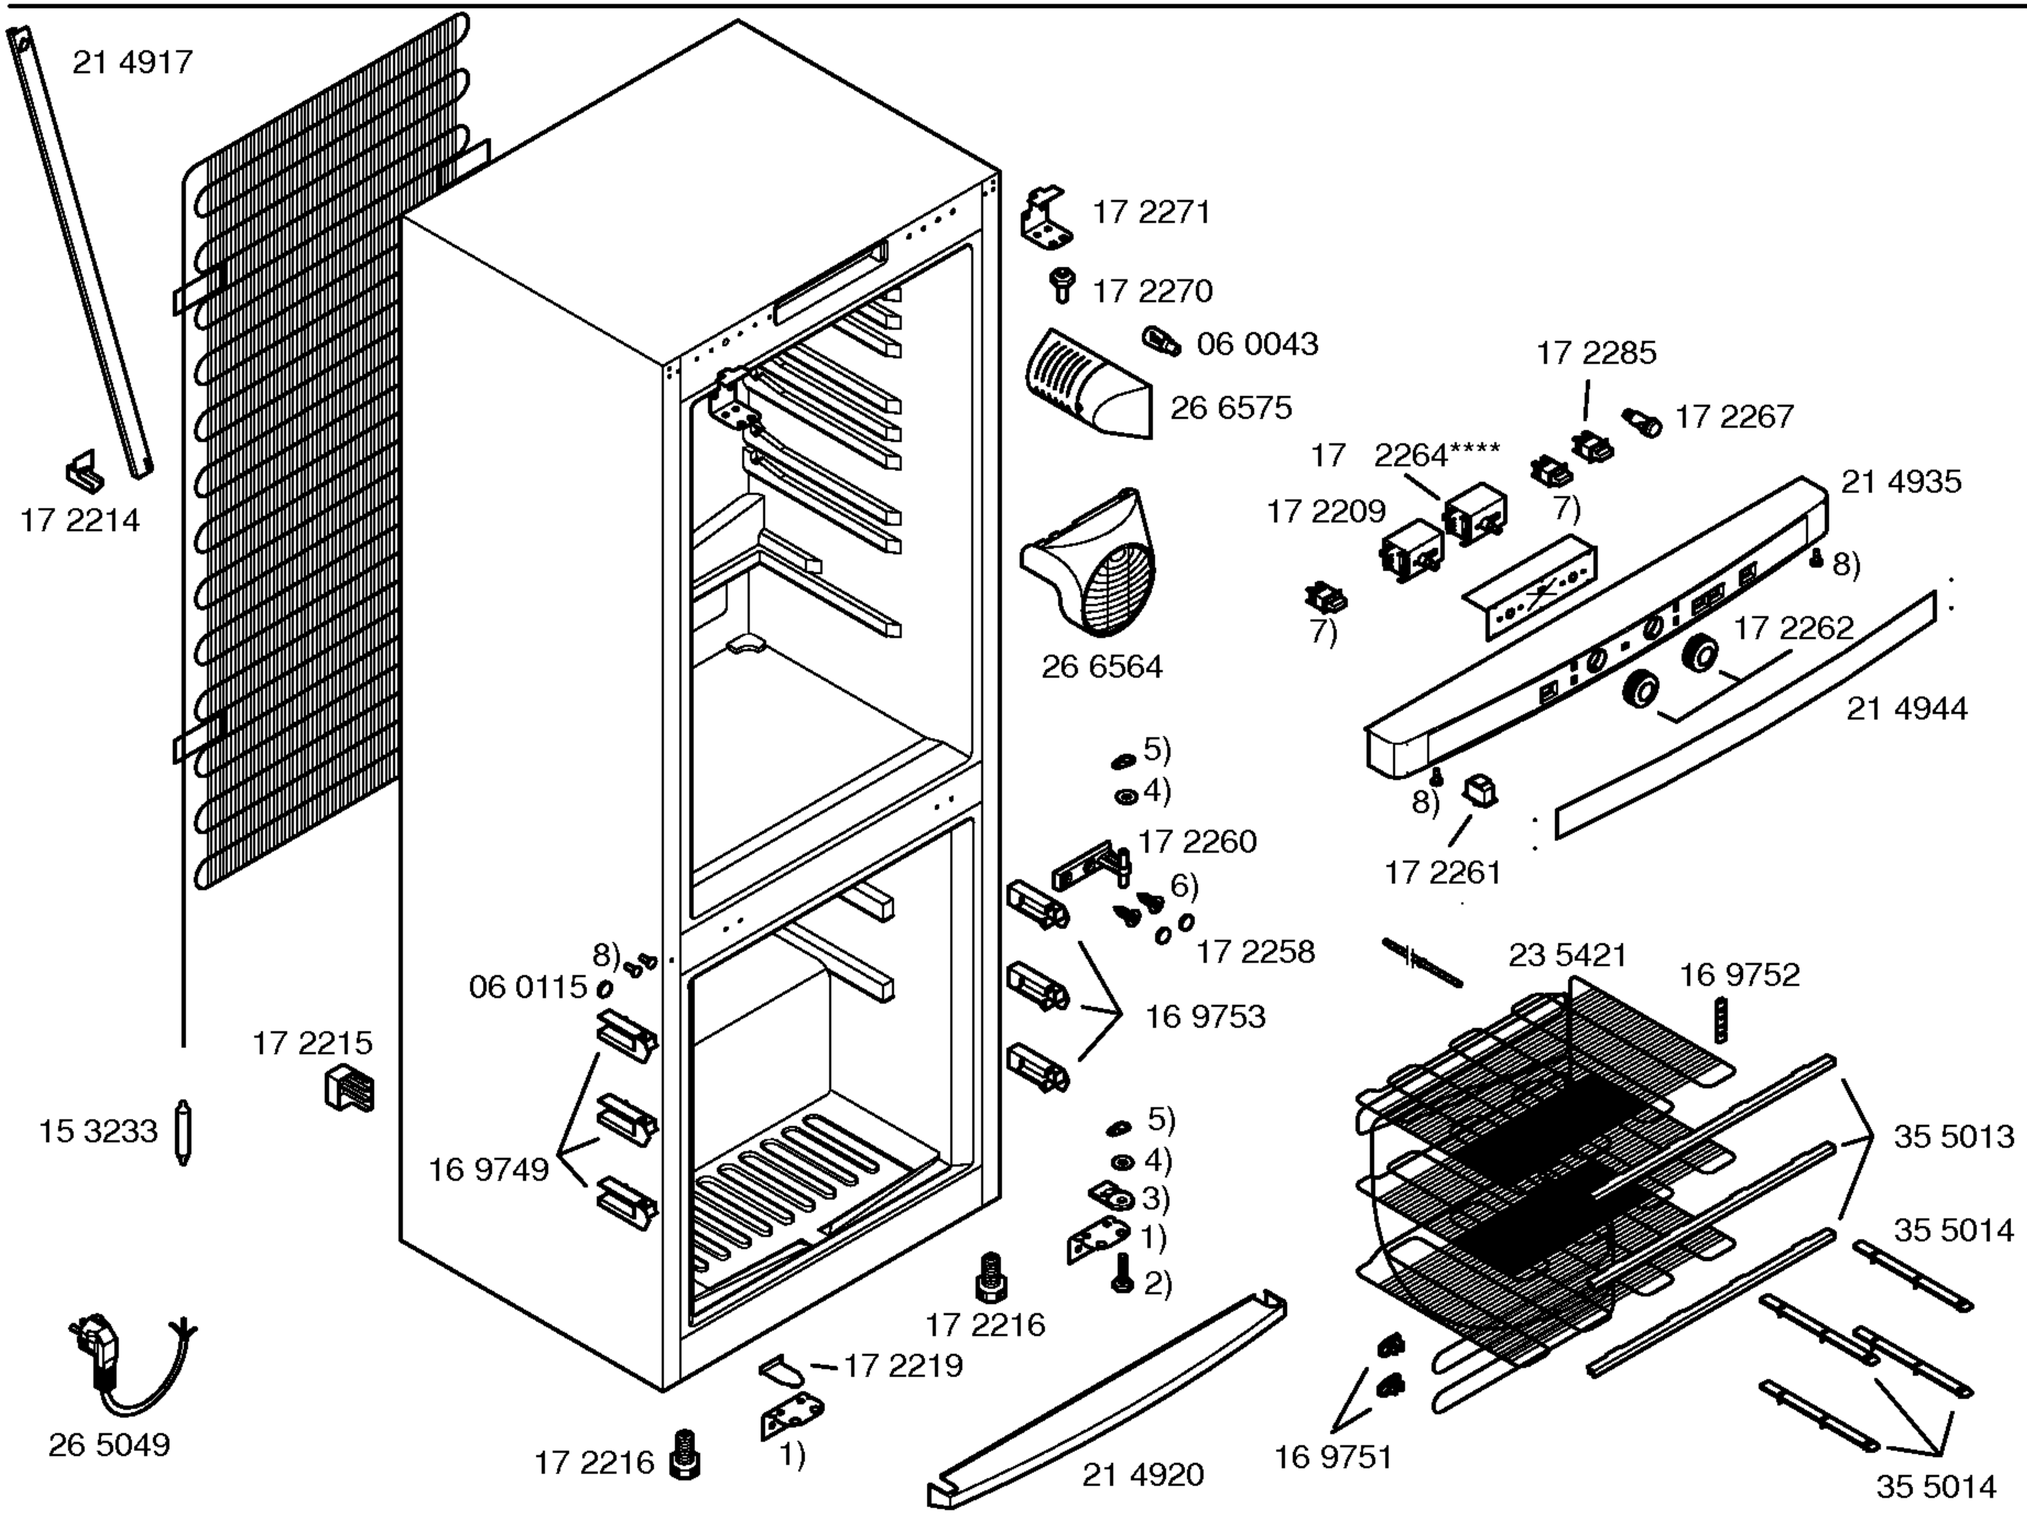



Gebrauchsanweisung
52 3442
(DE,GB,FR,IT,
NL,PT,ES)

1) 17 2225
2) 17 2220
3) 17 2255
4) 17 2256
5) 17 2257
6) 17 2259
7) 17 2284
8) 06 0087

e252482-3/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

1) 06 0083
2) 17 2275
3) 06 0115
4) 17 2274
5) 16 7593

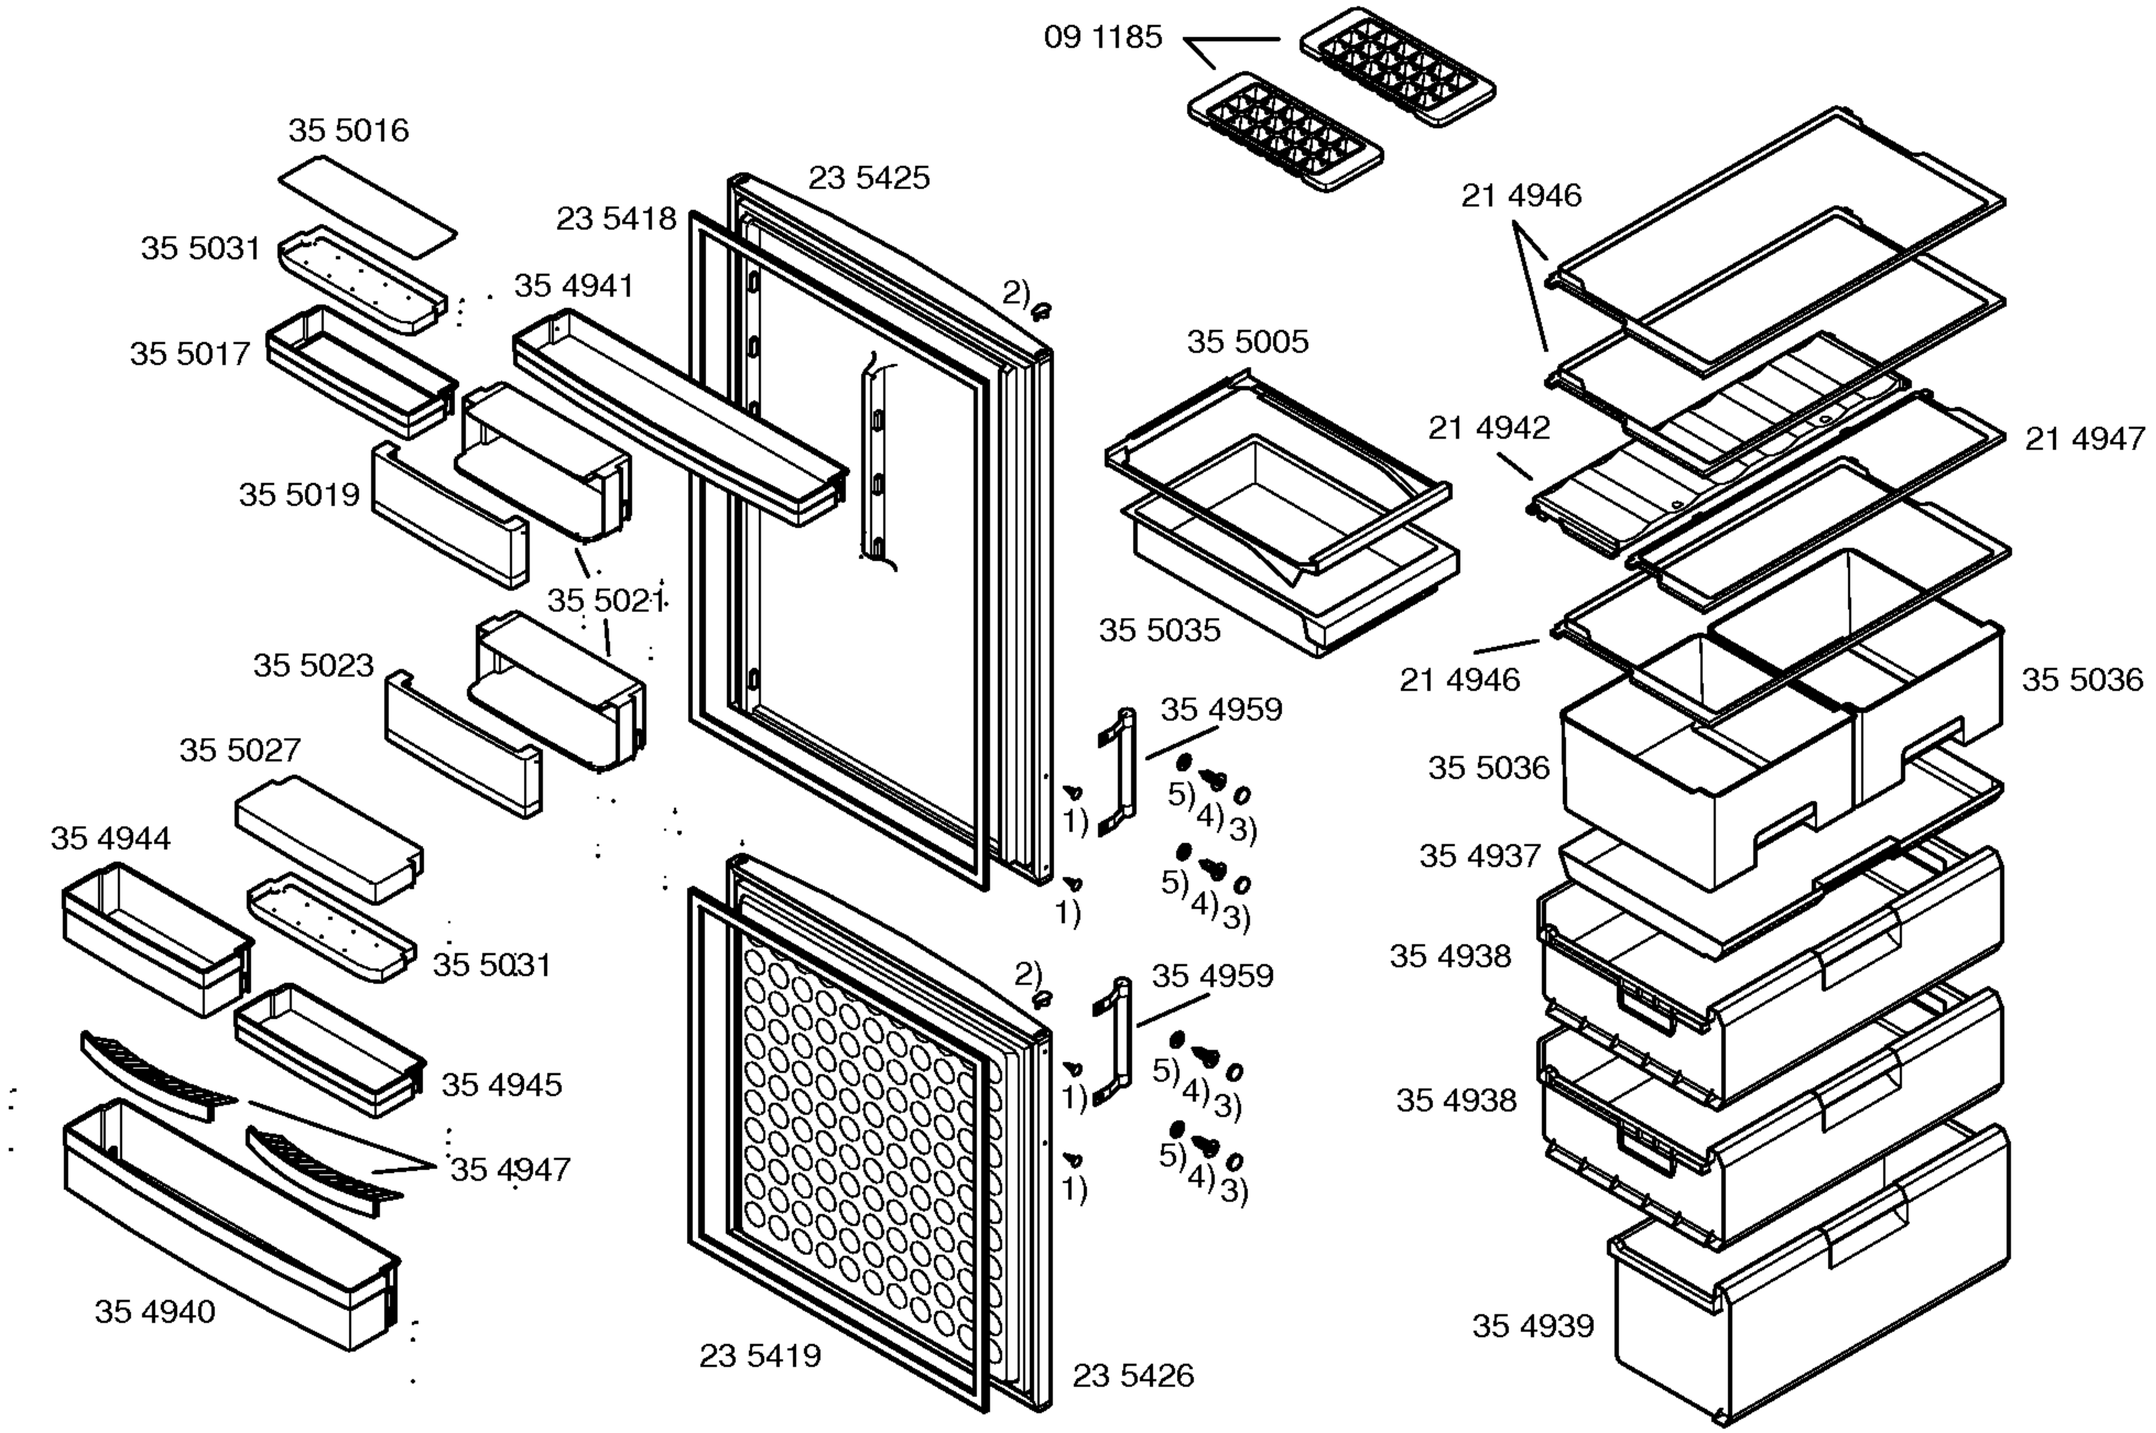

e252482-3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

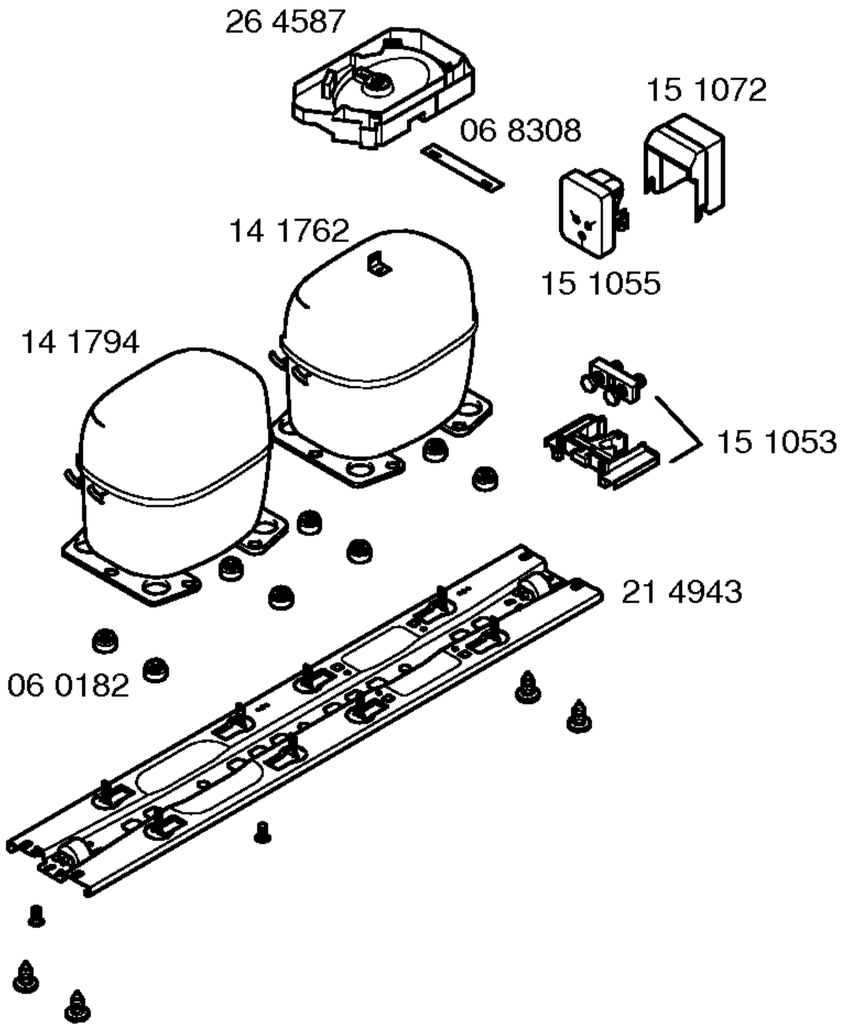

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS		KF	GF
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Matsushita	Danfoss
Typ/Type/Tipo		SD65E67WBY	TLES9K
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		1177	1584
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	5,5	4,5
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin.	Ohm	29,8	16,5
Hi/aux.		31,8	16,9

Temp.Reyler/Thermostat/Termostato		Danfoss		Danfoss	
Typ/Type/Tipo		077B6167		077B2272L	
Reglerstellung/Position/Conexión		MIN	MAX.	MIN	MAX
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	º	º	-	-
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	-8º	-24º	–20º	-28º
(..abtaven' od)	..alarm'			–15º	

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	30	50

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	160

Ventilator/Blower/Ventilateur		KF–Ventilator	
Widerstand/Resistance	Ohm	1225	

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101