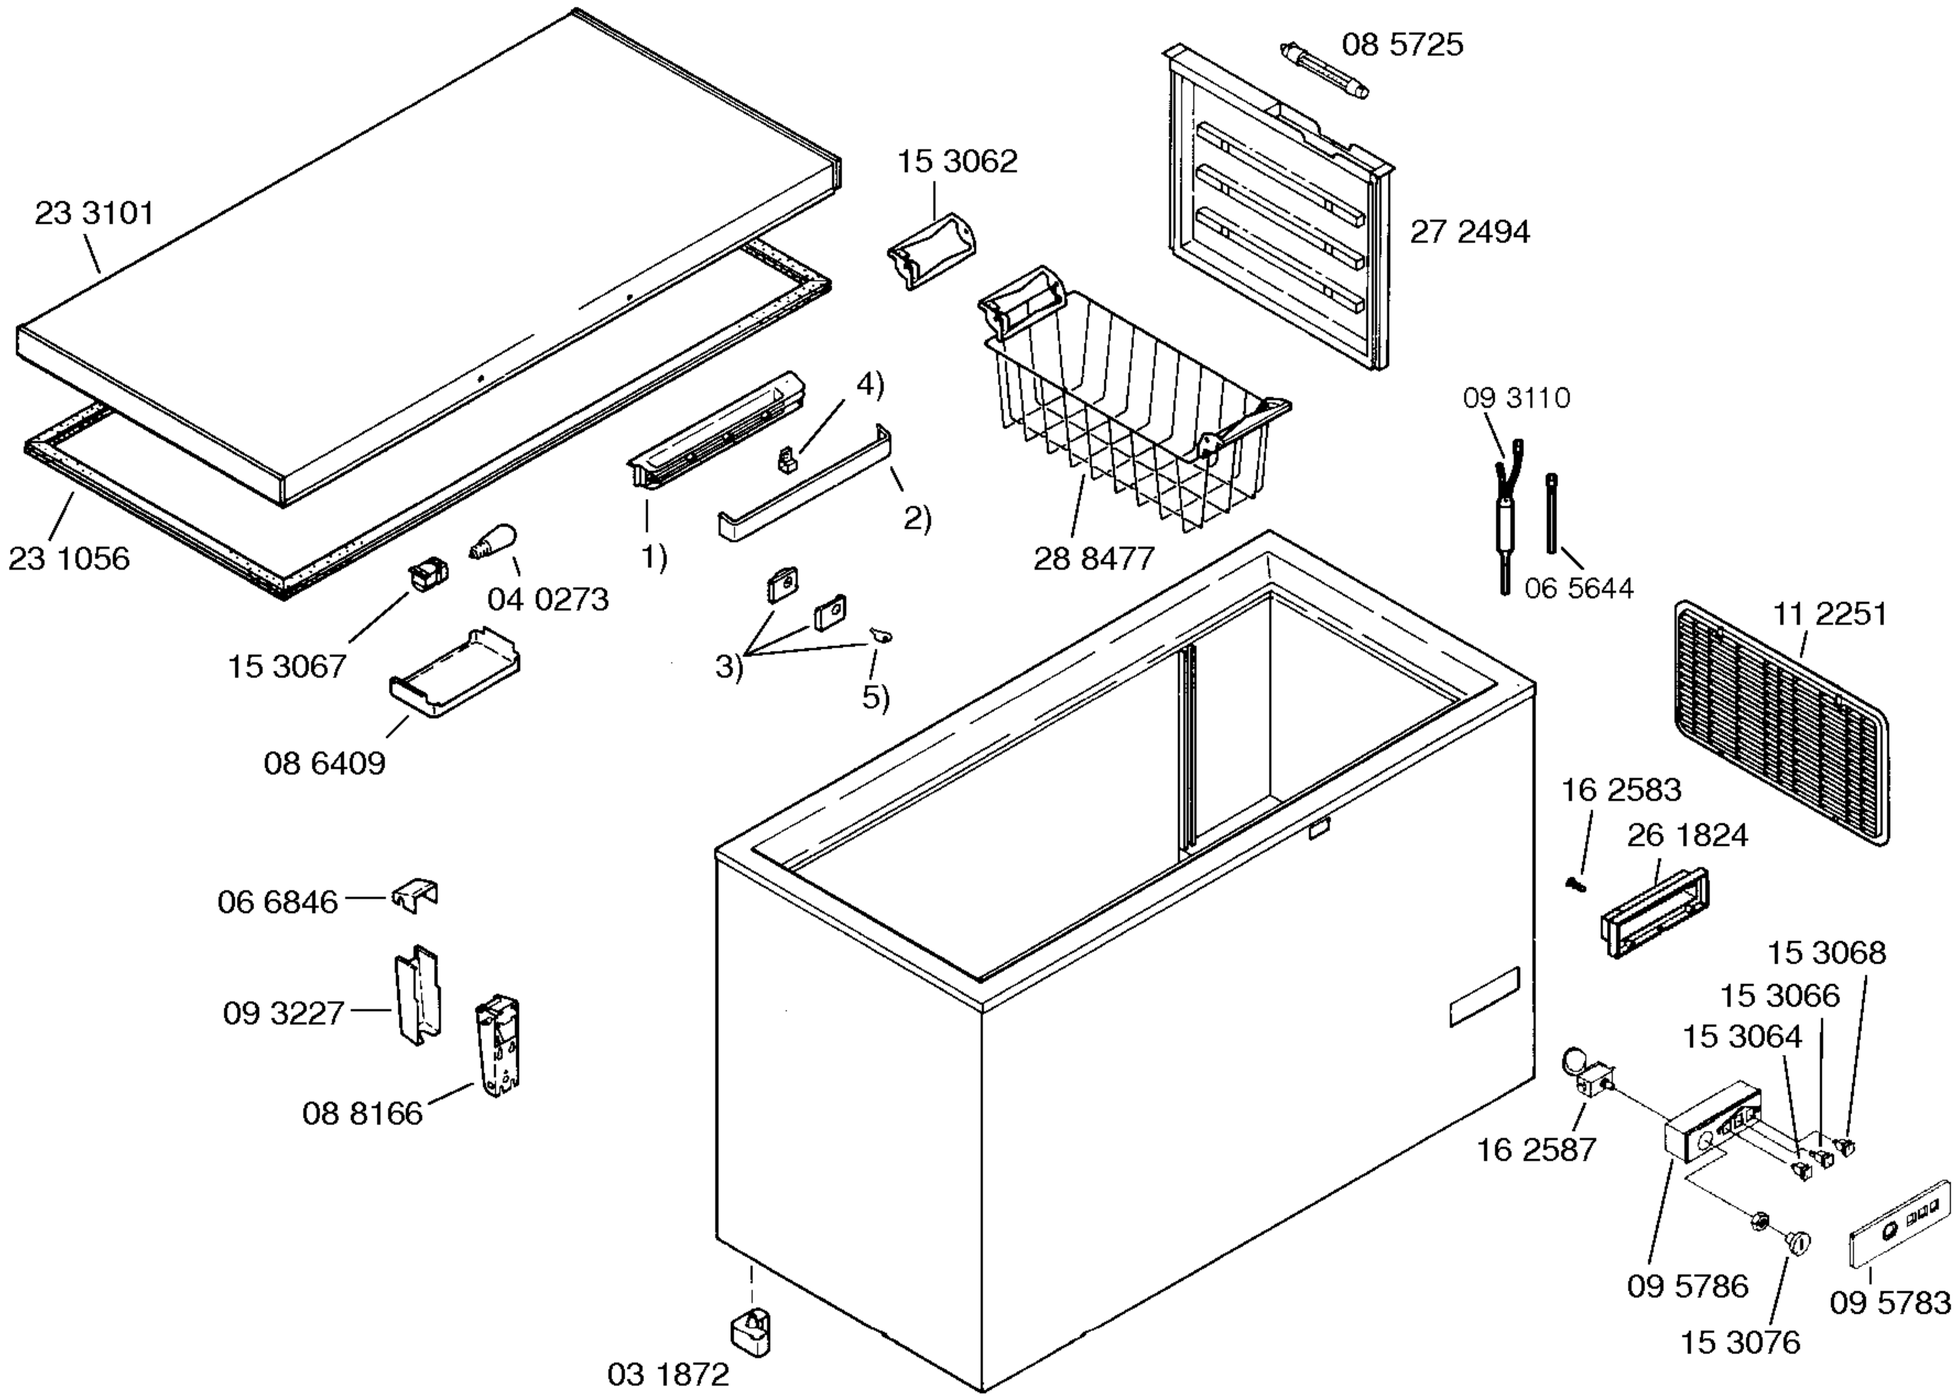


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 3482
(TR)

Zubehör:


Einsatzkorb
GTZ2007
GTZ2010

1) 28 9420
2) 28 9419
3) 15 3971
4) 15 3970
5) 15 3972

e153307-2/1

Copyright © (2023) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

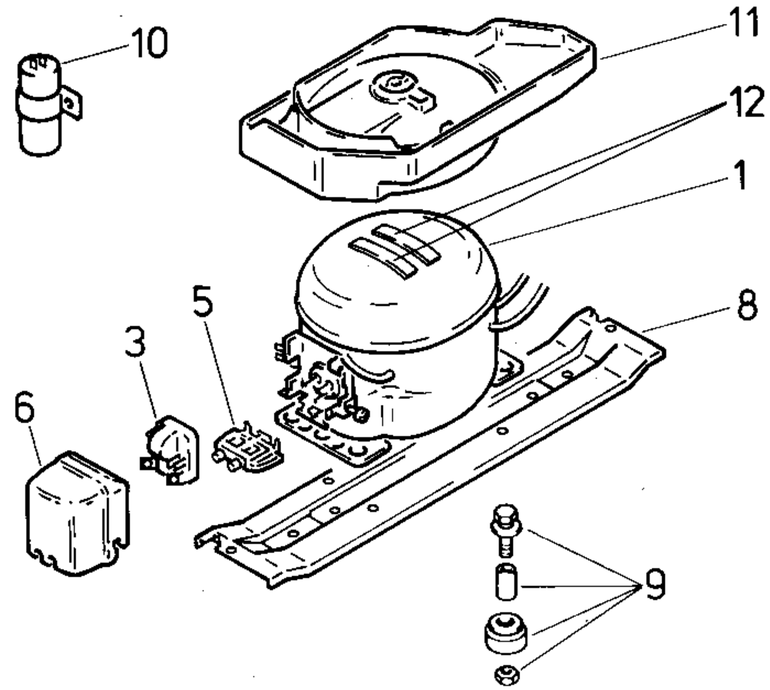


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin. Hi/aux		 l/h A Ω Ω	Zanussi GL90AN		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ „ein" Valeurs de commutation „aus" („abtauen" od.) „alarm"		 °C	Ranco K54.P1273 kalt warm –27 –16 –33 –22 –24 –13		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W			


* siehe Typenschild

Pos.	V01 Zanussi GL 90 AN		
1	14 1969		
2			
3	17 3153		
4			
5	15 3080		
6	15 3079		
7			
8			
9	15 3069		
10			
11			
12			

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

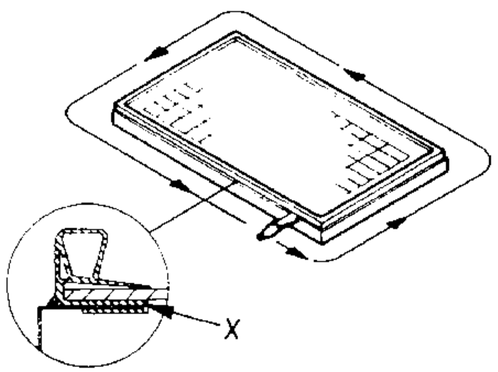

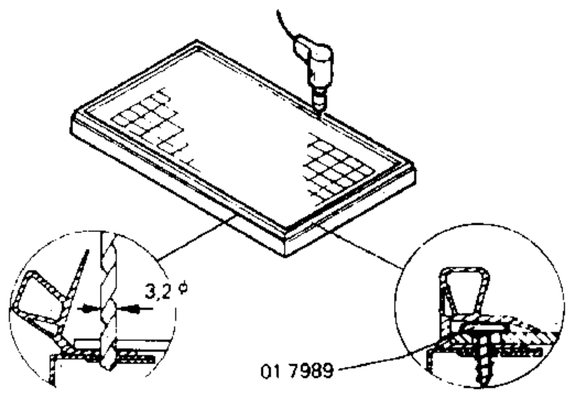

Copyright © (2023) by Bosch / SERGR_4101