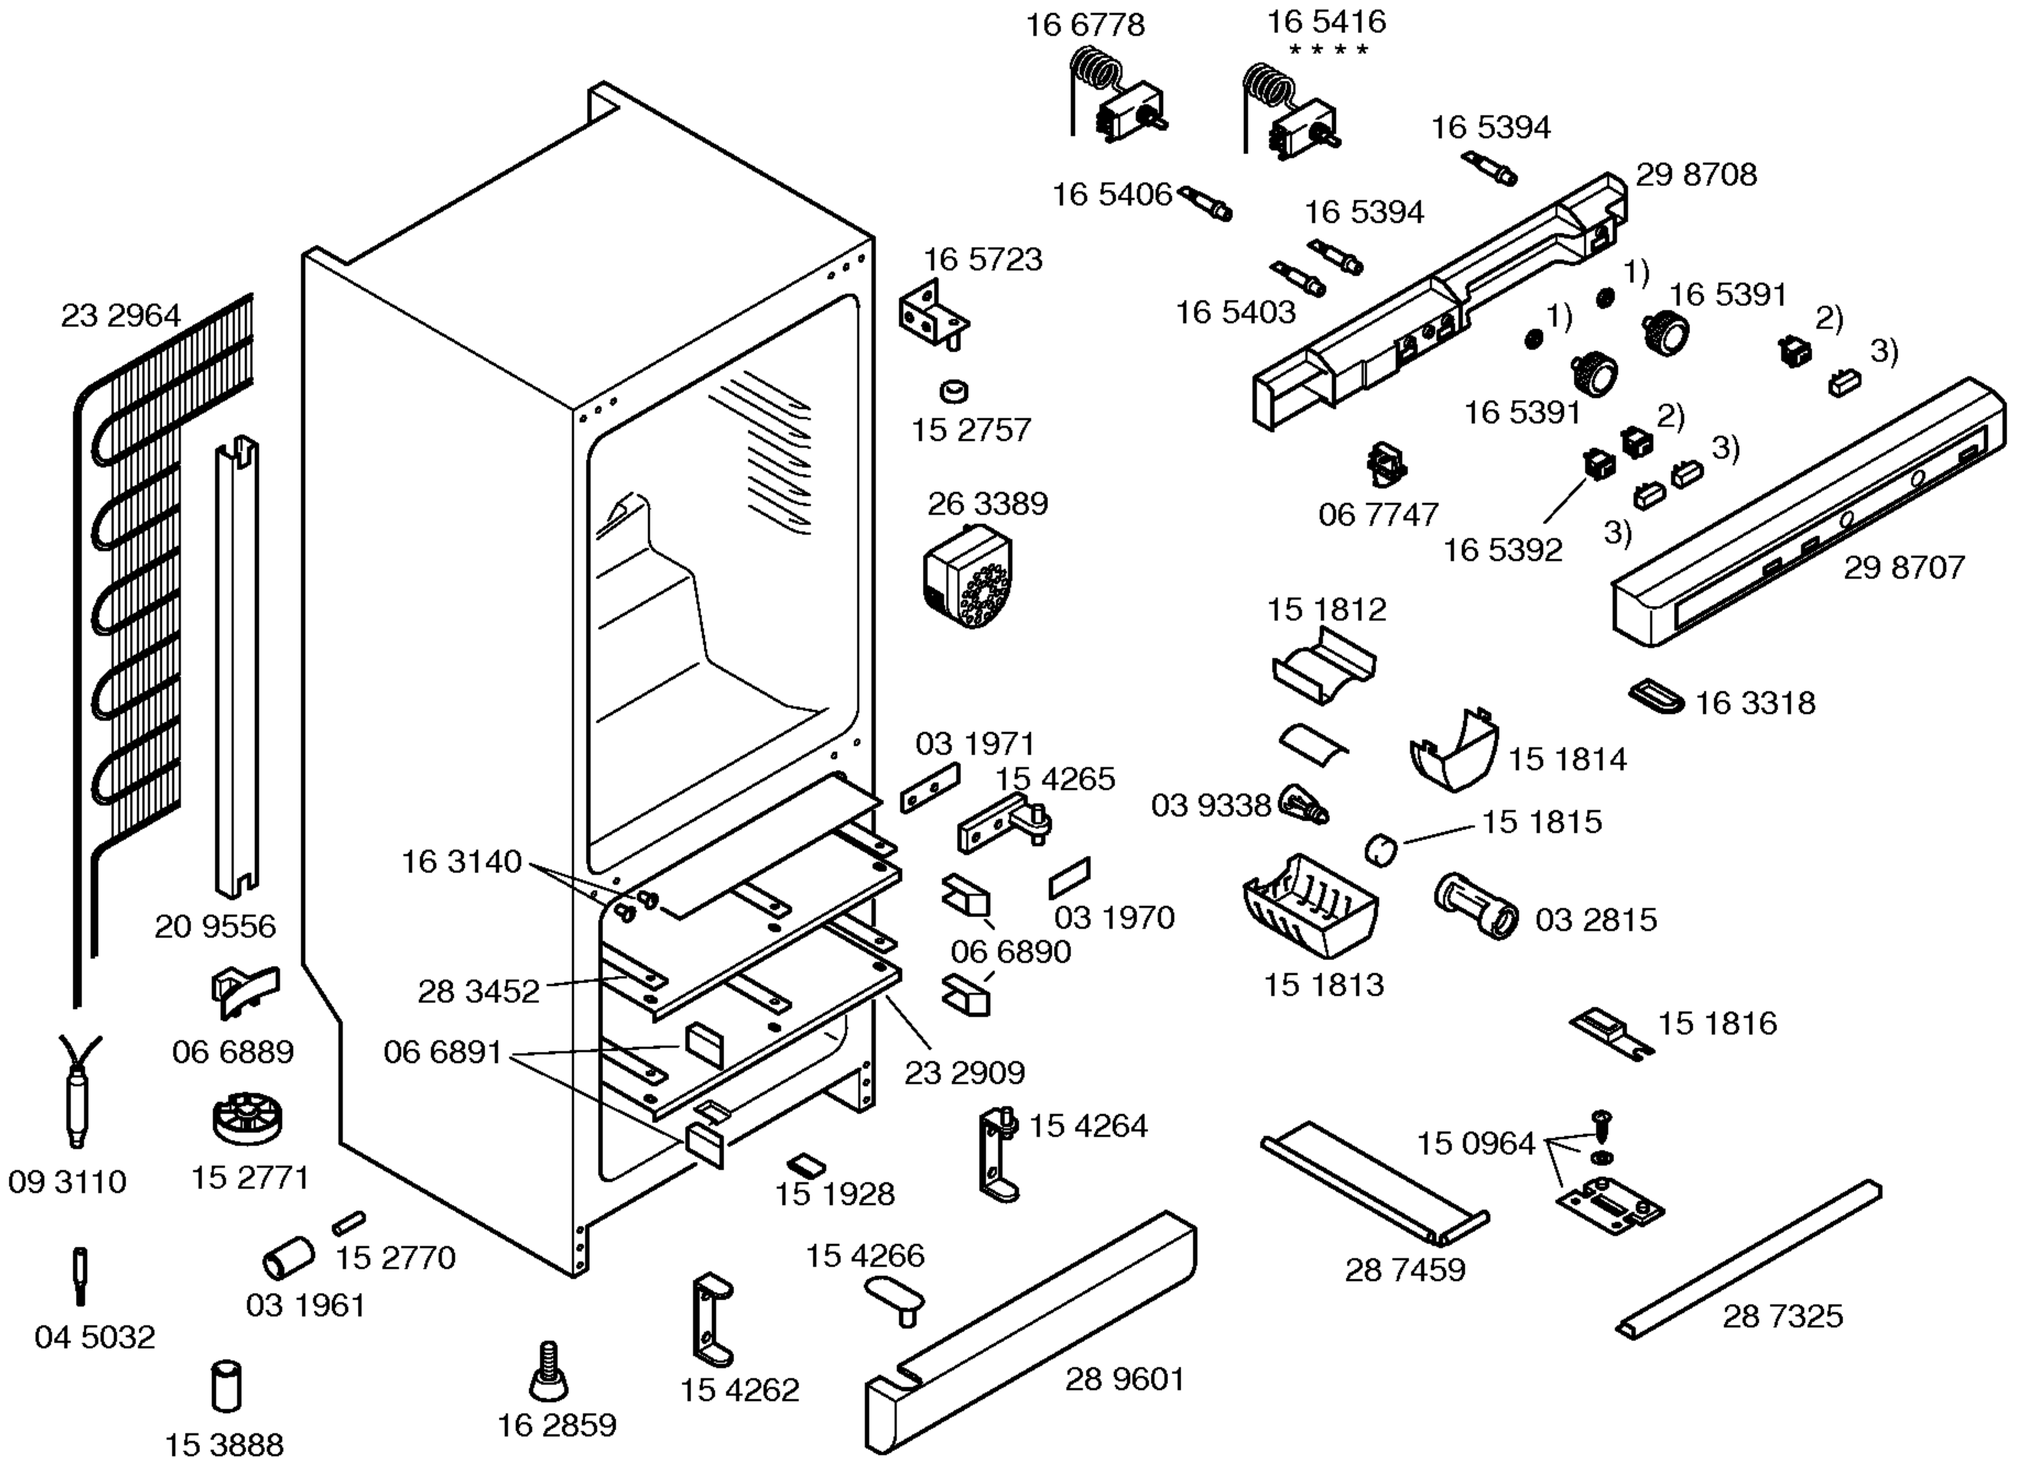



e252214 -3/1


Gebrauchsanweisung
52 0039
(D,P,GB,F,NL,I)


Montageanweisung
51 9723
(D,GB,F,I,NL)

1) 03 3055
2) 16 3175
3) 16 3180

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

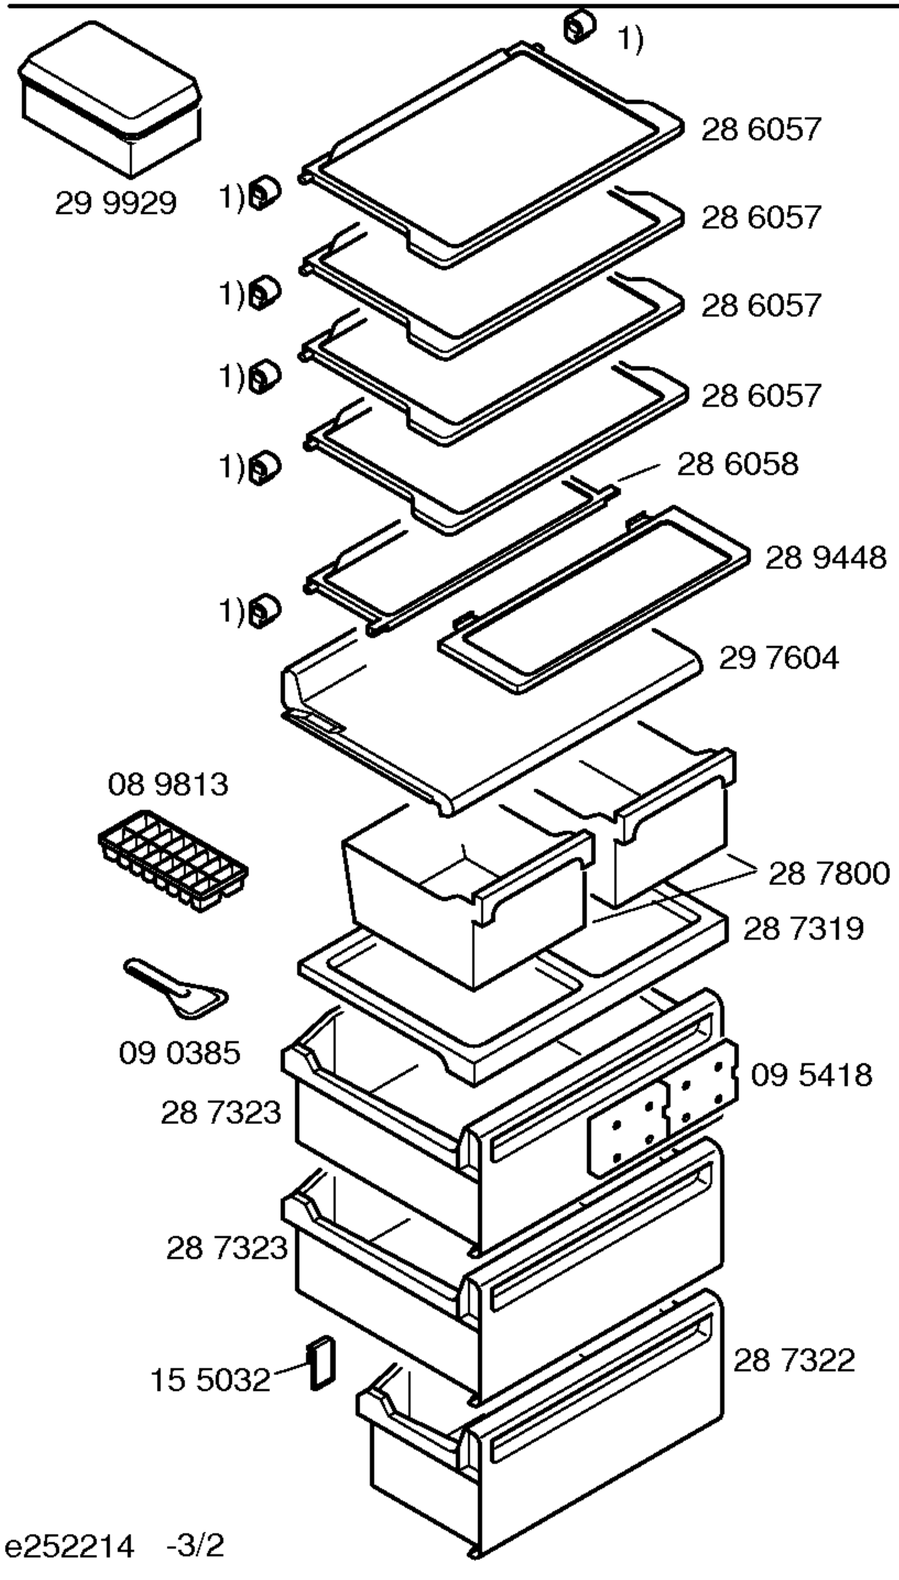

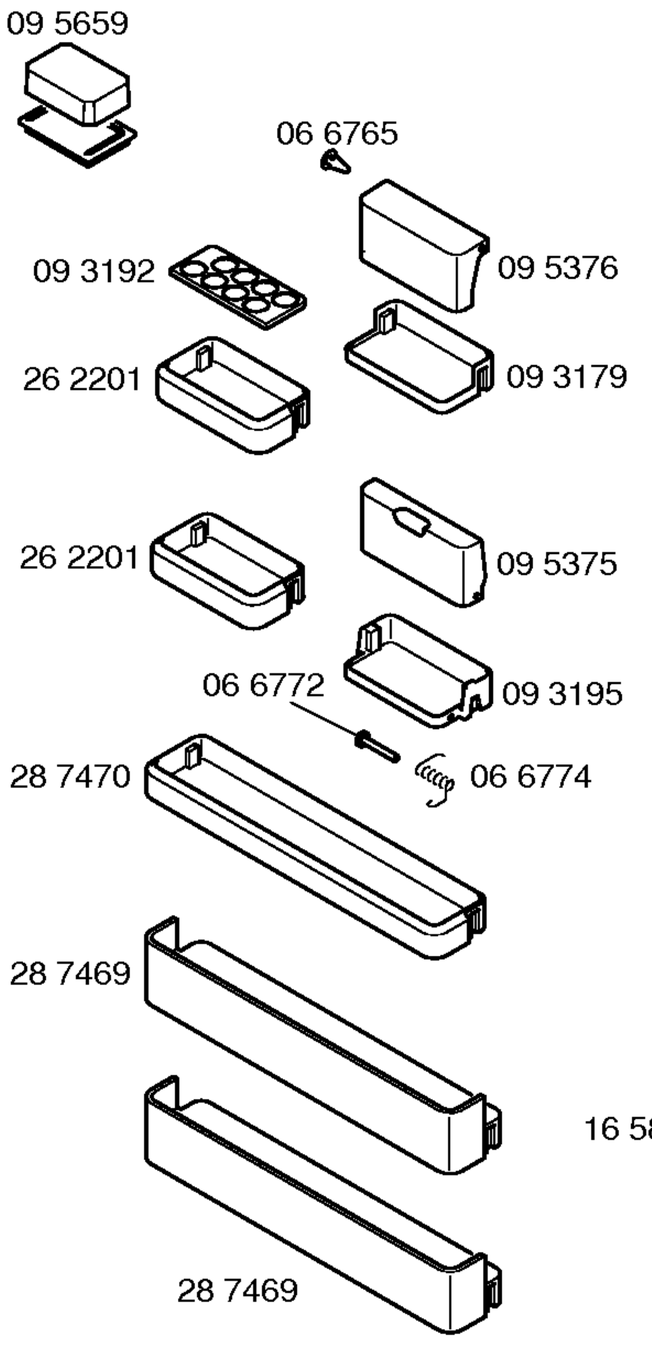


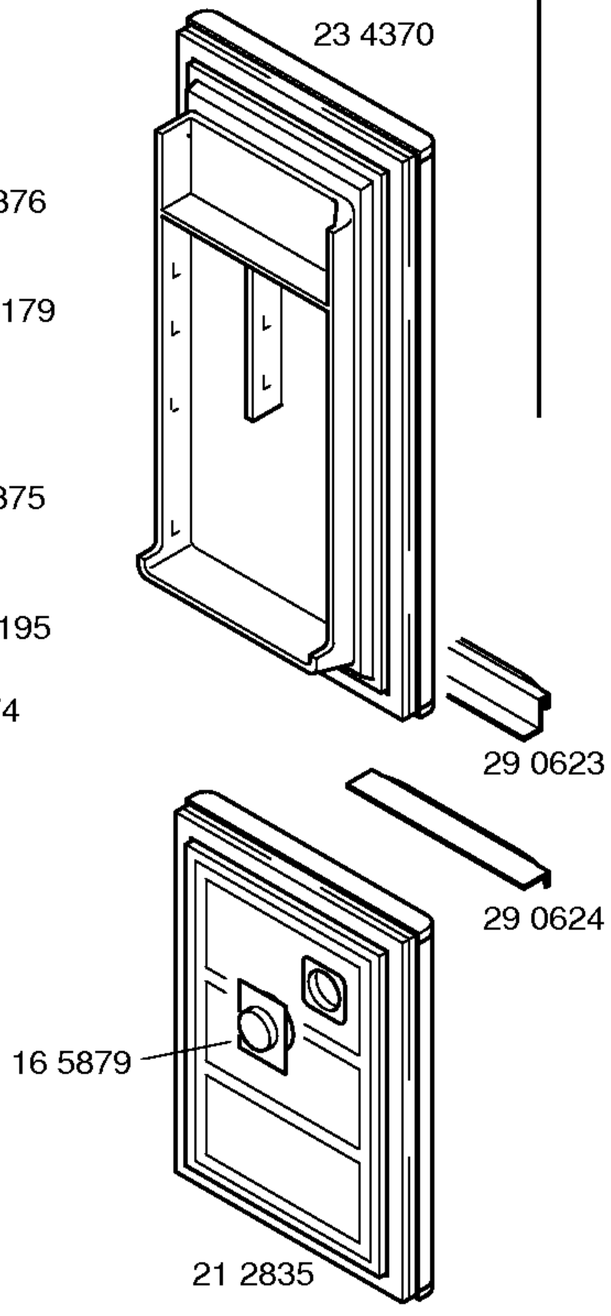

1) 16 2046

e252214 -3/2

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

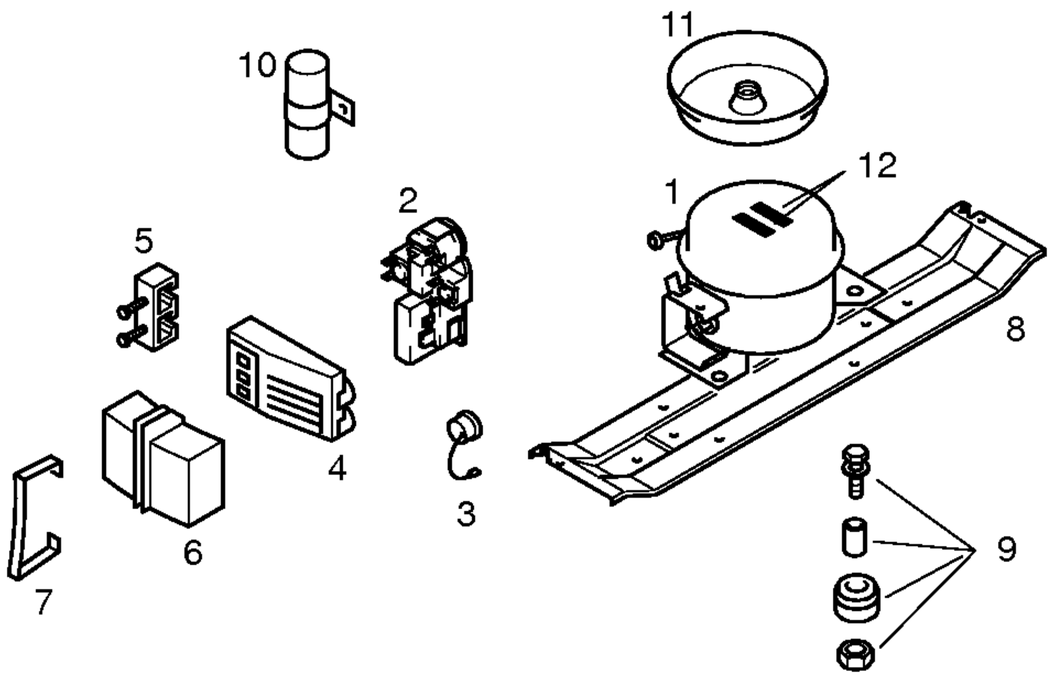

Pos.		****		
	Aspera	Aspera		
	BPM1084Y	BPM1110Y		
1	14 1723	14 1605		
2	15 4315	15 4315		
3	16 7769	16 5230		
4				
5				
6				
7				
8	28 0162	28 0162		
9	05 0166	05 0166		
10				
11	26 4123			
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

		****	
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Aspera	Aspera	
Typ/Type/Tipo	BPM1084Y	BPM1110Y	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque A	3,60		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	29,60	24,70	
Hi/aux.	38,50	37,65	
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Danfoss	Ranco	
Typ/Type/Tipo	077B62	K54–L1924	
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX	MIN. MAX	
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	+6º	–14º –24º	
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	–14º –28º	–21º –31º	
(..abtaven' od) ..alarm'		–15º	
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a g	*	*	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	71	86	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W			
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101