
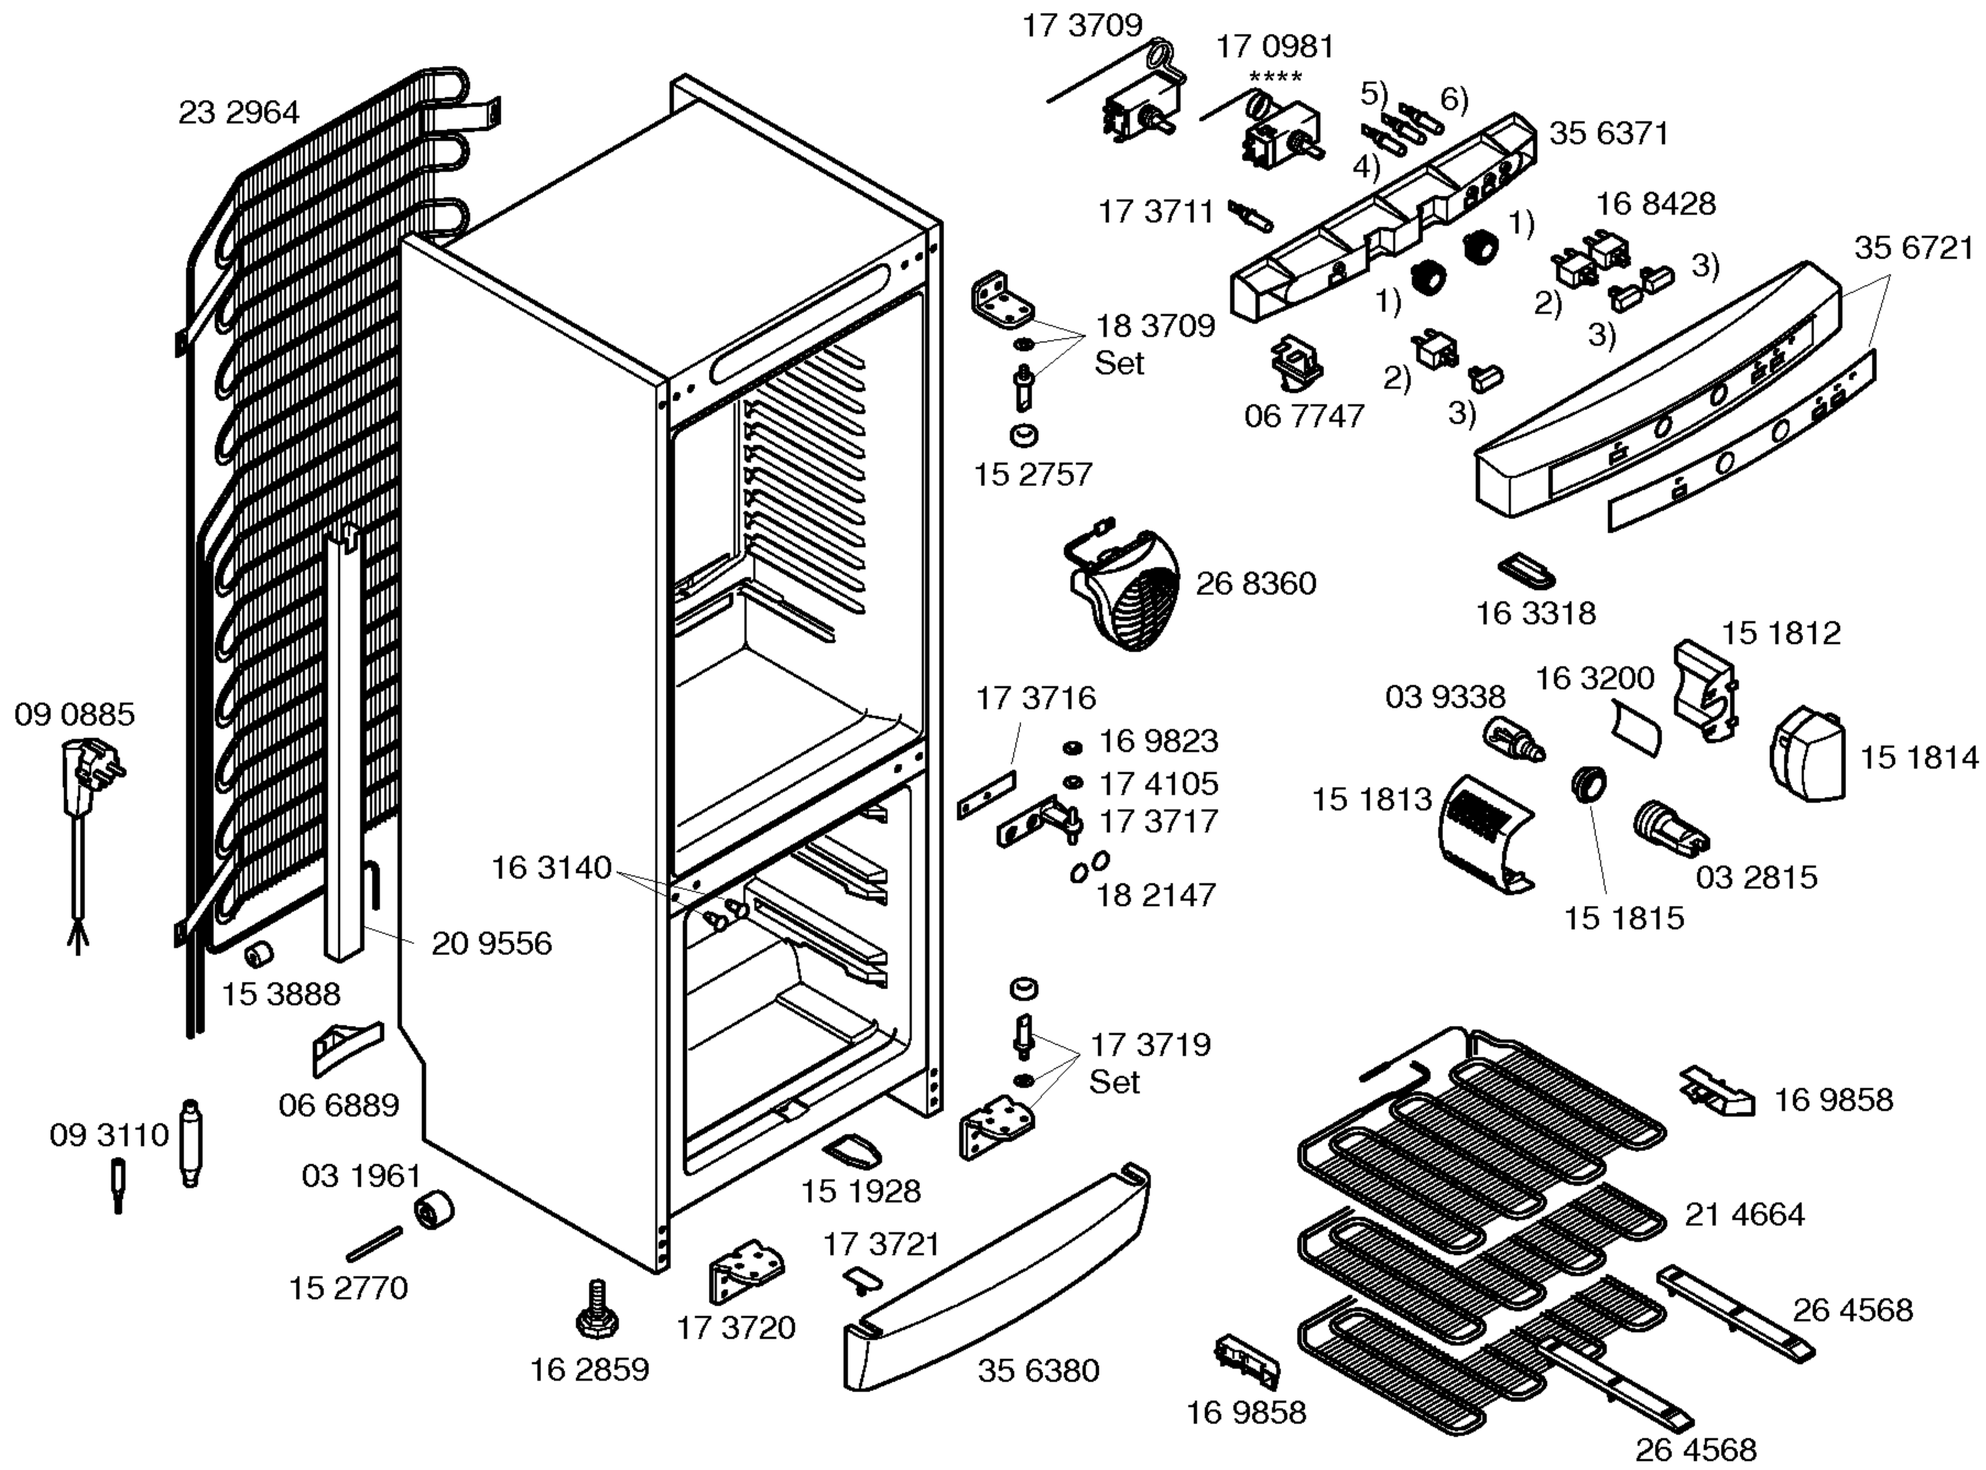


Gebrauchsanweisung
52 4568
(de,en,fr,es,it,pt,el,pl)

Montageanweisung
52 4383
(de,en,fr,nl,es,it,pt,el,
sv,no,fi,da,ru)


1) 16 5391
2) 16 8427
3) 17 4114
4) 17 3711
grün
5) 17 3712
gelb
6) 17 3713
rot

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

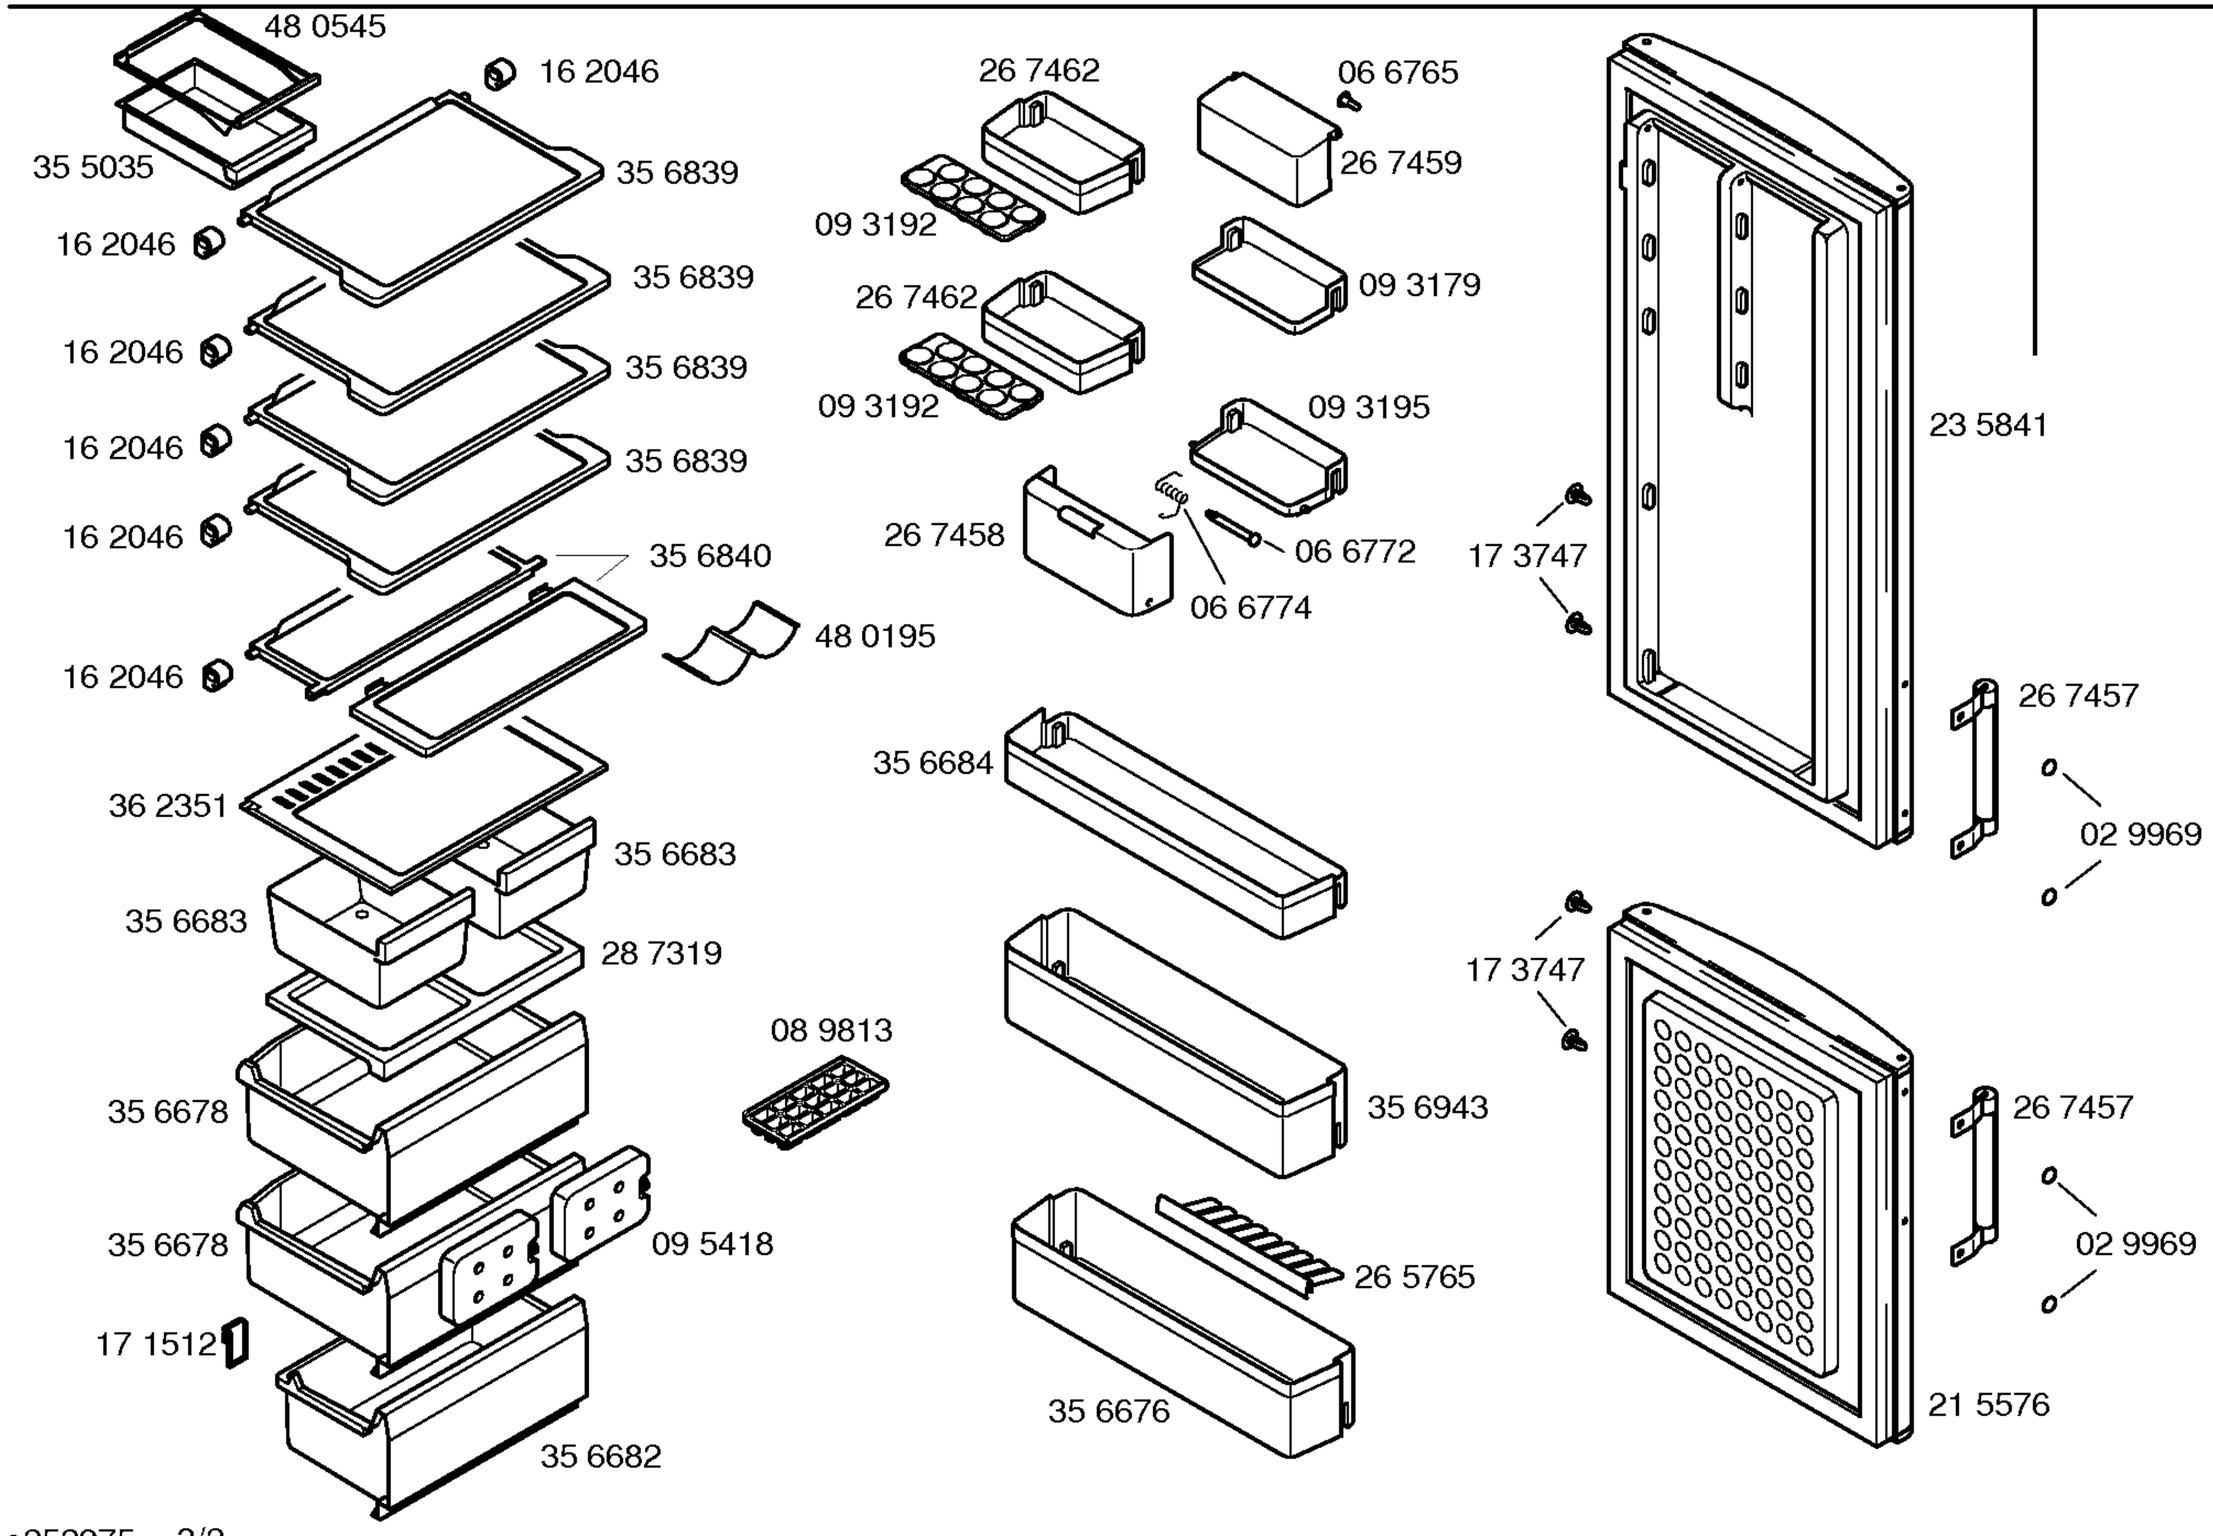

e252975 -3/2

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

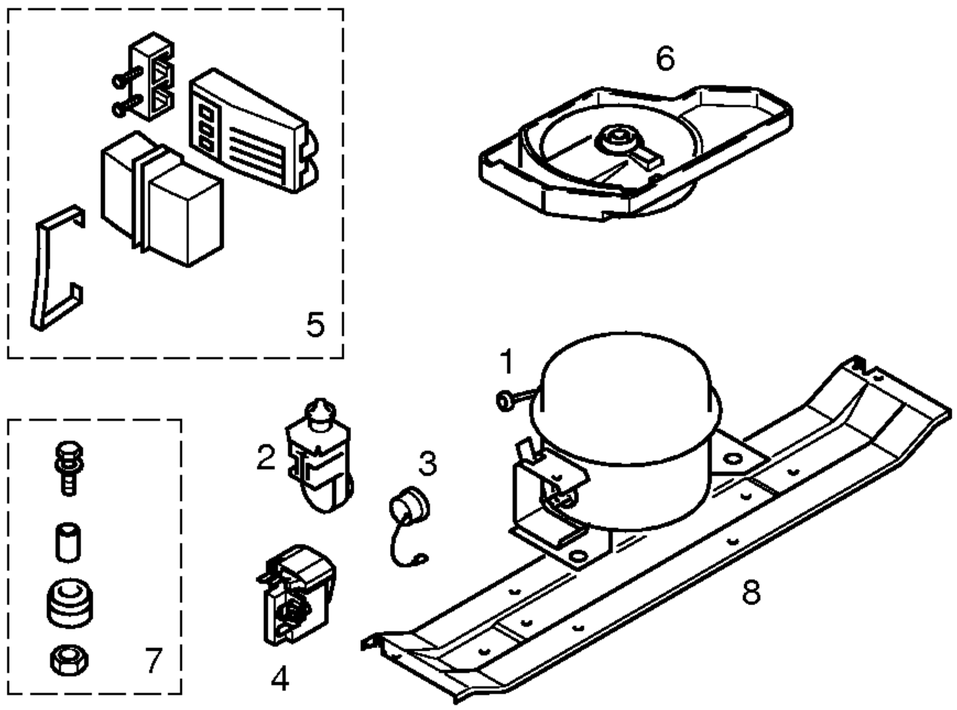

Pos.		****		
	Aspera	Gold Star		
	BPK1072Y	ND69NAEG		
1	14 2000	14 2001		
2	15 4315			
3	17 3748			
4		17 1011		
5				
6	26 4123			
7	05 0166	05 0166		
8	28 8253	28 8253		
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

		****		
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Aspera	Gold Star		
Typ/Type/Tipo	BPK1072Y	ND69NAEG		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranq. A	0,47			
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	33,10			
Hi/aux.	38,20			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Danfoss	Ranco		
Typ/Type/Tipo	077B6181	K54–L2007		
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.	MIN. MAX.		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	+6º	–14º –22º		
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	–11º –28º	–20º –28º		
(..abtaven' od) ..alarm'		–10º –18º		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a g	*	*		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	79	83		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Leistung/Power/Puissance/Potencia W				
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula				
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm				
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V				
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador				

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101