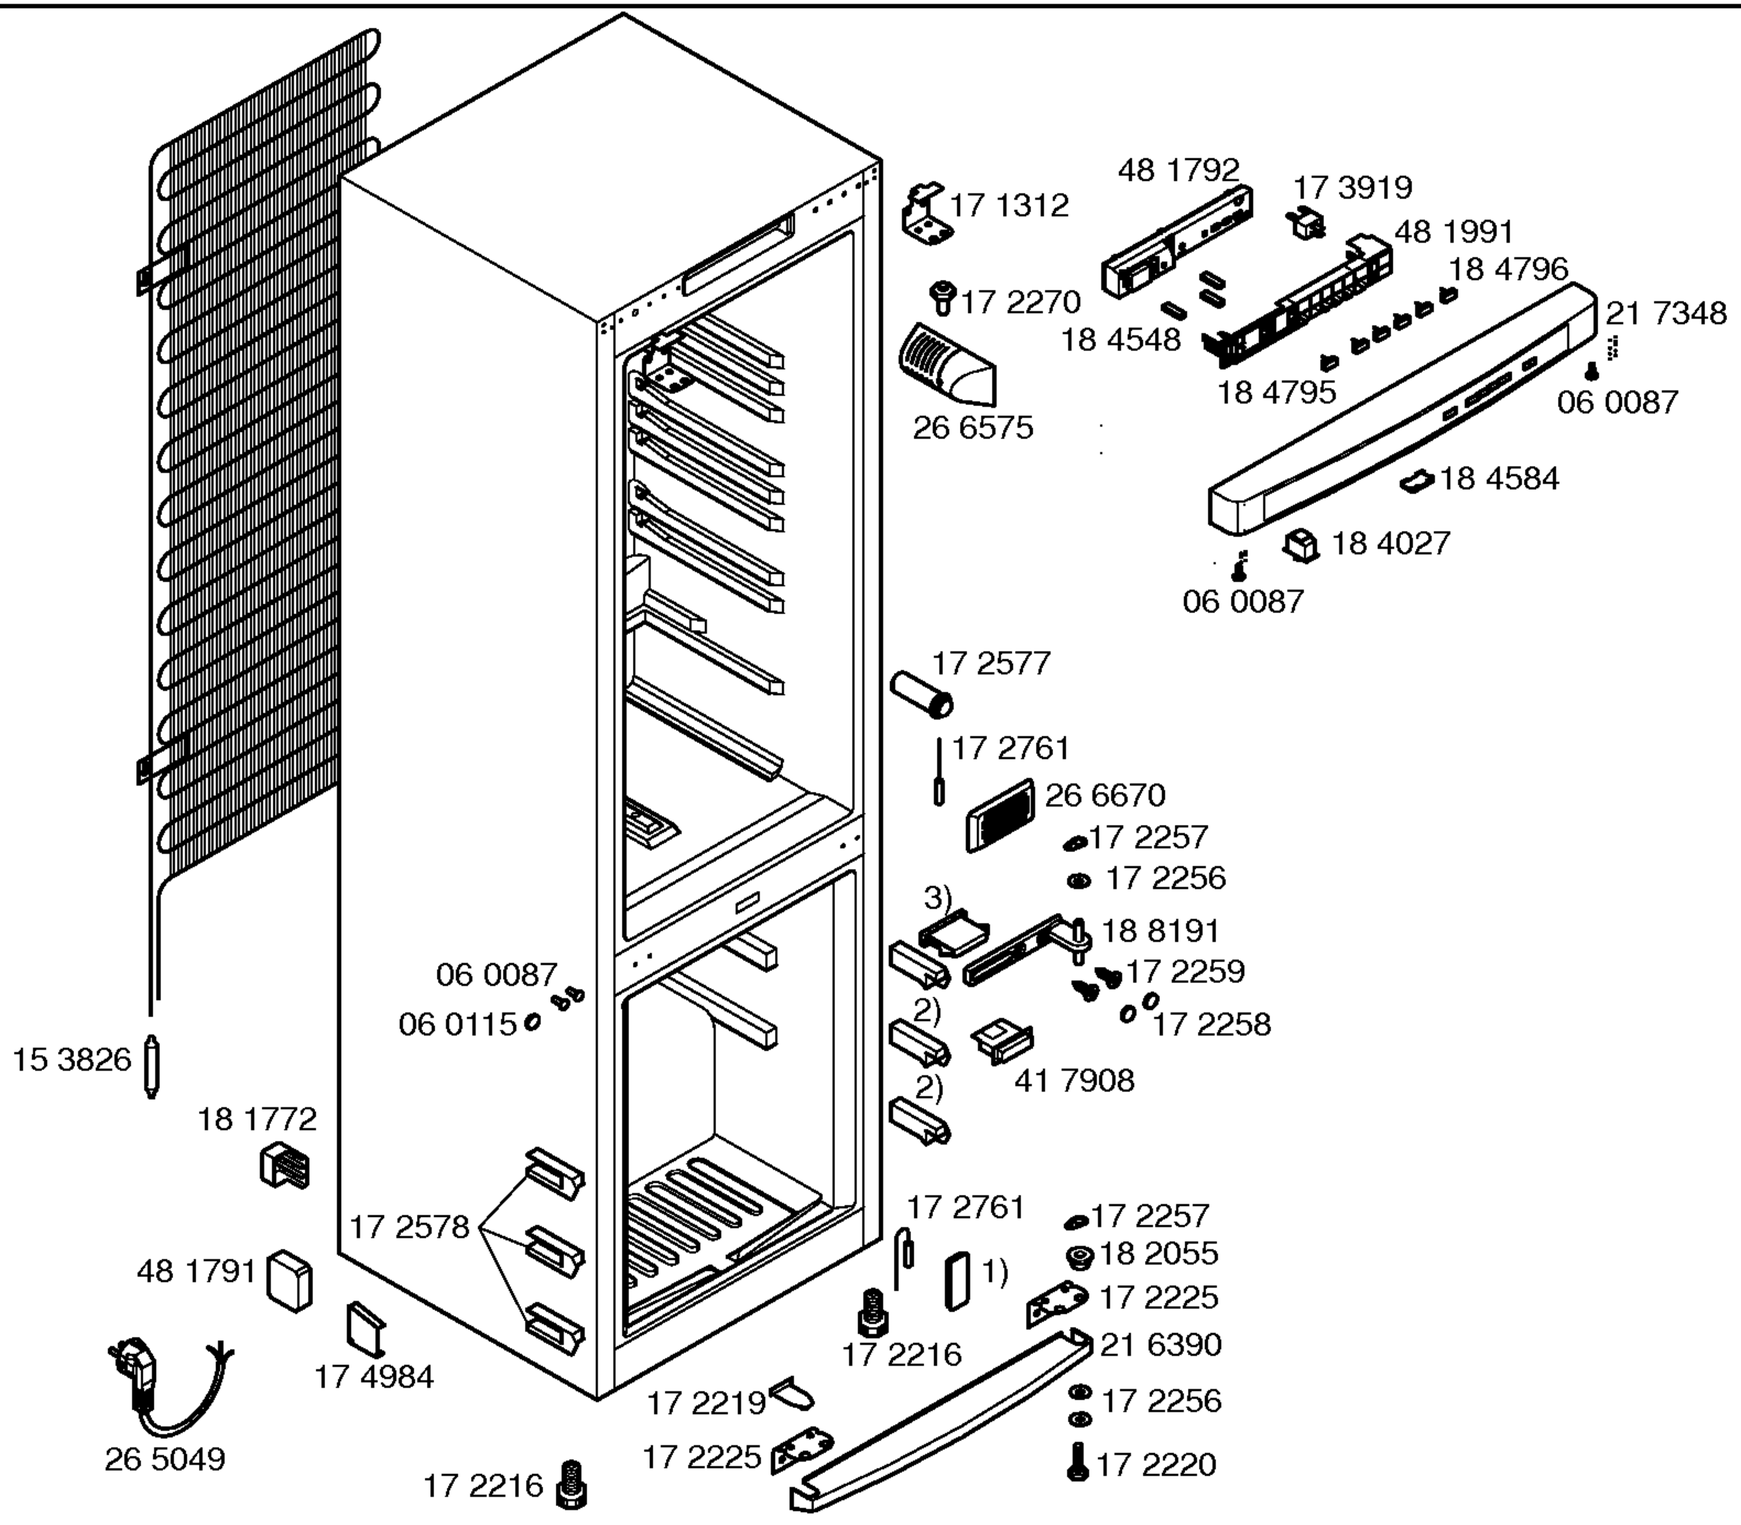



Gebrauchsanweisung


52 9651
(de,en,fr,it,nl,
el,es,pt,tr)

58 1542
(da,no,sv,fi
ro,hu,pl,ru)

1) 17 2762
2) 17 2579
3) 18 8197

e253603-4/1


Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

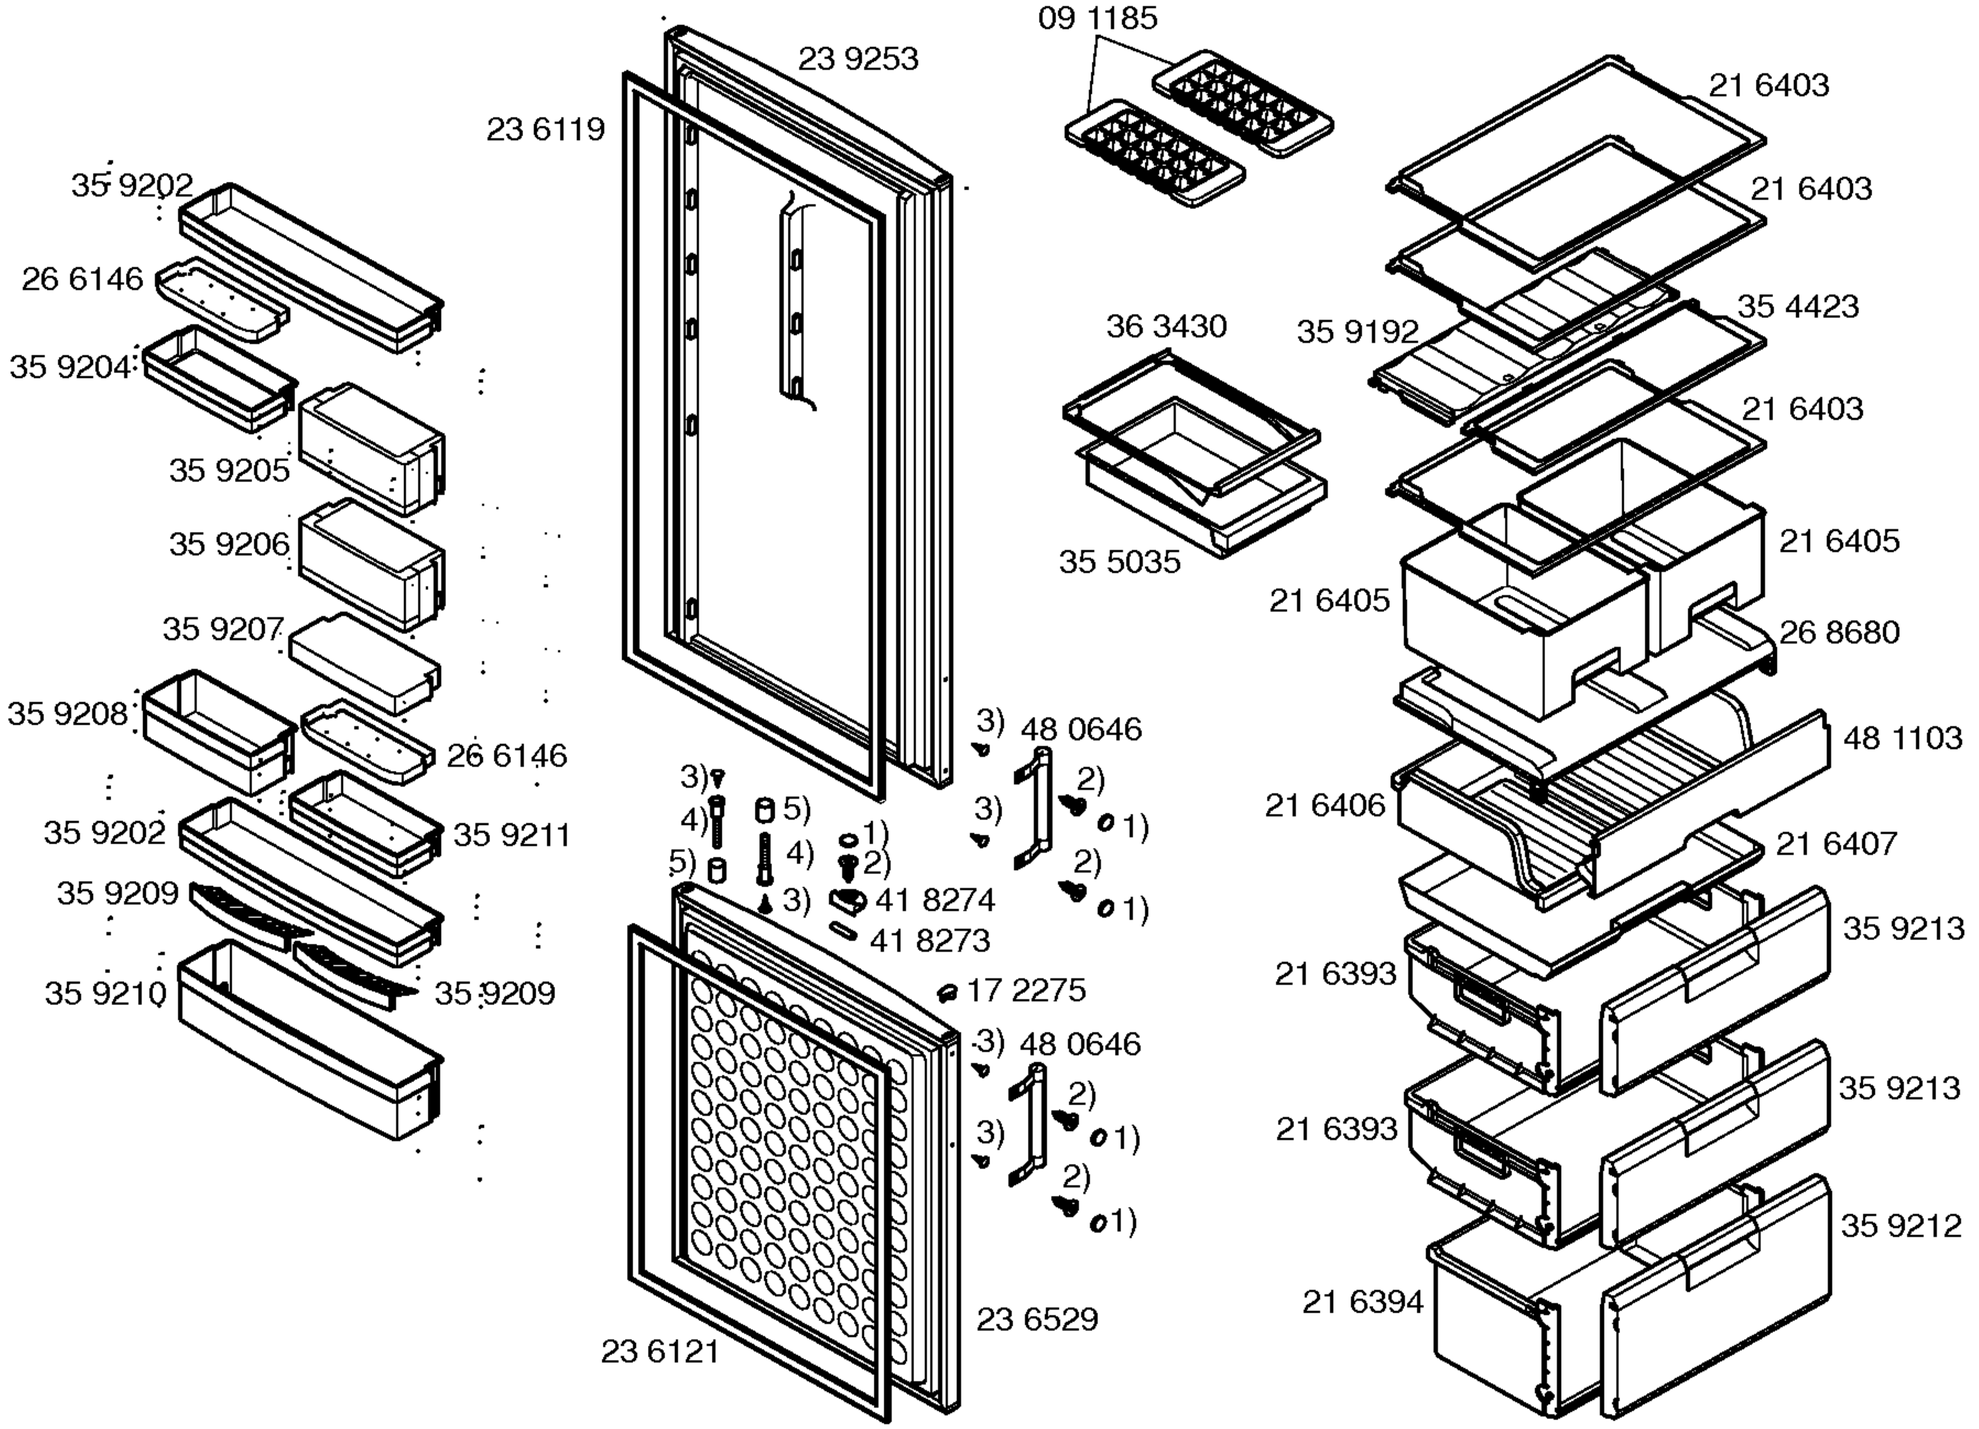


1) 06 0115
2) 17 2274
3) 06 0083
4) 18 8194
5) 18 8188




Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

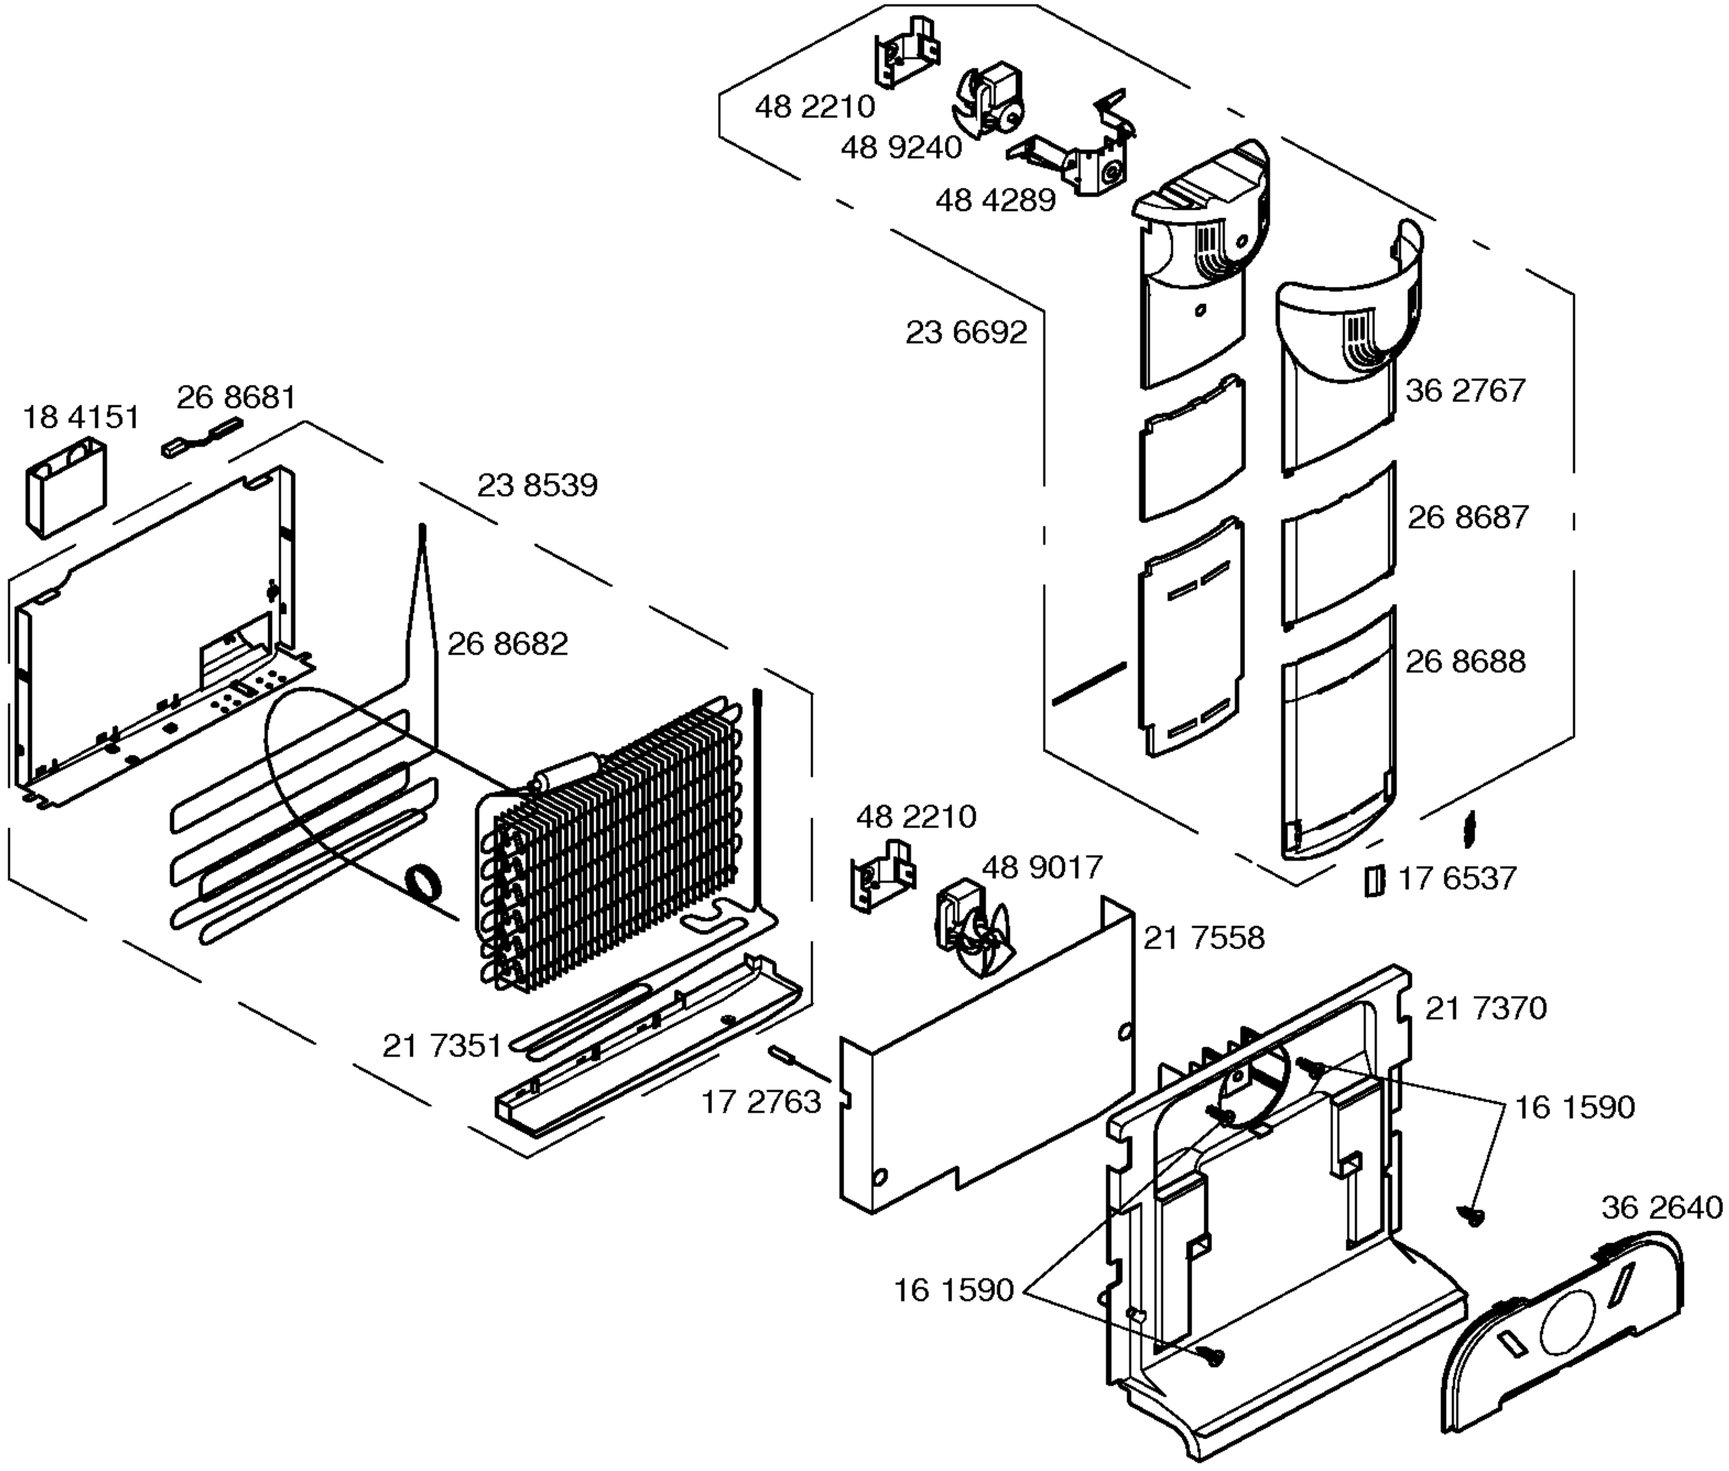


e253603-4/3

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101

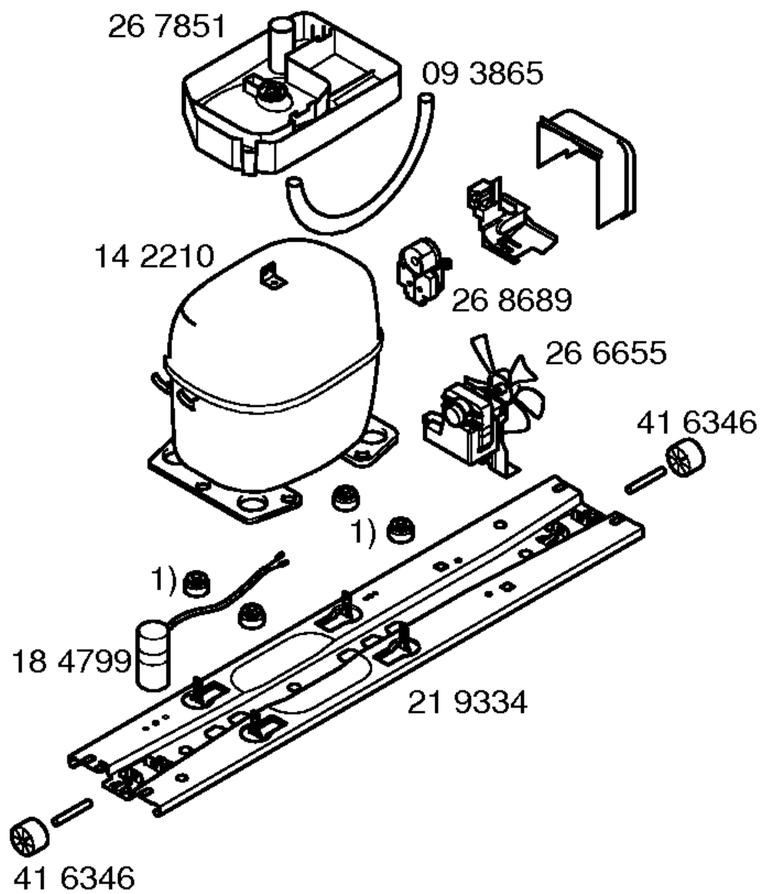


| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | ASPERA | | |
| Typ/Type/Tipo | | NBU 1118Y | | |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | | | |
| Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque | A | – | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | | 13.6 | | |
| Hi/aux. | | 14.7 | | |
| Klape Therm./Thermostat/Termostat | | | | |
| Typ/Type/Tipo | | | | |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | kalt warm | | |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex.ºC | | | |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | | | |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 | g | 45 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | 150 | | |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. | | Verdampfer | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | KΩ | 0.375 | | |
| Leistung/Power/Puissance/Potencia | W | 145/230V | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador | | Verdichter | Verdampfer | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | | KF 0.57 | GF 0.47 | |

1) 06 0182



Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101