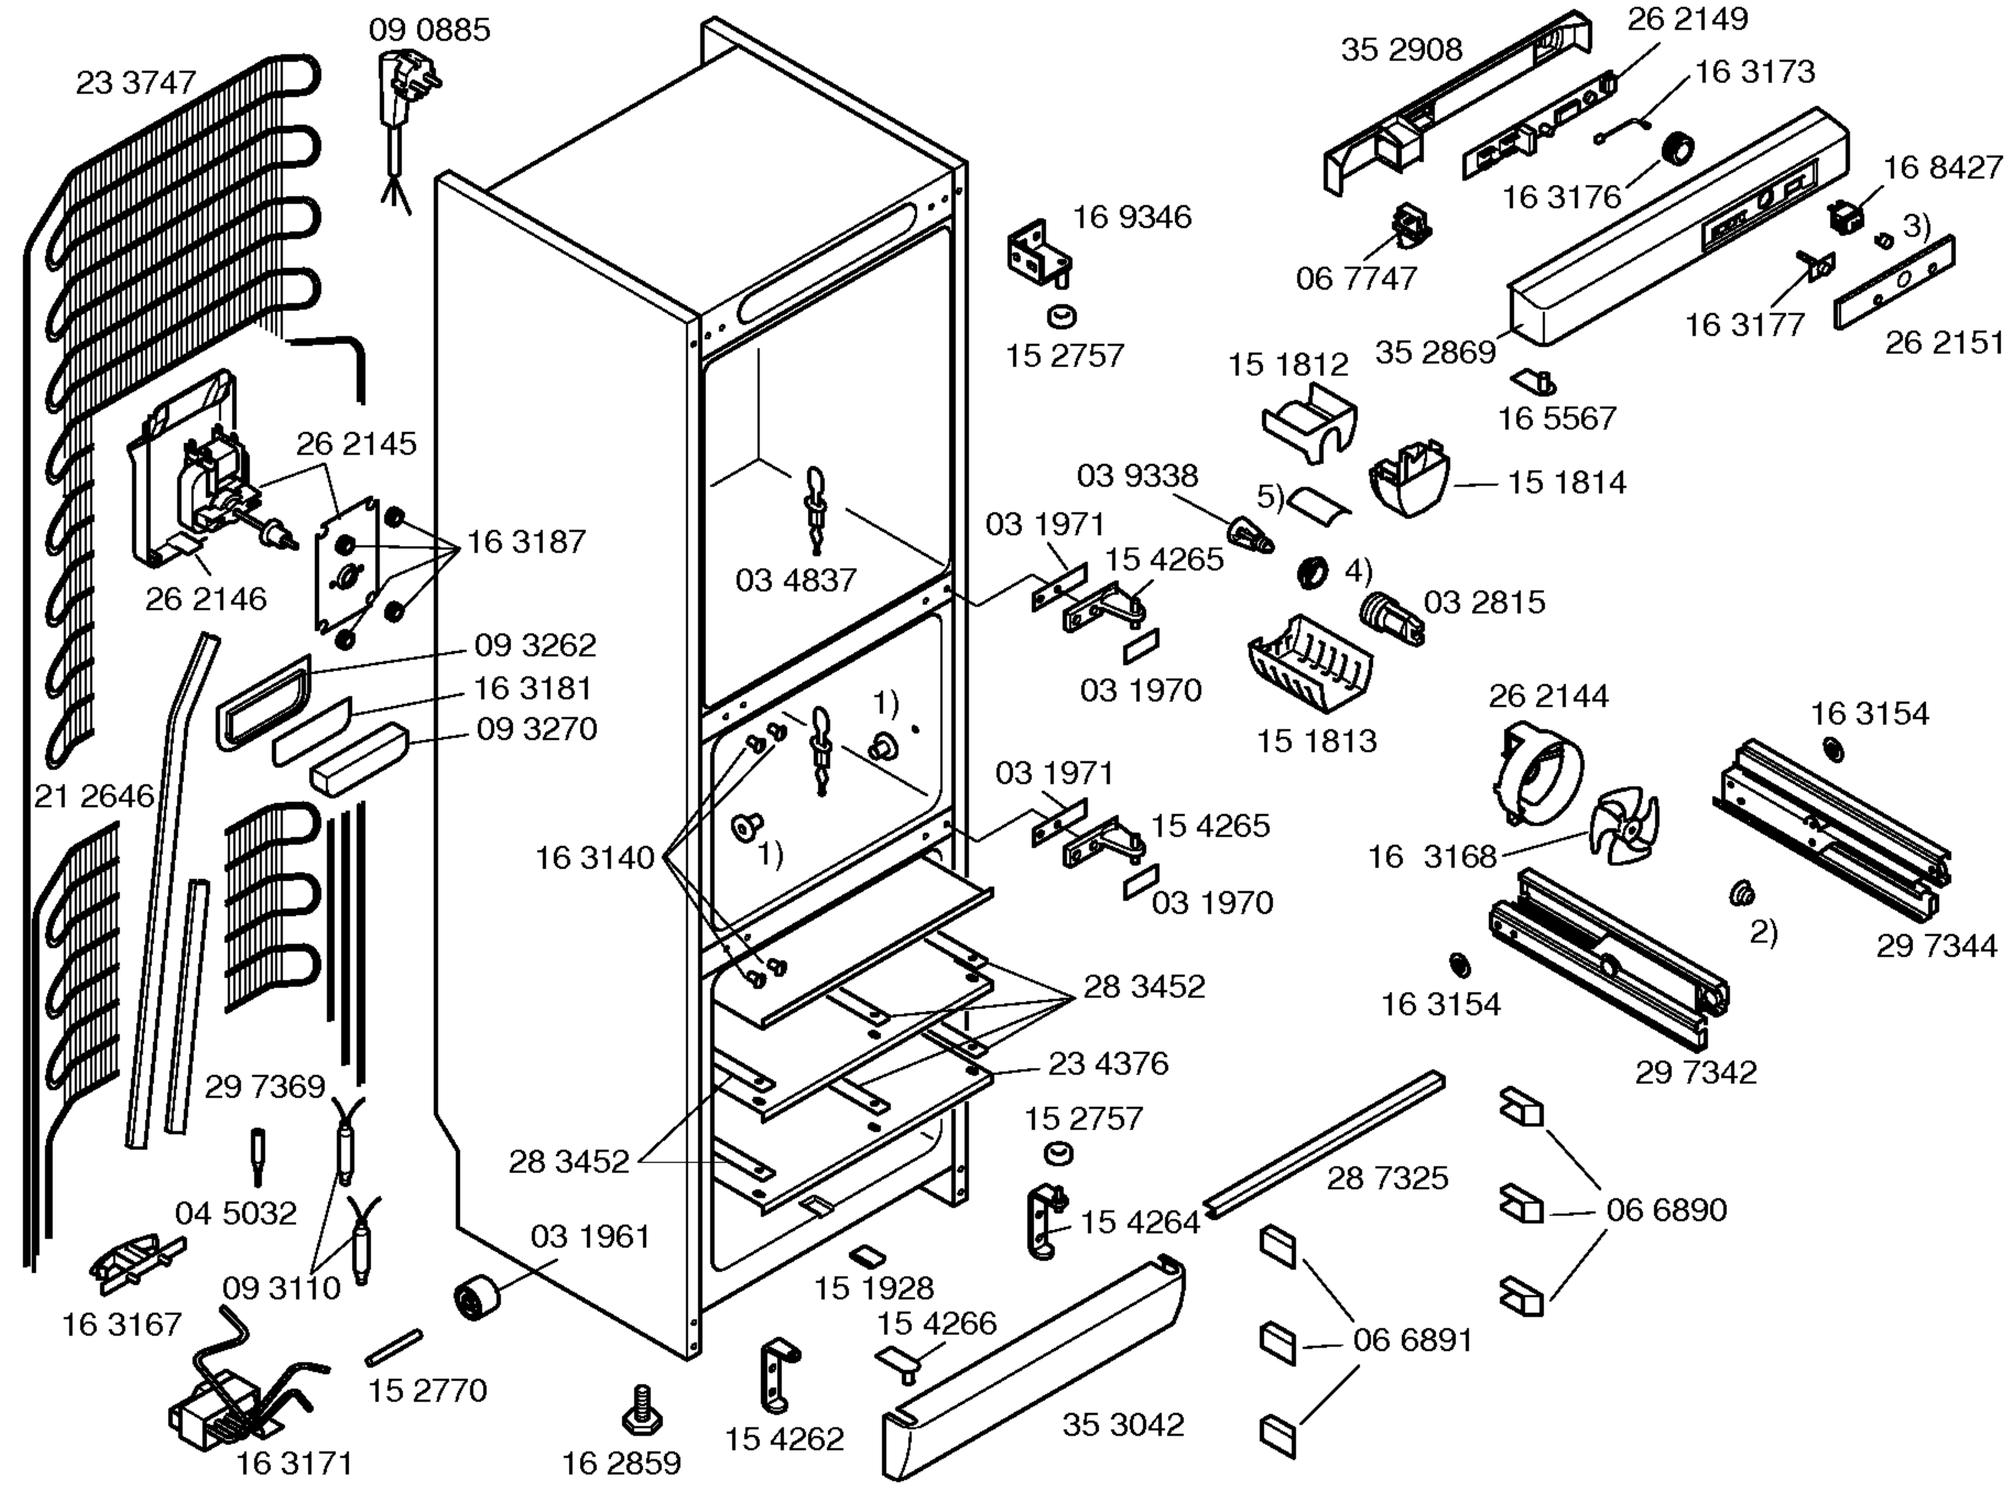


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchanweisung
51 9802
(D, GB, F, NL,E,P)


Temperatur
anlageanweisung
52 0758
(D,GB,F,I,NL,E,SF,
S,N,DK,P,GR)

Montageanweisung
51 9810
(D, GB, F, NL)

1) 16 3153
2) 16 3170
3) 16 8780
4) 15 1815
5) 16 3200

e153082 -3/1


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

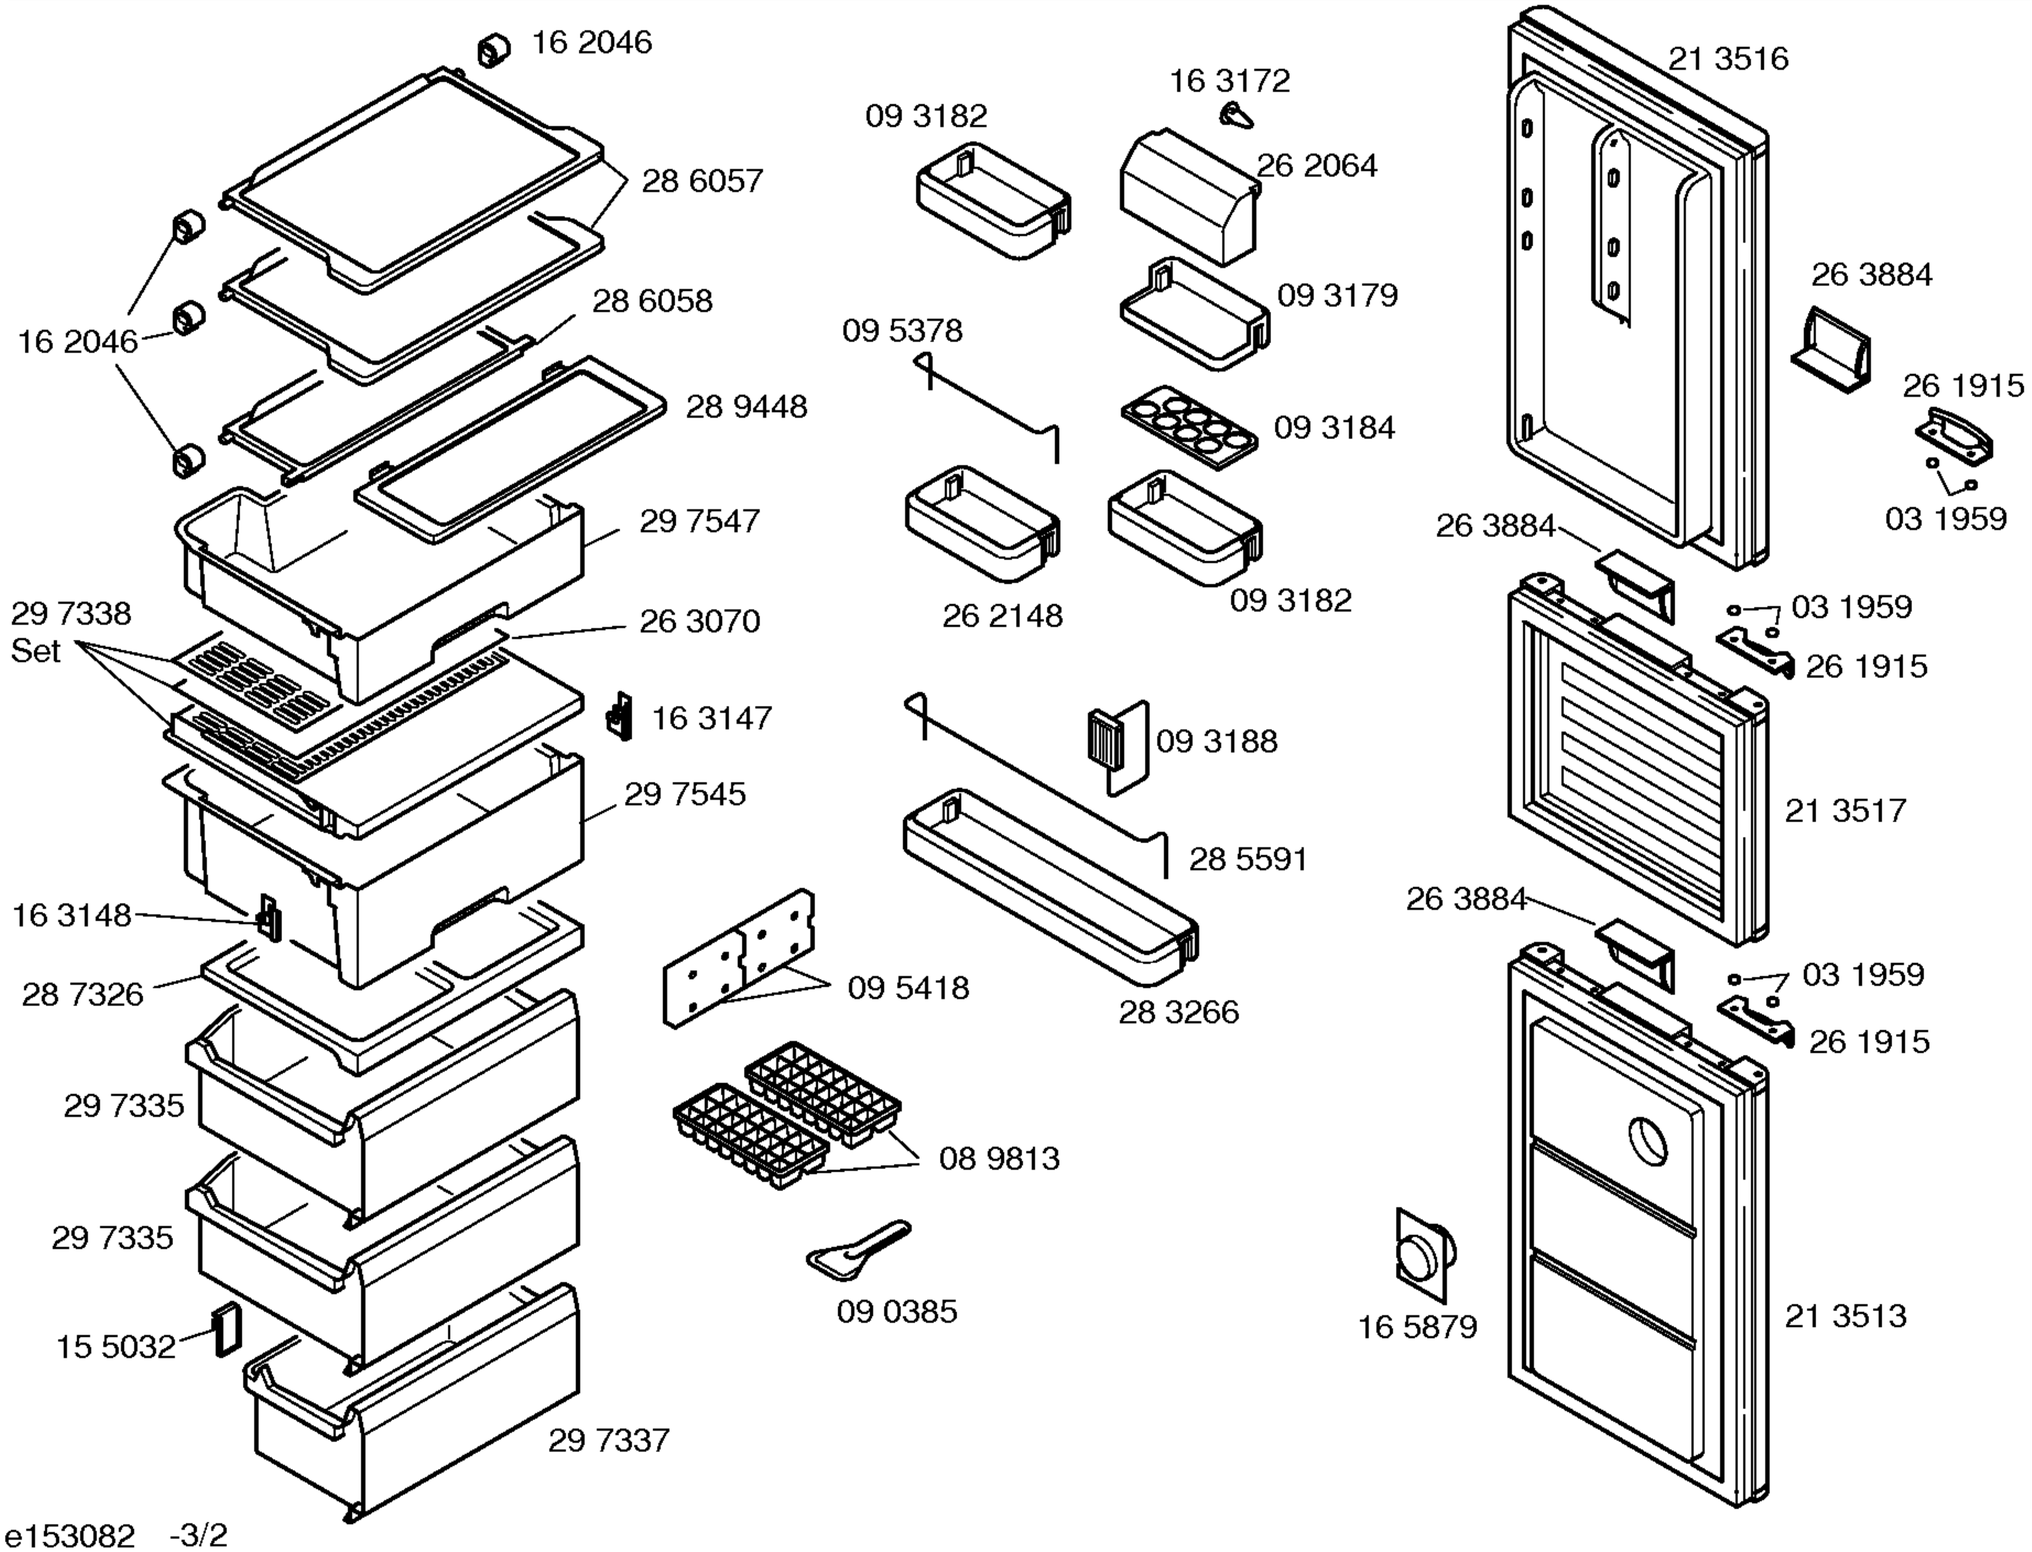

e153082 -3/2

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

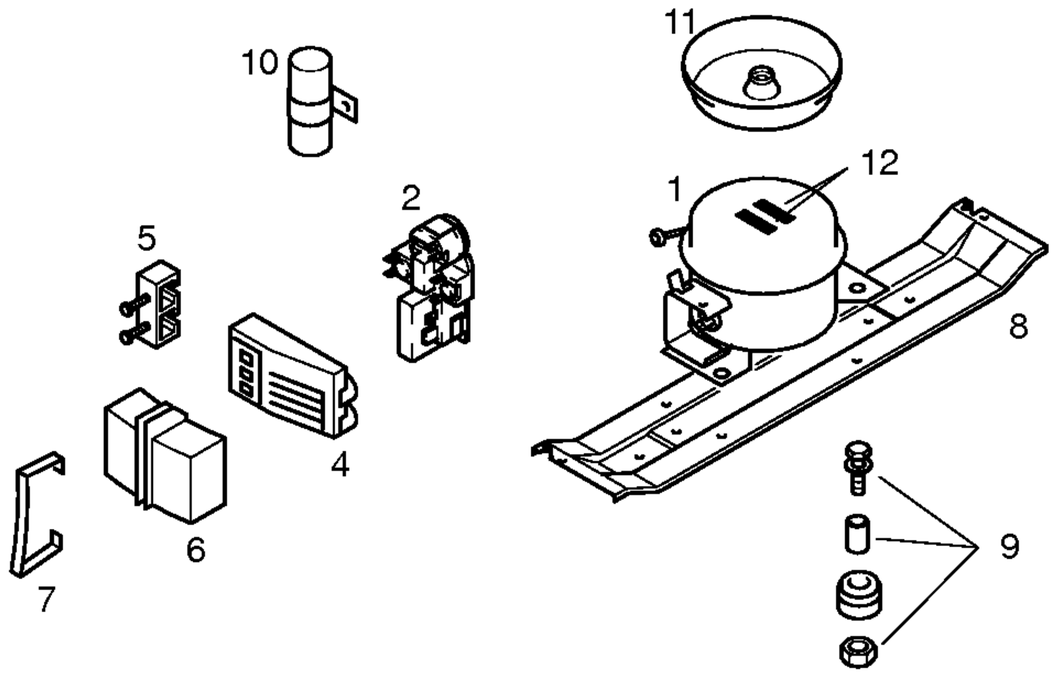

Pos.		****
	Matsushita	Matsushita
	DA125E13RAY5	SD65E67WAY5
1	14 1553	14 1590
2	06 6875	16 5229
3		
4		
5		
6		
7		
8	28 8253	28 8253
9	05 0166	05 0166
10		
11	09 3771	
12		
13		

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
			****	
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Matsushita	Matsushita	
Typ/Type/Tipo		DA125E	SD65E	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	0,92	0,60	
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		12	29,8	
Hi/aux.		28,7	31,8	
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato		KFR Elektronische Steuerung	KLFR Elektronische Steuerung	GFR Elektronische Steuerung
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión		MIN. MAX.	MIN. MAX.	MIN. MAX.
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	+ 10 – 4	+ 4 0	– 20 – 21
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	+ 9 – 5	+ 2,6 – 1,4	
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	*	*	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	144	89	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W			
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm	420+–10%		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula				
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm	1650+–150 Ω		
Spannung/Voltage/Tension/Tensión	V	220		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador				

* Siehe Typenschild/Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101