
K8625X4FF/03–V01
K8625X4FF/04–V02
K8625X4FF/05–V03

KÜHL–, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, Einbau

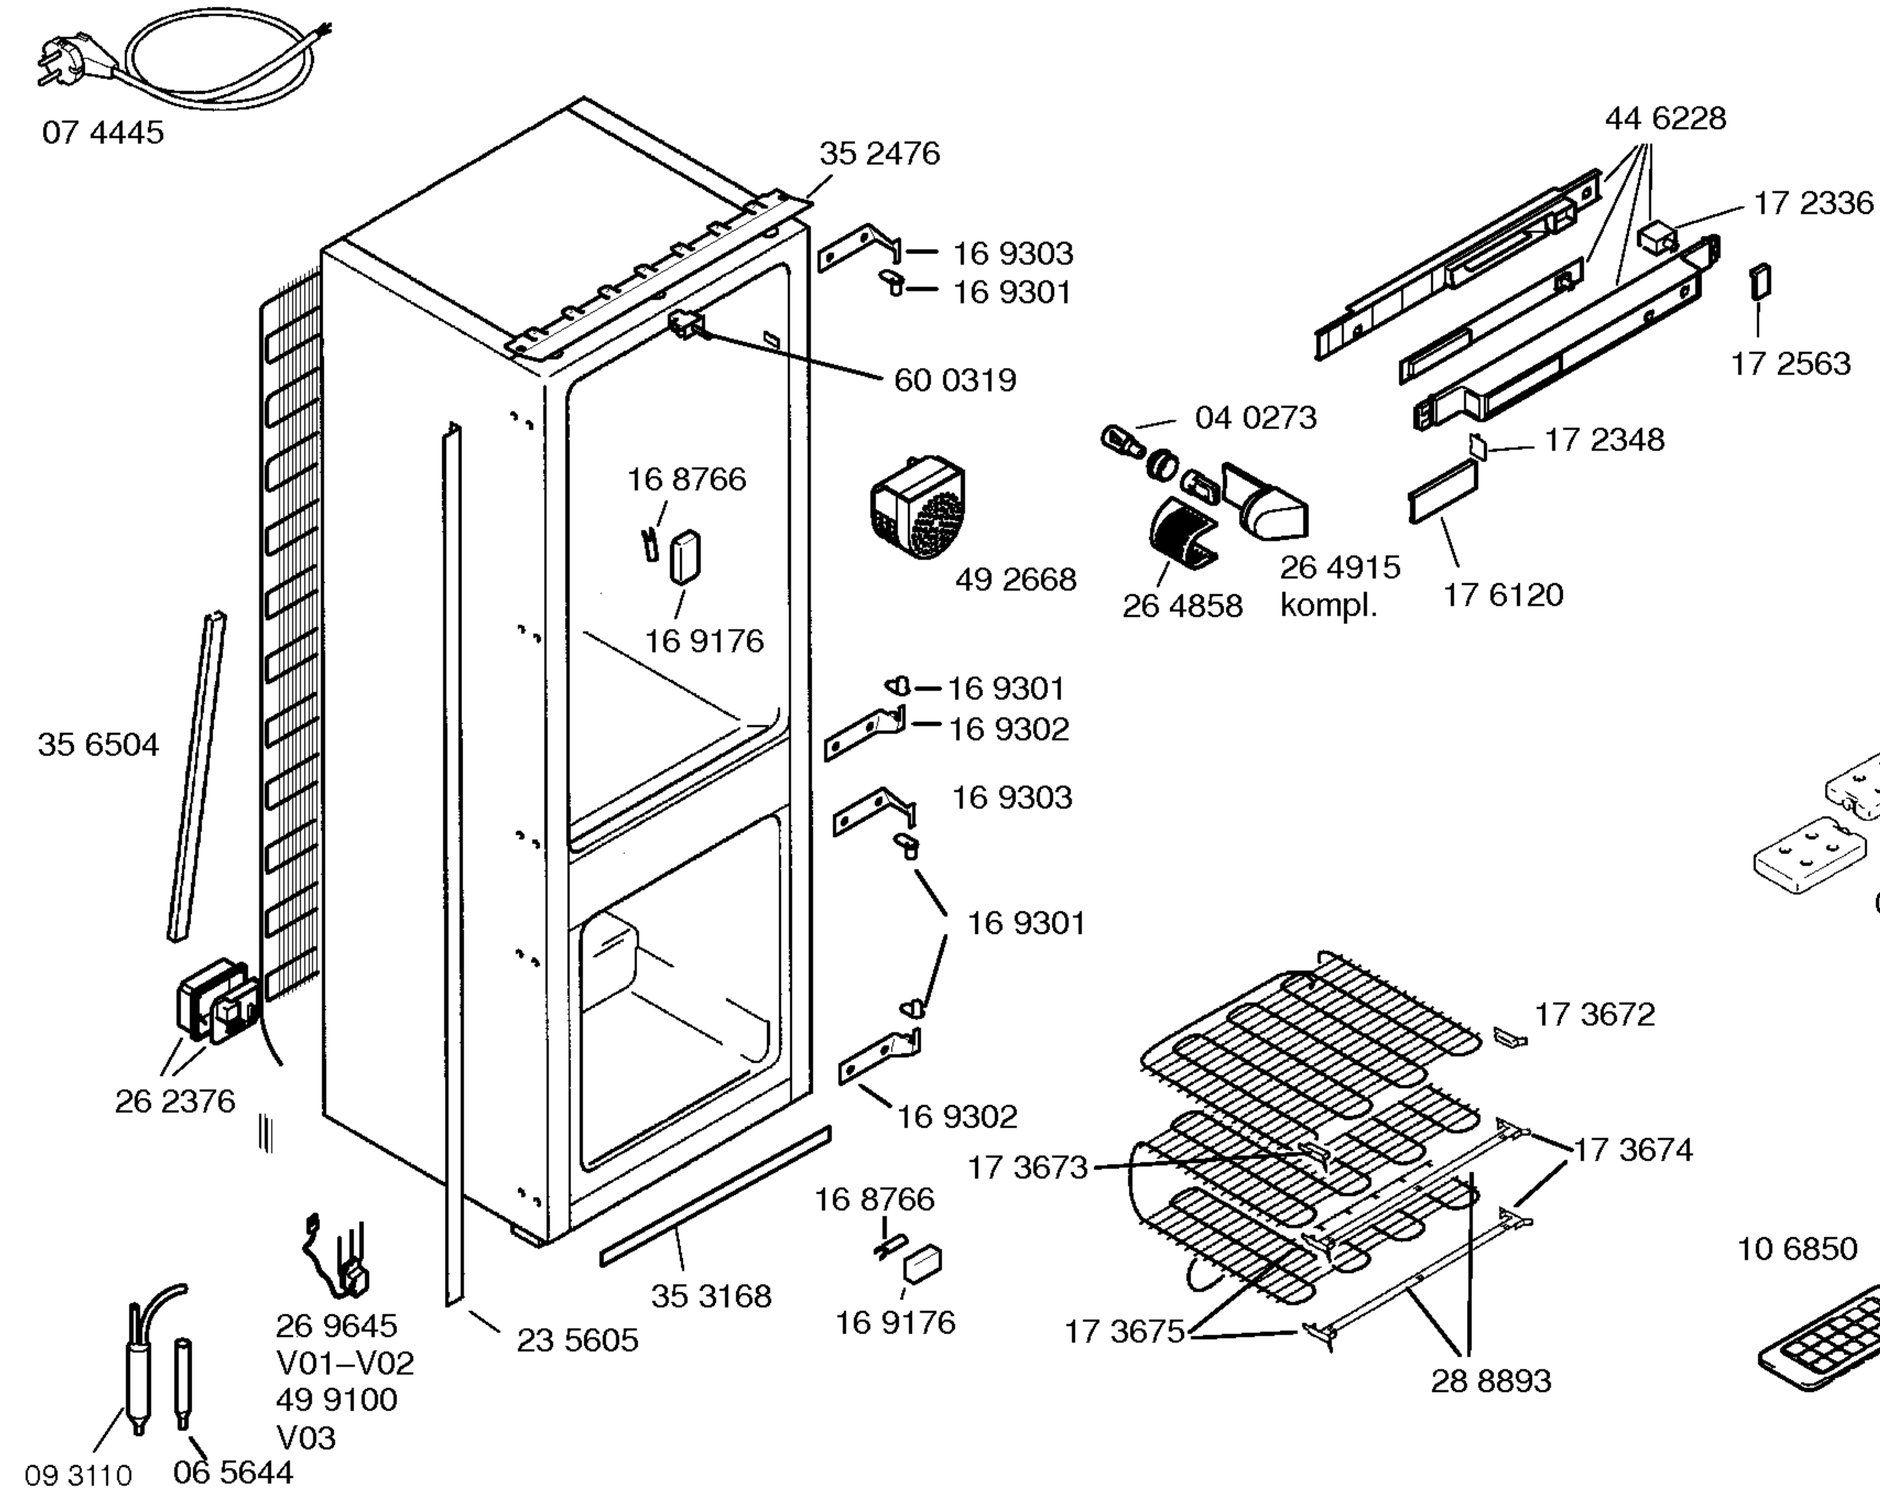



Gebrauchsanweisung
59 0865
(de,en,fr,it)
Montageanleitung
521893
Listerien Rep.Satz
41 7589


Befestigungssatz
26 8447


583000000111415_AET_000_b -3/1

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101

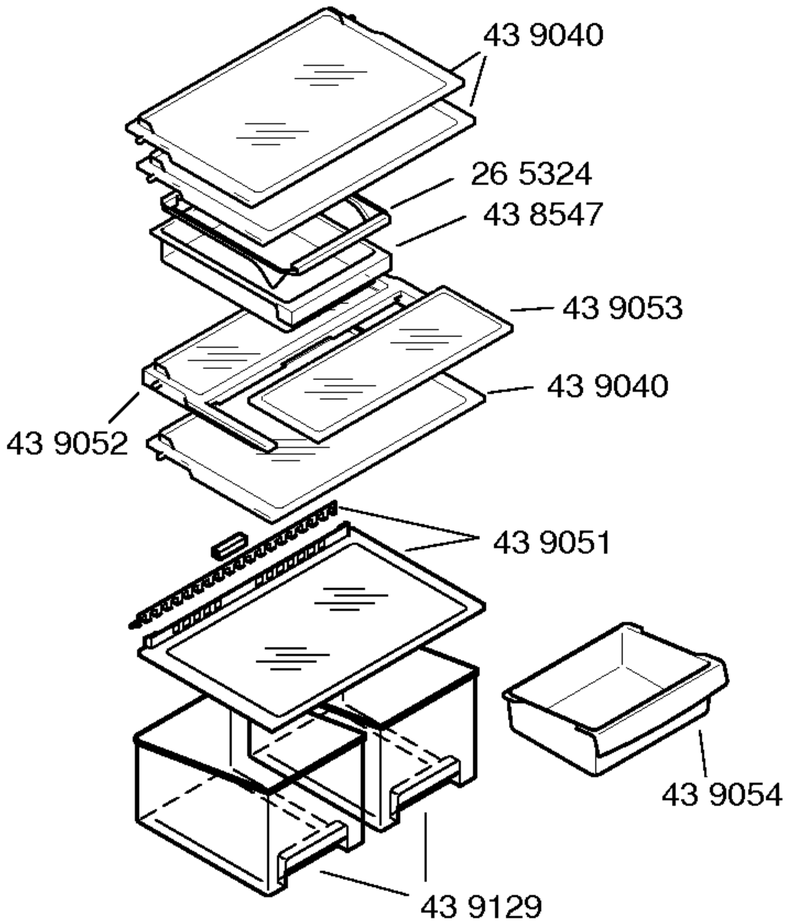


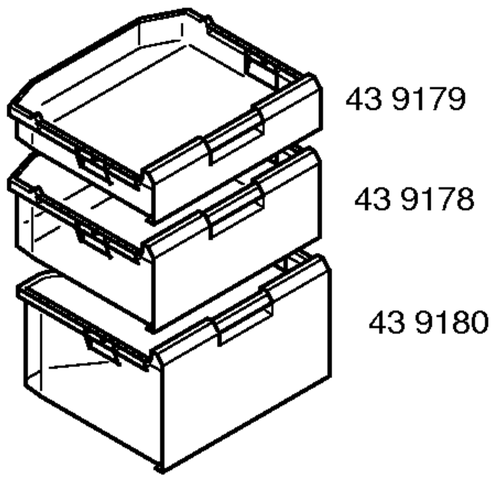

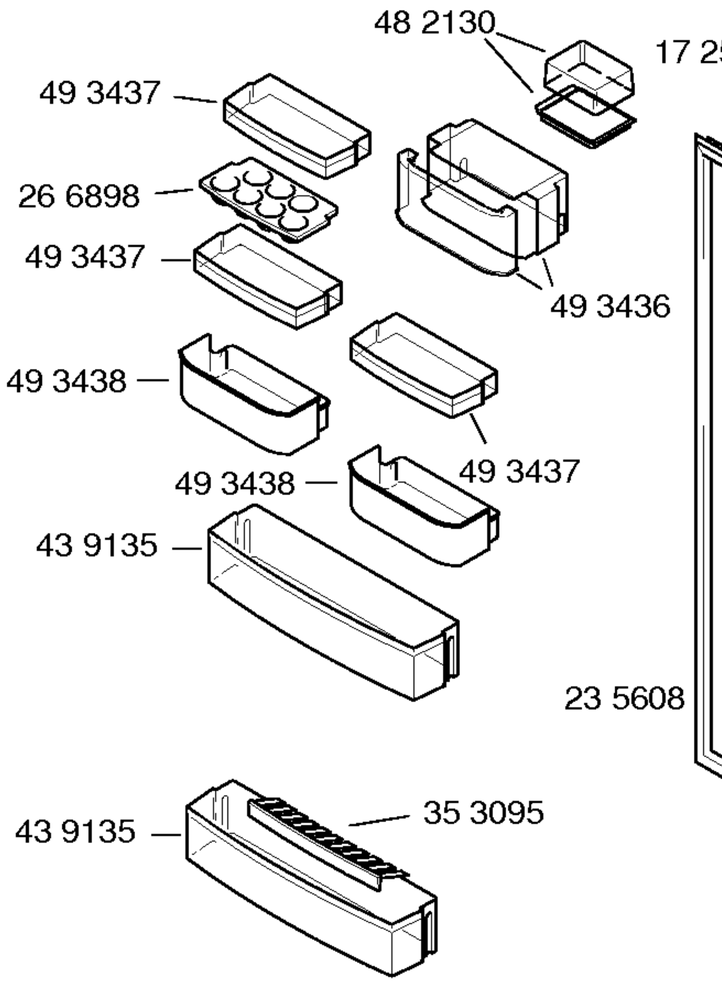

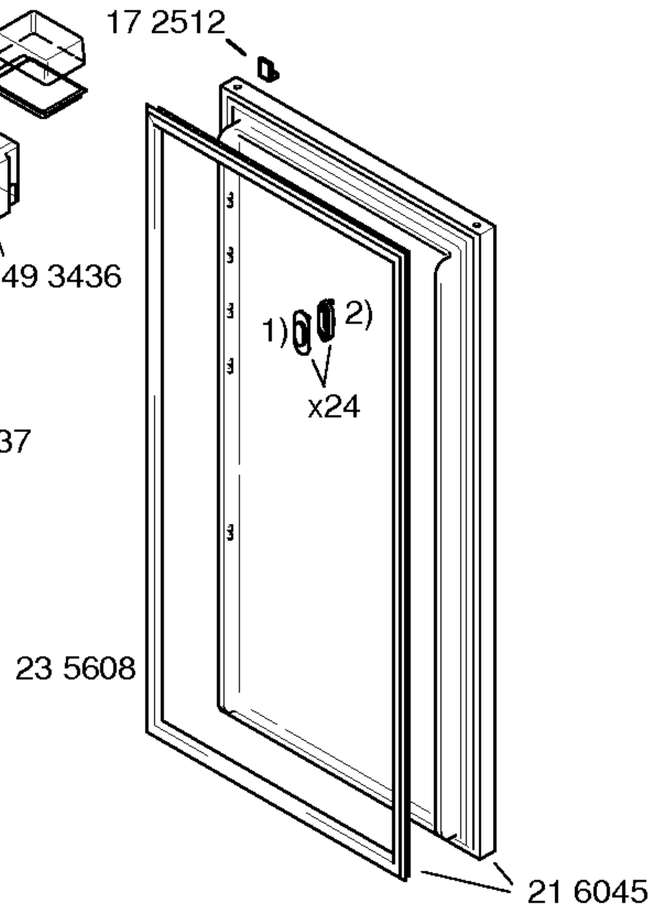


1) 17 3039
2) 17 3038

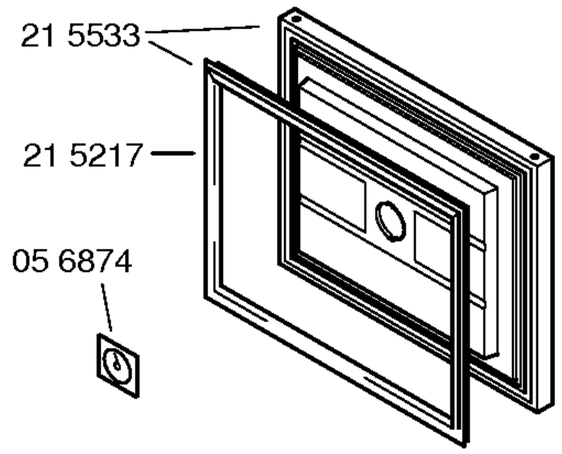

58300000111415_AET_000_b -3/2

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101

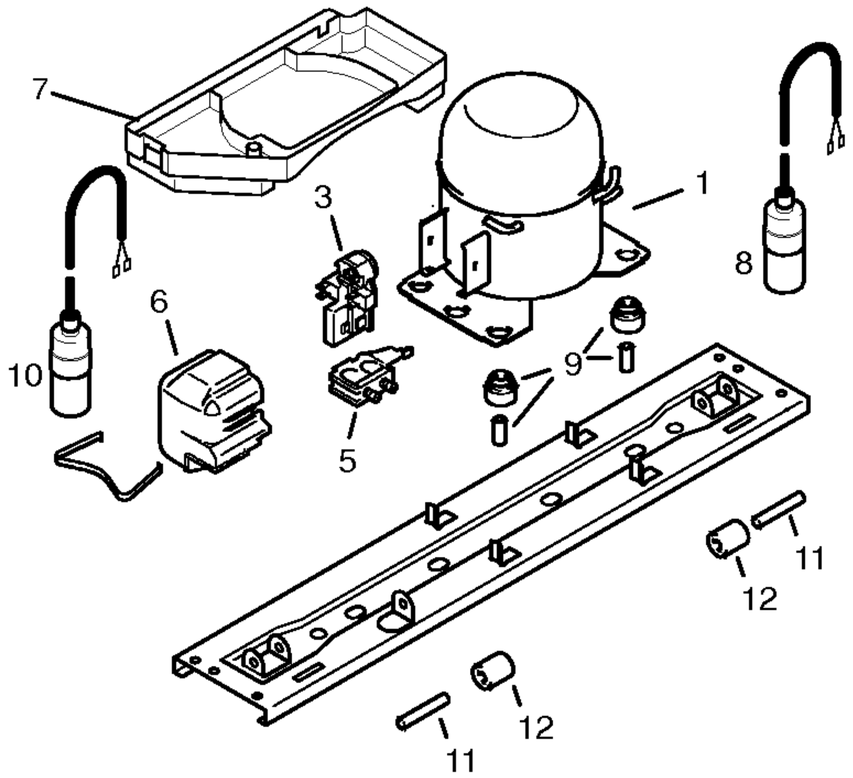

Pos.	V01 Matsushita DGX 110 E		
1	14 2360		
2			
3	18 8959		
4			
5	18 3590		
6	41 8045		
7	26 6624		
8	41 9025		
9	05 0166		
10	16 8603		
11	01 9017		
12	01 1916		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita		
Typ/Type			DGX 110 E		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1955		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	0,5		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin	W	14,7		
	Hi/aux	W	27,3		

Temp.–Regler/Thermostat			Elektronisch		
Typ/Type			EIN	AUS	
Regelstellung/Position			–15	–16	
Schaltwerte/Switching values	"warm"		–19	–20	
Valeurs de commutation	"kalt"		–23	–24	
	"alarm"		–9	–14	

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a		*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	104		

Heizung/Heater/Chauffage			Abtauheizung	Rinnenheizung	
Widerrstand/Resistance/Résistance		W	288	240	
Leistung/Power/Puissance		W	200	24	

Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerrstand/Resistance/Résistance		W	560		

Raumtemperaturfühler		C	K	C	k		
		+10	9,9	–18	43,3		
		+ 5	12,7	–22	54,6		
		+ 0	16,3	–26	69,4		
Widerstand NTC–Fühler		°C	kW	°C	kW	°C	kW
		–1	17,3	–15	36,5	–20	48,6
		–9	26,2	–16	38,8	–23	58,1
		–14	34,5	–19	45,9	–24	61,6

Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		W			
Spannung/Voltage/Tension		V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101